

Serverless. Под капотом Cloud Functions


Максим Шошин

Serverless. Под капотом Cloud Functions


Максим Шошин



Использование рантаймов

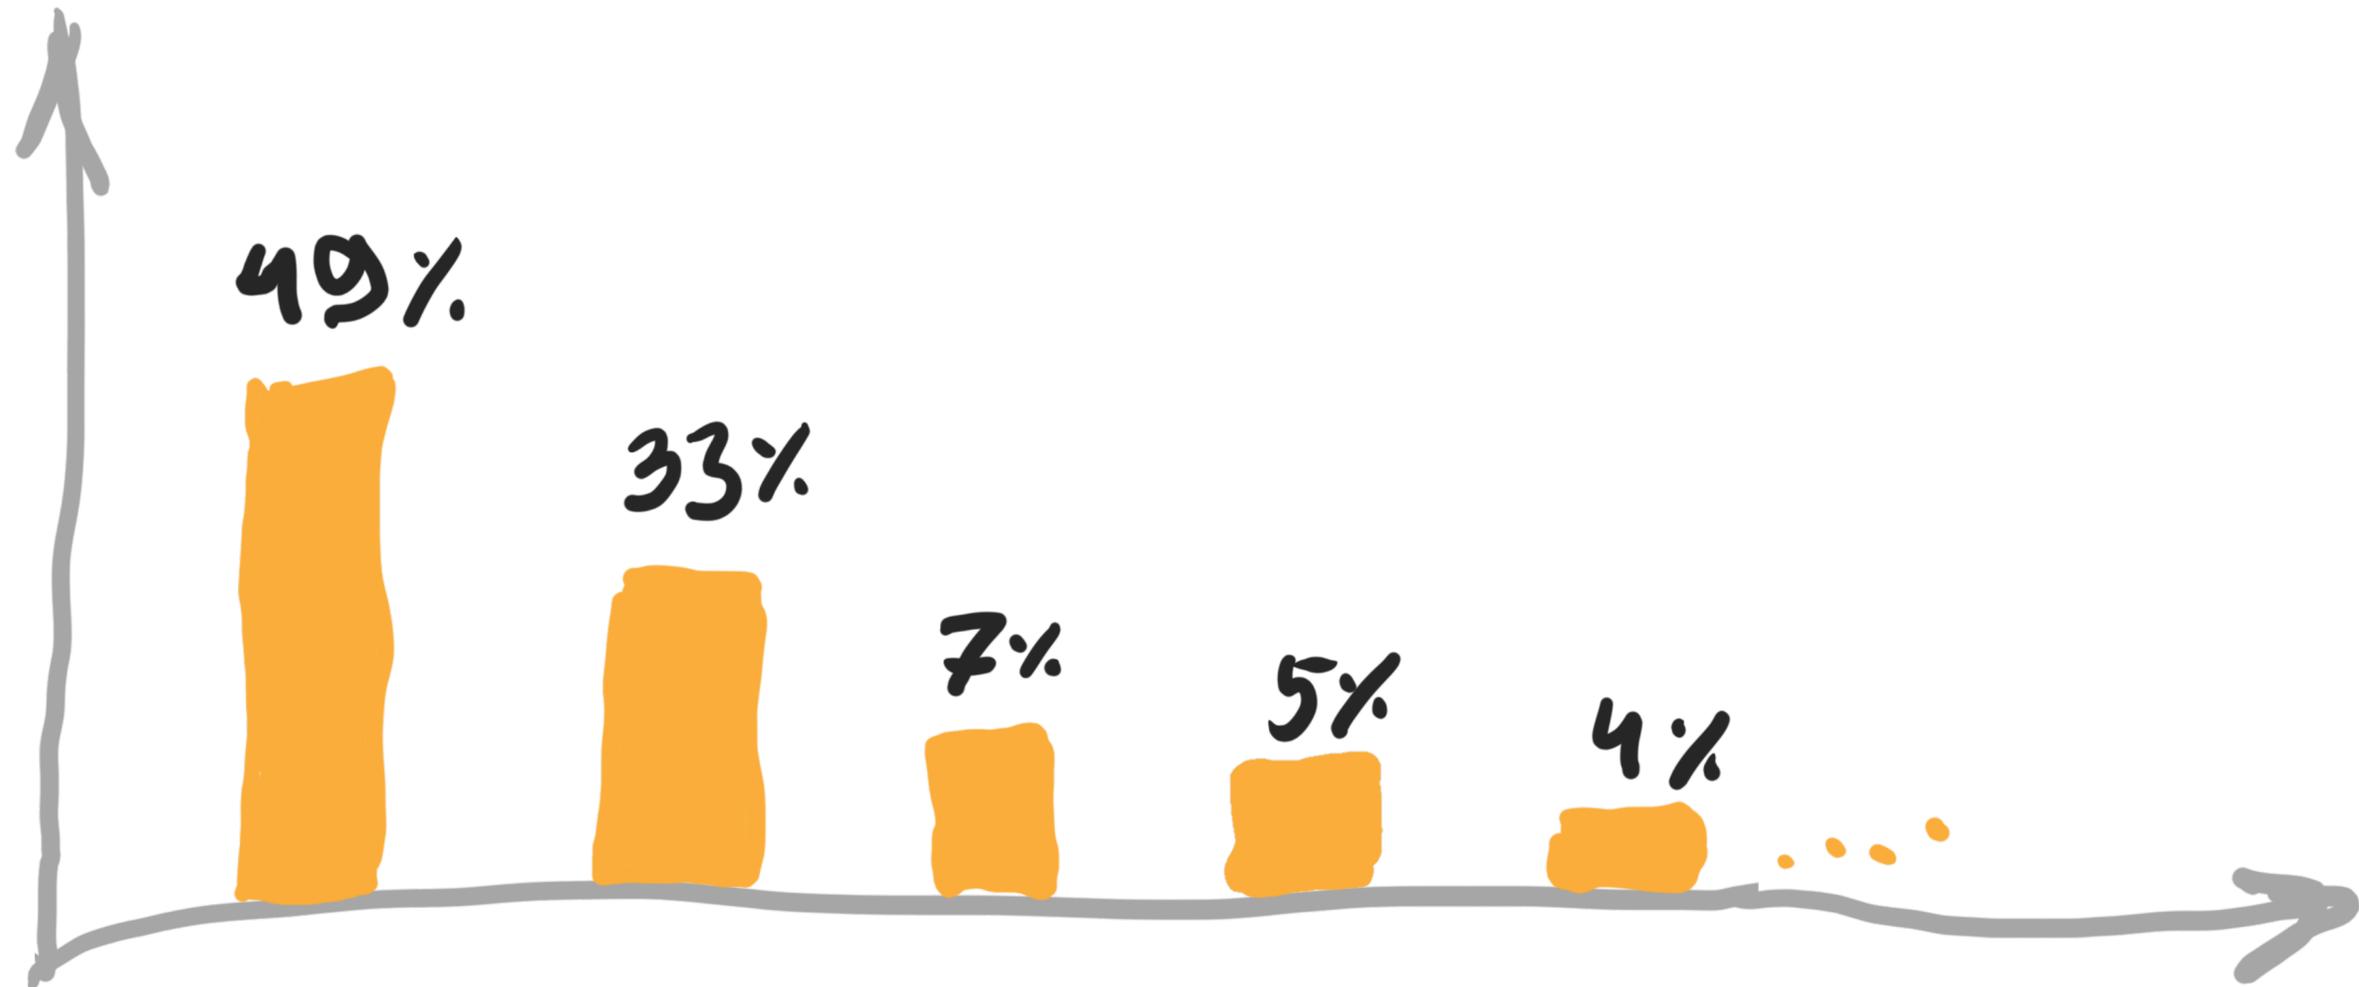

Использование рантаймов

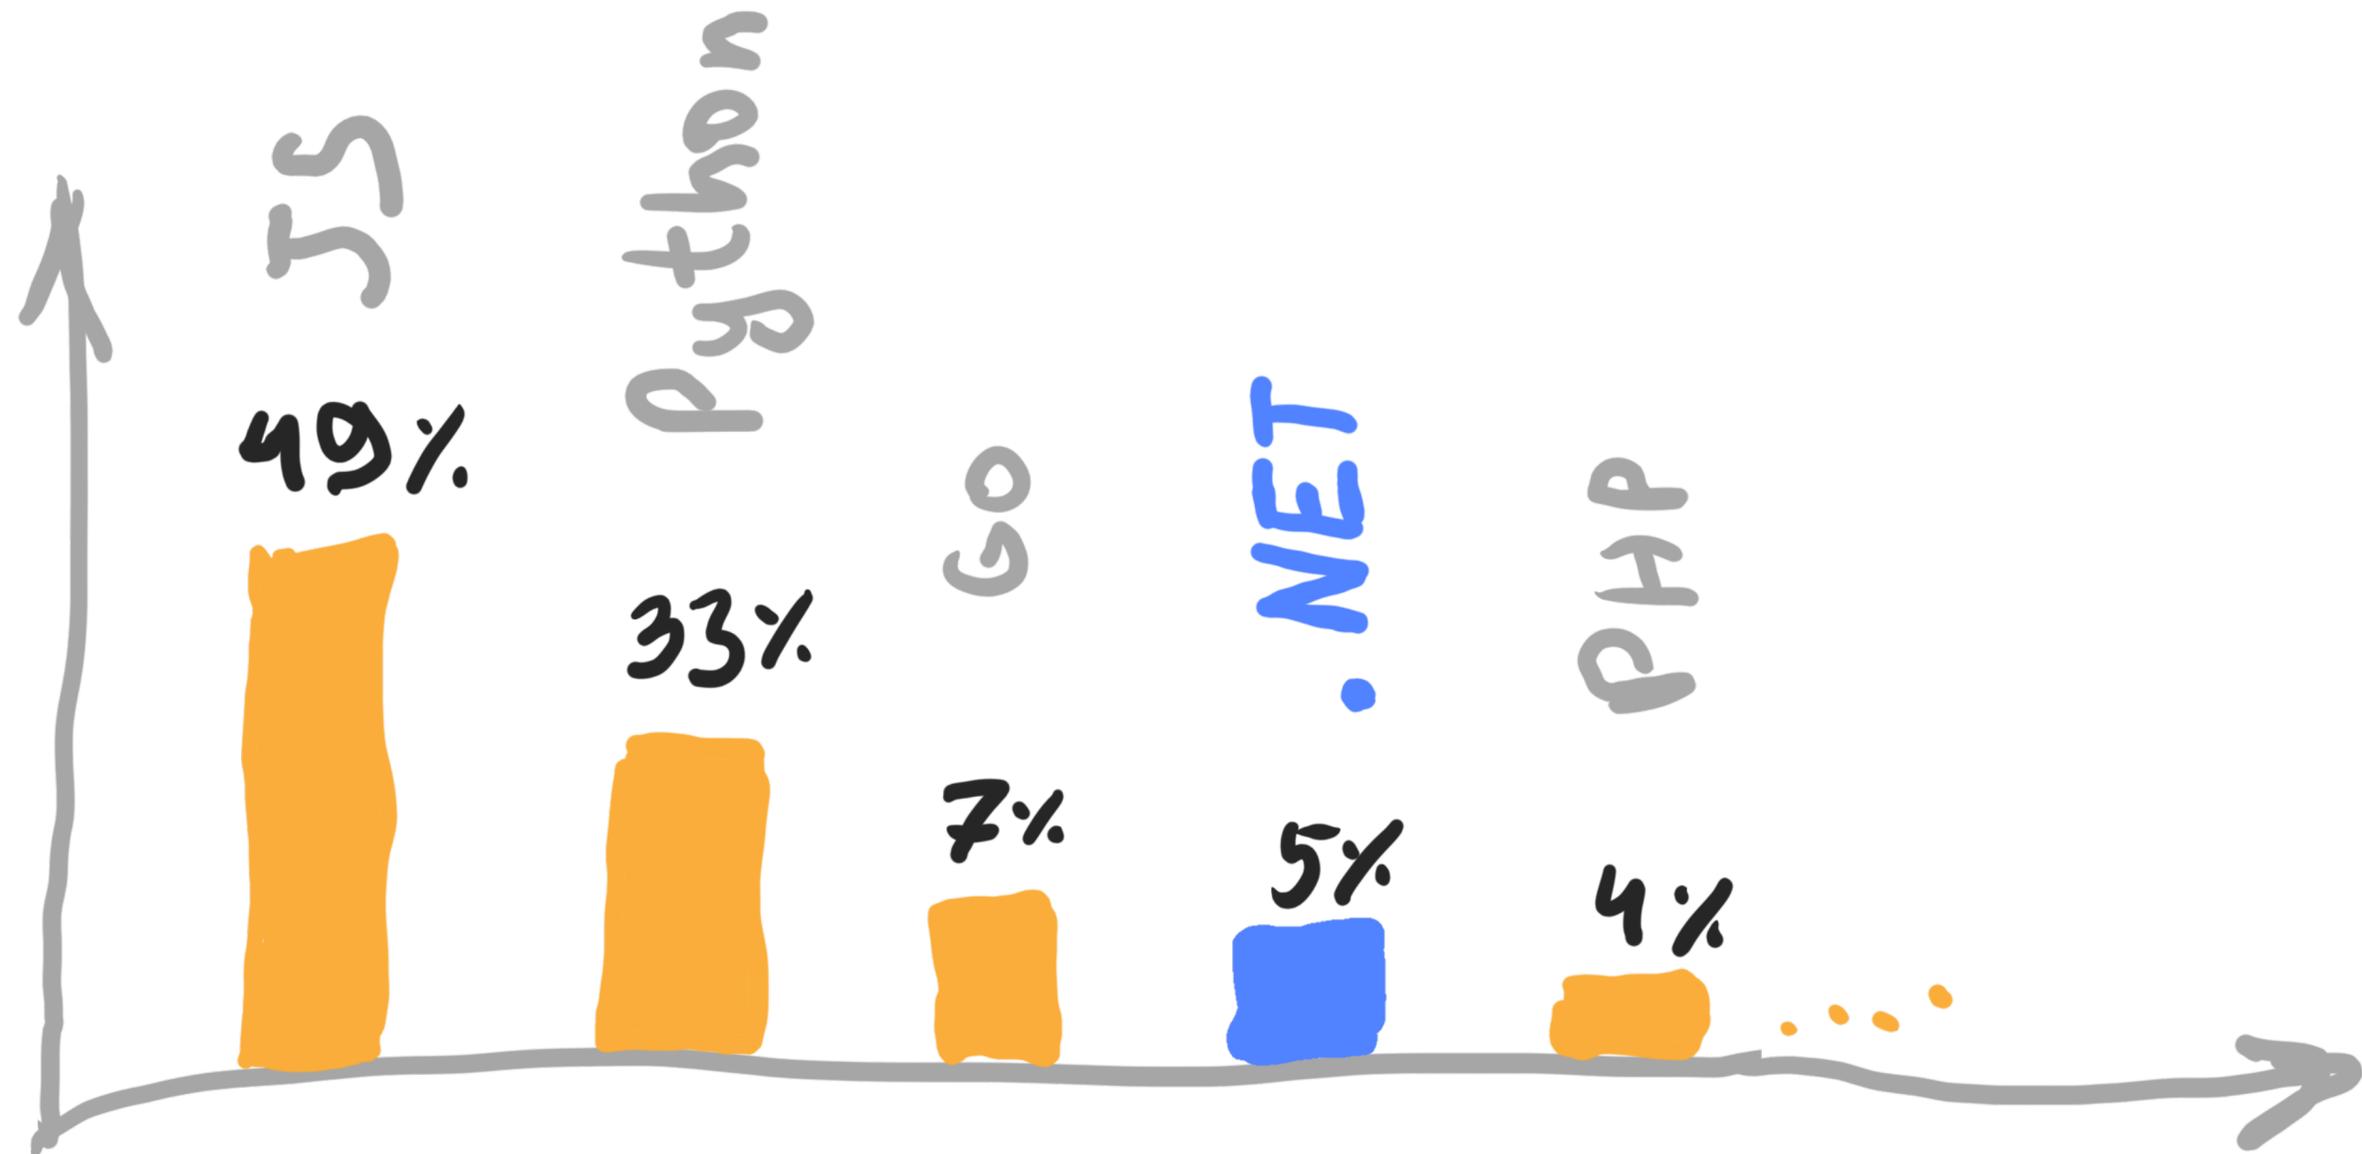

1. Что такое Serverless
2. Как работают Cloud Functions
3. Как устроены Cloud Functions

Всё, о чем говорю
дальше, — верно
сегодня

Ссылки

- Картинки сгенерированы с помощью shedevrum.ai
- Схемы нарисованы мной



<https://maxshoshin.ru/dotnext2023.html>

Ссылки

- Картинки сгенерированы с помощью shedevrum.ai
- Схемы нарисованы мной



<https://maxshoshin.ru/dotnext2023.html>


1. Что такое Serverless

2. Как работают
Cloud Functions

3. Как устроены
Cloud Functions



Экзамен ПДД от Авто.ру

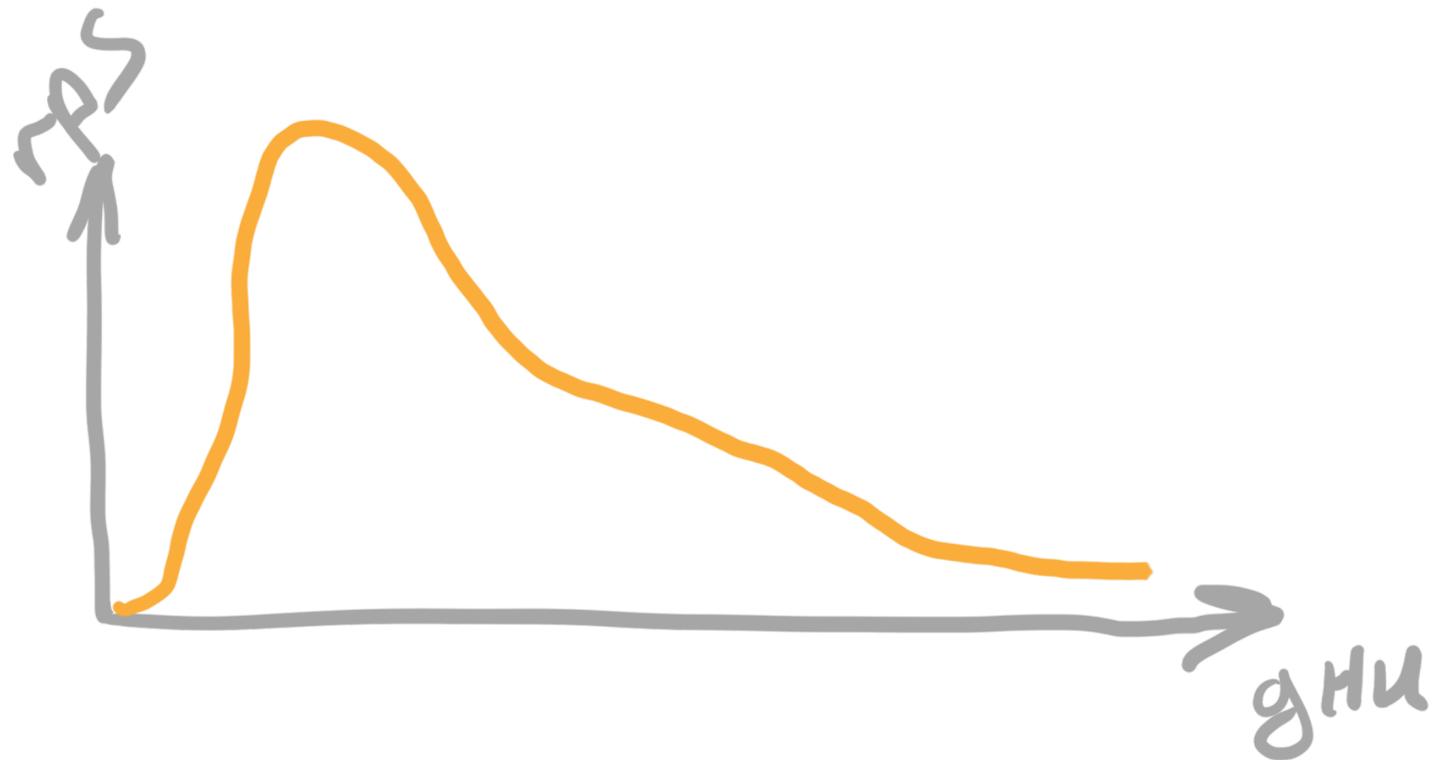

ЛЕГКО

KAZANFIRST

auto.ru

Можно ли опередить синюю машину по такой траектории?

- 1 Нельзя
Правила запрещают движение автомобилей по обочинам (п. 9.9 ПДД). Поэтому и опередить синюю машину по такой траектории нельзя.
- 2 Можно, если синий автомобиль едет медленнее 40 км/ч
- 3 Можно

СРЕДНЕ

1 2 3


auto.ru

Какого цвета бывает постоянная горизонтальная разметка?


- 1 Только белого и жёлтого
- 2 Только белого, жёлтого и оранжевого
- 3 Только белого, жёлтого, красного, синего, чёрного и зелёного
Для постоянной горизонтальной разметки (включая дублирование дорожных знаков) установлены белый, жёлтый, красный, синий, чёрный, зелёный цвета. Оранжевый используется для нанесения временной разметки.


<https://pdd.auto.ru/#stats>

Serverless

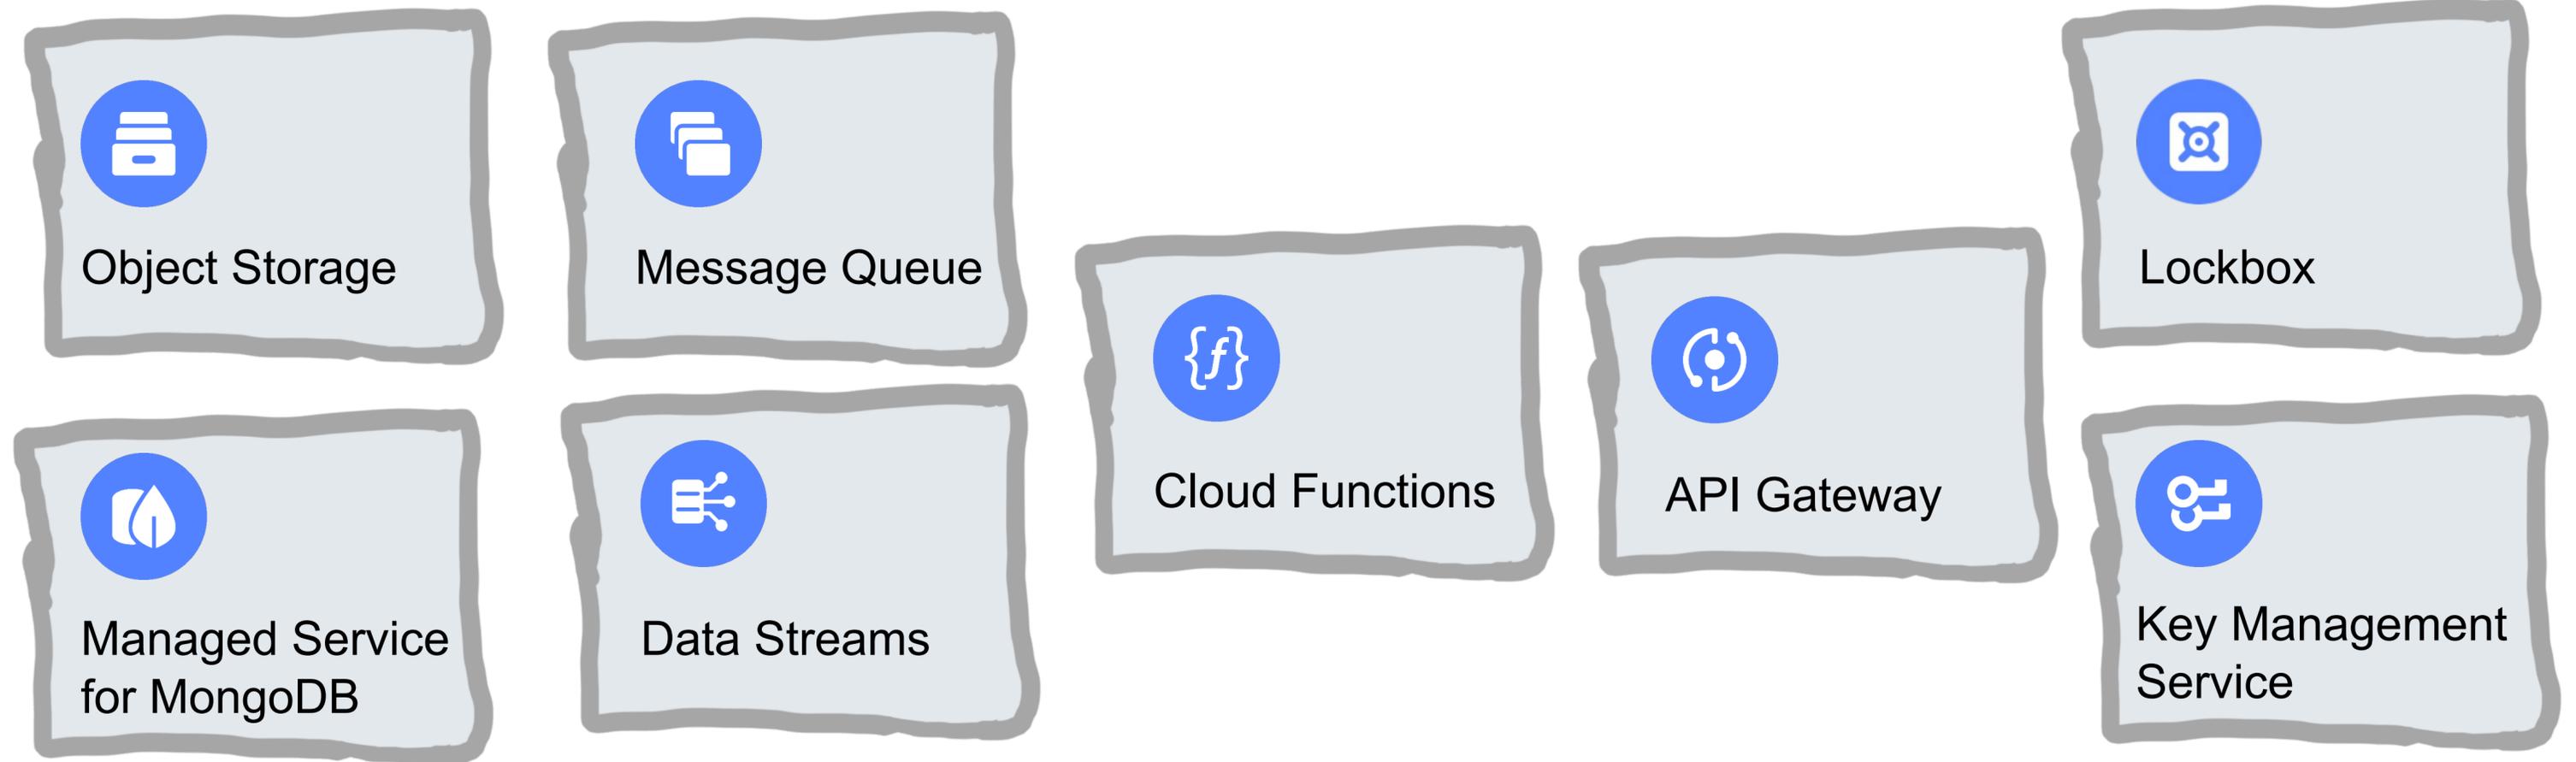

Serverless

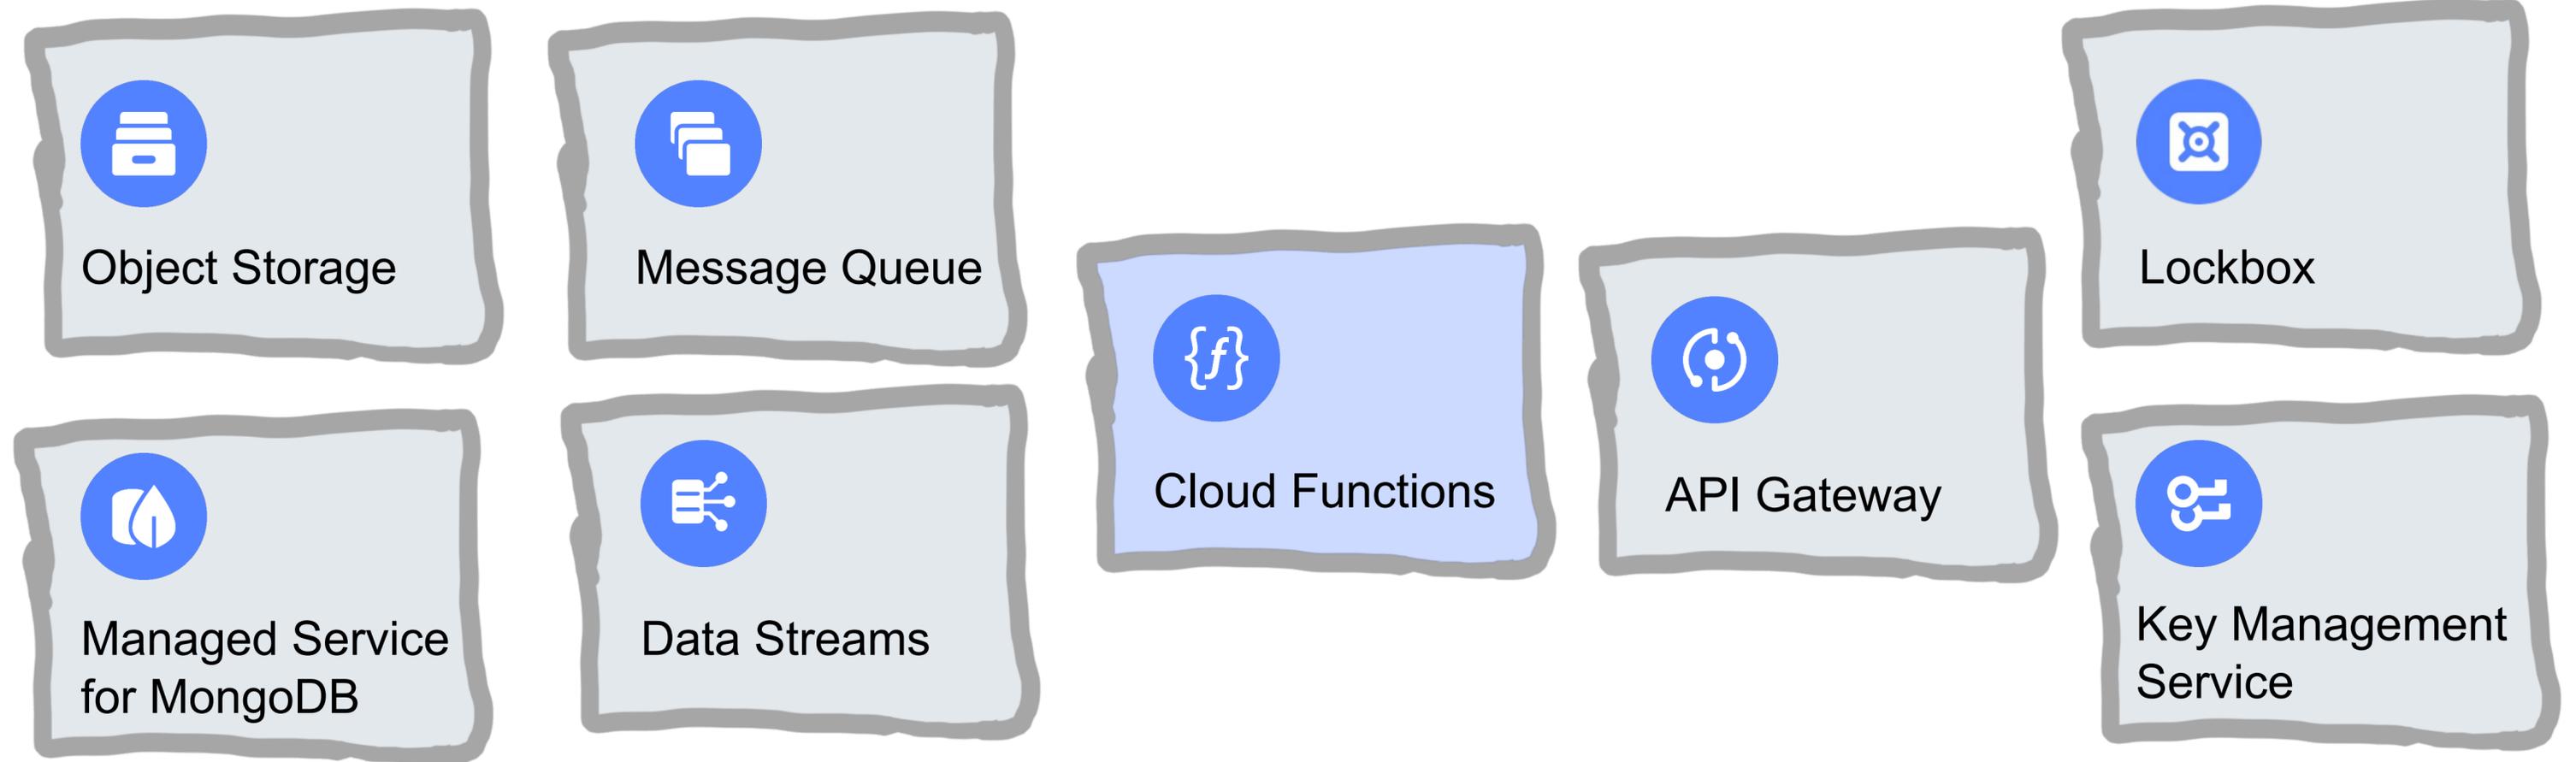

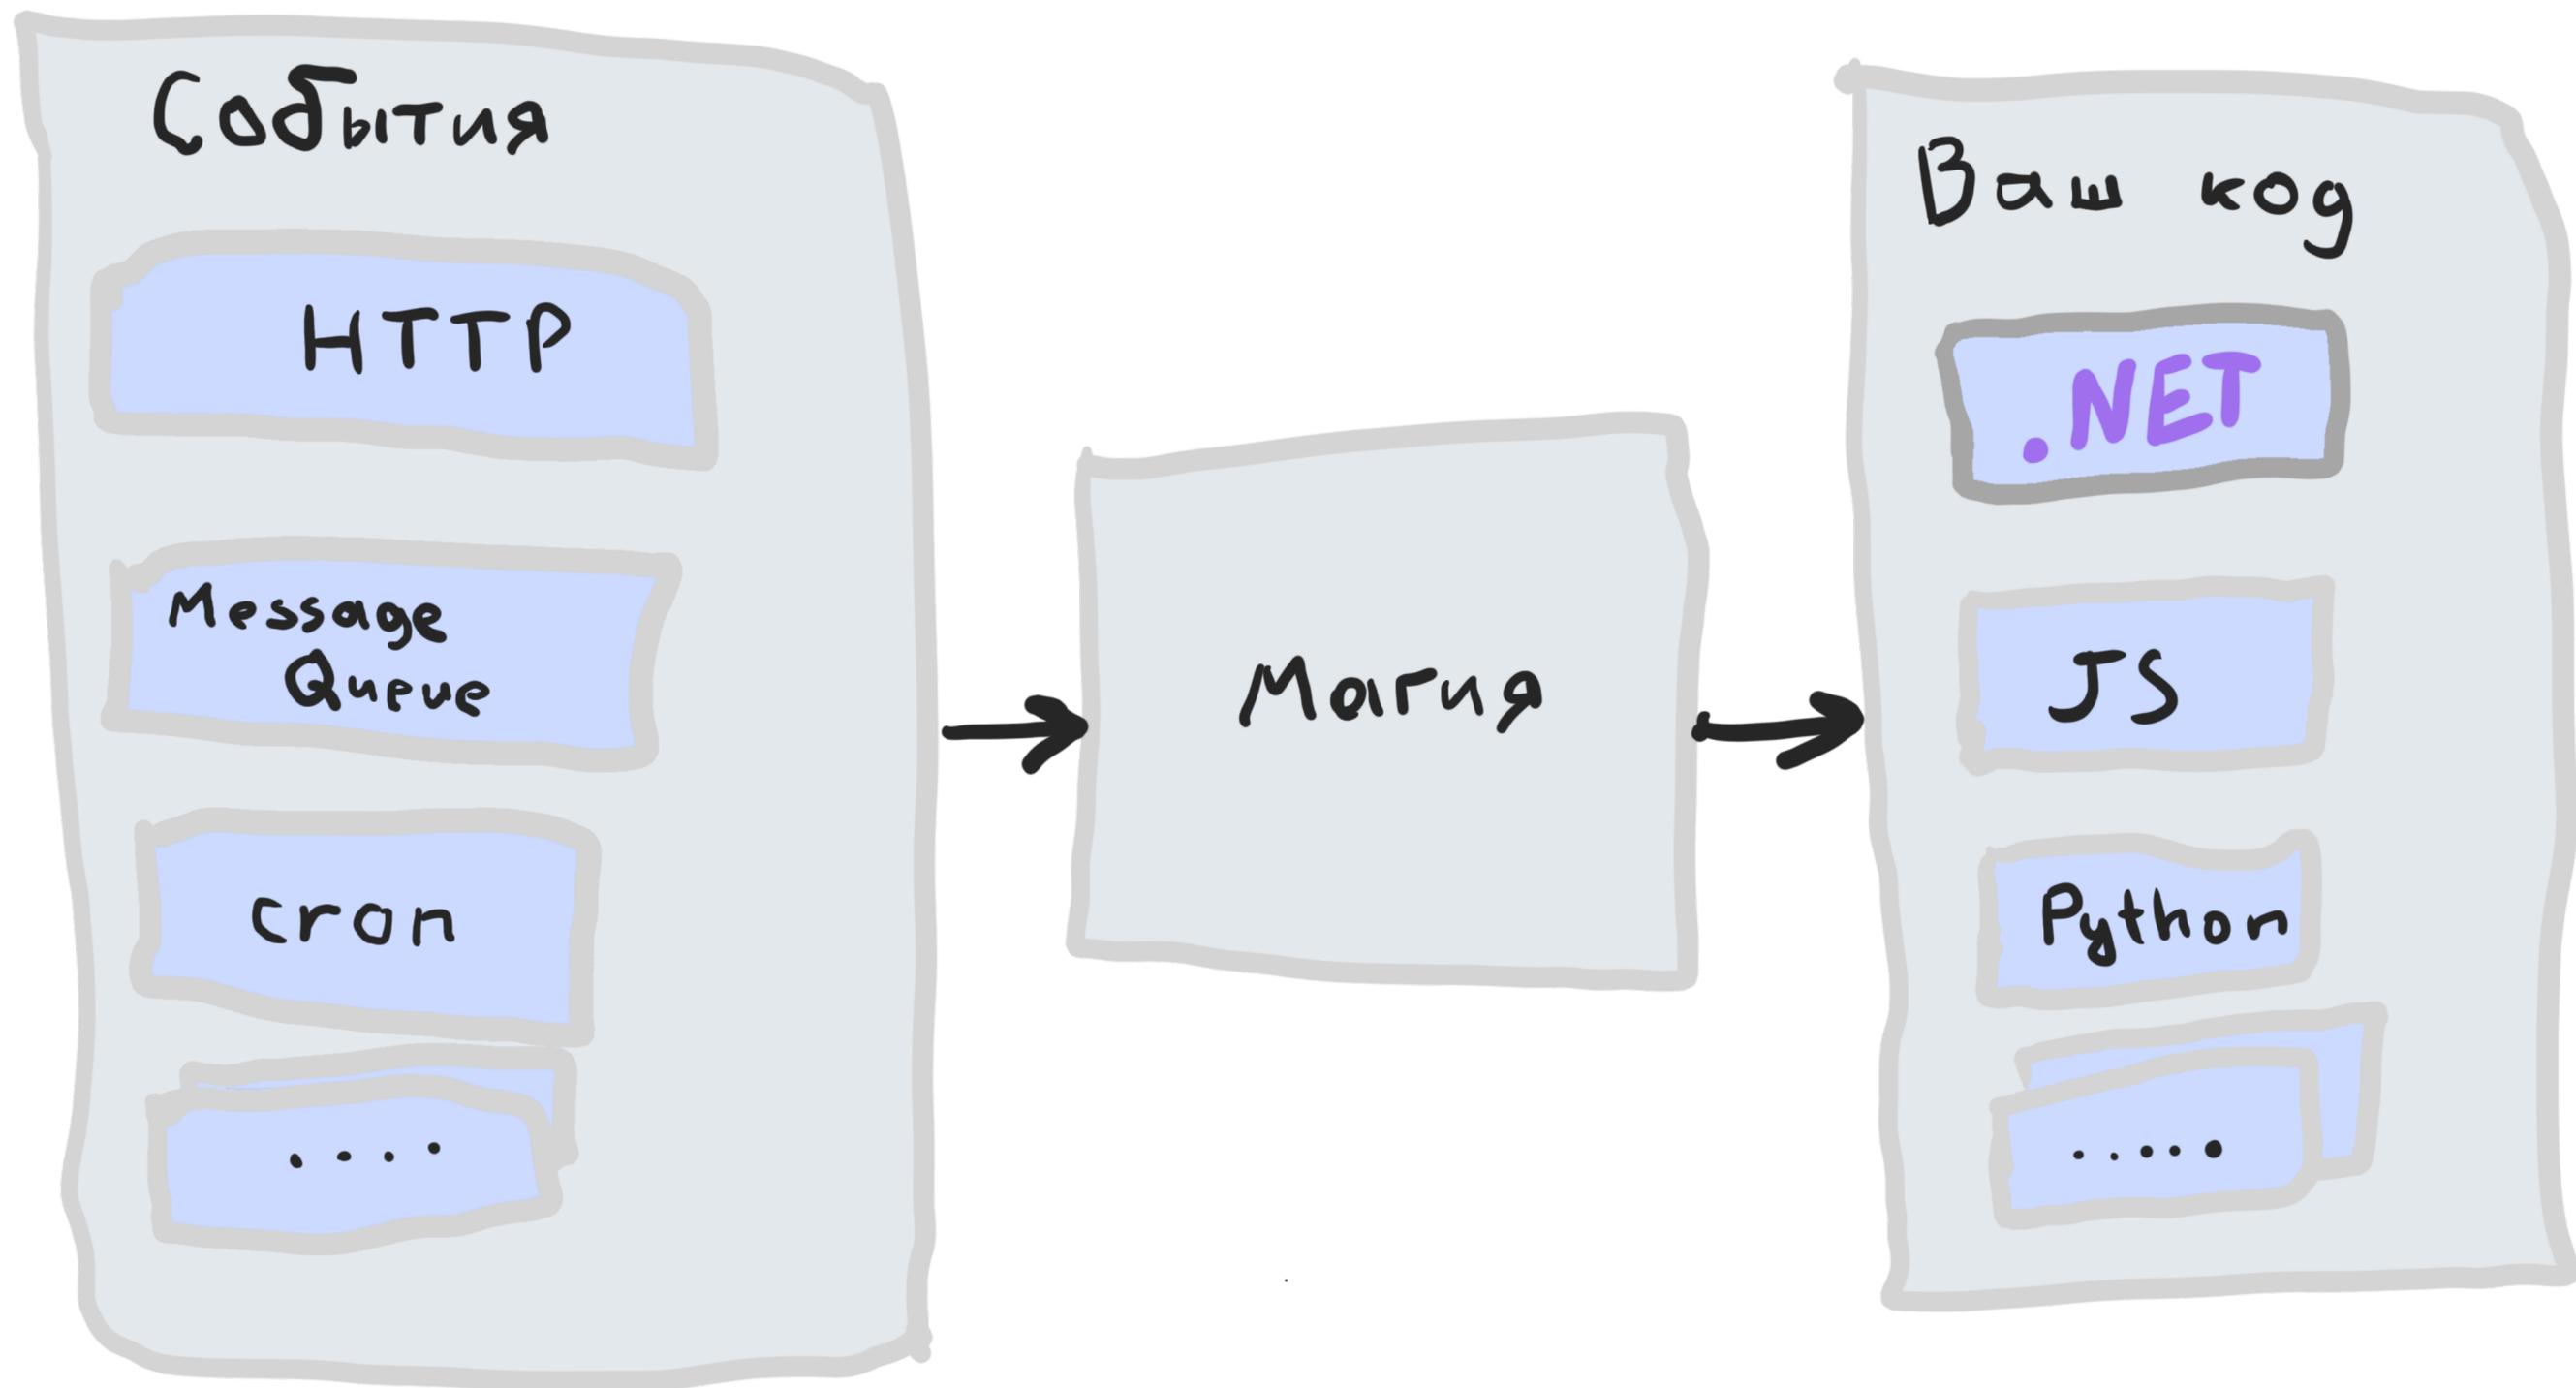

Создаём функцию

```
public class Handler  
{  
    public async Task<Response> FunctionHandler(HttpRequest req)  
    {  
        ...  
    }  
}
```

Функция. Вход и выход

```
public class Handler
{
    public async Task<Response> FunctionHandler(HttpRequest req)
    {
        ...
    }
}
```

Функция. Вход и выход

```
public class HttpRequest
{
    [JsonPropertyName("headers")]
    public Dictionary<string, string> Headers;

    [JsonPropertyName("body")]
    public string Body;
}
```

Функция. Вход и выход


```
public class Response
{
    [JsonPropertyName("statusCode")]
    public int StatusCode;

    [JsonPropertyName("body")]
    public string Body;
}
```


Функция работает, пока исполняется метод

```
public class Handler
{
    public async Task<Response> FunctionHandler(HttpRequest req)
    {
        ...
    }
}
```

Что есть у функции

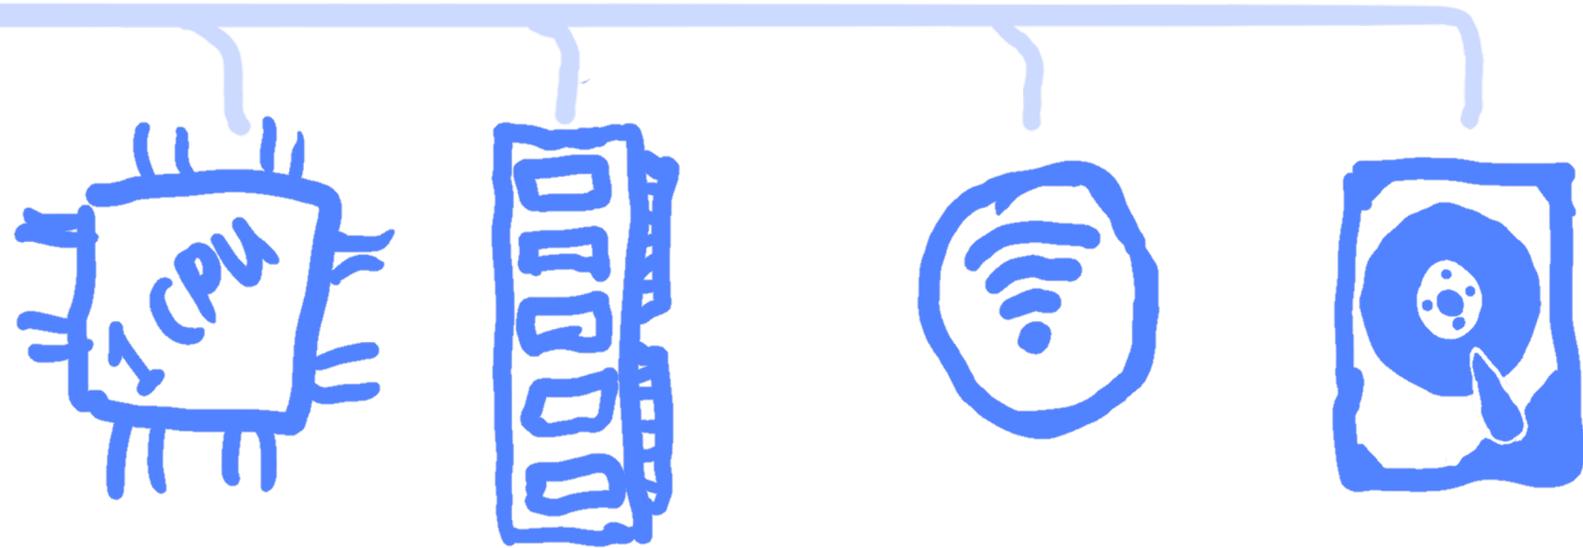



Что есть у функции

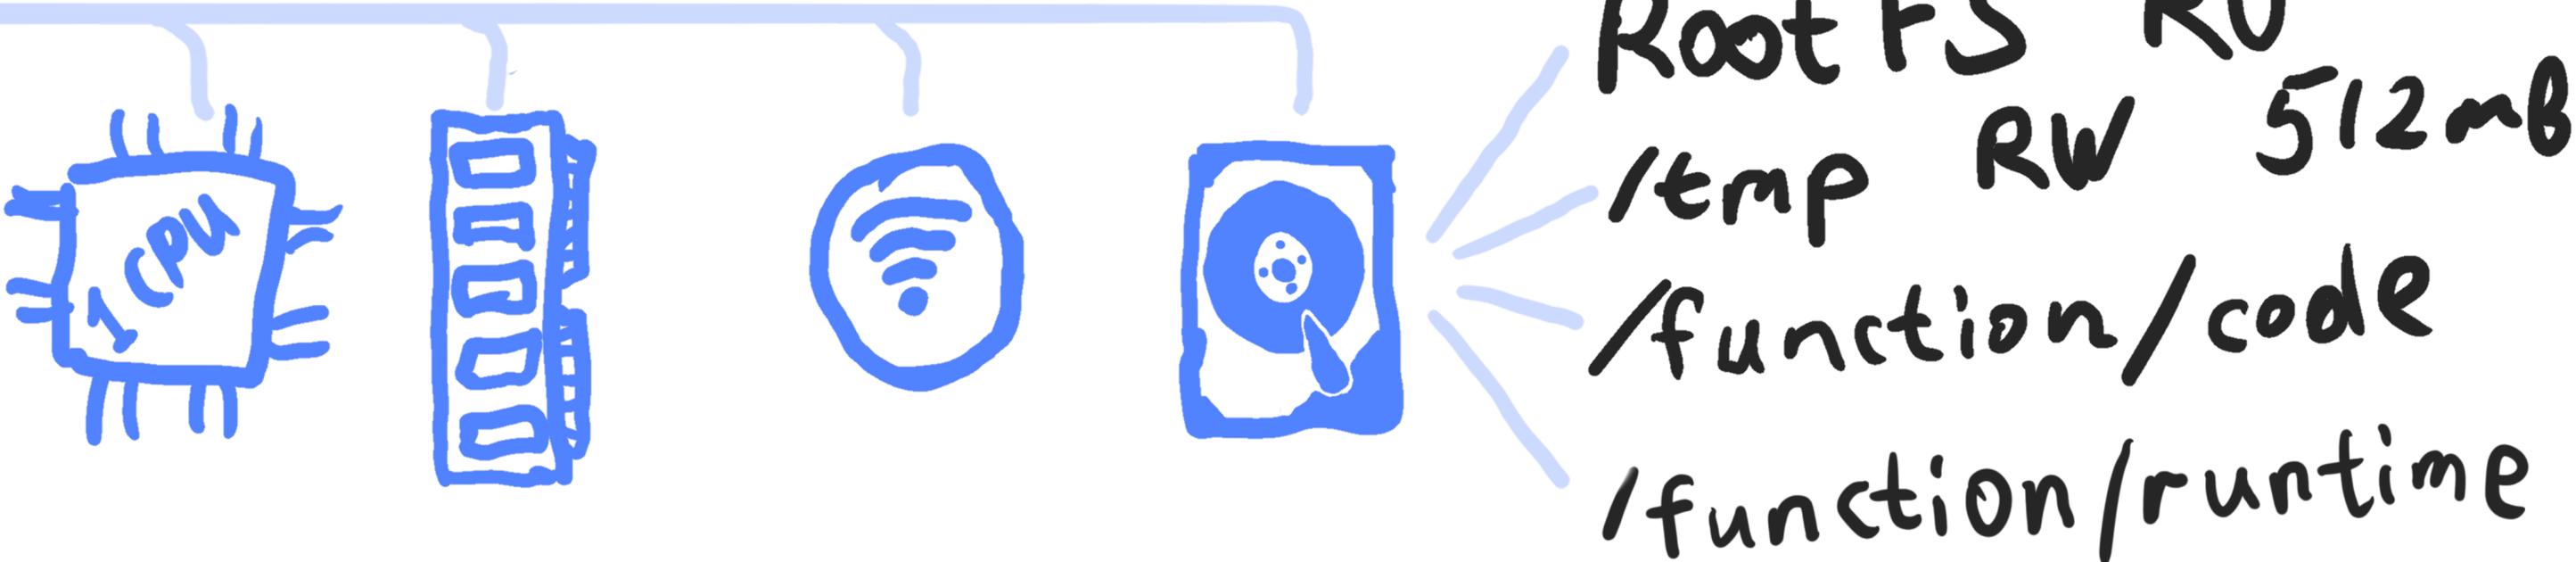


HEY! GET BACK
TO WORK!

COMPILING!


OH. CARRY ON.

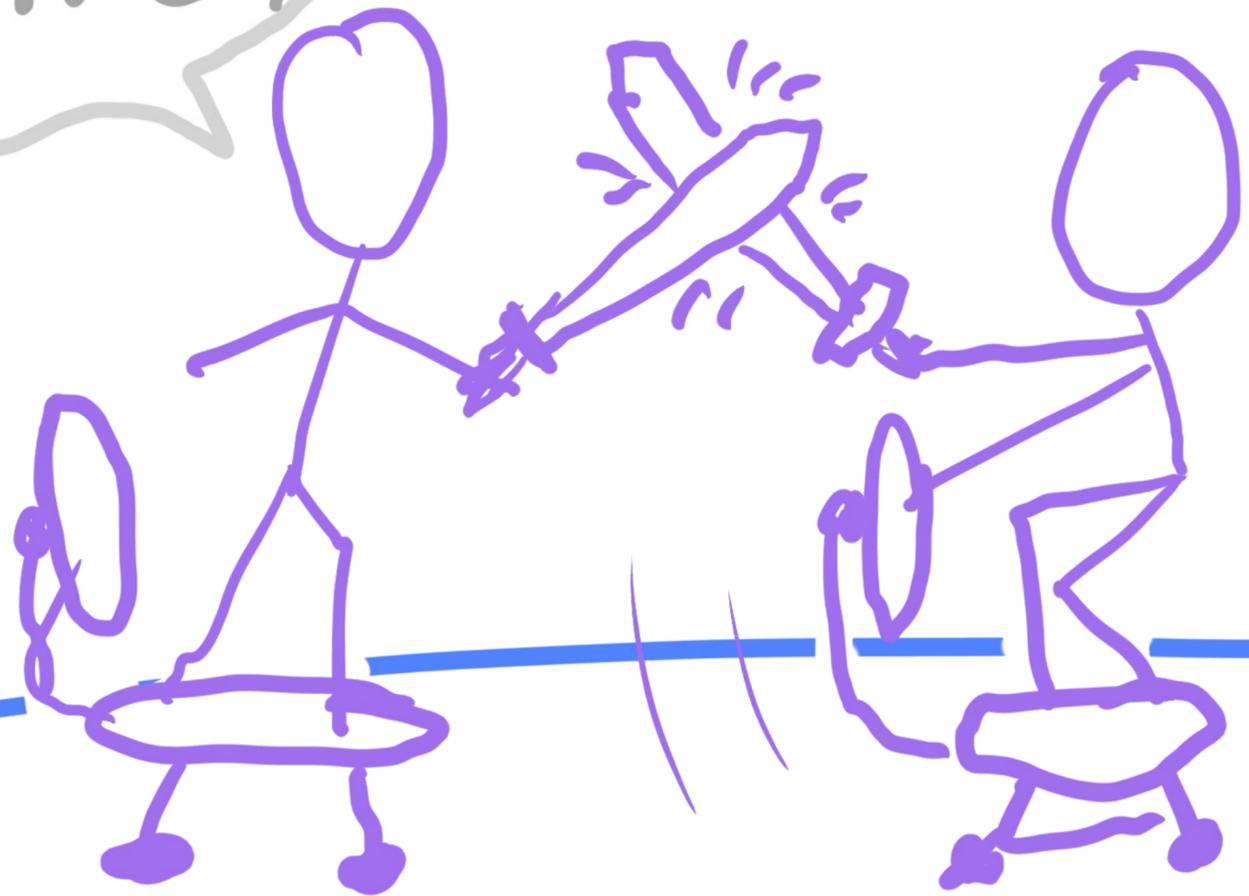



Деплой

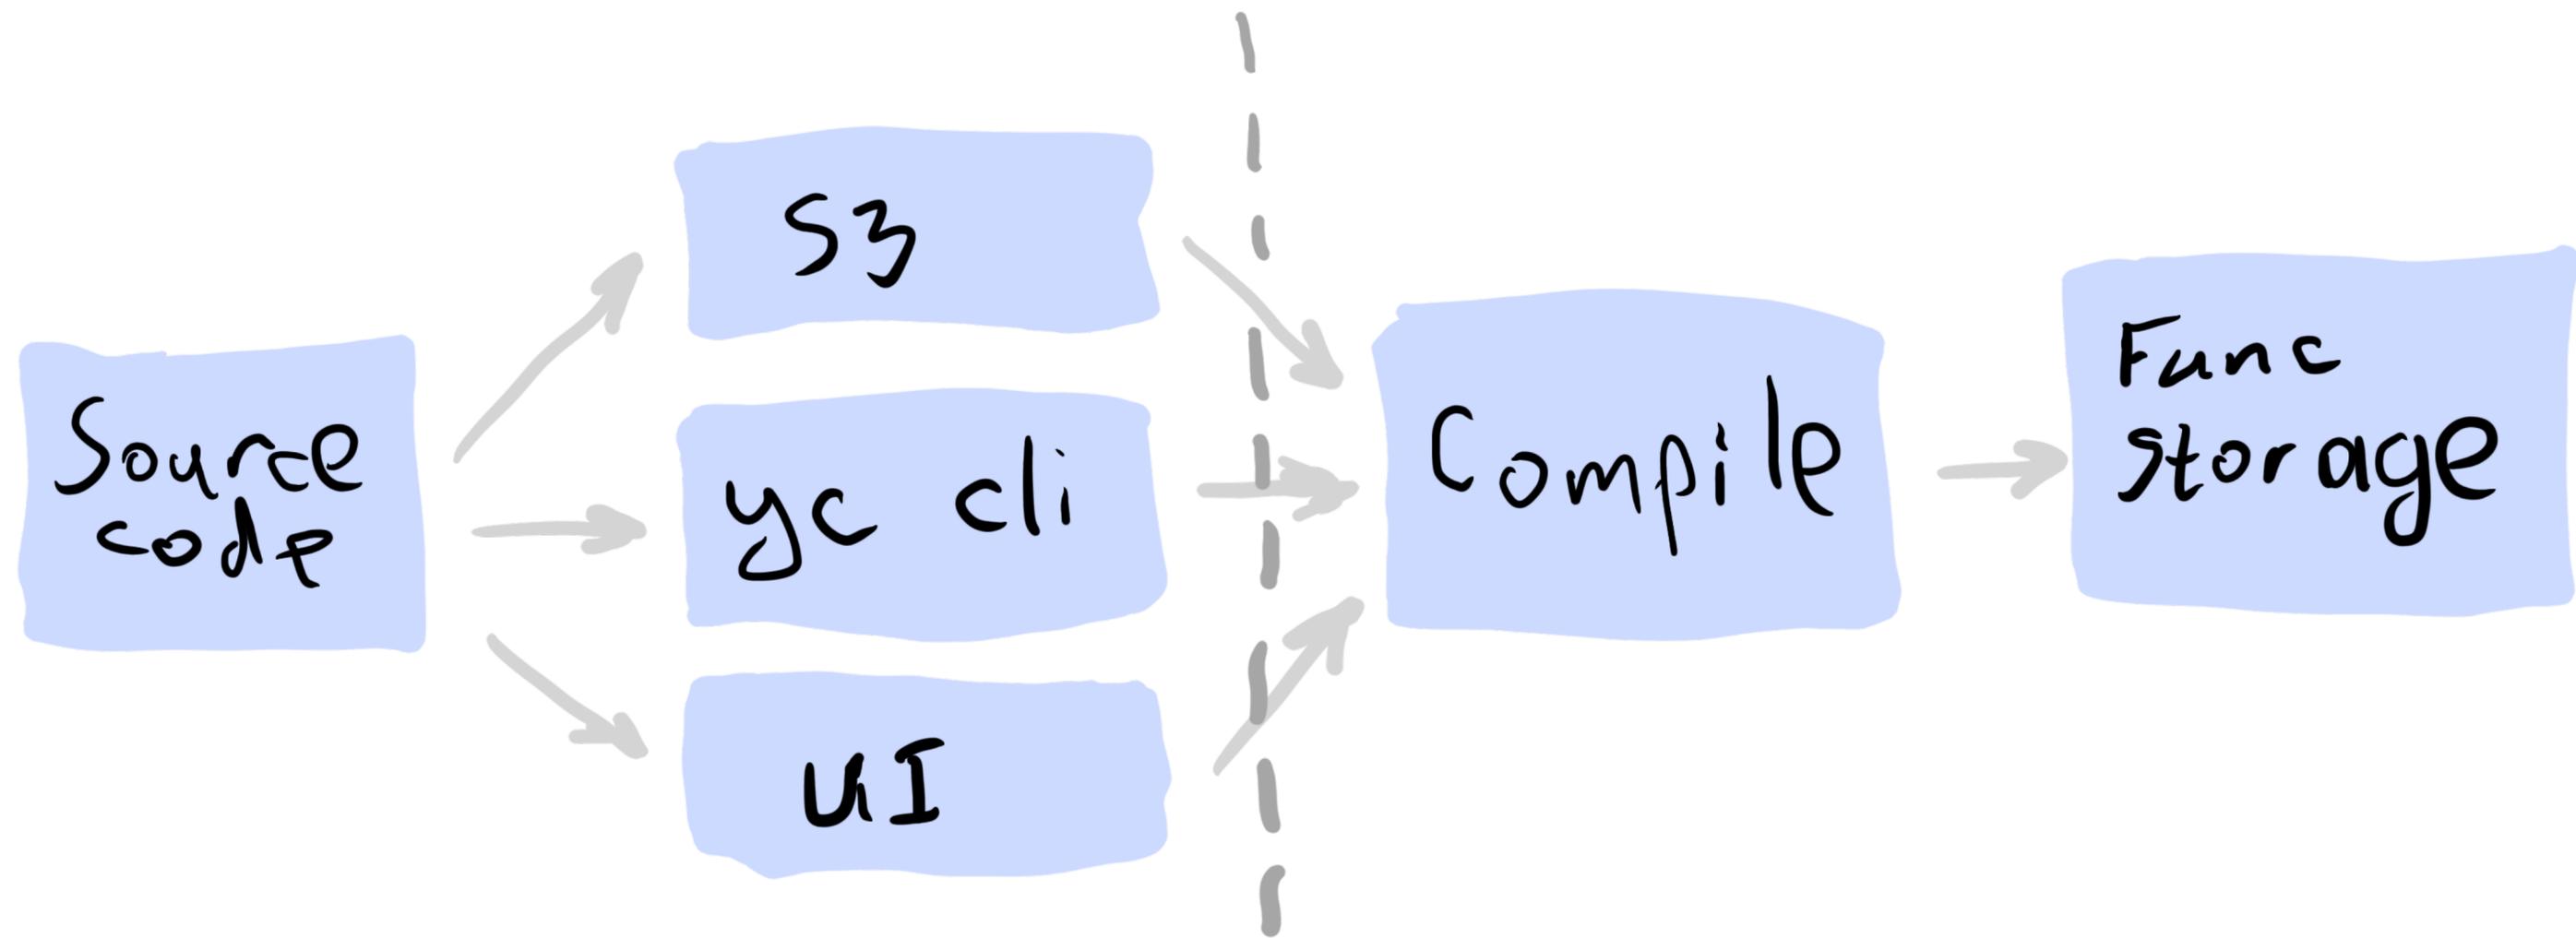



Деплой

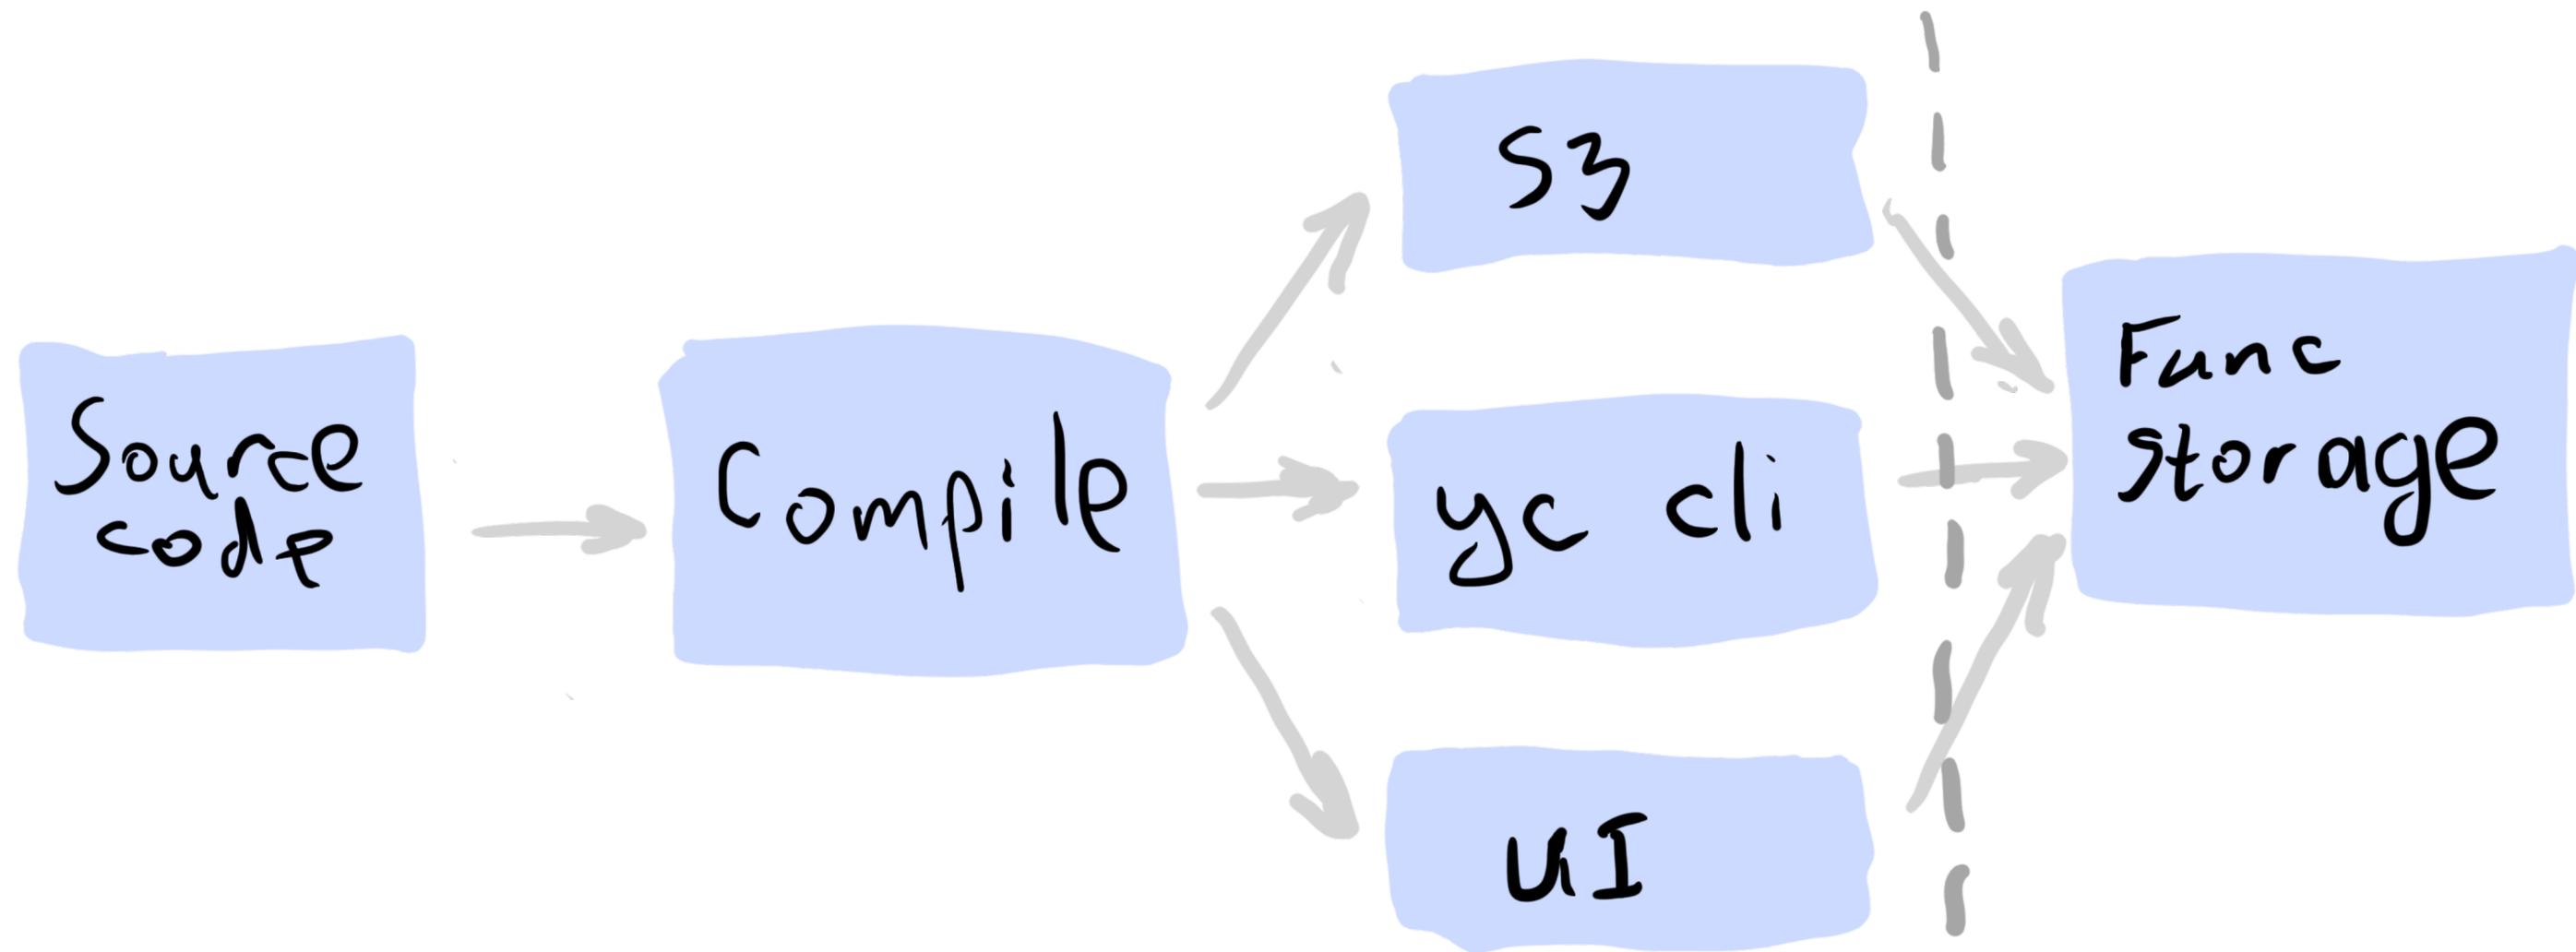


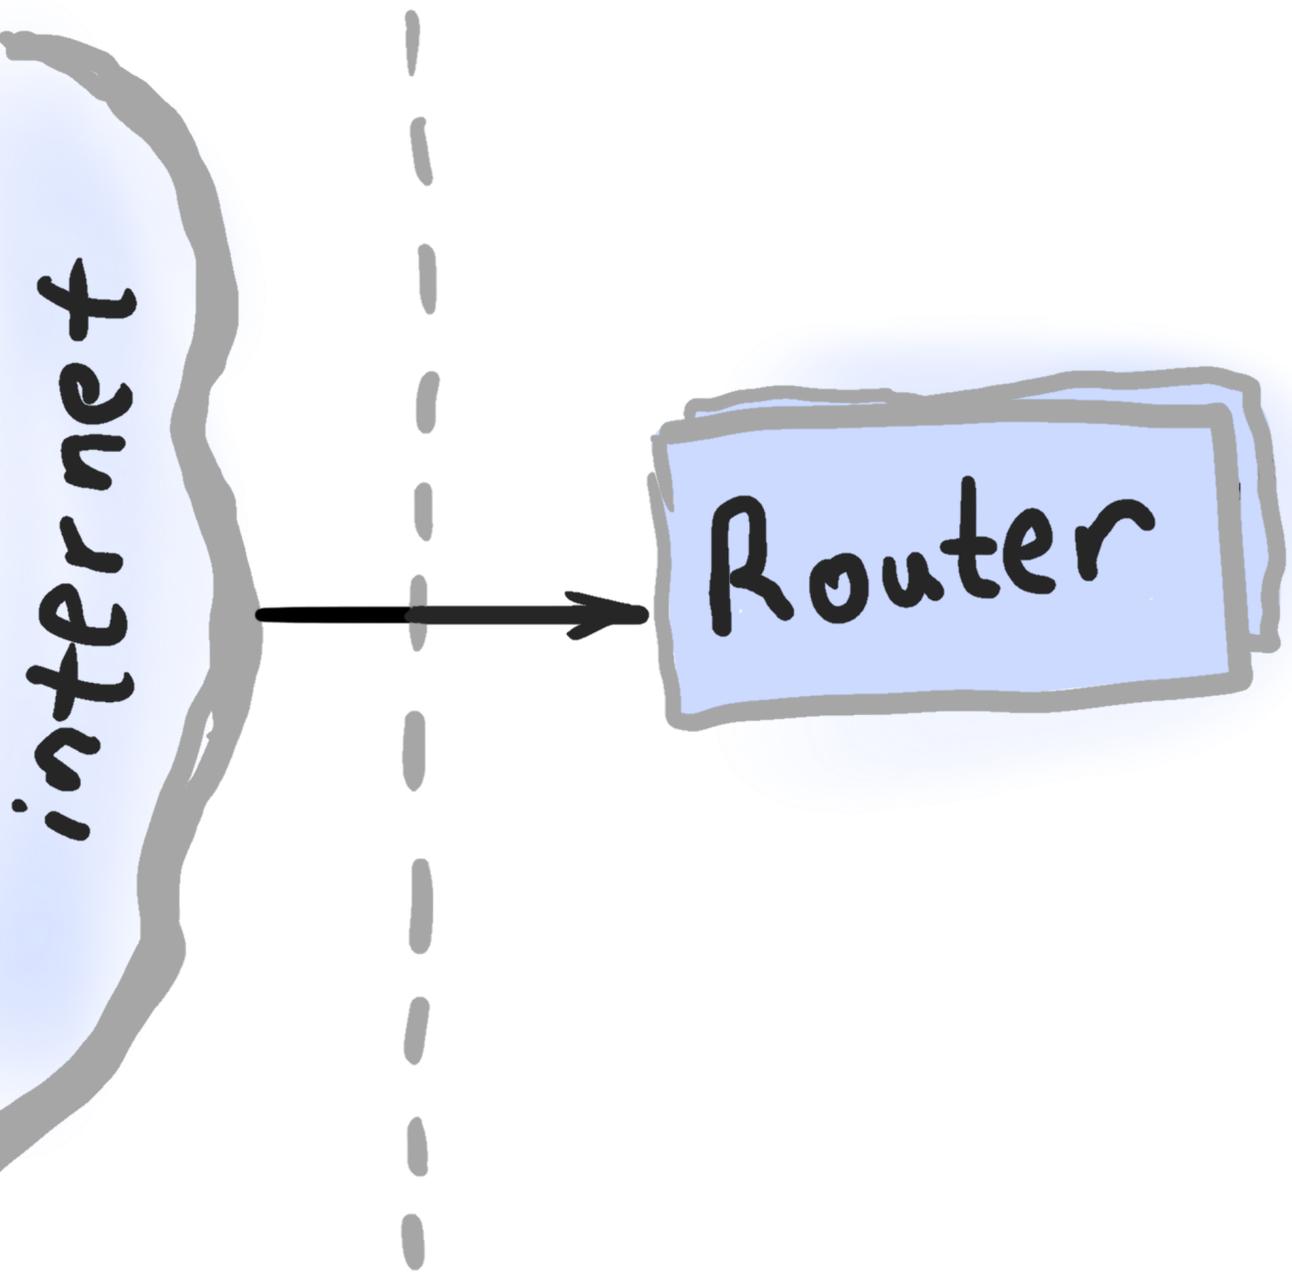


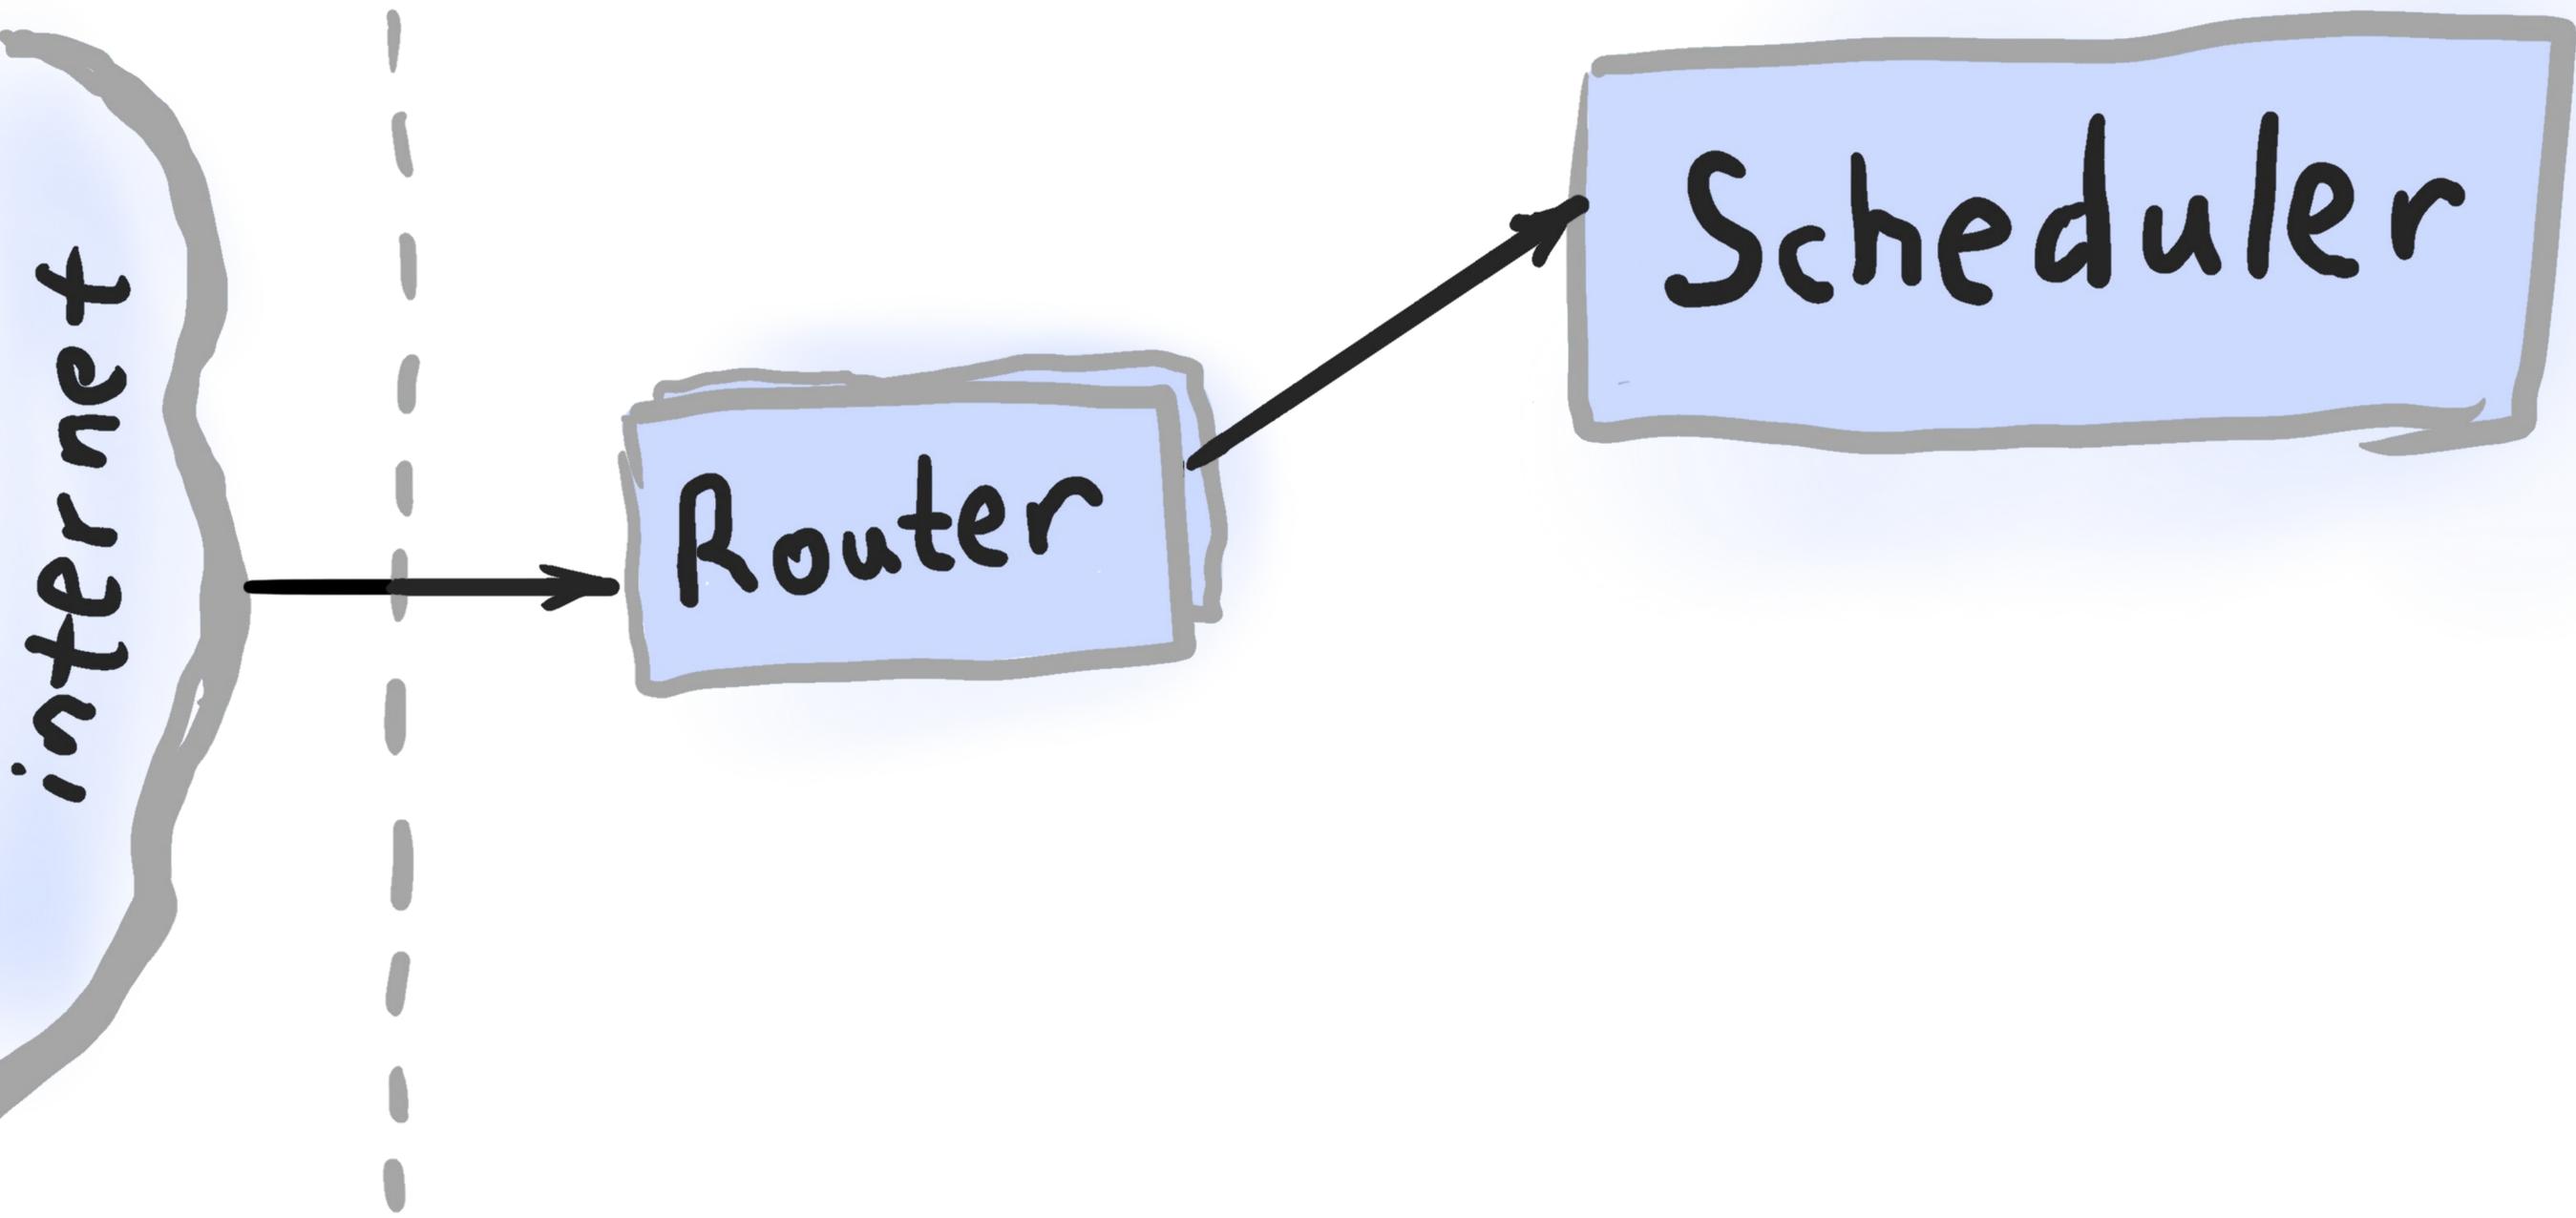


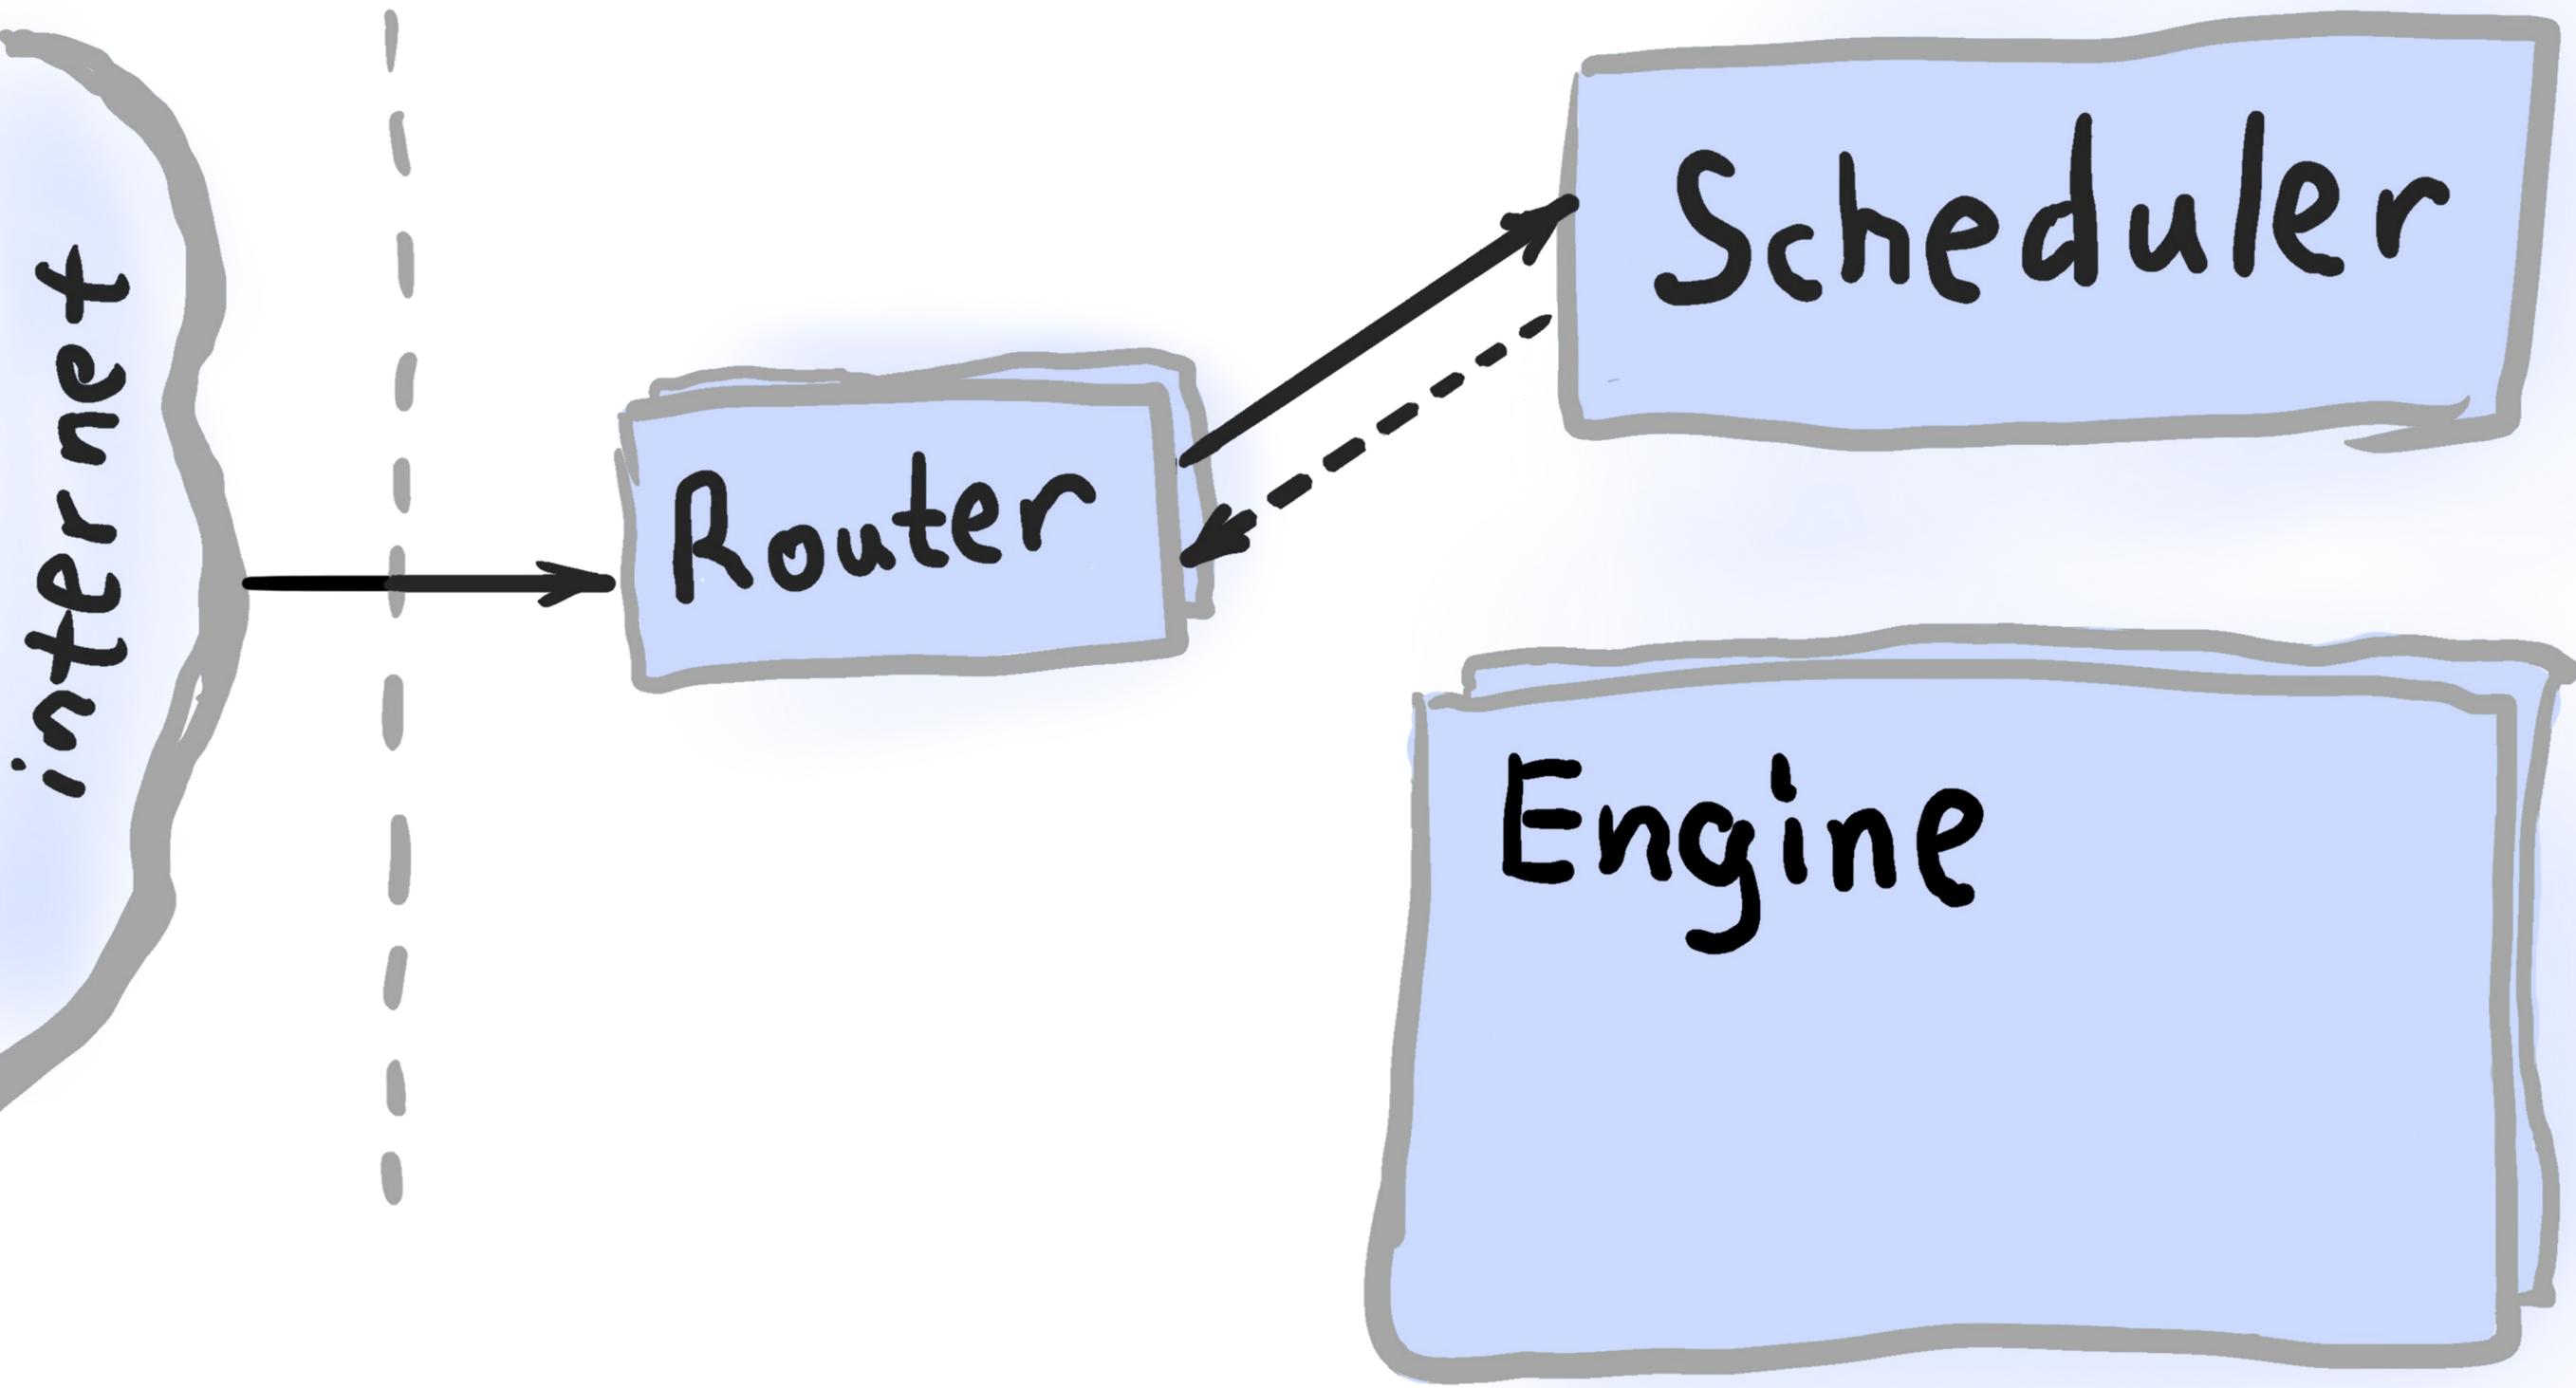


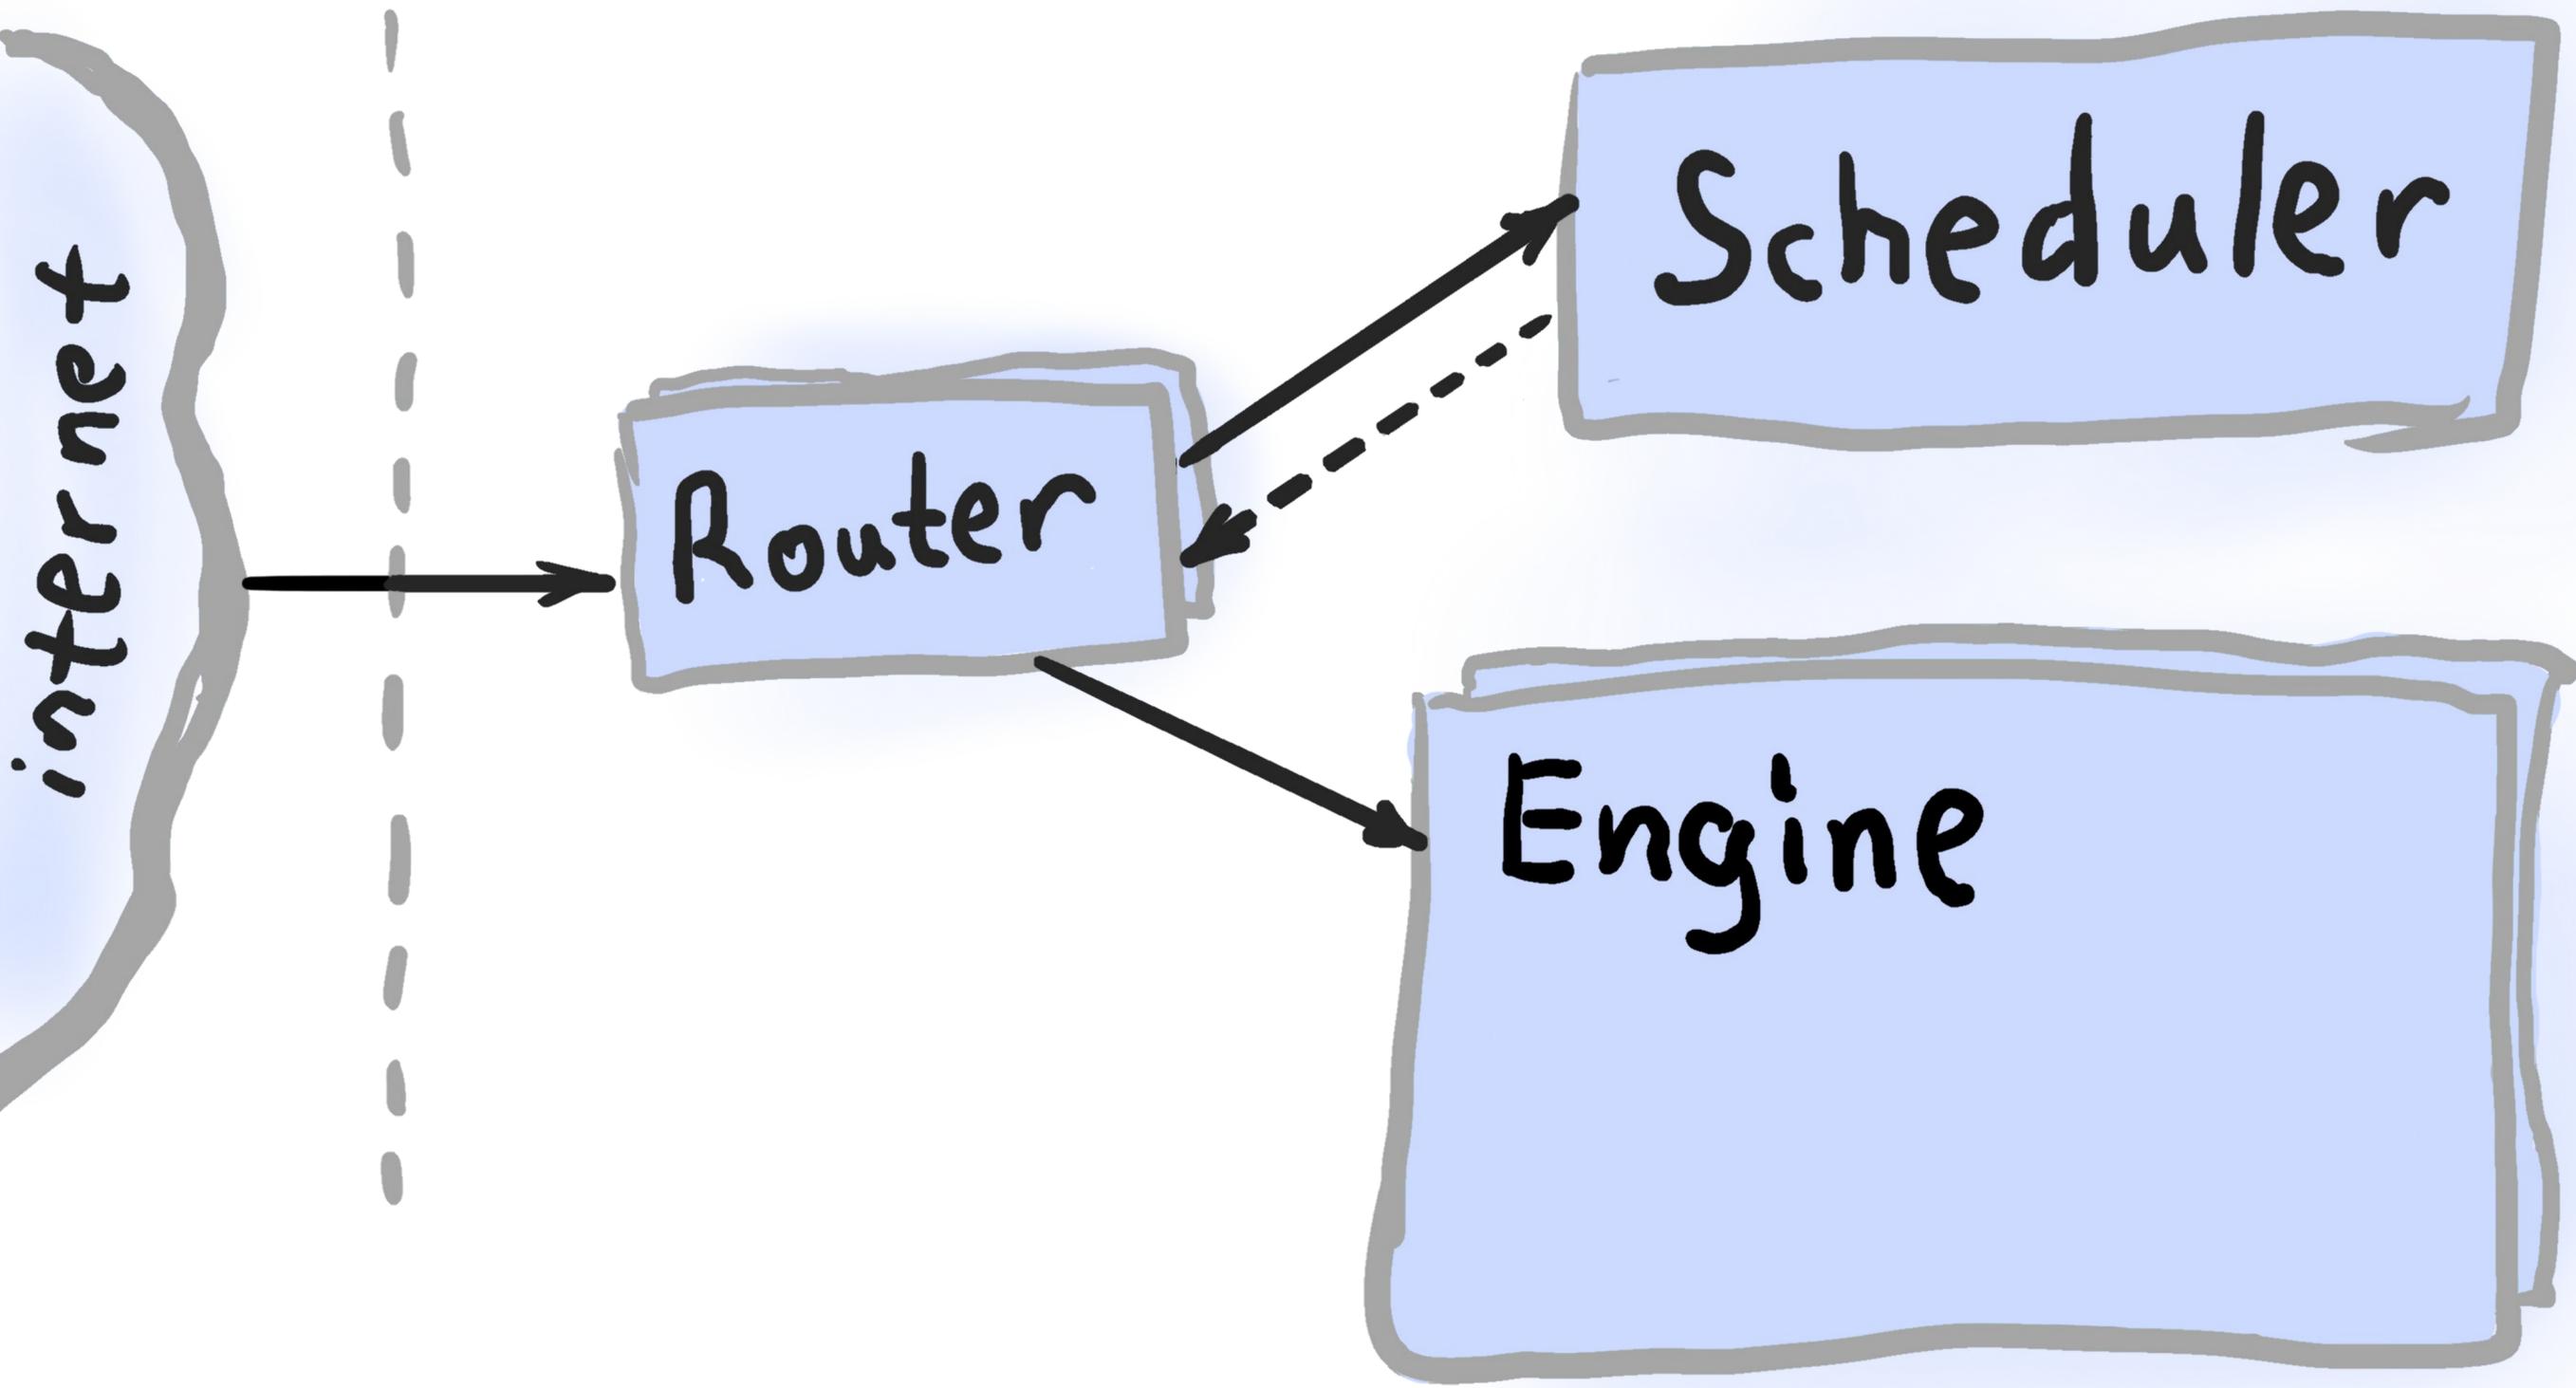


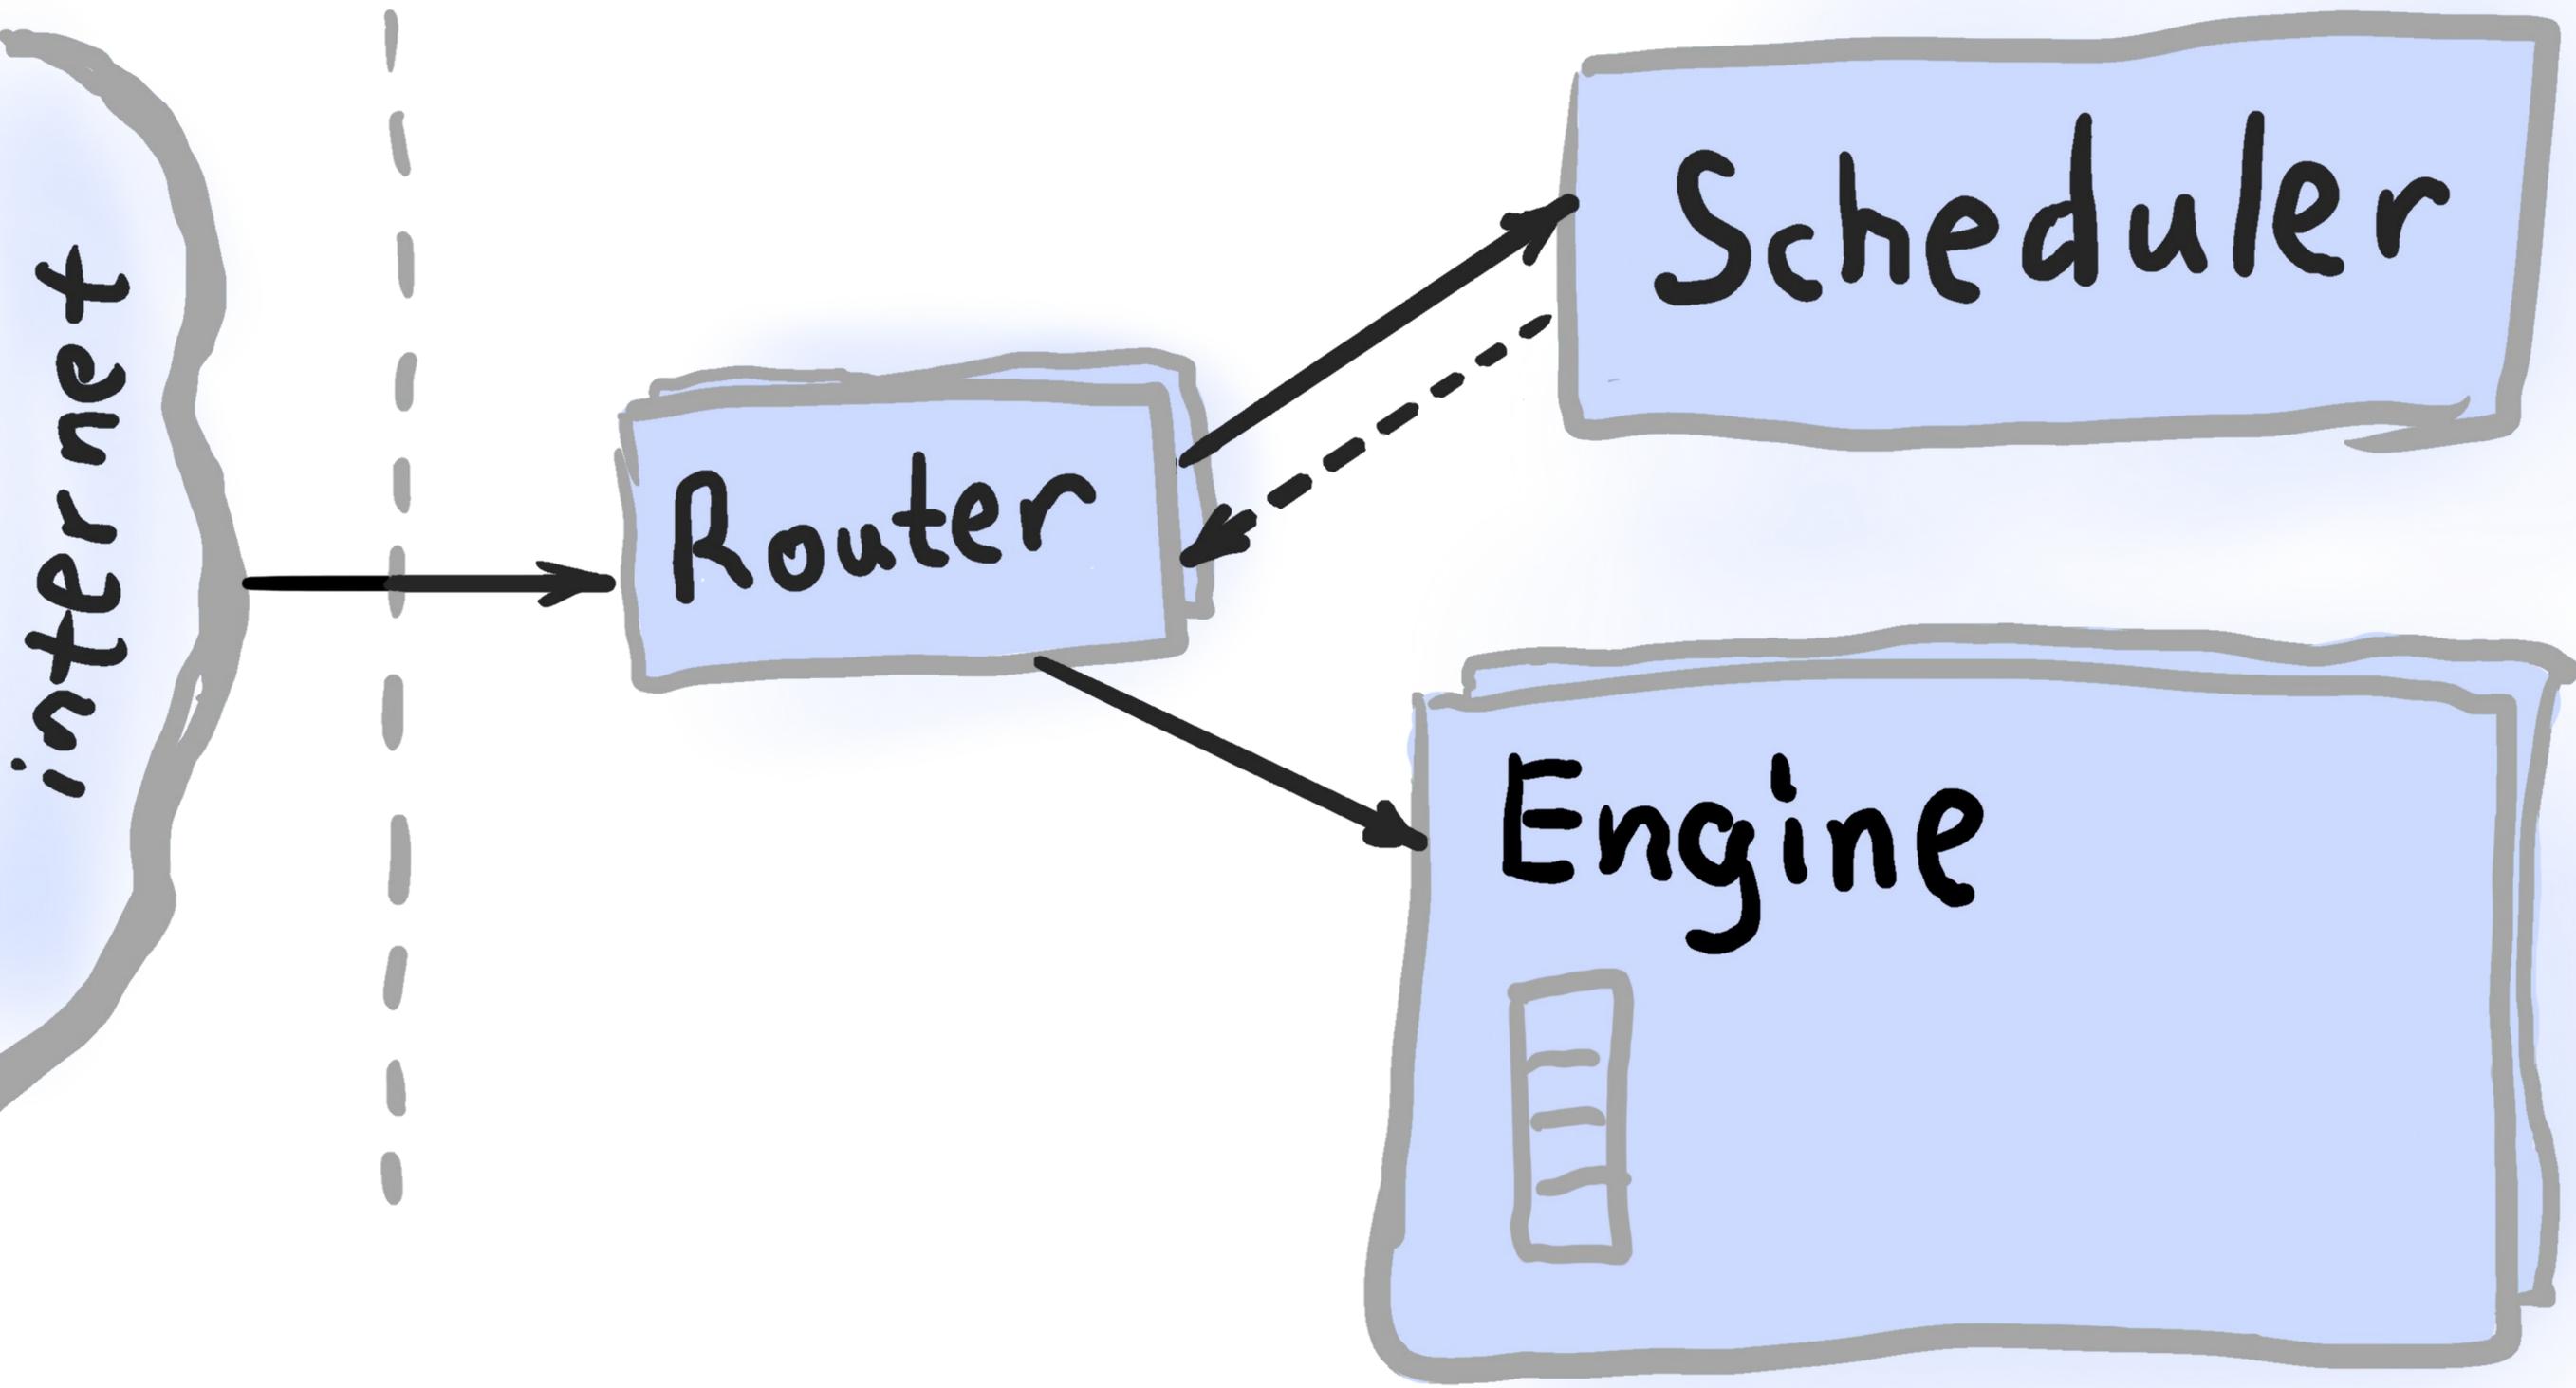

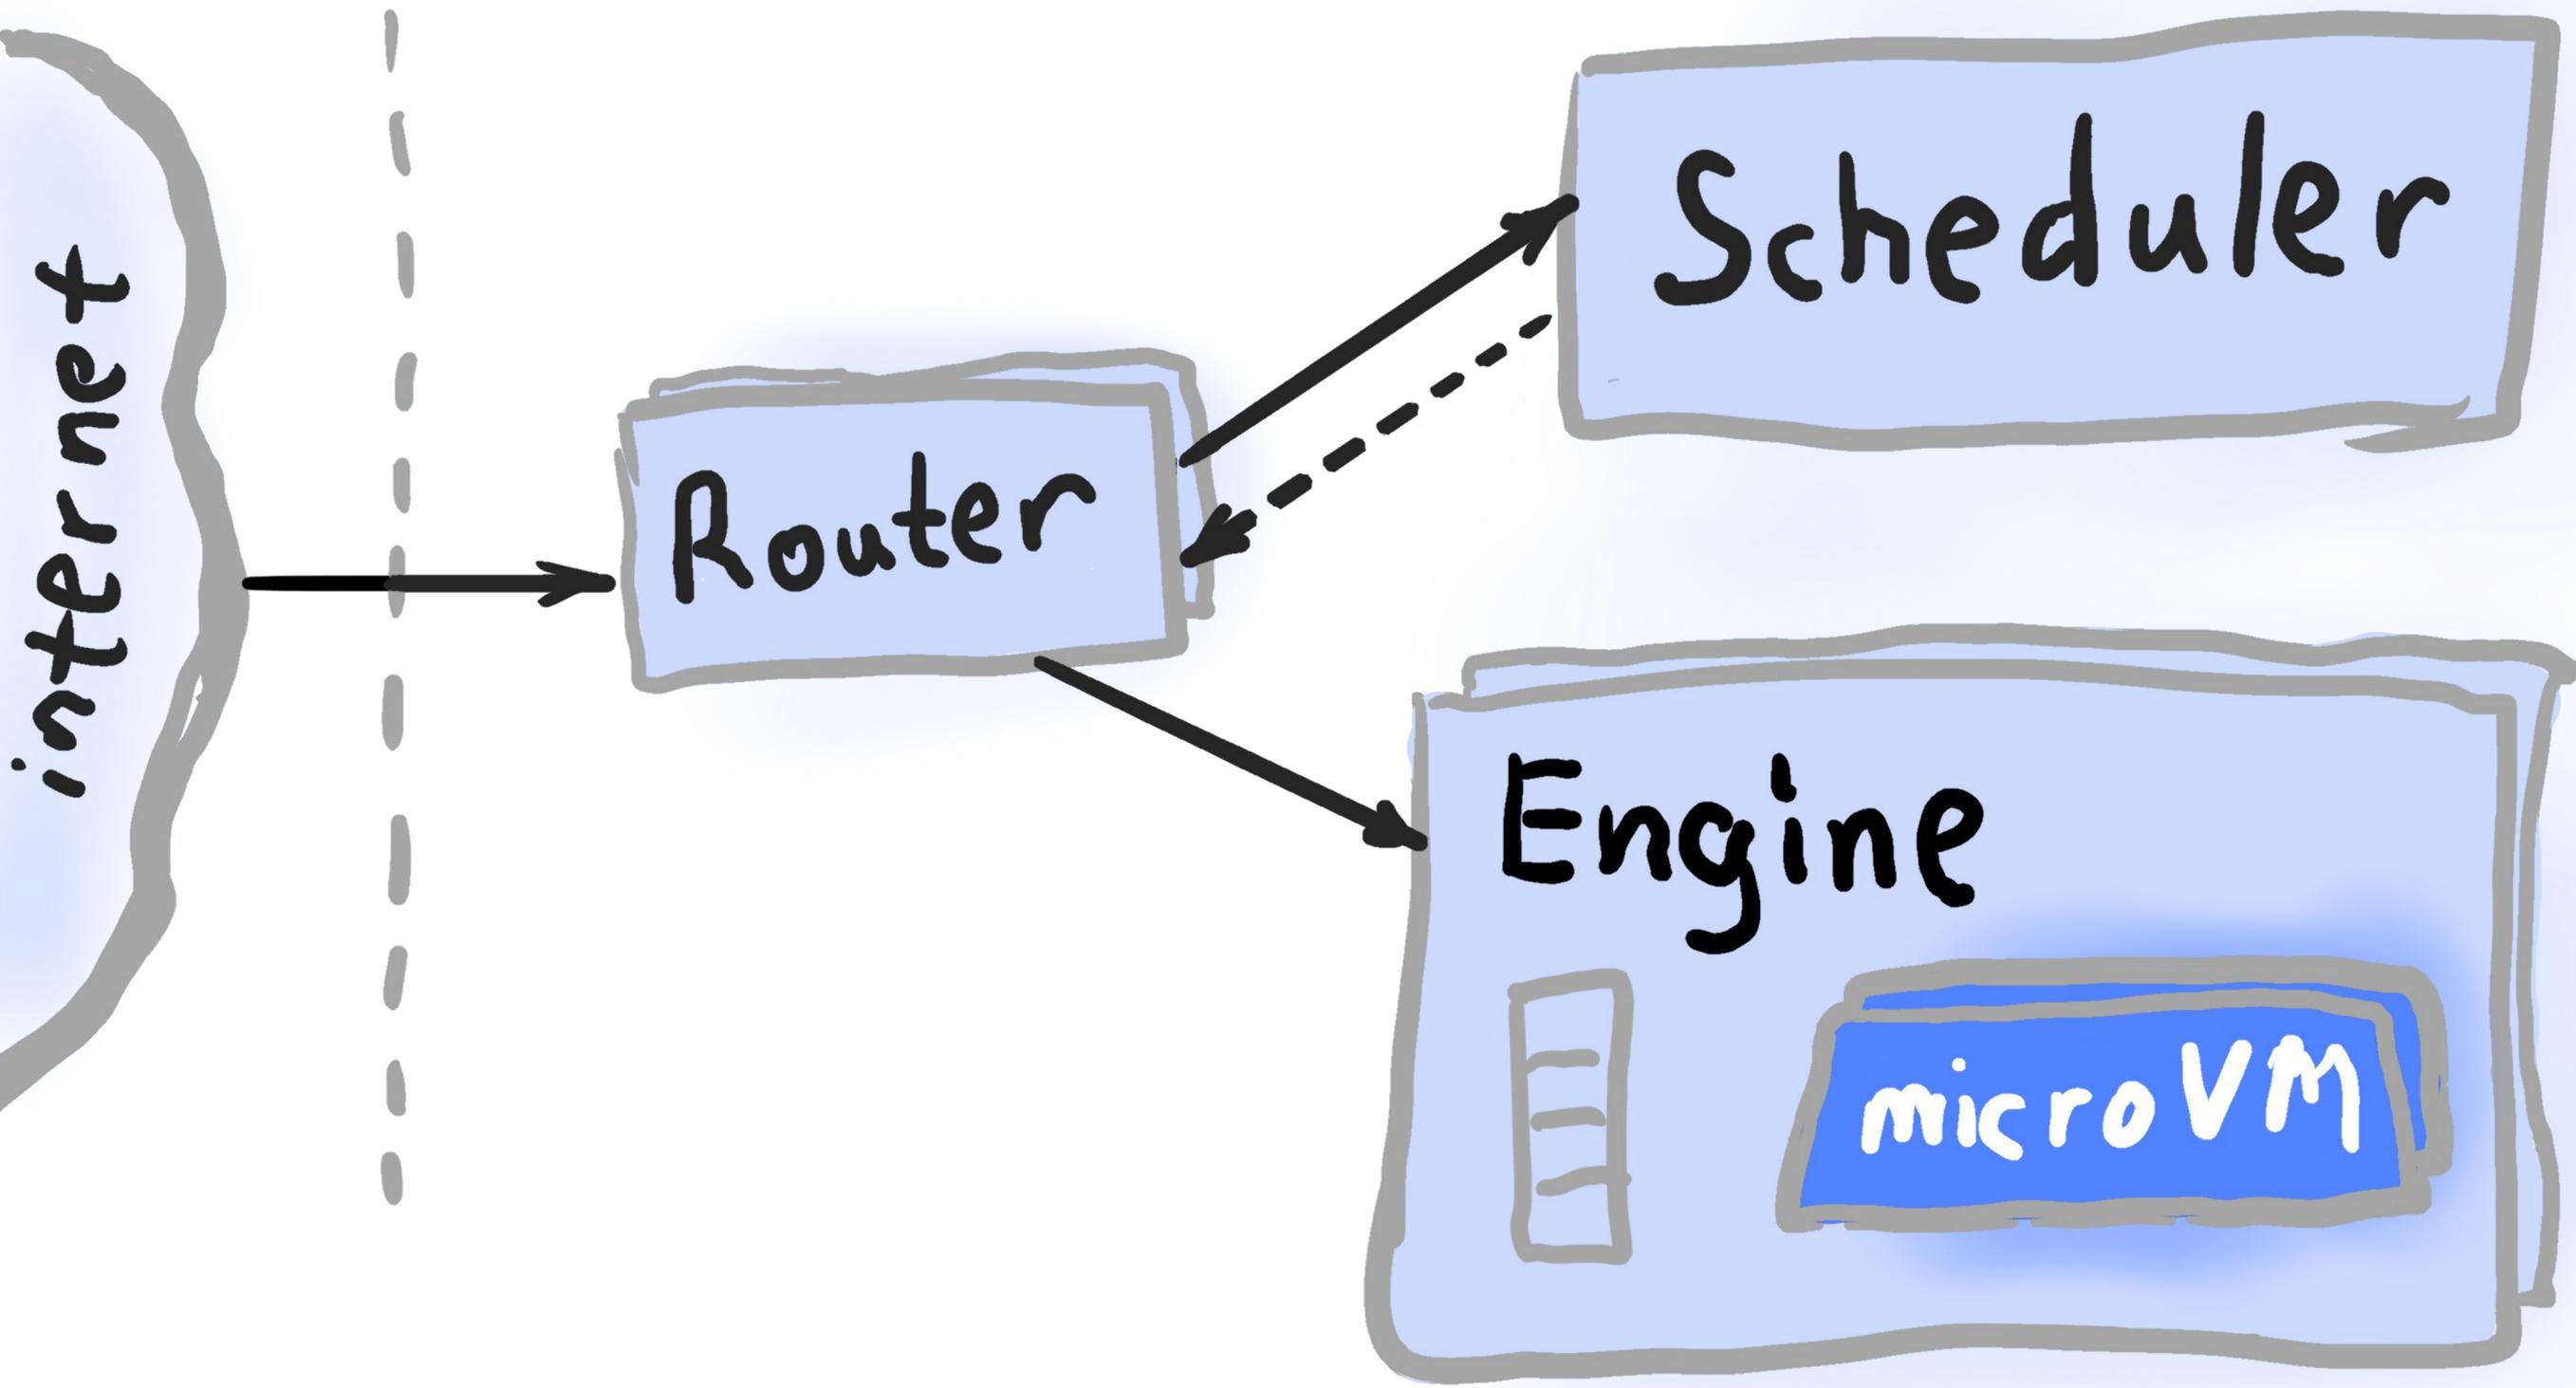

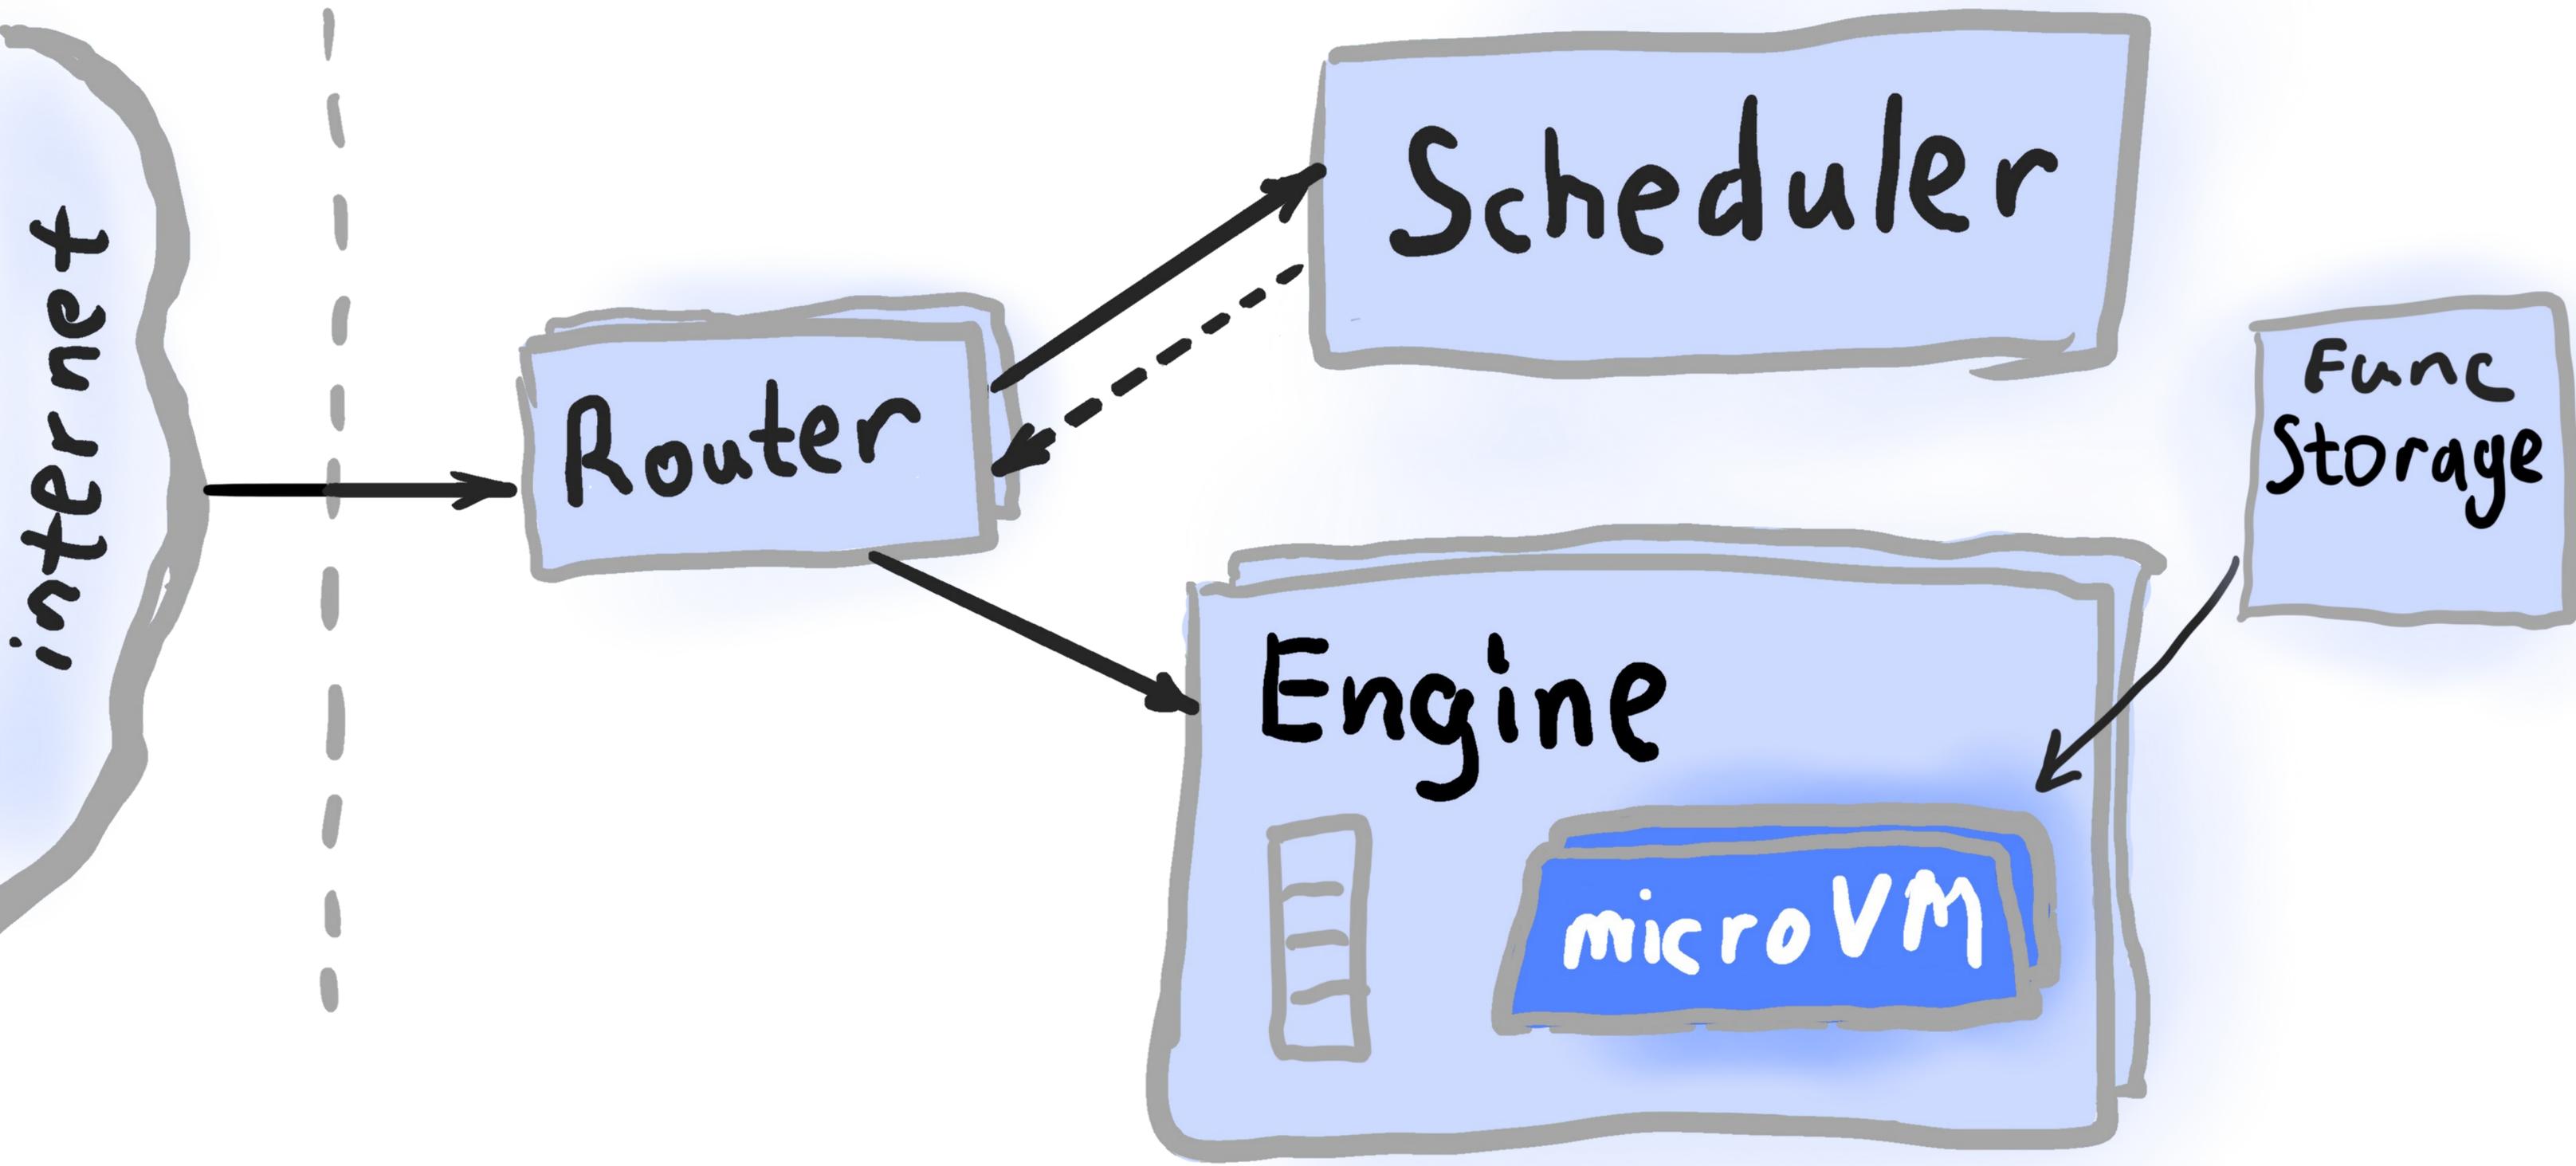

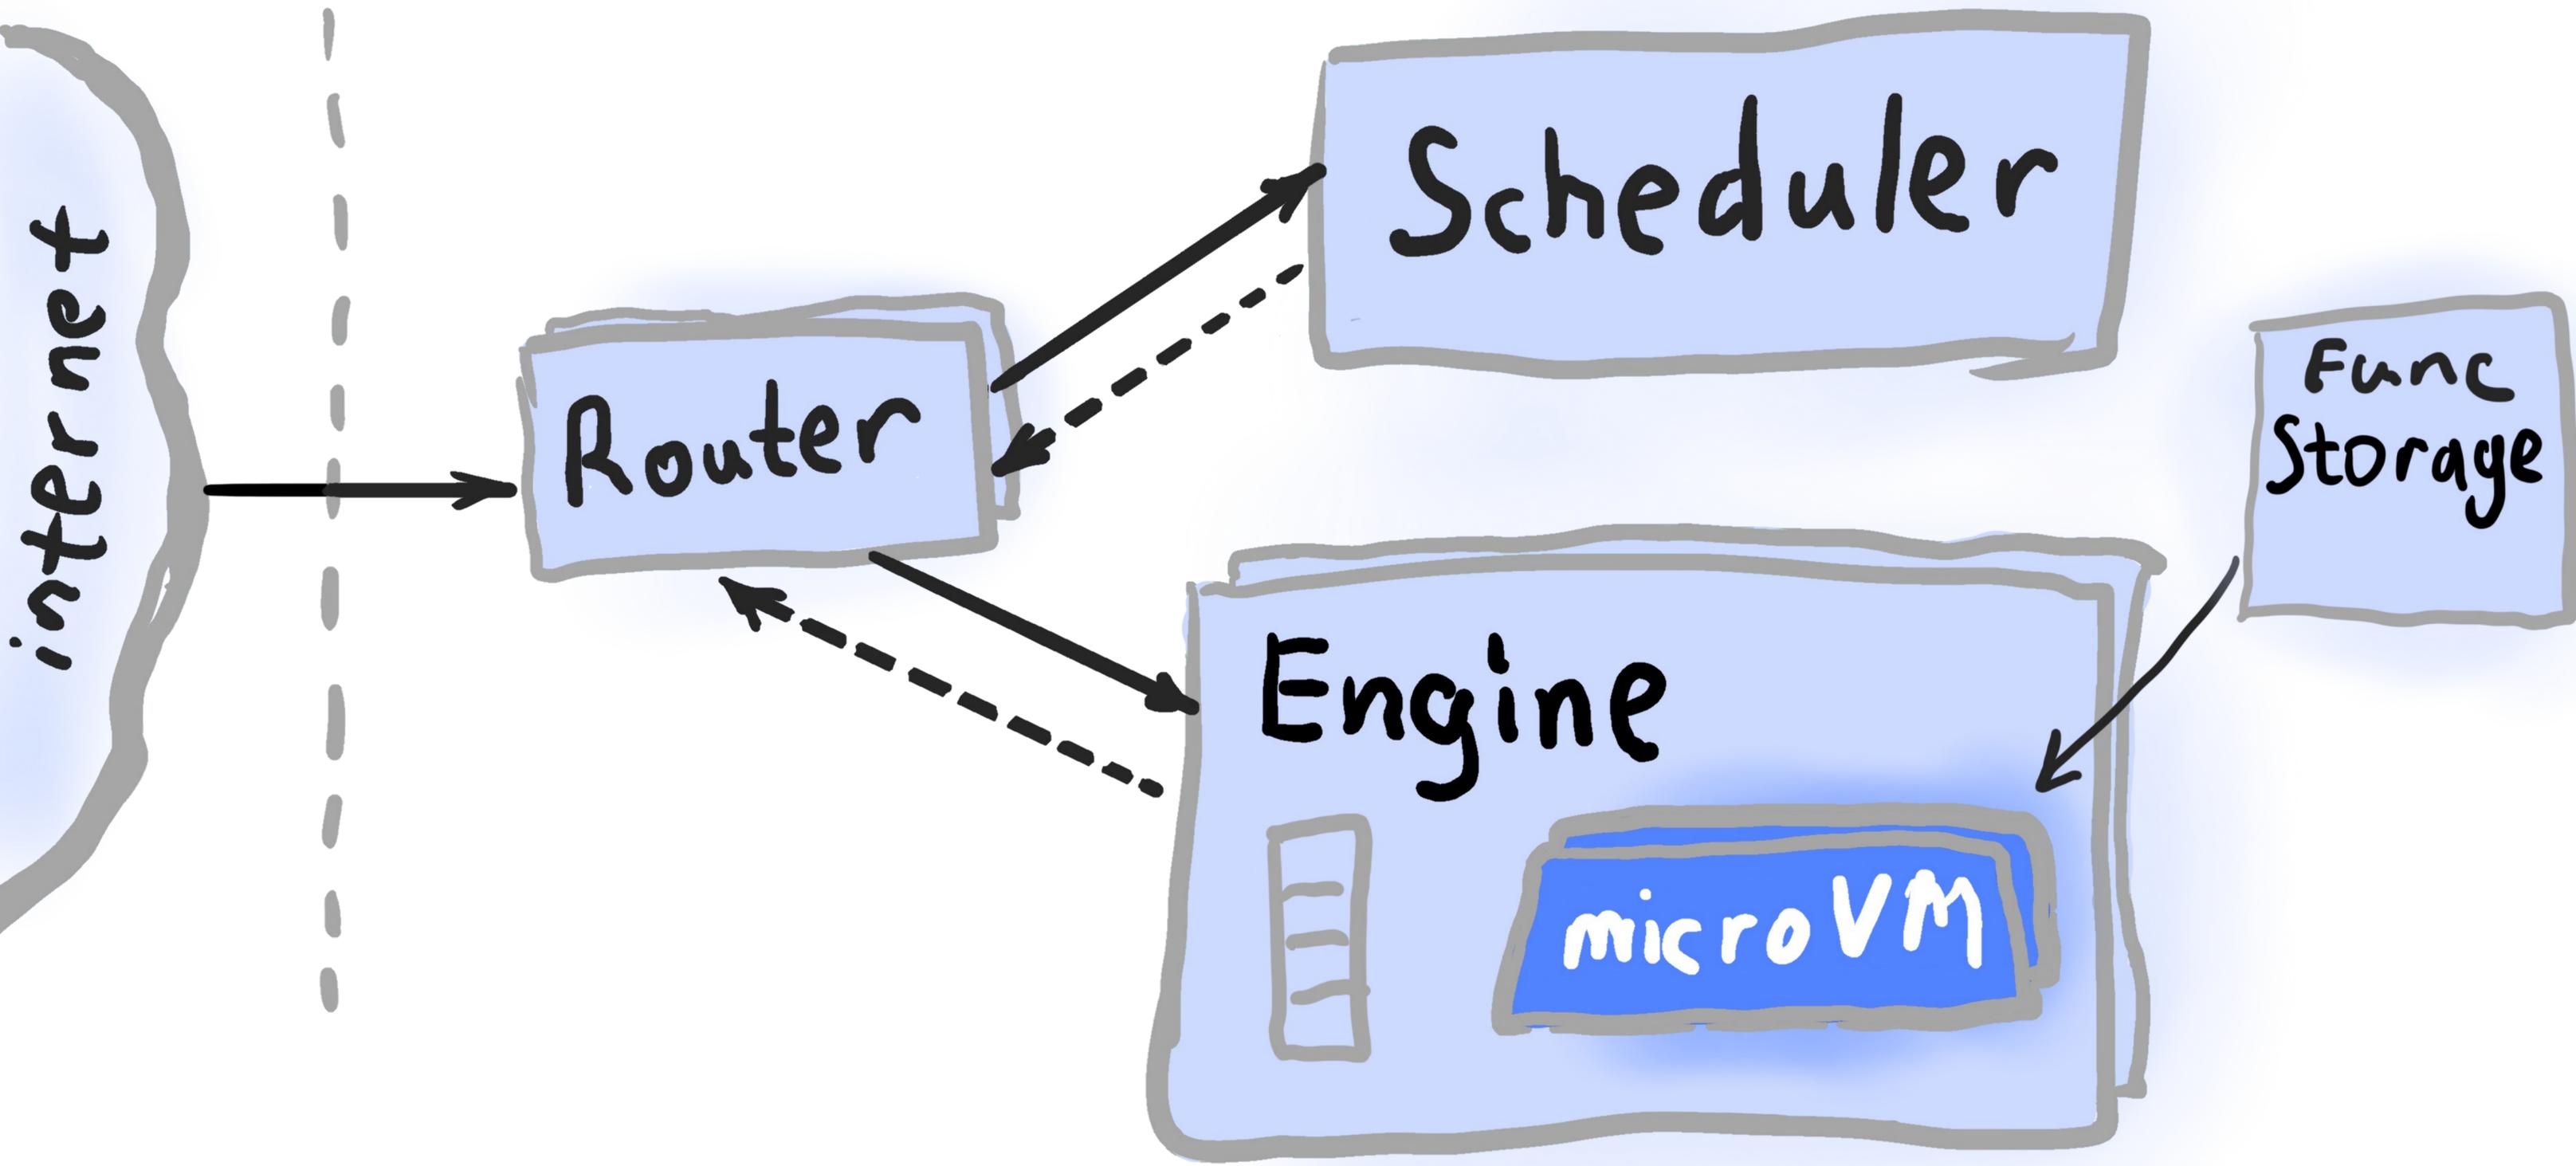

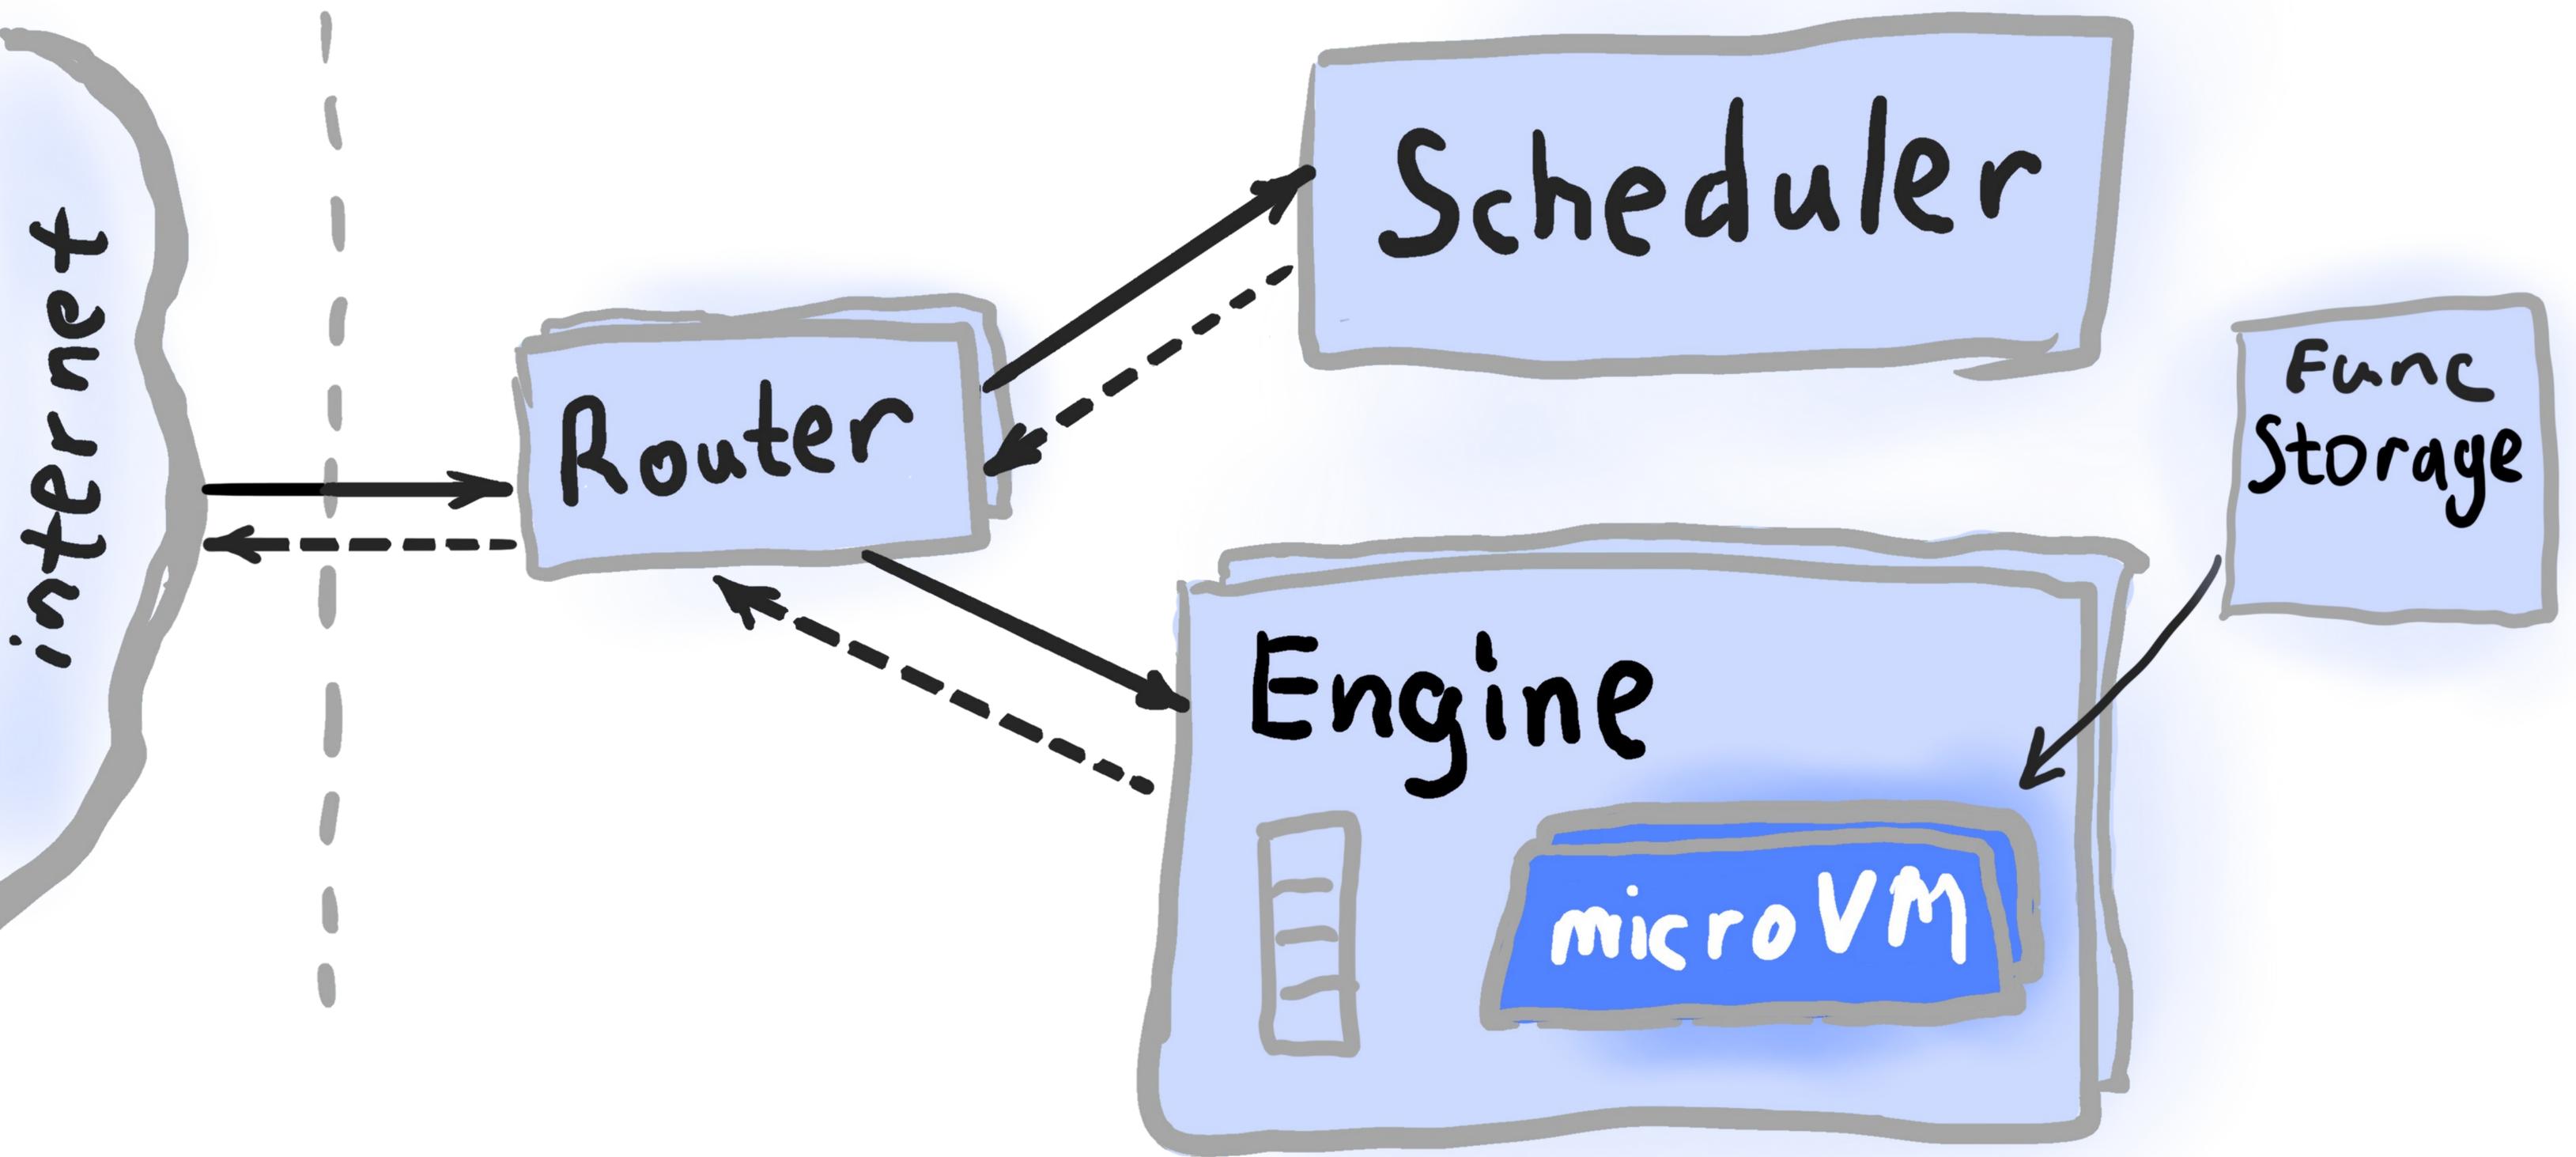

Ограничения

- Нет background-работ

Ограничения

- **Нет background-работ**
Асинхронная задача
Периодическая задача

Ограничения

- **Нет background-работ**

Асинхронная задача — Message Queue

Периодическая задача — Cron Trigger

Ограничения

- **Нет background-работ**


Асинхронная задача — Message Queue

Периодическая задача — Cron Trigger

- **Нет состояния**

Храним в отдельных сервисах

Ограничения

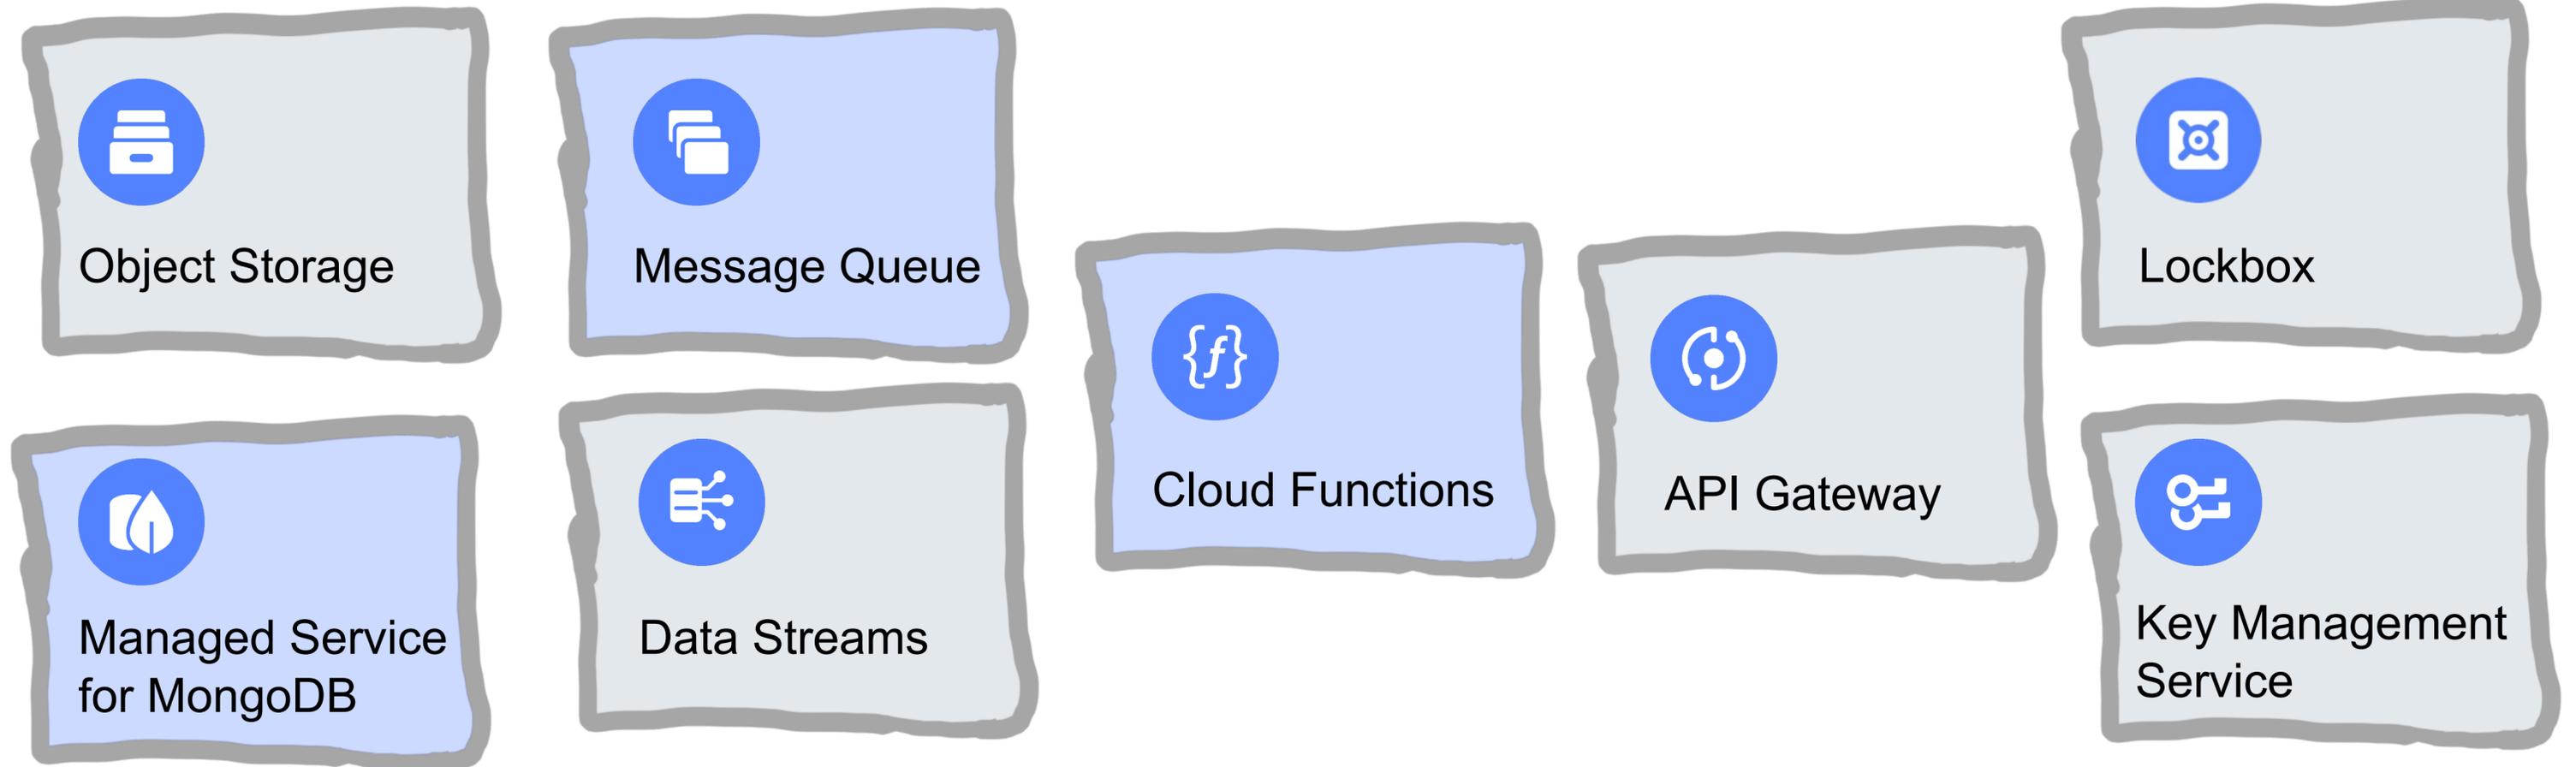

1. Что такое Serverless
2. Как работают Cloud Functions
3. Как устроены Cloud Functions




В этом году Yandex Cloud 5 лет

2019 — появились первые
Cloud Functions


Вначале самым массовым сценарием
были навыки Алисы




Навыки Алисы

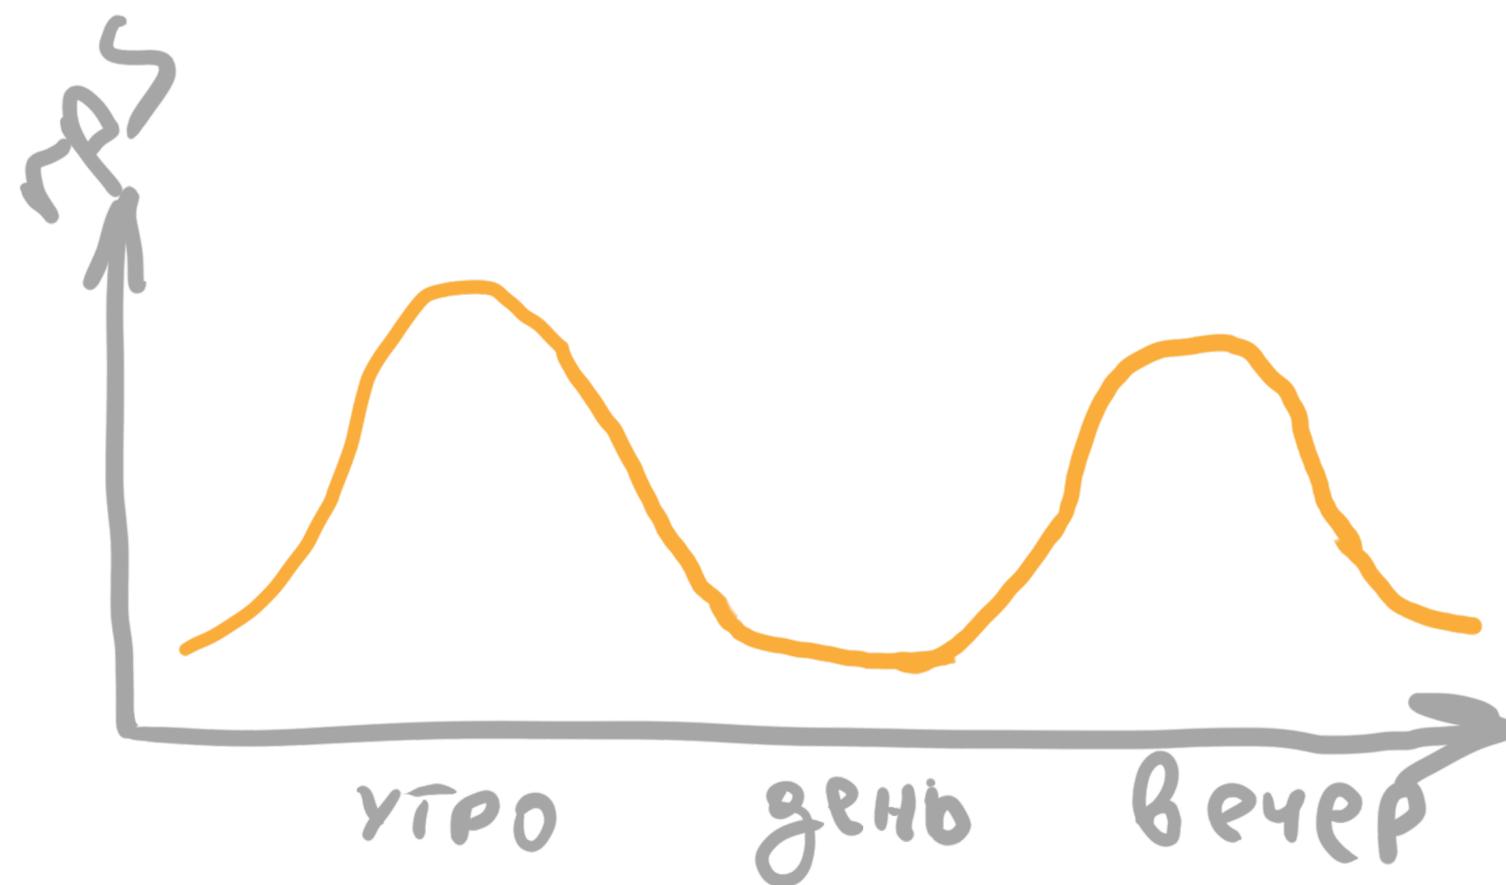


Кому
проиграла
Алиса?

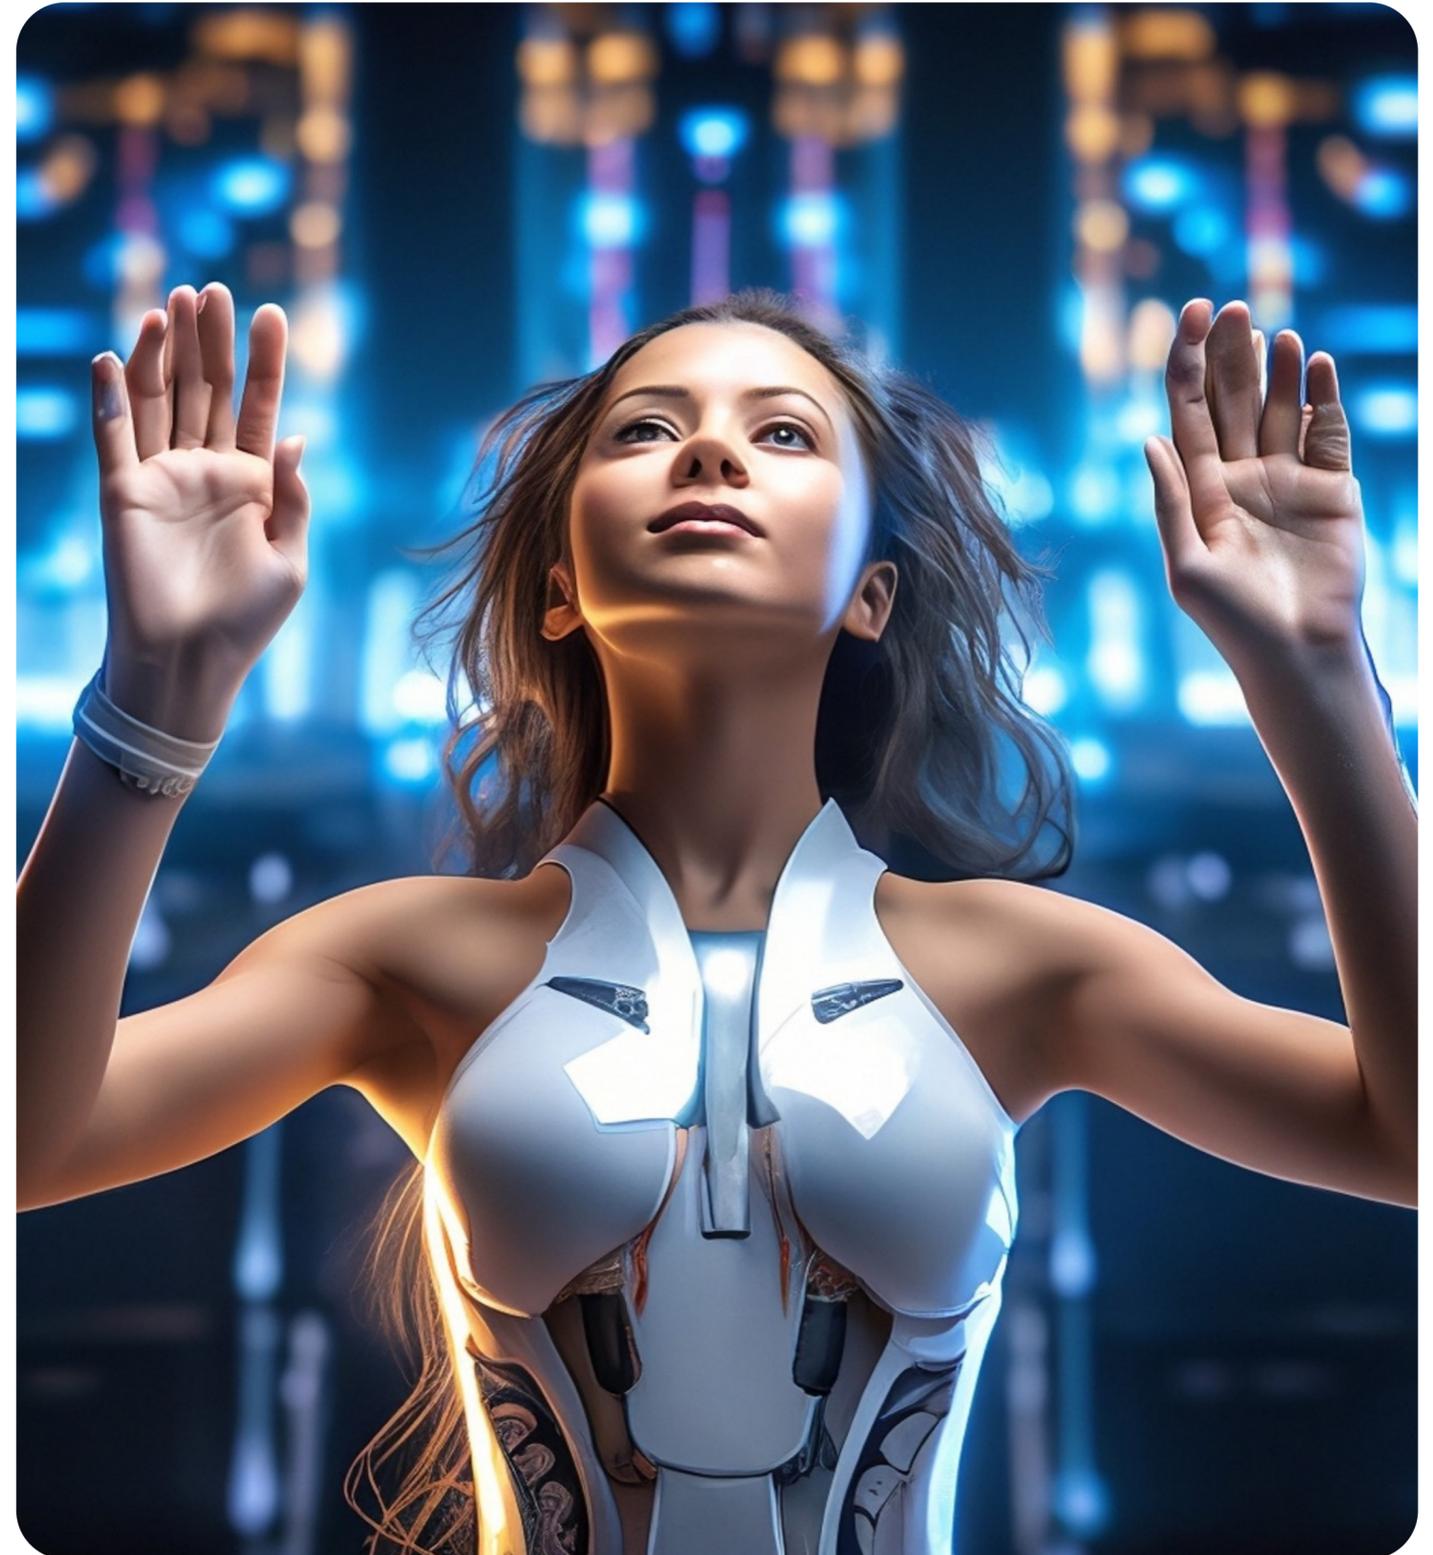

Чат-боты

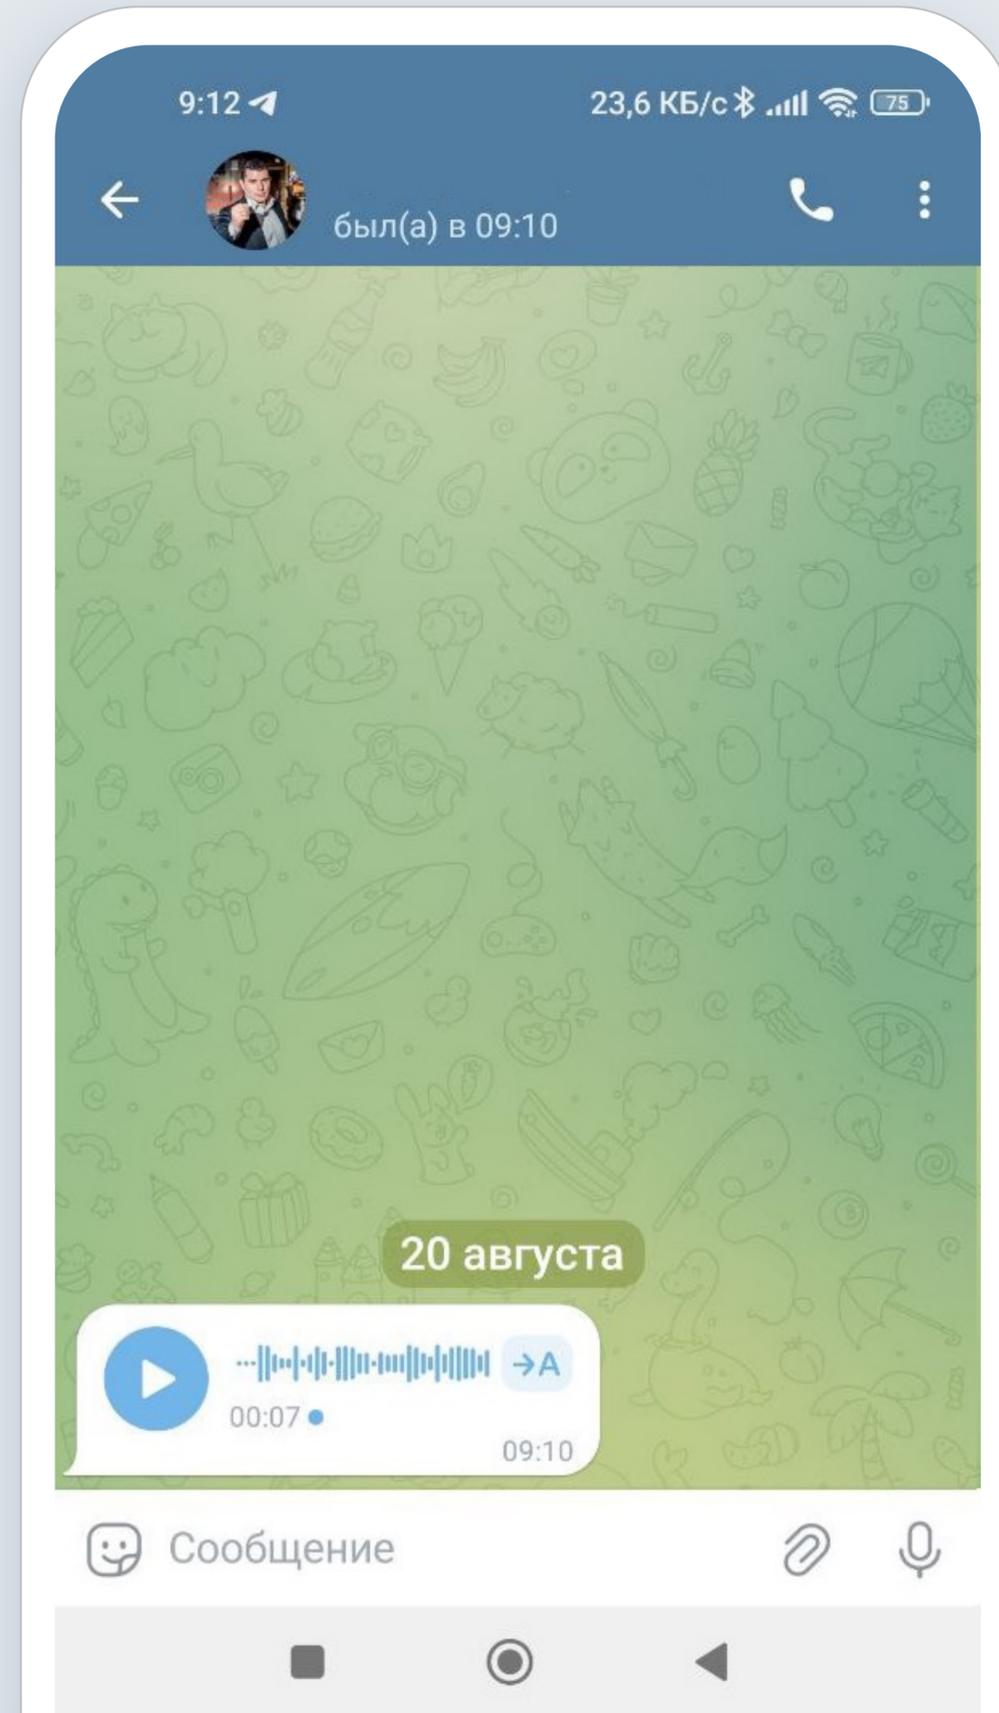


Чат-боты

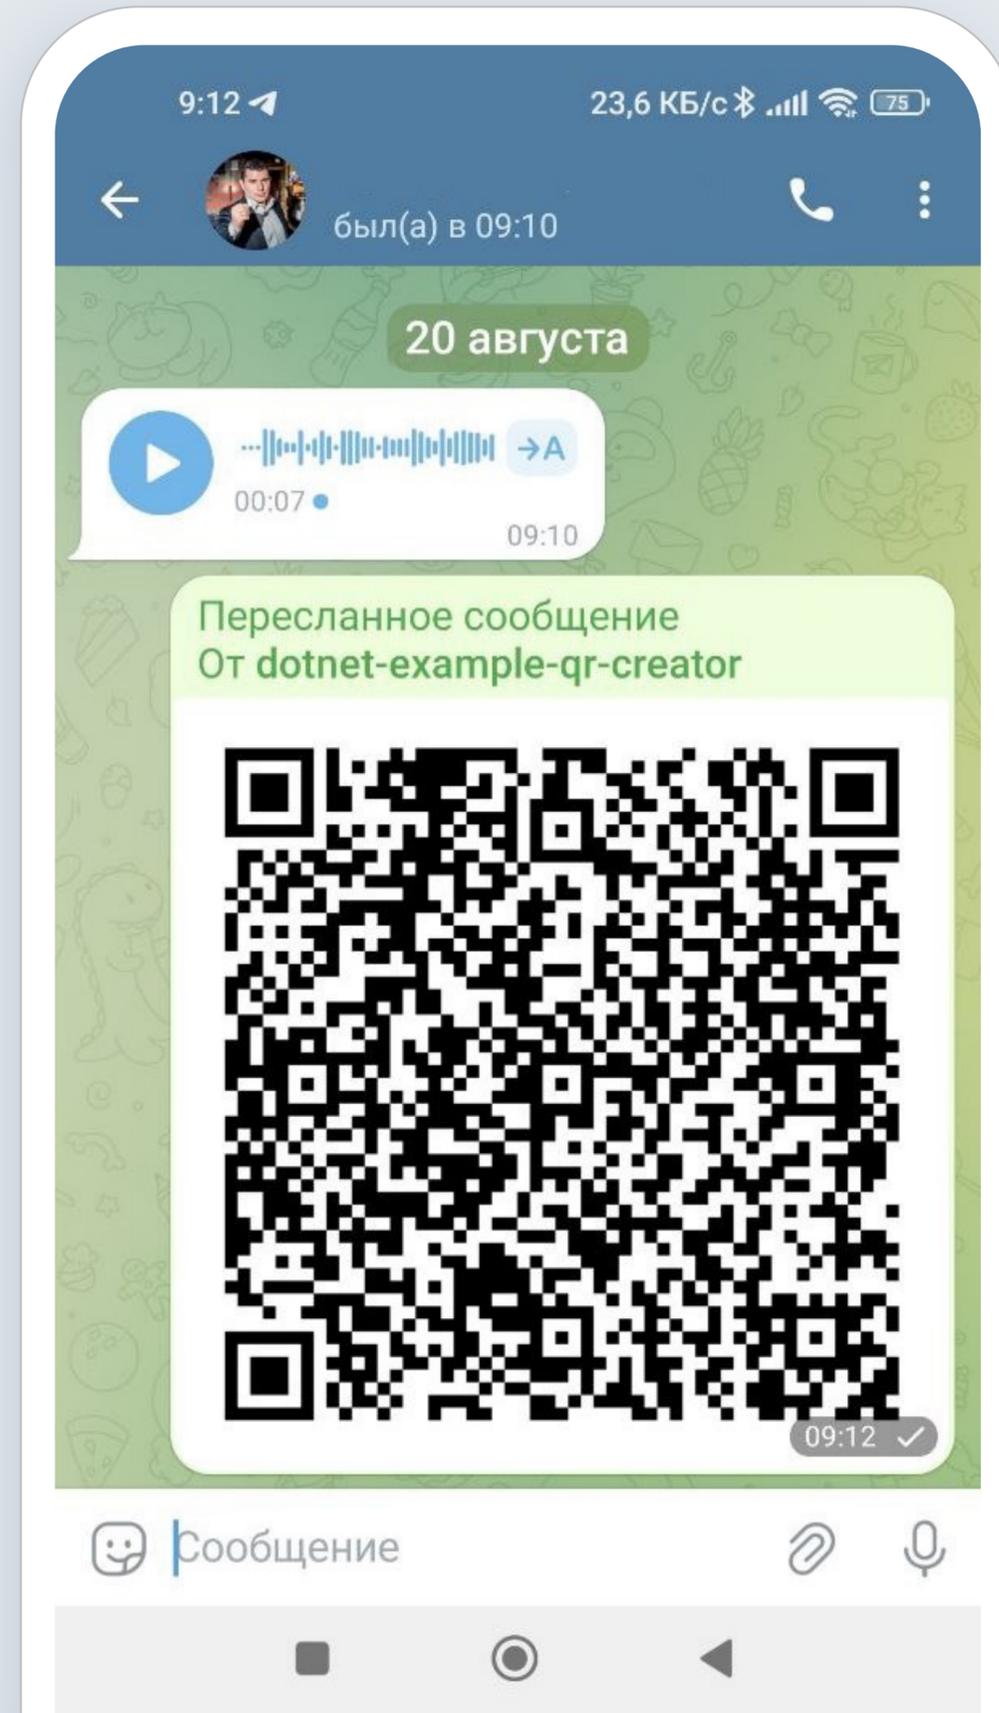

Чат-боты

Извините, у меня нет
возможности прослушать
ваше сообщение

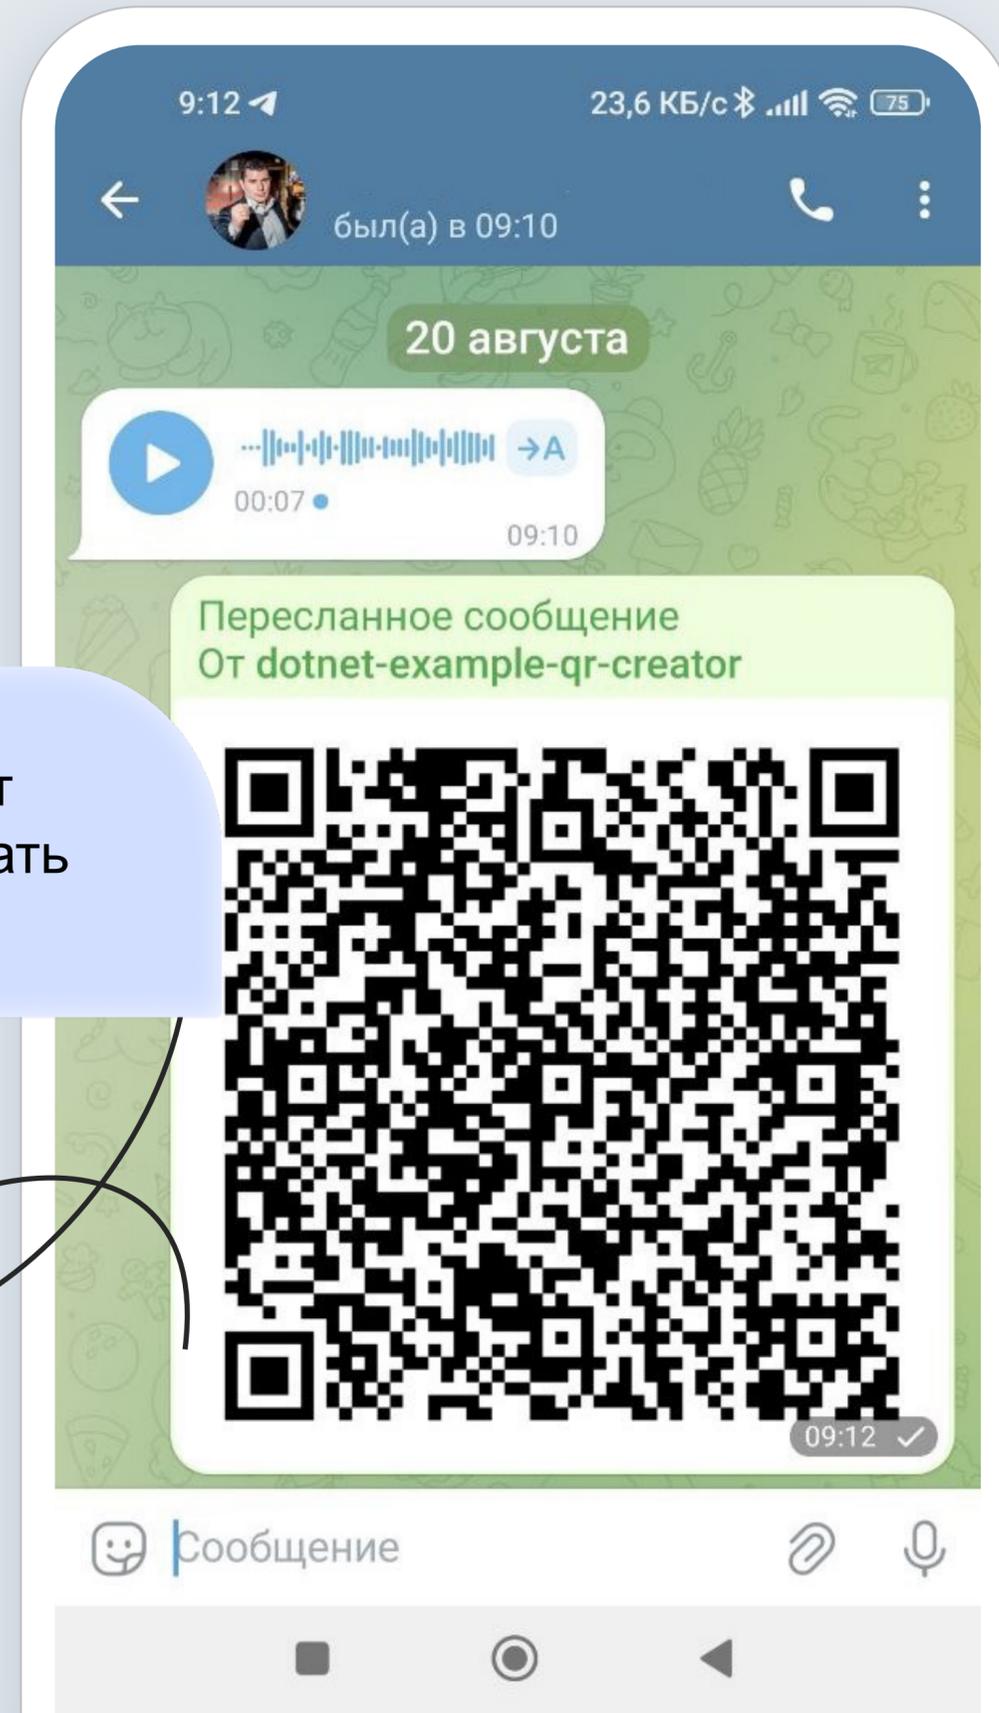

Функция. Десериализация. Telegram

```
public async Task<Response> FunctionHandler(HttpRequest req)
{
    var msg = serializer.Deserialize<MessageUpdate>(req.Body);
    if (msg.Data is TextMessage txtMsg)
    {
        ...
    }
    ...
}
```

Функция. Десериализация. Telegram

```
public async Task<Response> FunctionHandler(HttpRequest req)
{
    var msg = serializer.Deserialize<MessageUpdate>(req.Body);
    if (msg.Data is TextMessage txtMsg)
    {
        ...
    }
    ...
}
```

Функция. Генерация QR

```
if (msg.Data is TextMessage txtMsg)
{
    var qrGenerator = new QRCodeGenerator();
    var data = qrGenerator
        .CreateQrCode(txtMsg.Text, QRCodeGenerator.ECCLevel.Q);

    var code = new PngByteQRCode(data);
    var stream = new MemoryStream(code.GetGraphic(20));

    await s_client.SendPhotoAsync(
        chatId, new InputFileStream(stream));
}
```

Функция. Генерация QR

```
if (msg.Data is TextMessage txtMsg)
{
    var qrGenerator = new QRCodeGenerator();
    var data = qrGenerator
        .CreateQrCode(txtMsg.Text, QRCodeGenerator.ECCLevel.Q);

    var code = new PngByteQRCode(data);
    var stream = new MemoryStream(code.GetGraphic(20));

    await s_client.SendPhotoAsync(
        chatId, new InputFileStream(stream));
}
```

Функция. Генерация QR

```
if (msg.Data is TextMessage txtMsg)
{
    var qrGenerator = new QRCodeGenerator();
    var data = qrGenerator
        .CreateQrCode(txtMsg.Text, QRCodeGenerator.ECCLevel.Q);

    var code = new PngByteQRCode(data);
    var stream = new MemoryStream(code.GetGraphic(20));

    await s_client.SendPhotoAsync(
        chatId, new InputFileStream(stream));
}
```

Примеры на GitHub


[https://github.com/MaxShoshin/
serverless-examples](https://github.com/MaxShoshin/serverless-examples)




А что если
что-то пошло
не так?



А если что-то не так?

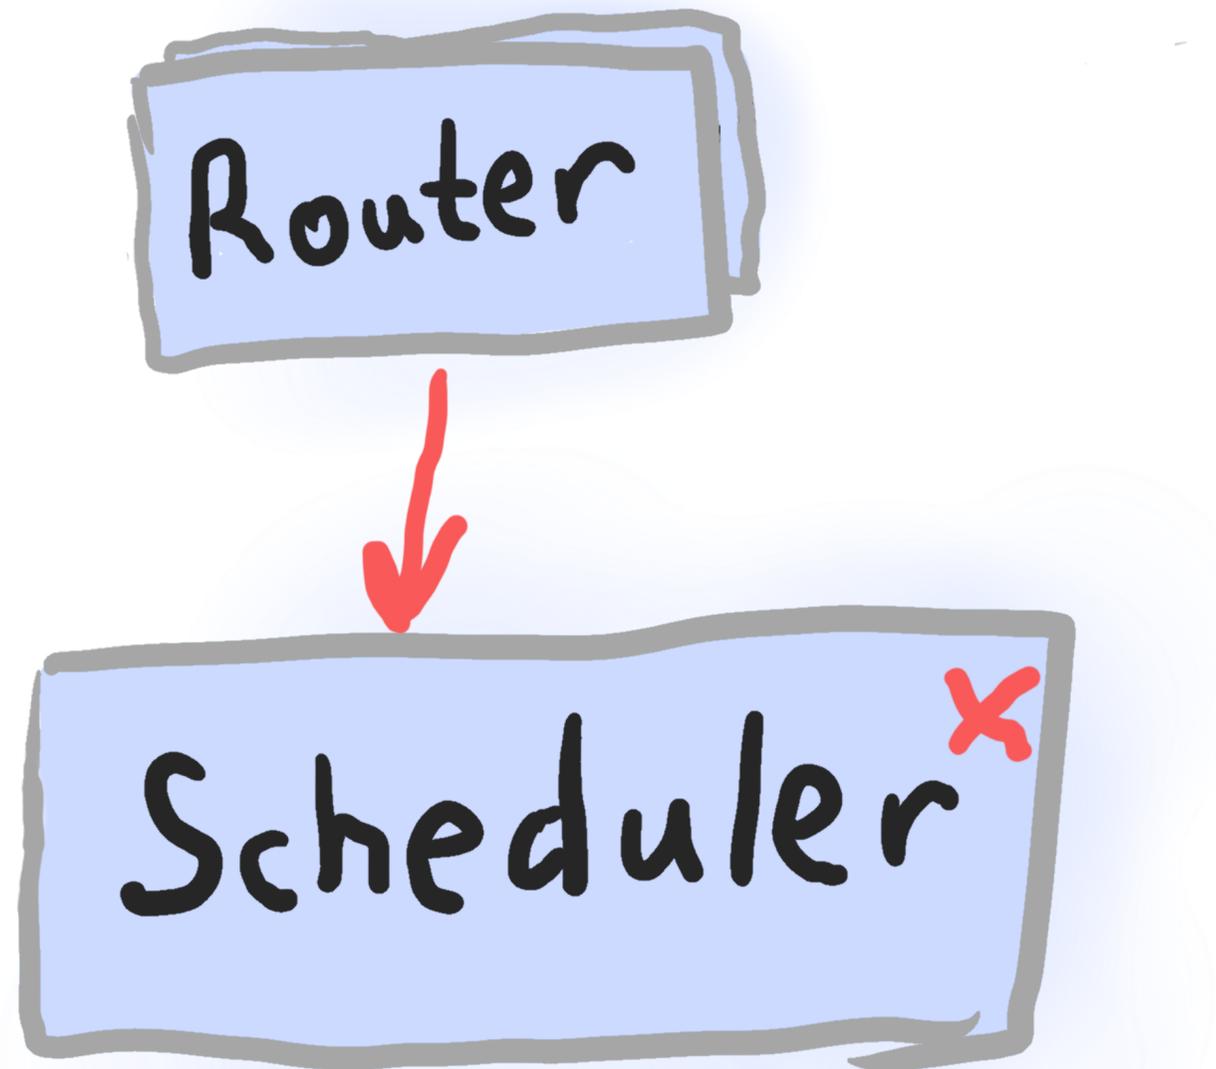

А если что-то не так?

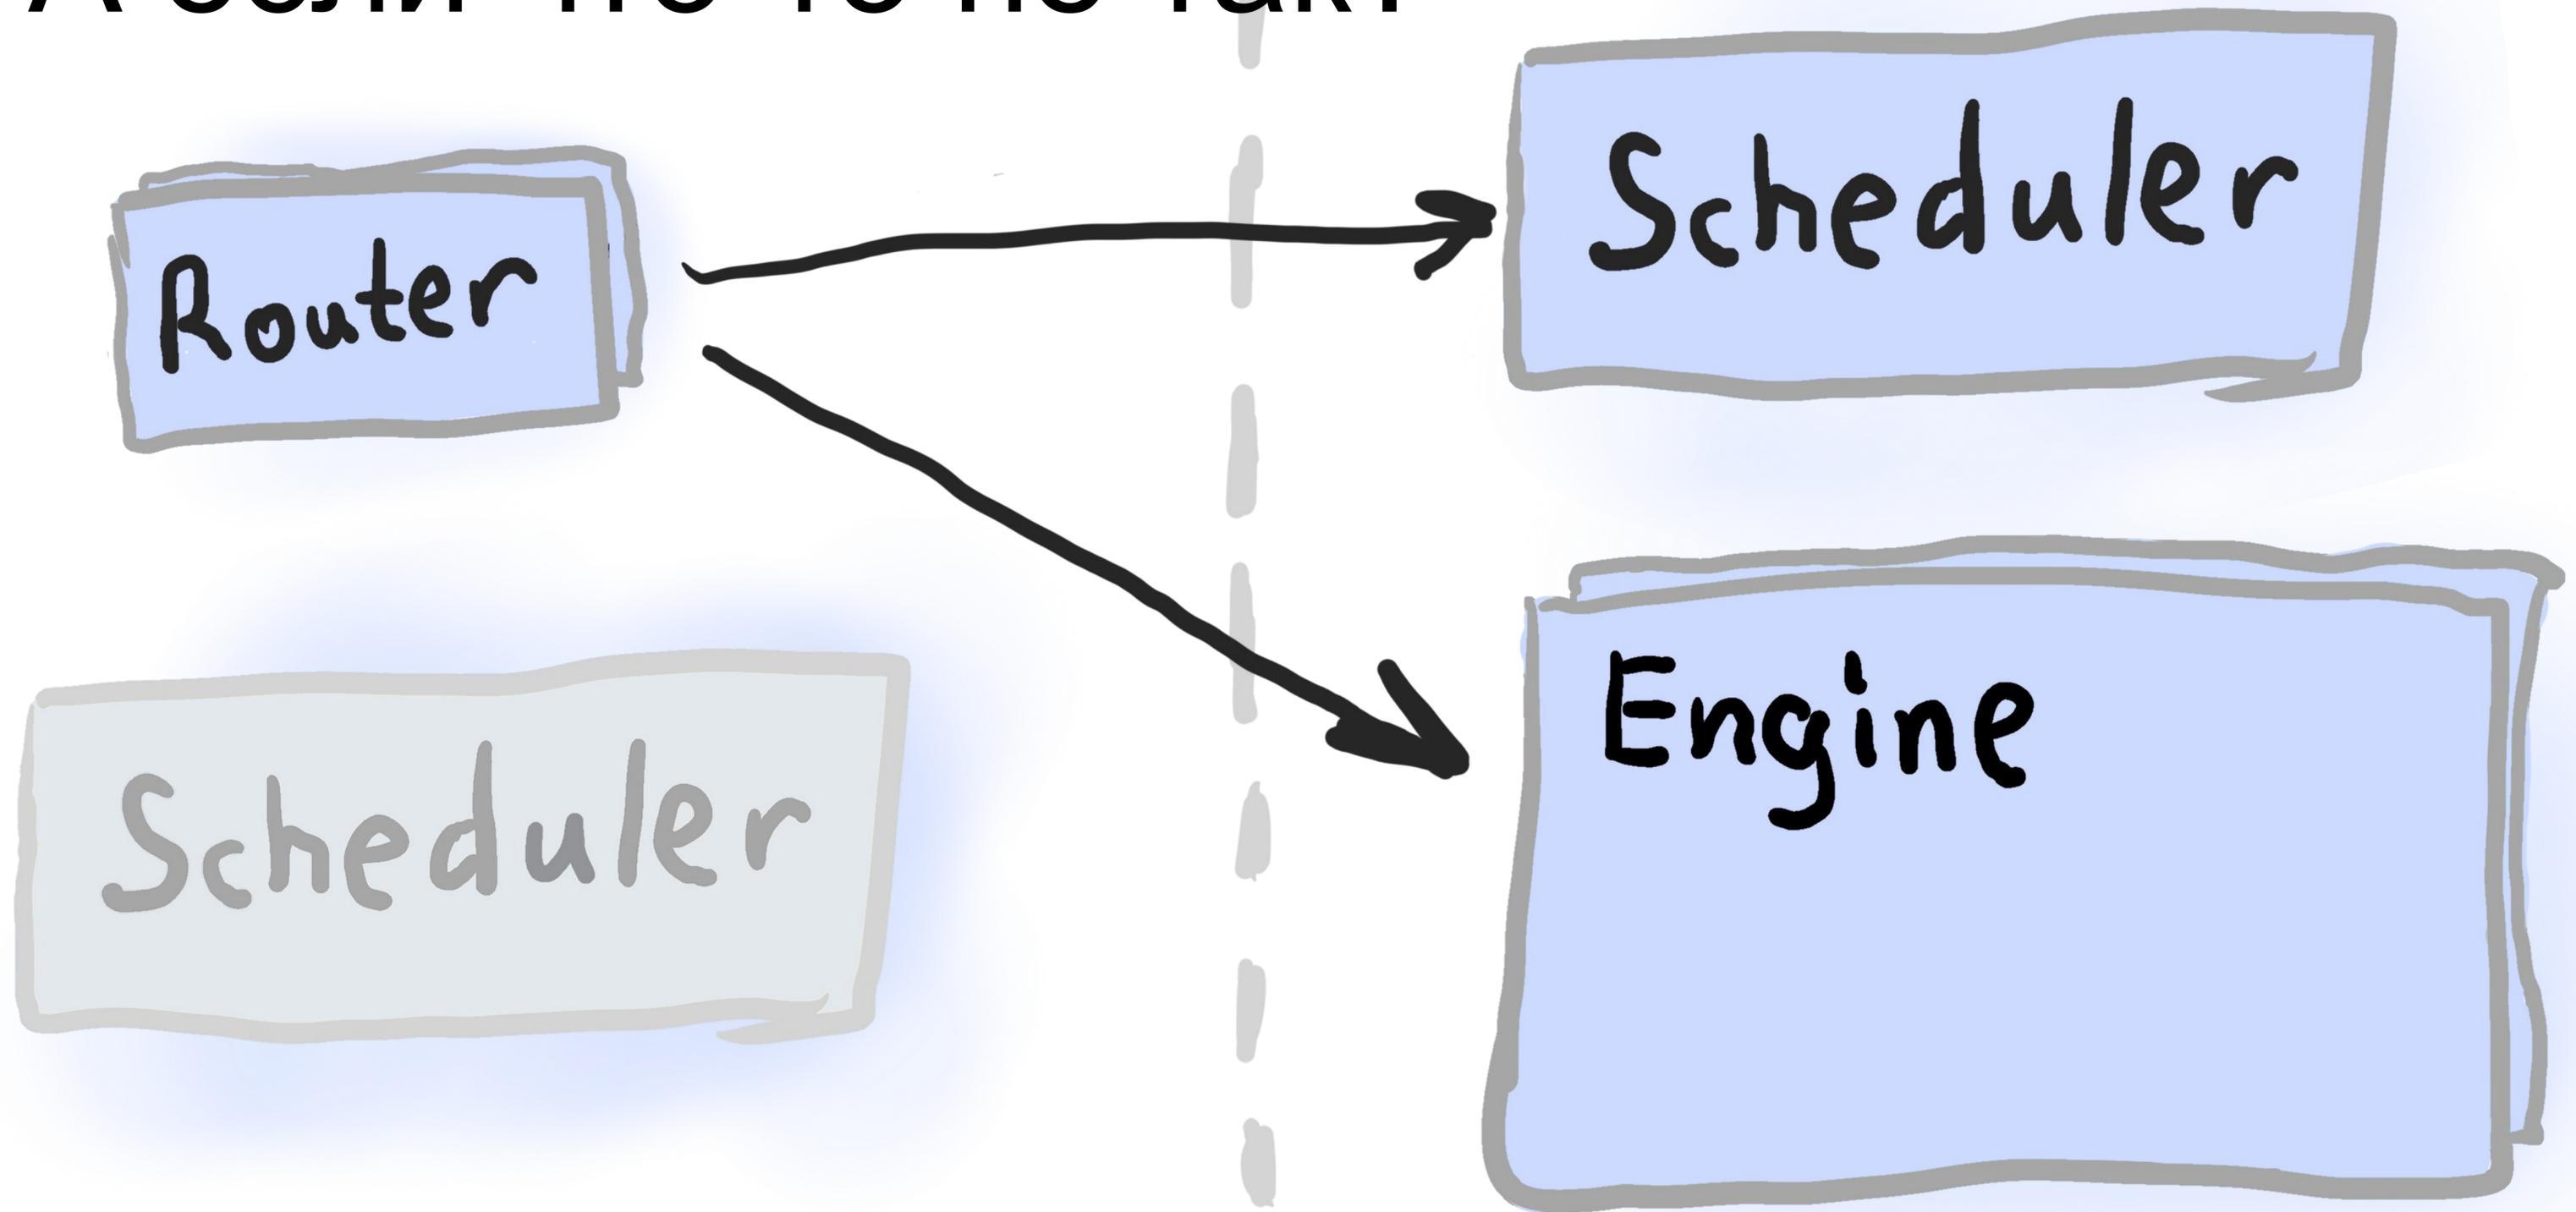

А если что-то не так?

Router




Scheduler




Engine ~~x~~

А если что-то не так?

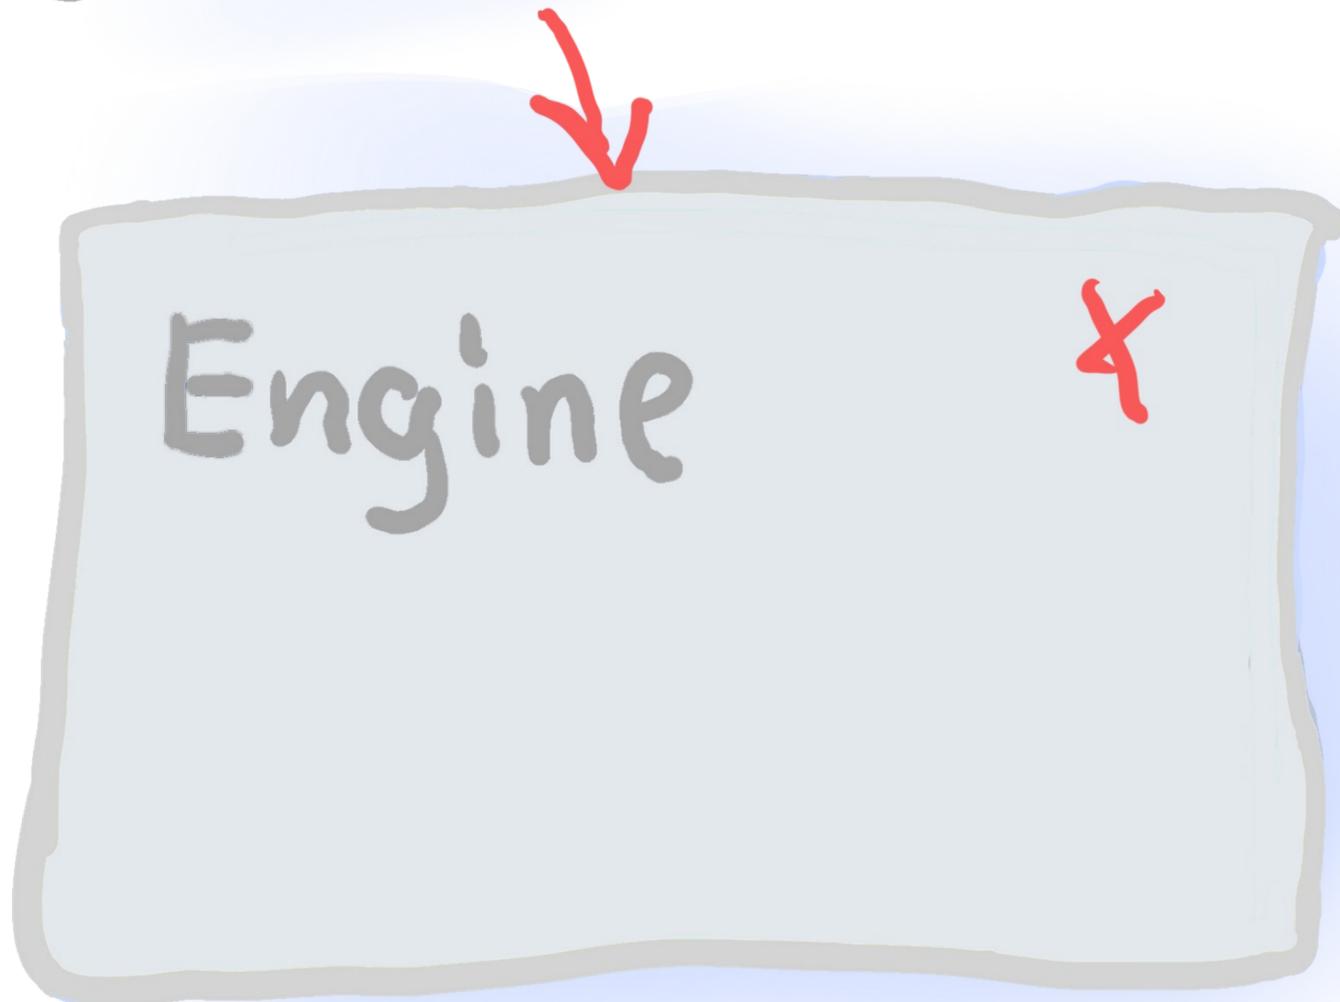

А если что-то не так?

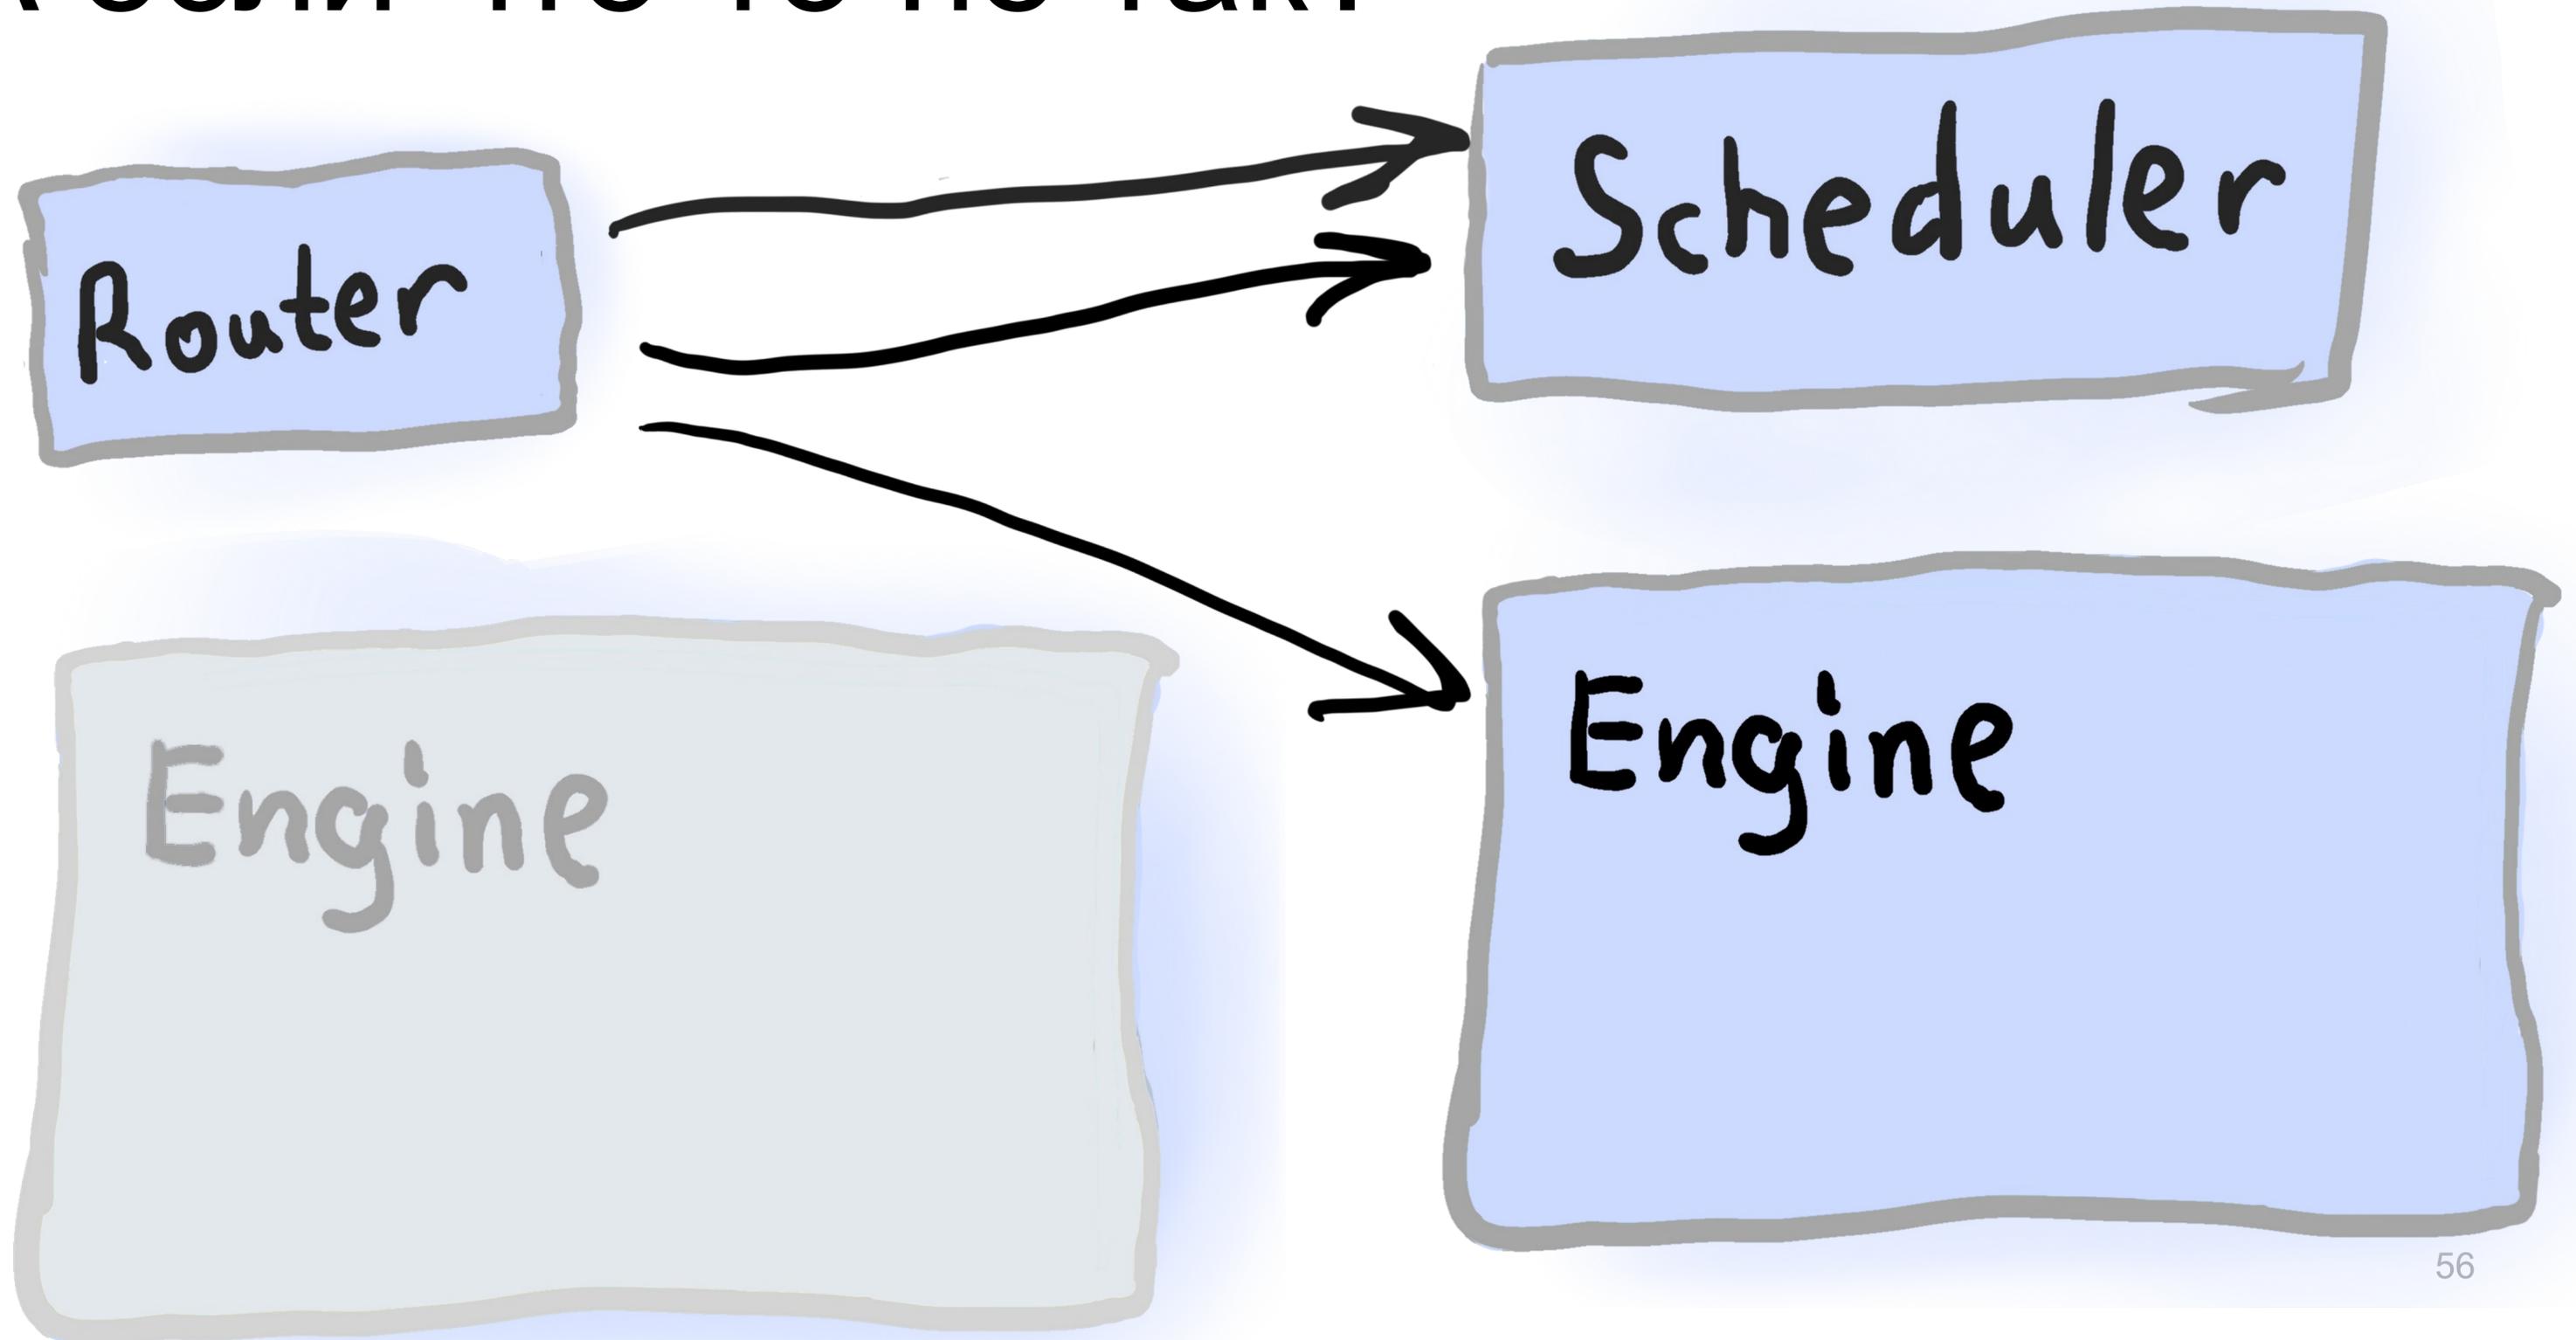

Выбираем Engine для запуска нового экземпляра




Смотрим
на ресурсы




Смотрим
на сети





Обновление Engines

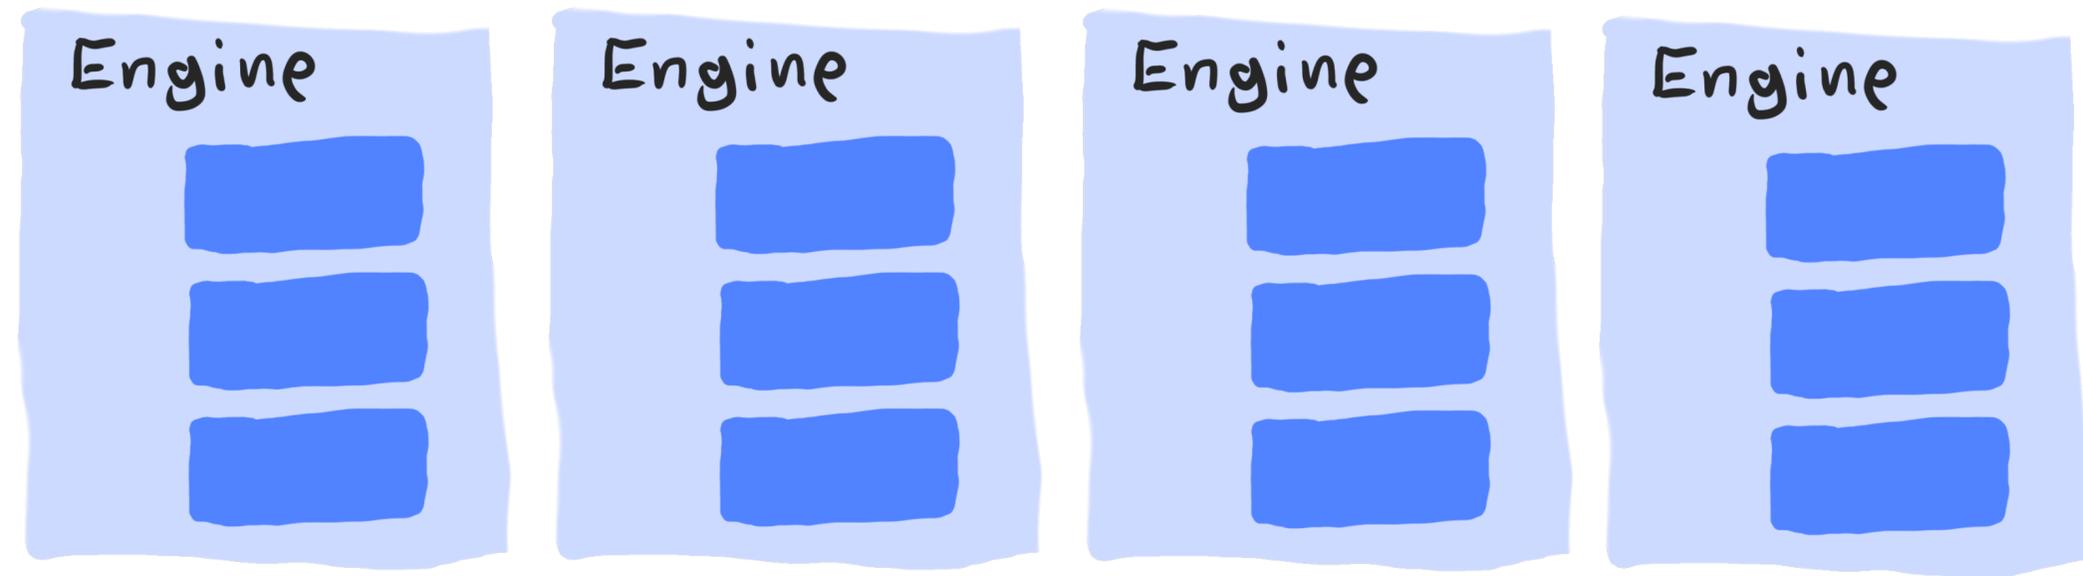





Обновление Engines

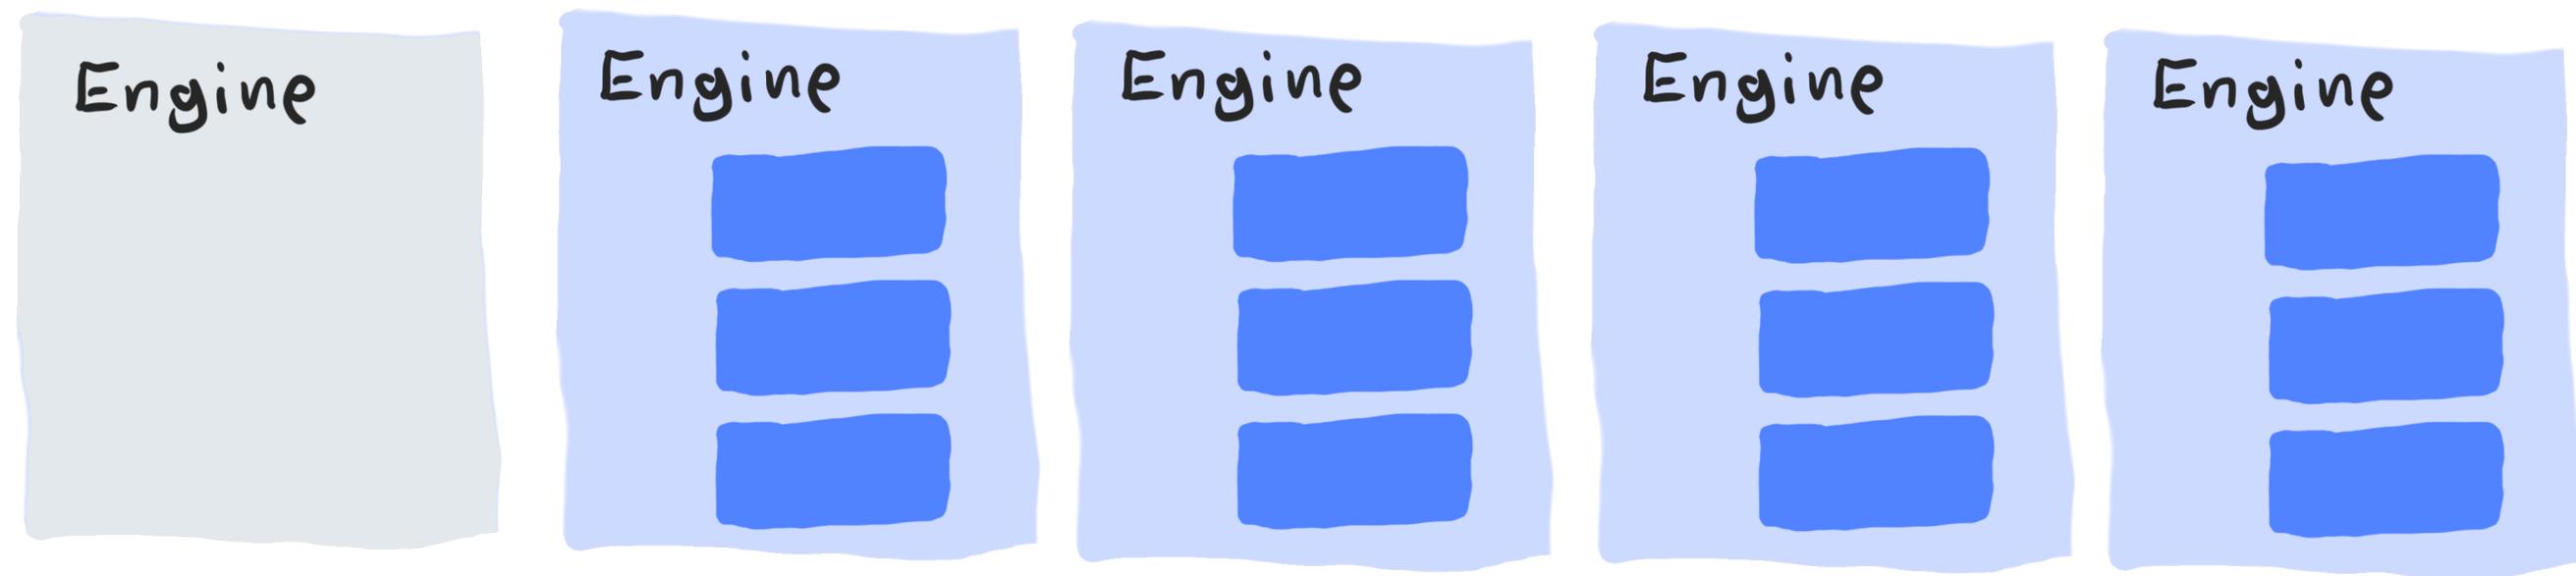


Обновление Engines

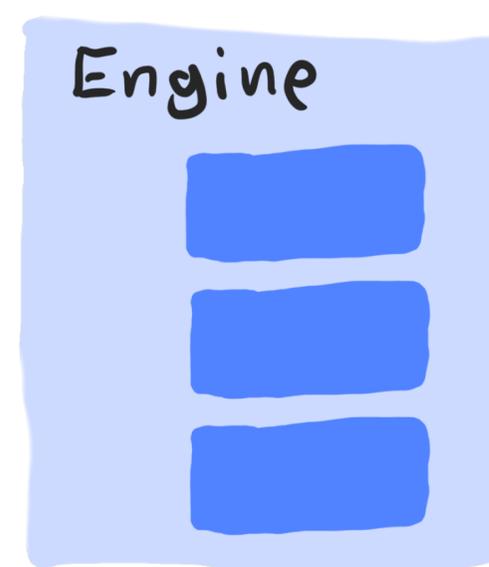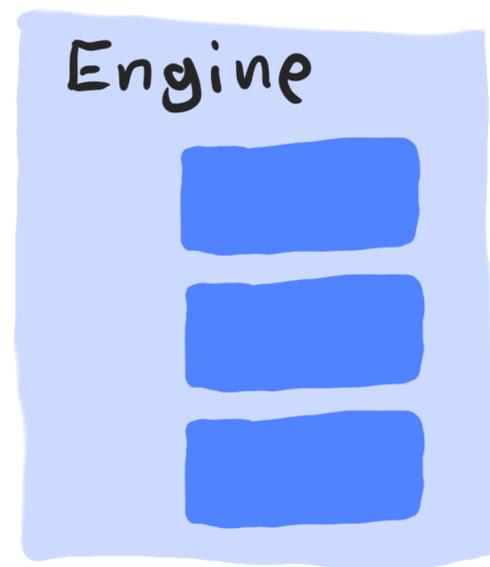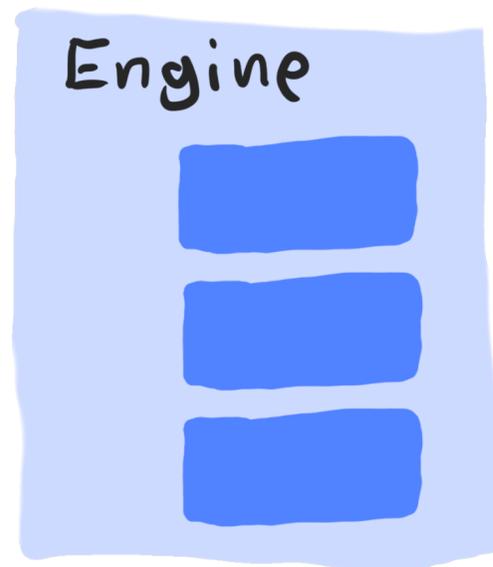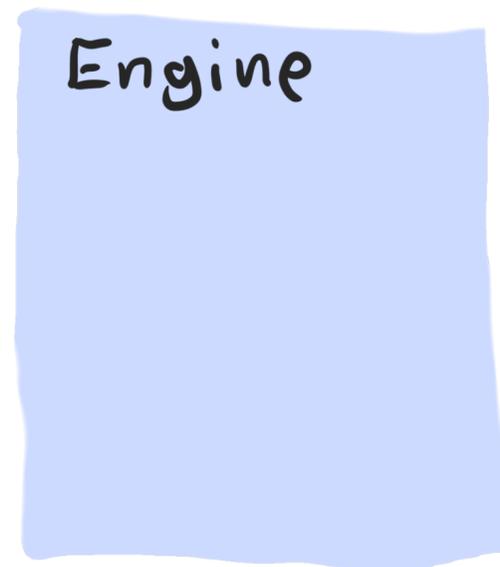



Обновление Engines

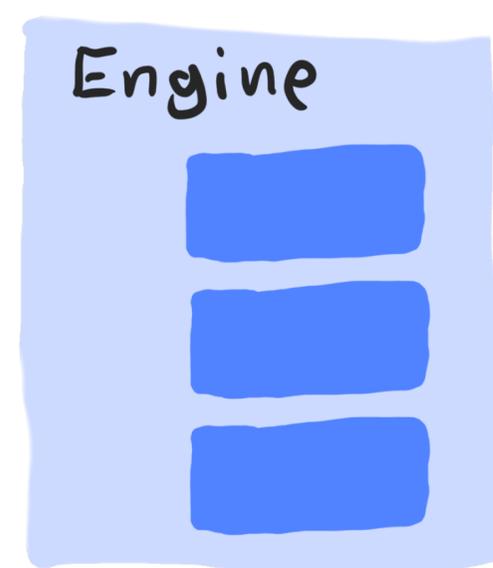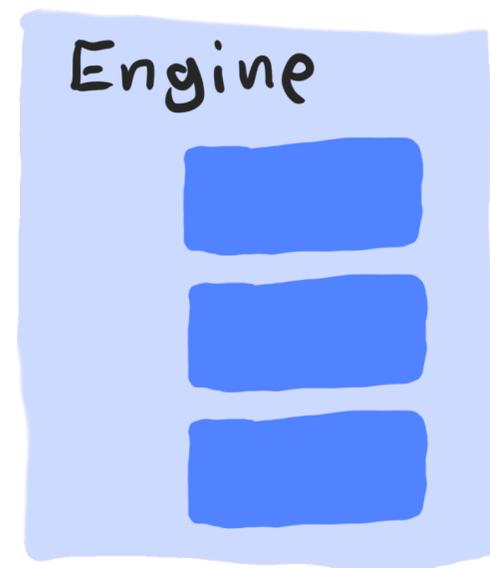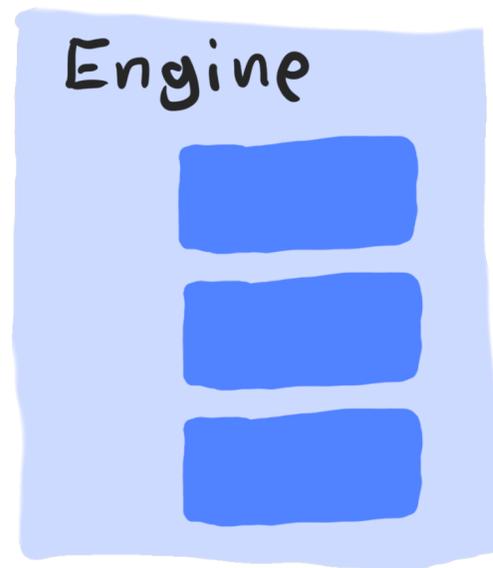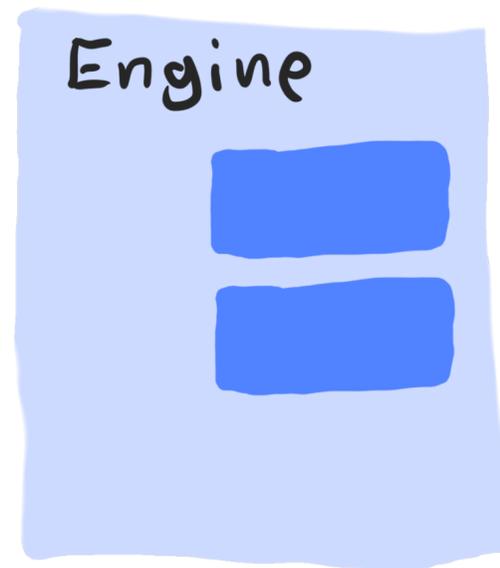


Как выбираем Engine?

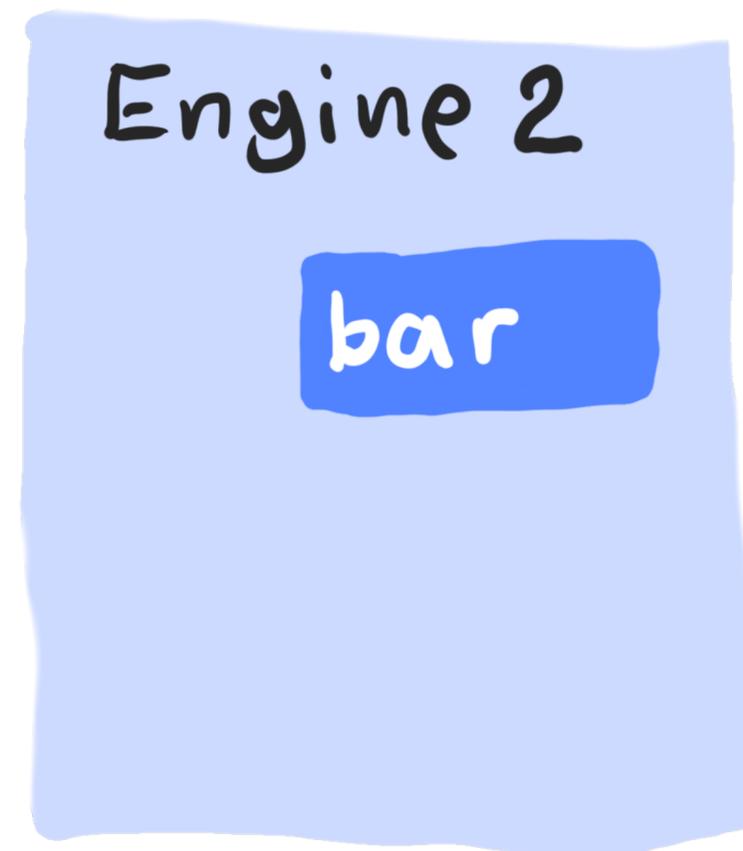



Как выбираем Engine?

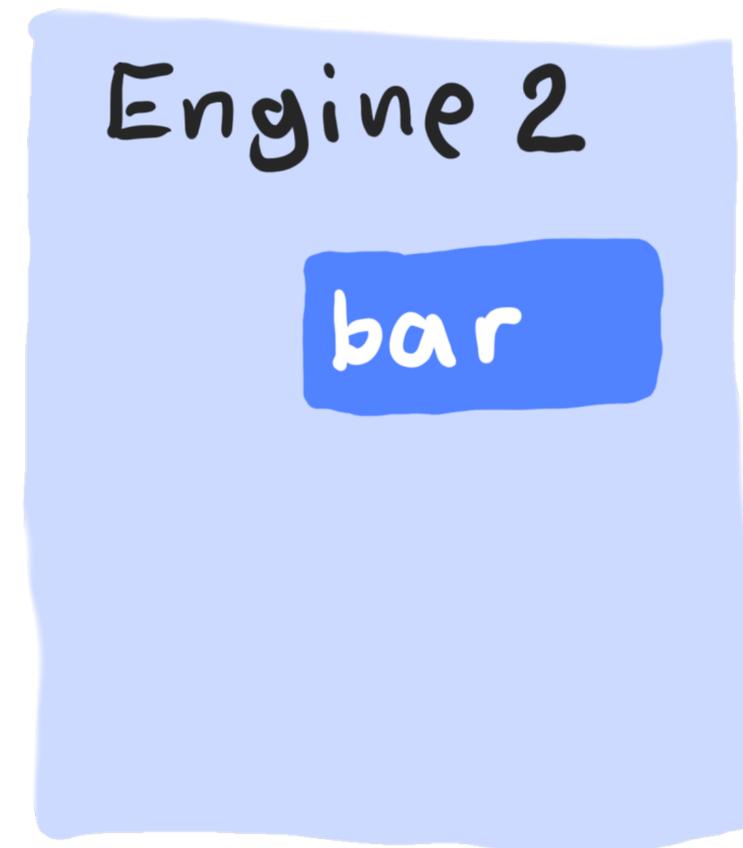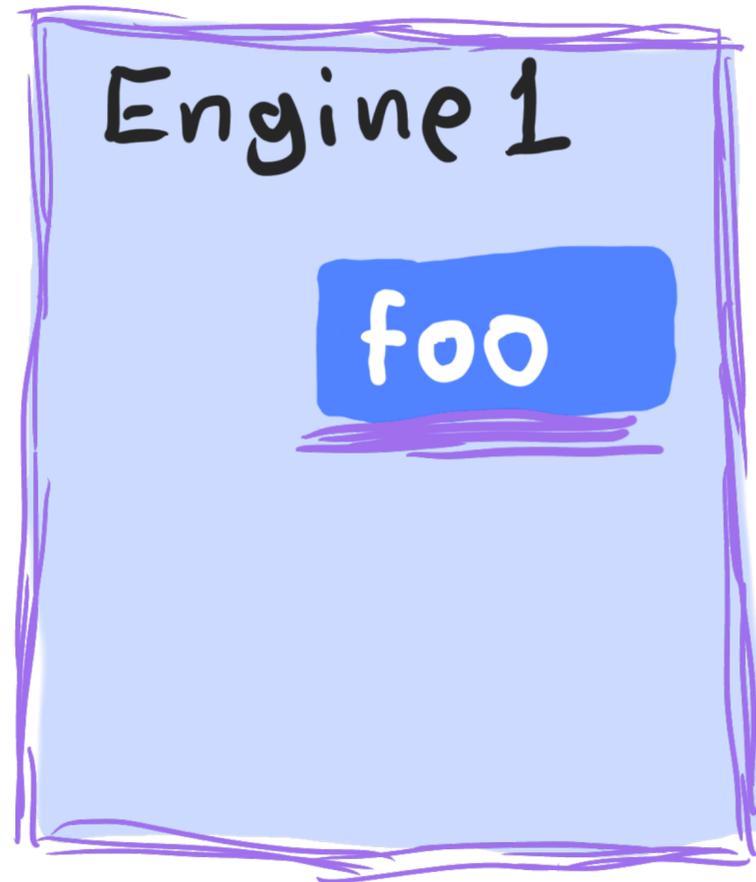



Как выбираем Engine?

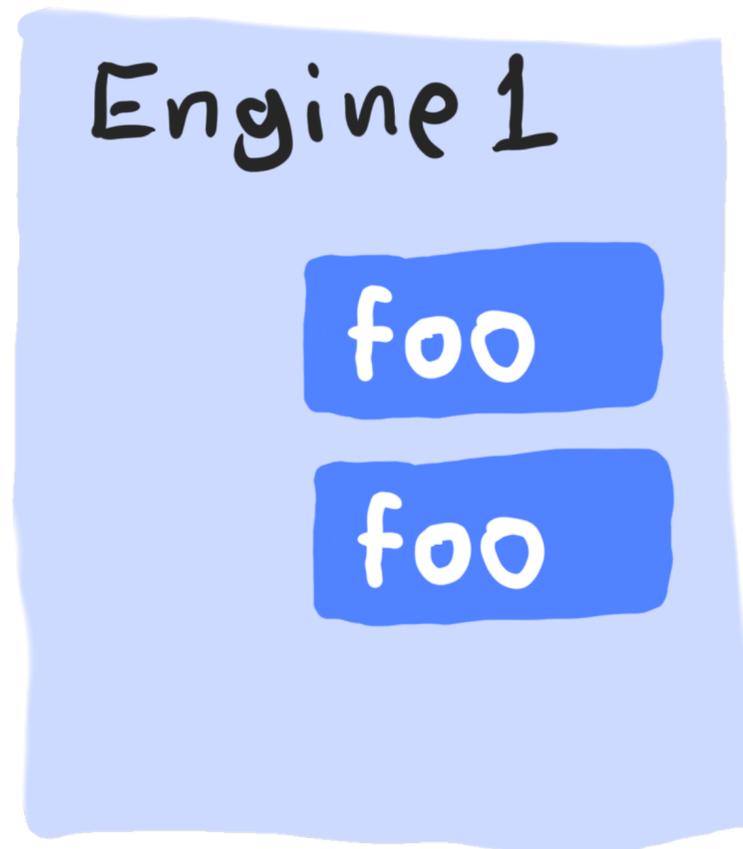

Как выбираем Engine?

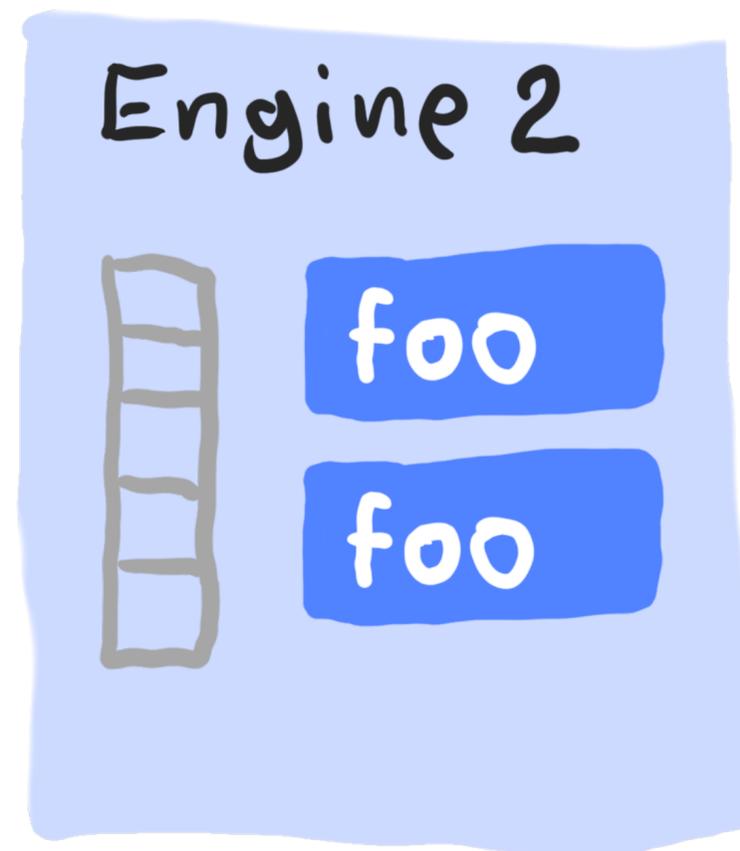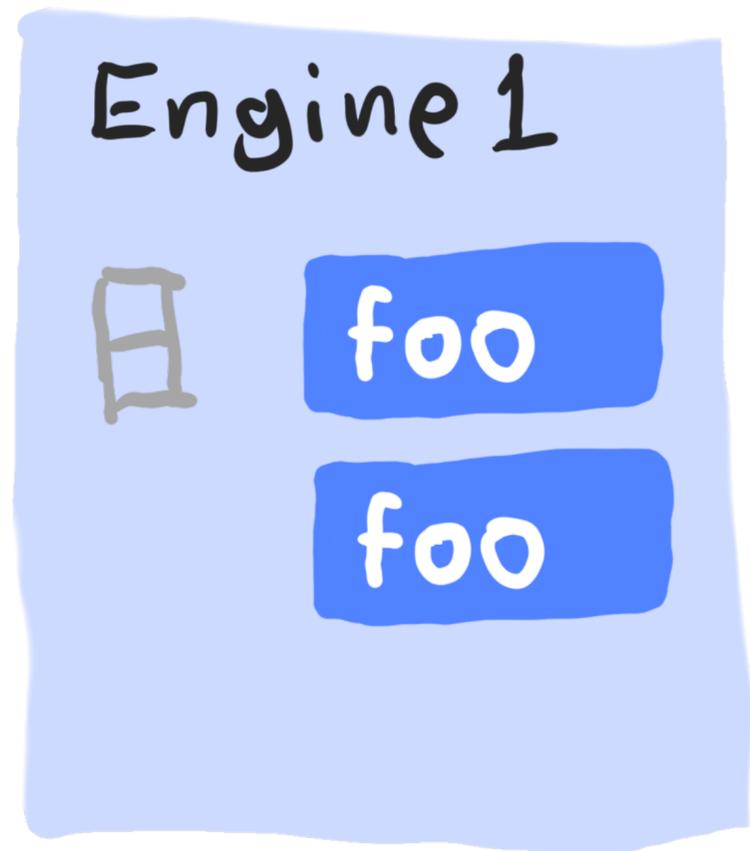

Как выбираем Engine?

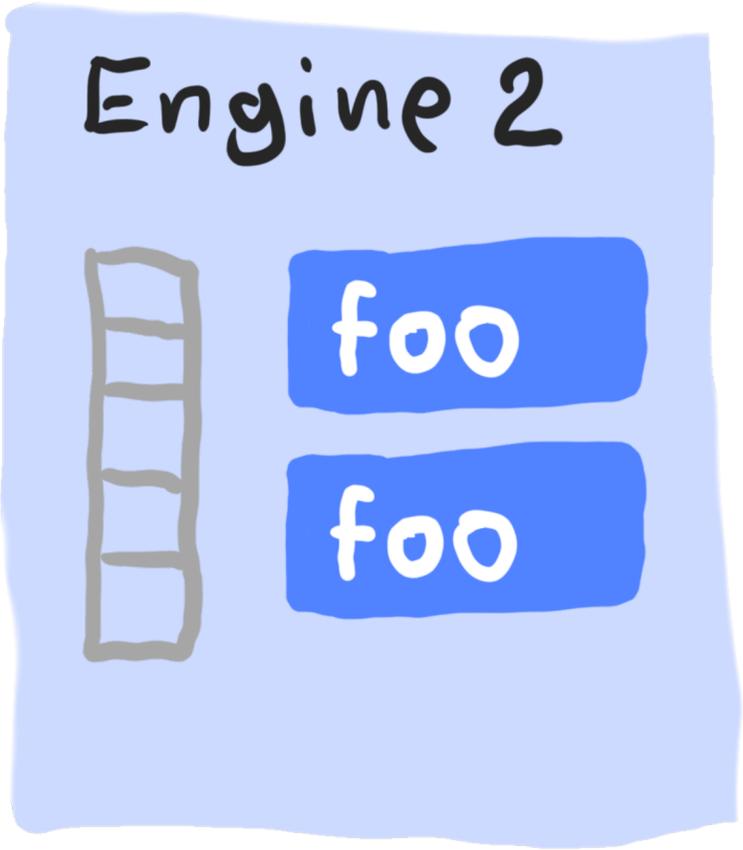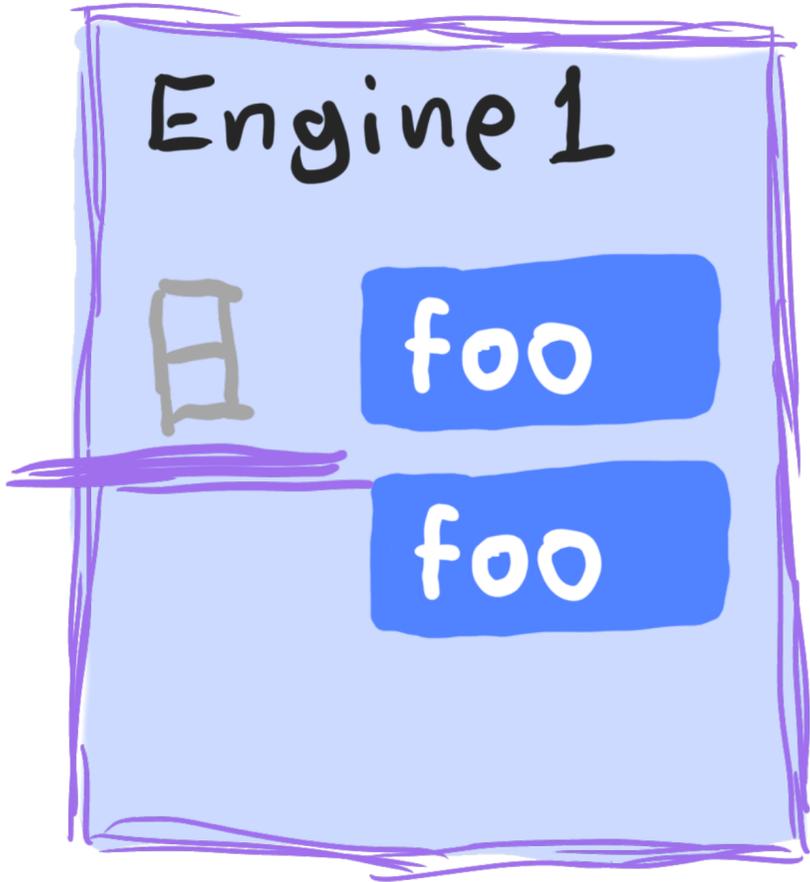

Как выбираем Engine?

В **10%** случаев идём
создавать новый экземпляр

Функция. Логи

^ 20 авг. 19:56:12.597

Info

serverless.function

d4e38t1sfhl8naaqt7a

...

REPORT RequestID: 92112945-1d5f-432d-bdc1-018a5e3f9bda

Duration: 800.654 ms Billed Duration: 900 ms Memory Size: 128

MB Max Memory Used: 102 MB Queuing Duration: 0.054 ms Function

Init Duration: 140.393 ms

> 20 авг. 19:56:12.597 END RequestID: 92112945-1d5f-432d-bdc1-018a5e3f9bda

> 20 авг. 19:56:11.148 START RequestID: 92112945-1d5f-432d-bdc1-018a5e3f9bda

Функция. Логи

^ 20 авг. 19:56:12.597

Info

serverless.function

d4e38t1sfhl8naaqt7a

...

REPORT RequestID: 92112945-1d5f-432d-bdc1-018a5e3f9bda

Duration: 800.654 ms Billed Duration: 900 ms Memory Size: 128

MB Max Memory Used: 102 MB Queuing Duration: 0.054 ms Function

Init Duration: 140.393 ms

> 20 авг. 19:56:12.597 END RequestID: 92112945-1d5f-432d-bdc1-018a5e3f9bda

> 20 авг. 19:56:11.148 START RequestID: 92112945-1d5f-432d-bdc1-018a5e3f9bda

Функция. Логи

^ 20 авг. 19:56:12.597

Info

serverless.function

d4e38t1sfhl8naaqt7a

...

REPORT RequestID: 92112945-1d5f-432d-bdc1-018a5e3f9bda

Duration: 800.654 ms Billed Duration: 900 ms Memory Size: 128

MB Max Memory Used: 102 MB Queuing Duration: 0.054 ms Function

Init Duration: 140.393 ms

> 20 авг. 19:56:12.597 END RequestID: 92112945-1d5f-432d-bdc1-018a5e3f9bda

> 20 авг. 19:56:11.148 START RequestID: 92112945-1d5f-432d-bdc1-018a5e3f9bda

Функция. Логи

^ 20 авг. 19:56:12.597

Info

serverless.function

d4e38t1sfhl8naaqt7a

...

REPORT RequestID: 92112945-1d5f-432d-bdc1-018a5e3f9bda

Duration: 800.654 ms Billed Duration: 900 ms Memory Size: 128

MB Max Memory Used: 102 MB Queuing Duration: 0.054 ms Function

Init Duration: 140.393 ms



> 20 авг. 19:56:12.597 END RequestID: 92112945-1d5f-432d-bdc1-018a5e3f9bda

> 20 авг. 19:56:11.148 START RequestID: 92112945-1d5f-432d-bdc1-018a5e3f9bda

Функция. Логи

^ 20 авг. 20:14:25.296

Info

serverless.function

d4e38t1s...naaqt7a

...

REPORT RequestID: 59986a52-39a2-4364-9c41-98edadb30ad

Duration: 107.653 ms Billed Duration: 200 ms Memory Size: 128

MB Max Memory Used: 108 MB Queuing Duration: 0.046 ms

> 20 авг. 20:14:25.296 END RequestID: 59986a52-39a2-4364-9c41-98edadb30ad

Функция. Логи

^ 20 авг. 19:56:12.597

Info

serverless.function

d4e38t1sfhl8naaqt7a

...

REPORT RequestID: 92112945-1d5f-432d-bdc1-018a5e3f9bda

Duration: 800.654 ms Billed Duration: 900 ms Memory Size: 128

MB Max Memory Used: 102 MB Queuing Duration: 0.054 ms Function

Init Duration: 140.393 ms

> 20 авг. 19:56:12.597 END RequestID: 92112945-1d5f-432d-bdc1-018a5e3f9bda

> 20 авг. 19:56:11.148 START RequestID: 92112945-1d5f-432d-bdc1-018a5e3f9bda

Статика включается в ХОЛОДНЫЙ старт

```
class Handler  
{  
    static Handler() { ... }  
  
    private static Foo foo = CreateFoo();  
}
```

Холодный старт —
время загрузки
виртуалки?




Задачи microVM




Изоляция
функций



Быстрый
старт

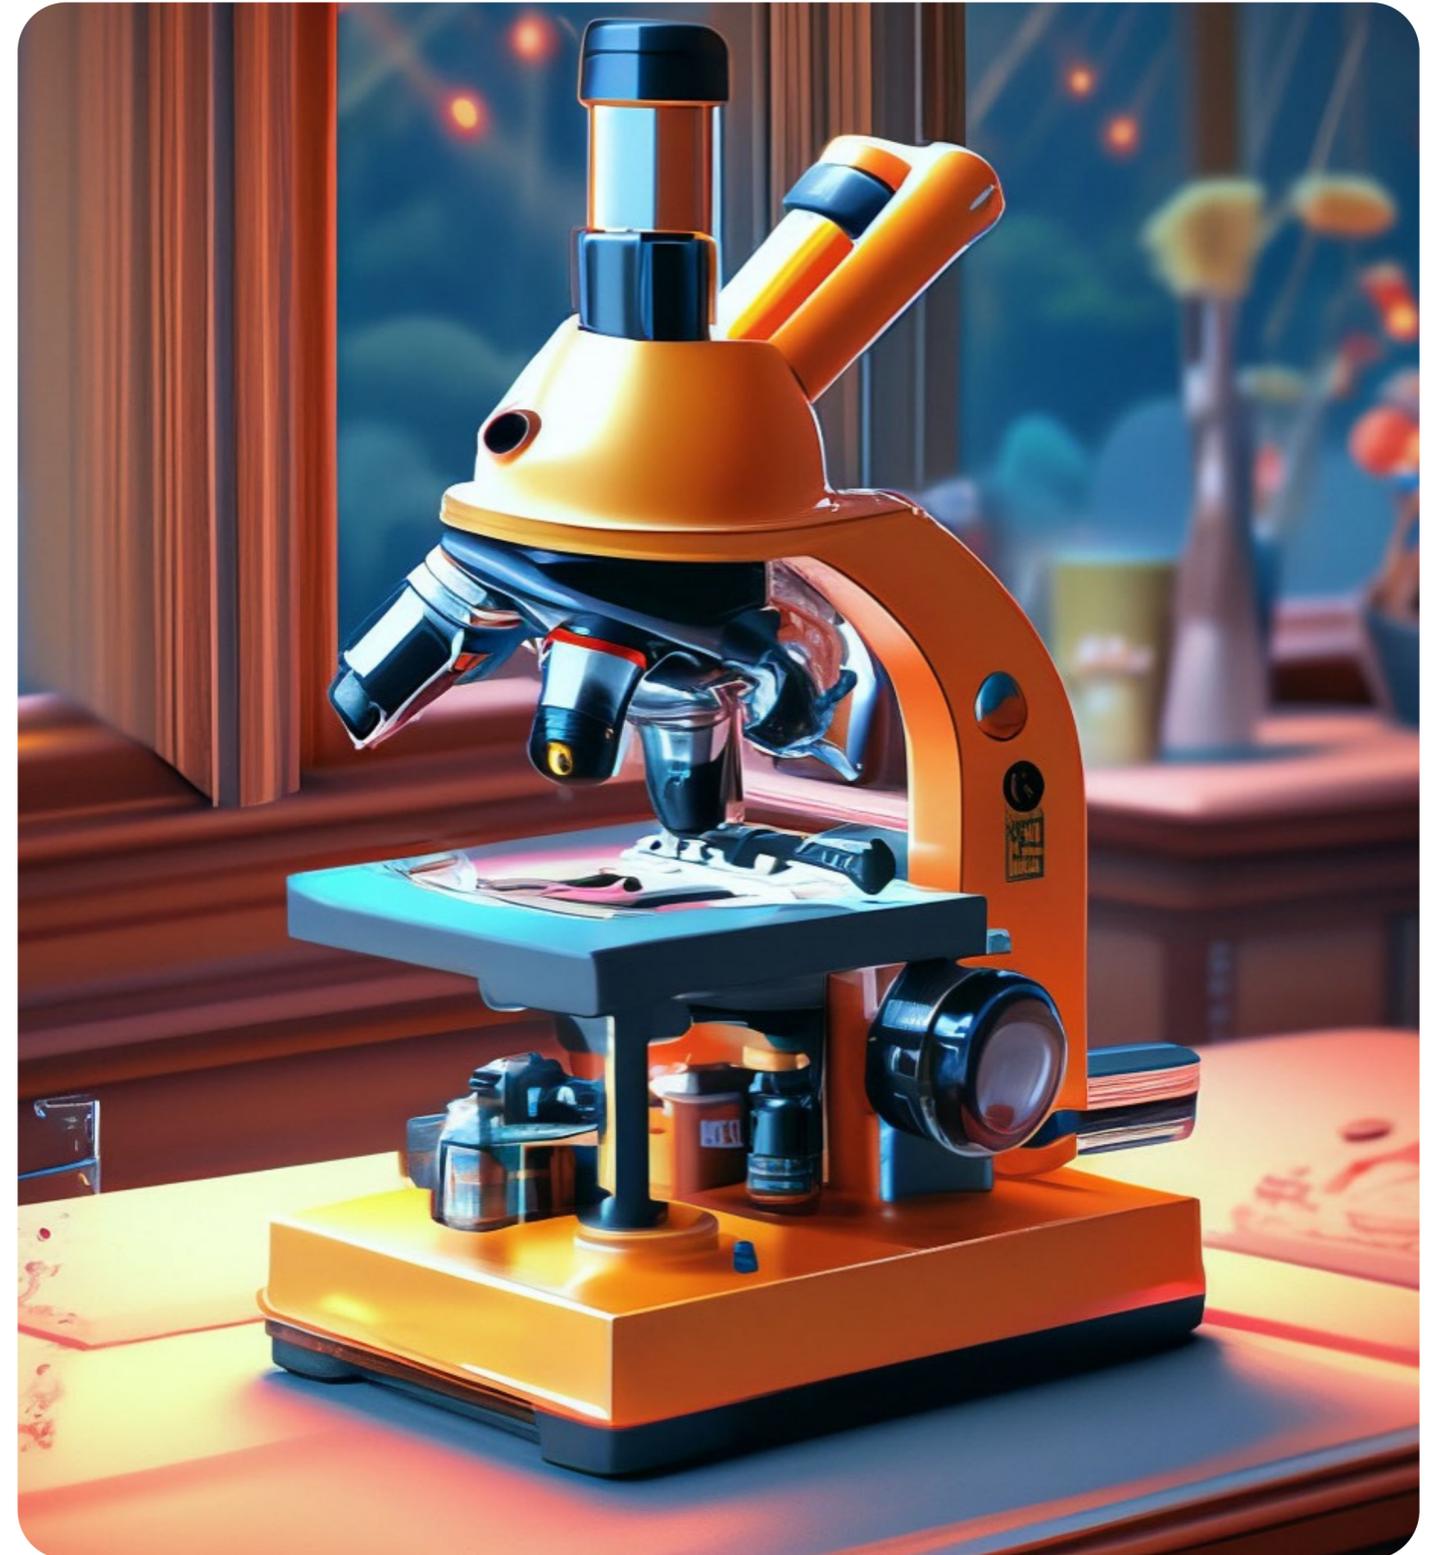

Как выглядит microVM

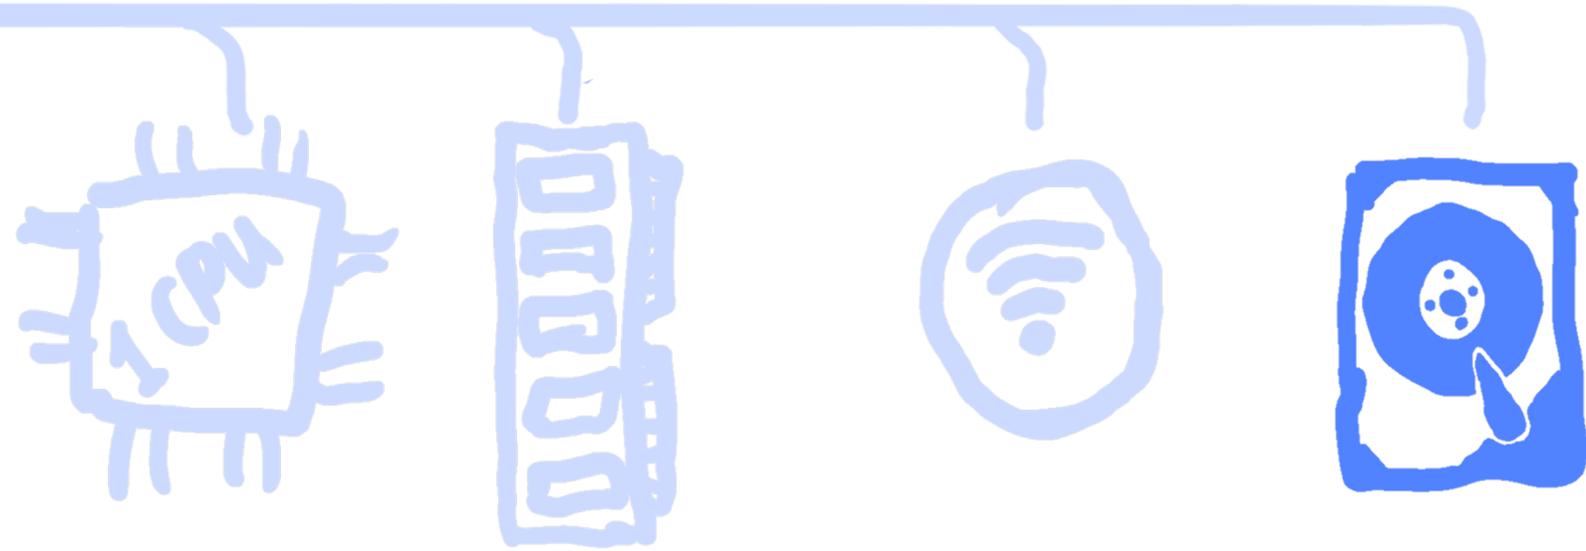

Как выглядит microVM



Как выглядит microVM



Запуск ОС

- Свой Bootstrap
- Запускаем без виртуального BIOS

Linux ядро

- Запуск ядра занимает 60–160 мс
- Собрано без ненужных модулей

Боремся с Cold Start


Поддерживаем пул
запущенных
виртуальных машин



Пулы виртуалок

- Запустили виртуалку с 64 МВ
- Загрузили ОС

VM




Пулы виртуалок

- Запустили виртуалку с 64 MB
- Загрузили ОС
- Suspend




Пулы виртуалок

- Запустили виртуалку с 64 MB
- Загрузили ОС
- Suspend
- Положили в пул

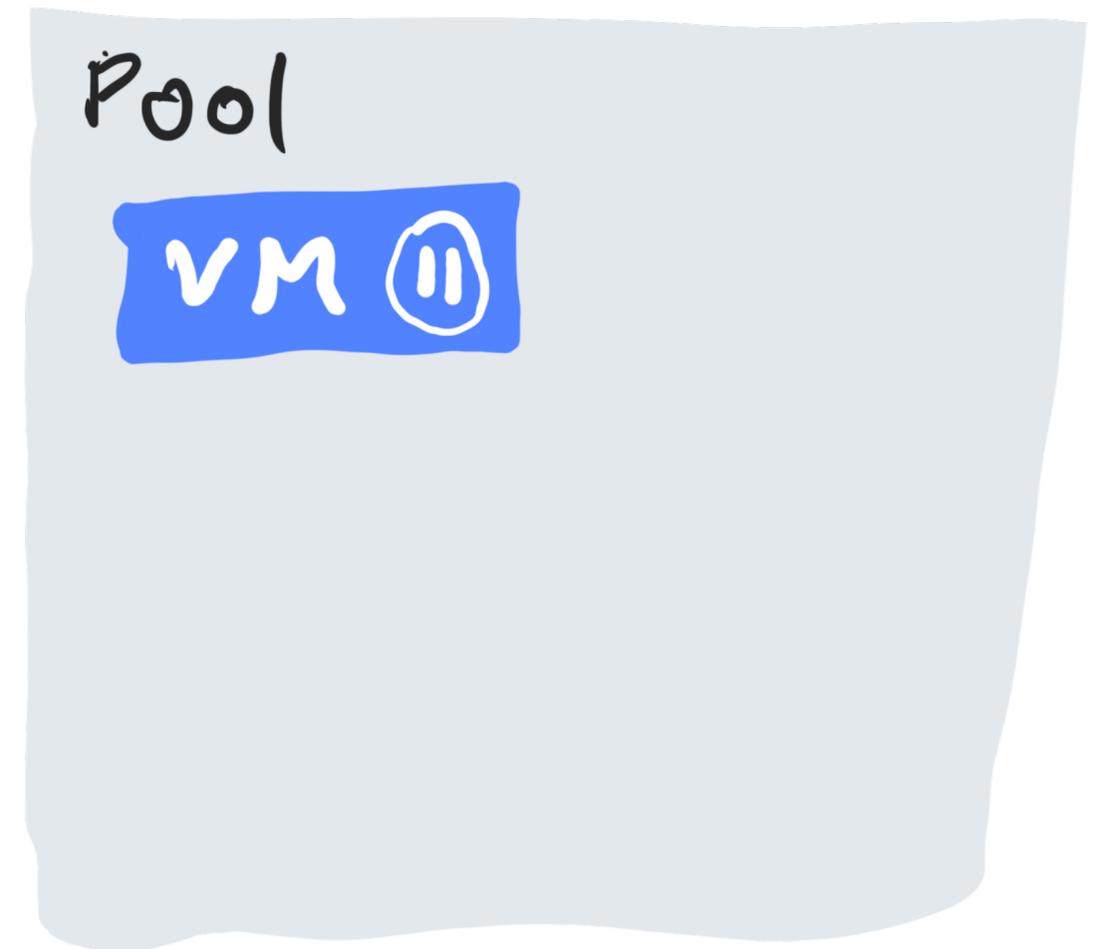


Пулы виртуалок

- Запустили виртуалку с 64 MB
- Загрузили ОС
- Suspend
- Положили в пул

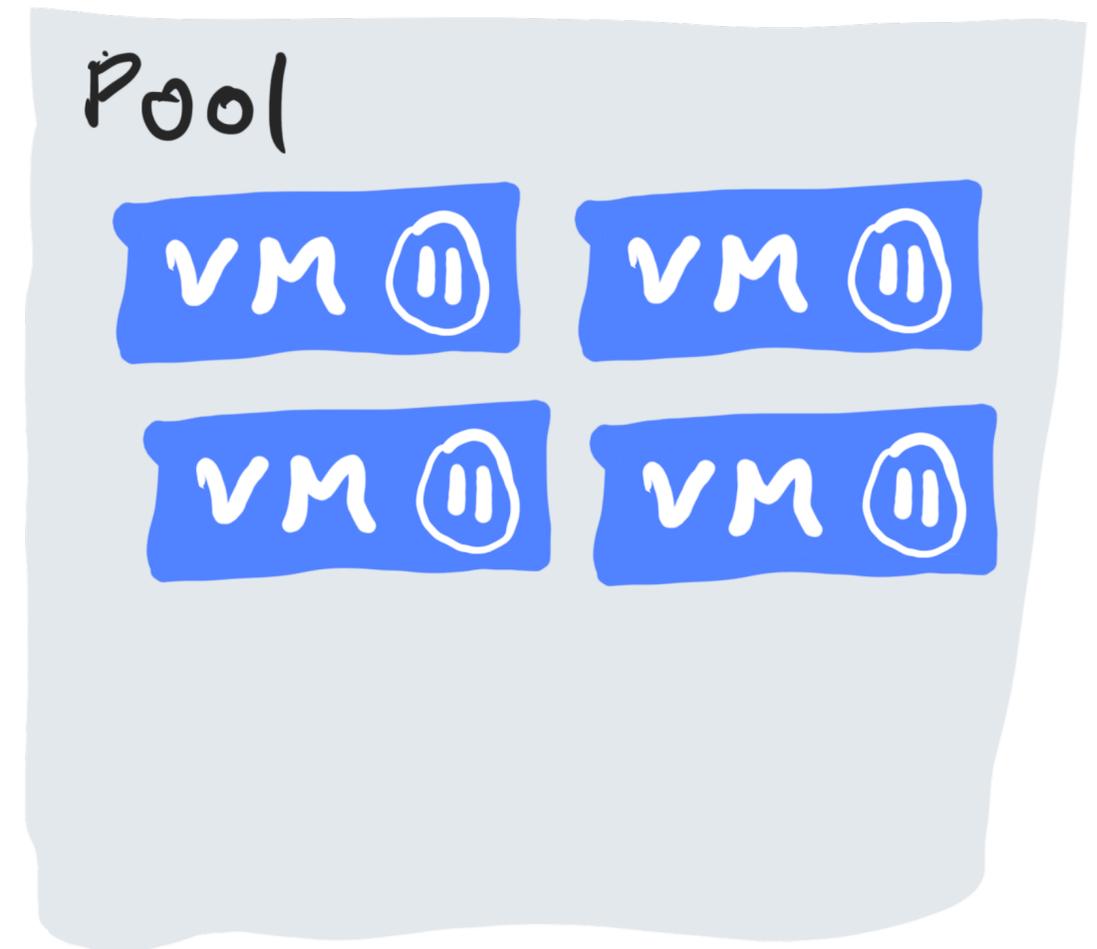



Новый экземпляр функции

- Взяли из pool
- Resume

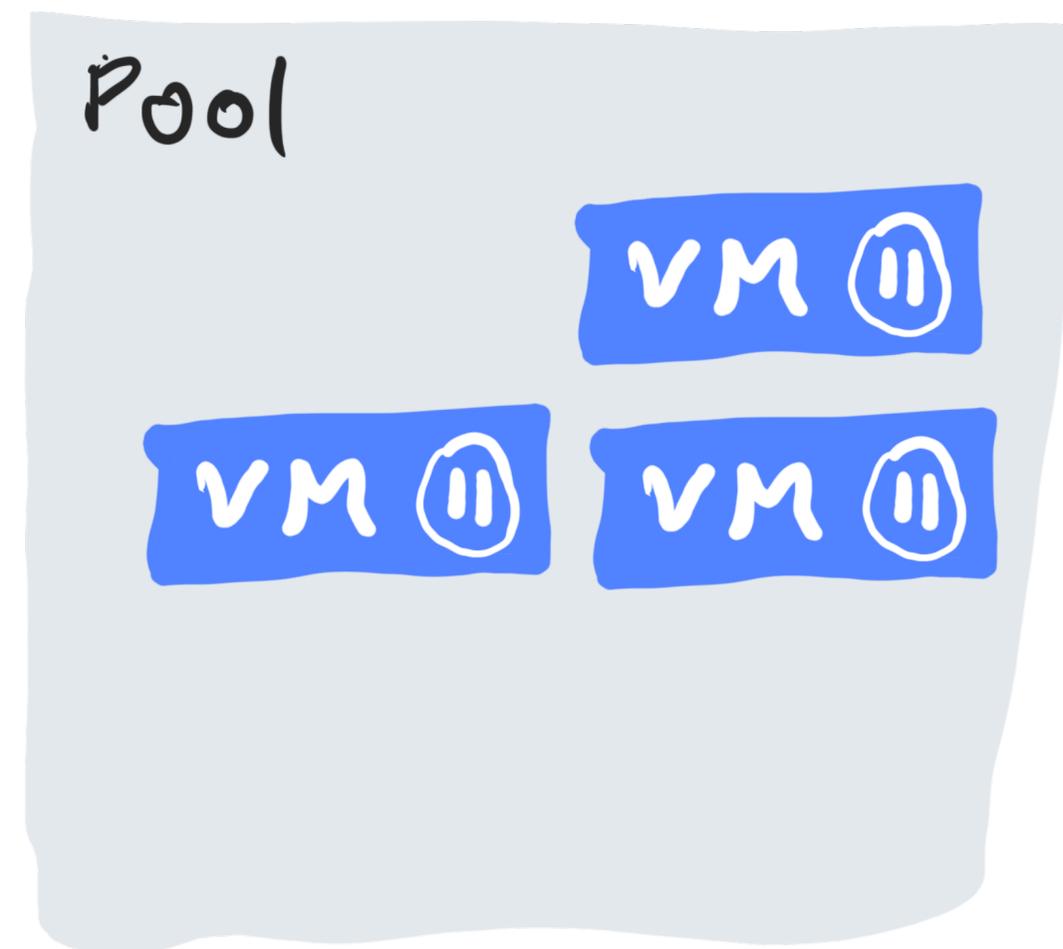



Новый экземпляр функции

- Взяли из pool
- Resume
- Смонтировали FileSystem
- Добавили памяти

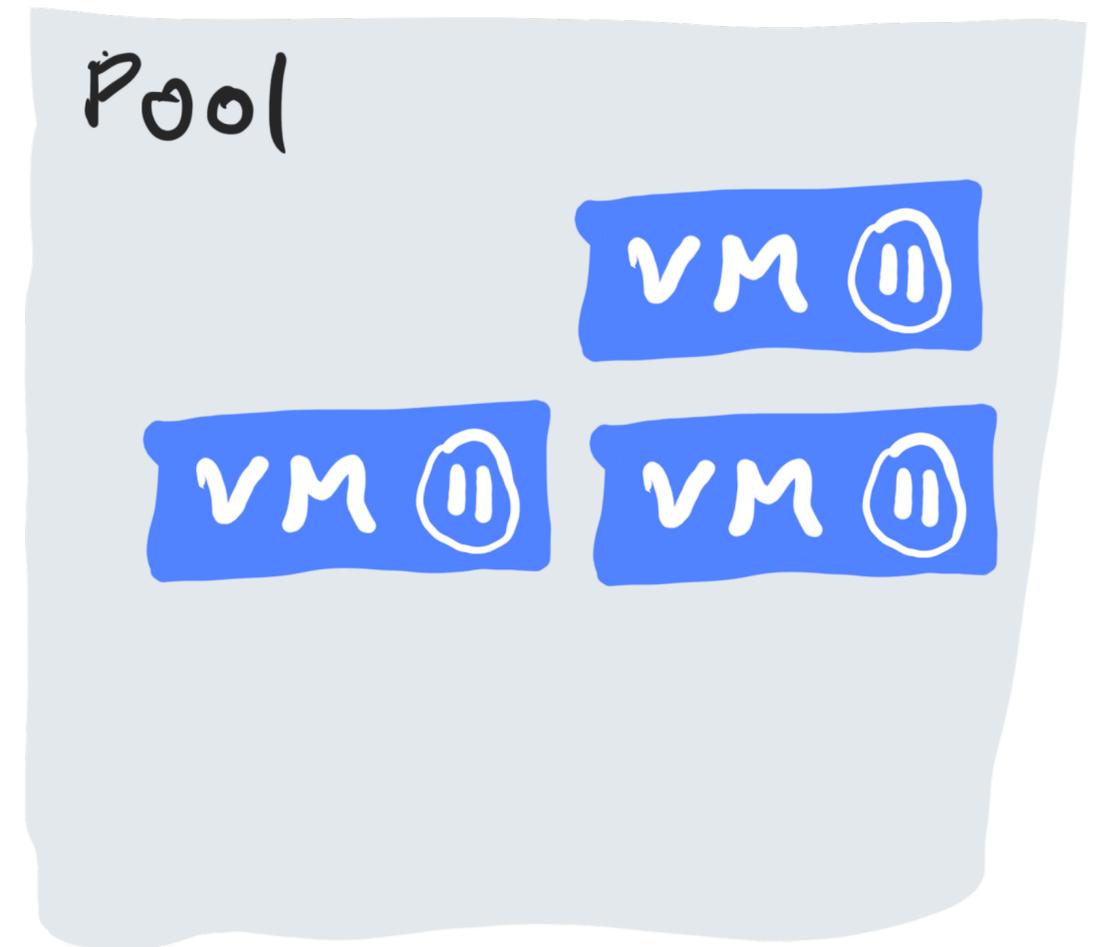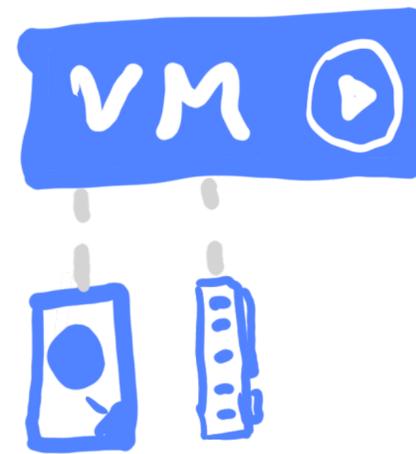



Новый экземпляр функции

- Взяли из pool
- Resume
- Смонтировали FileSystem
- Добавили памяти
- Установили переменные окружения
- Запустили Runtime

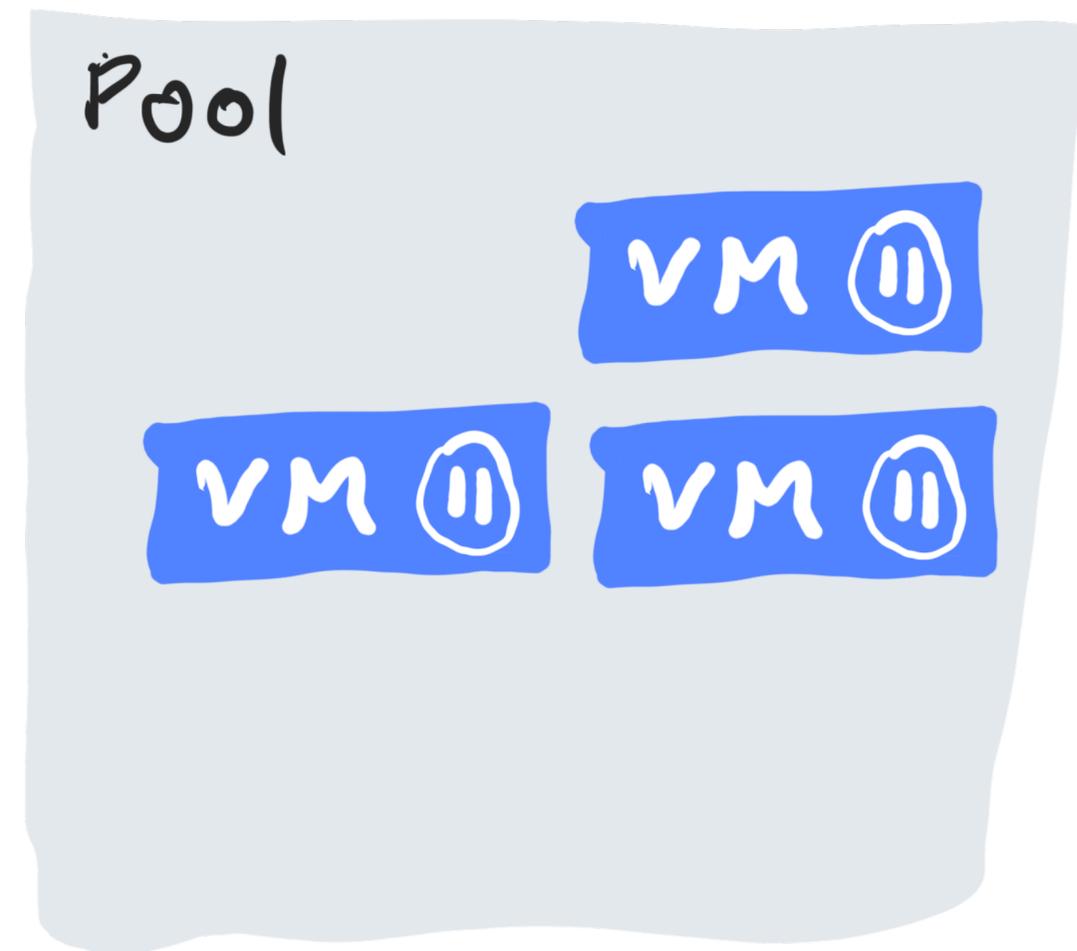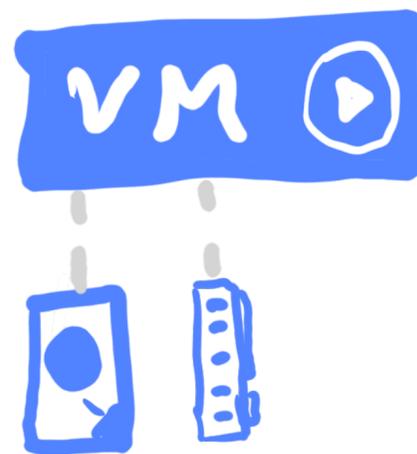


Новый экземпляр функции

- Взяли задачу из очереди

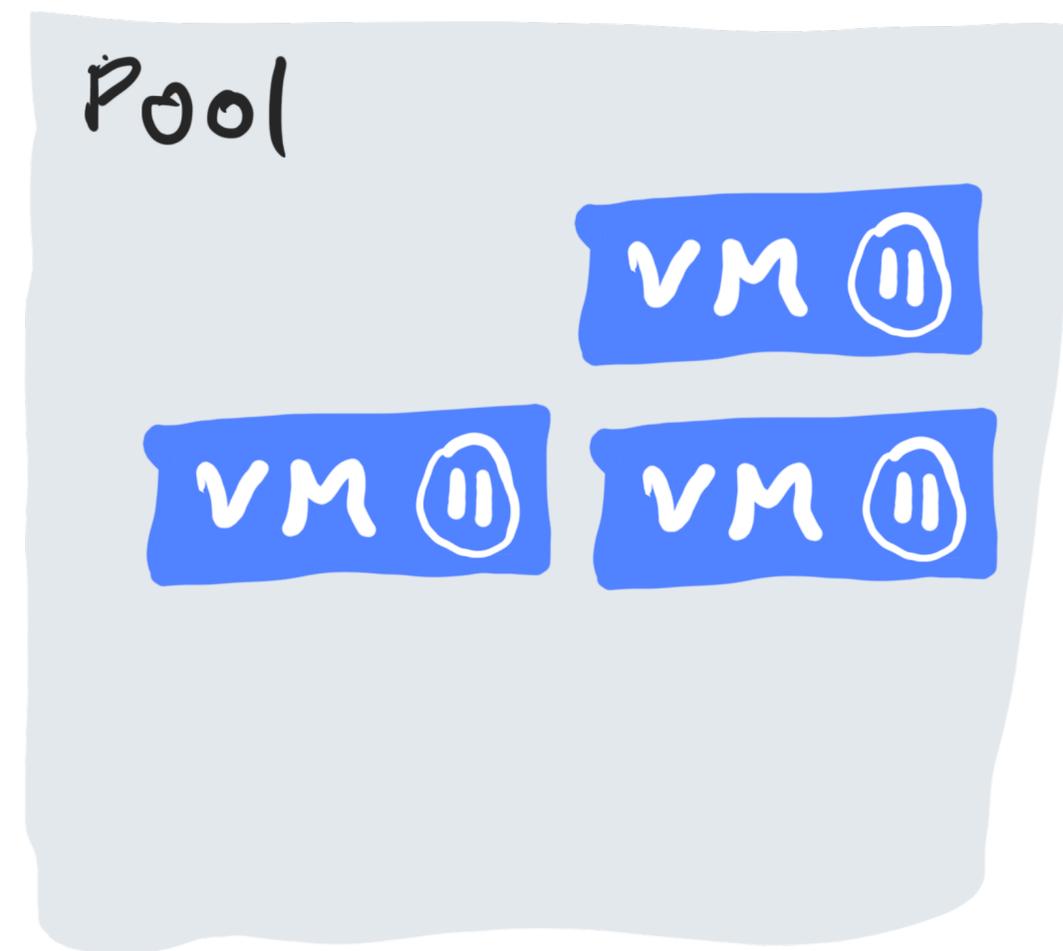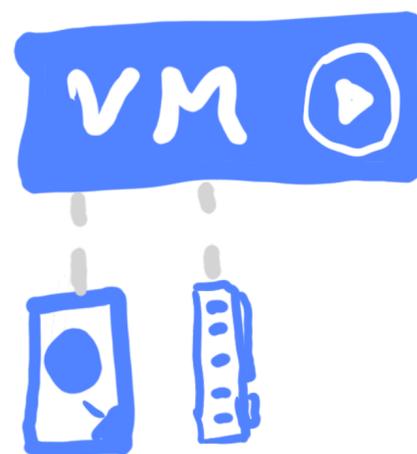


Очередь задач

- Запрос попадает в очередь для экземпляров функций
- Каждый экземпляр вытаскивает задачу из очереди

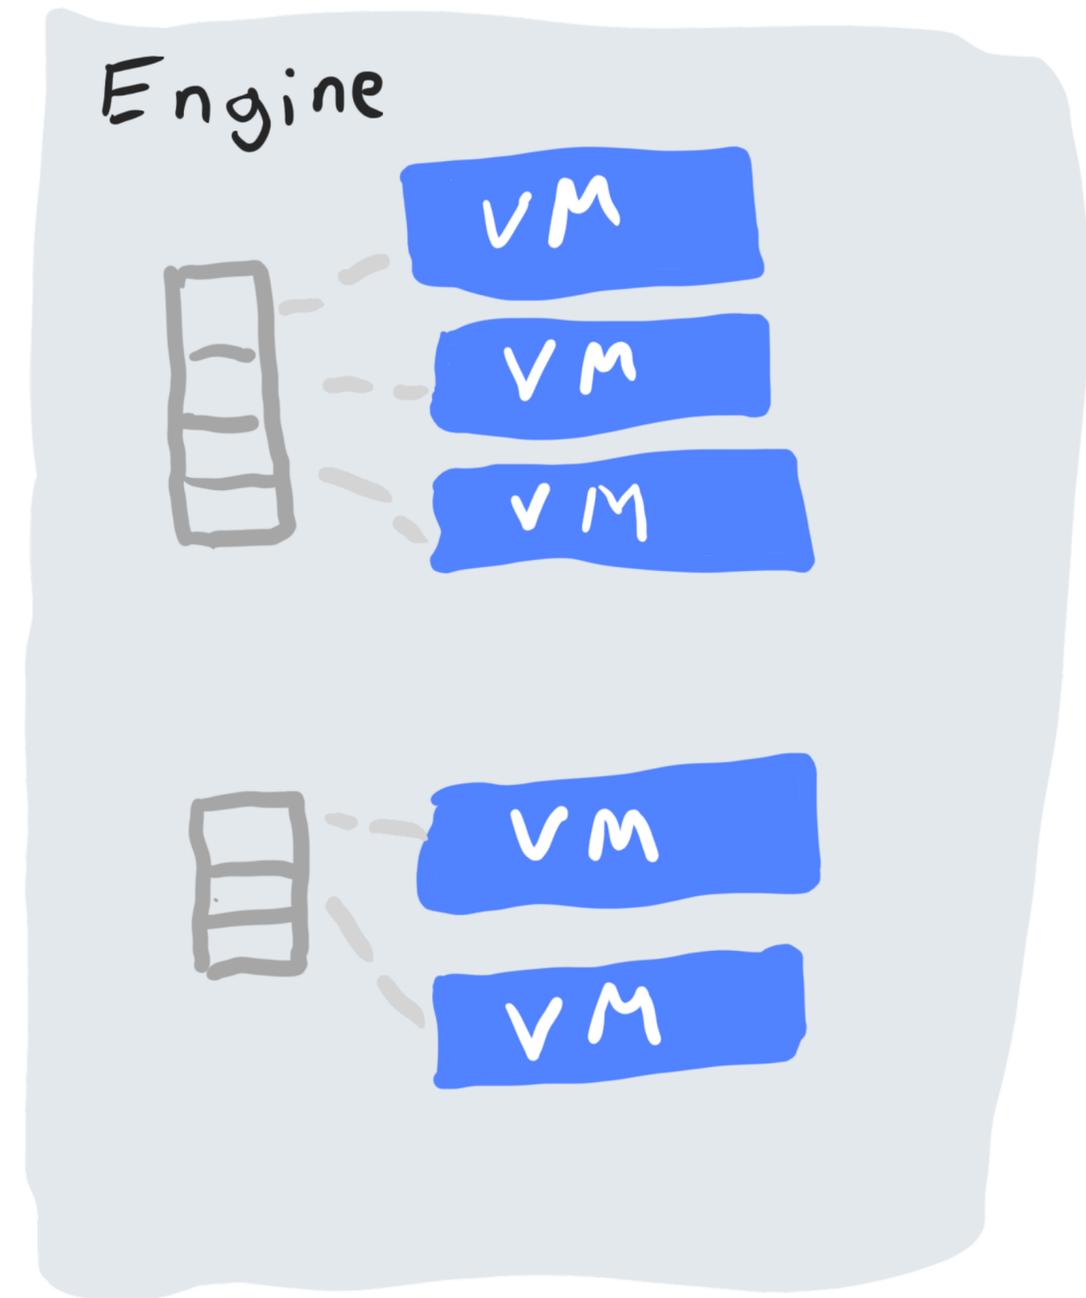


Очередь задач пустая

- Несколько экземпляров функций
- Новую задачу берёт последний освободившийся

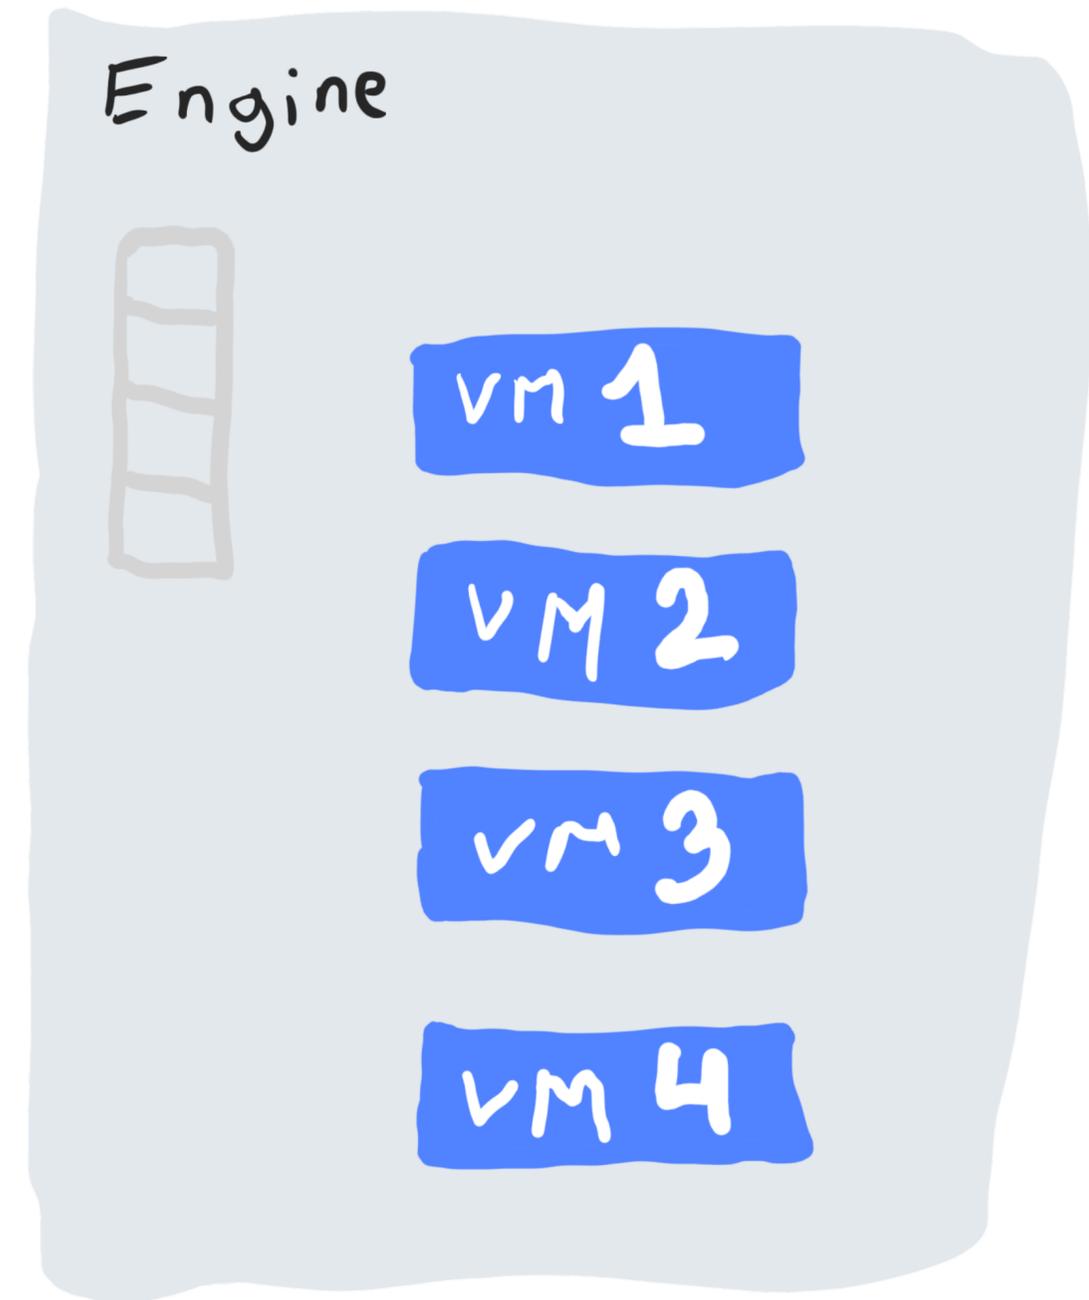


Очередь задач пустая

- Несколько экземпляров функций
- Новую задачу берёт последний освободившийся

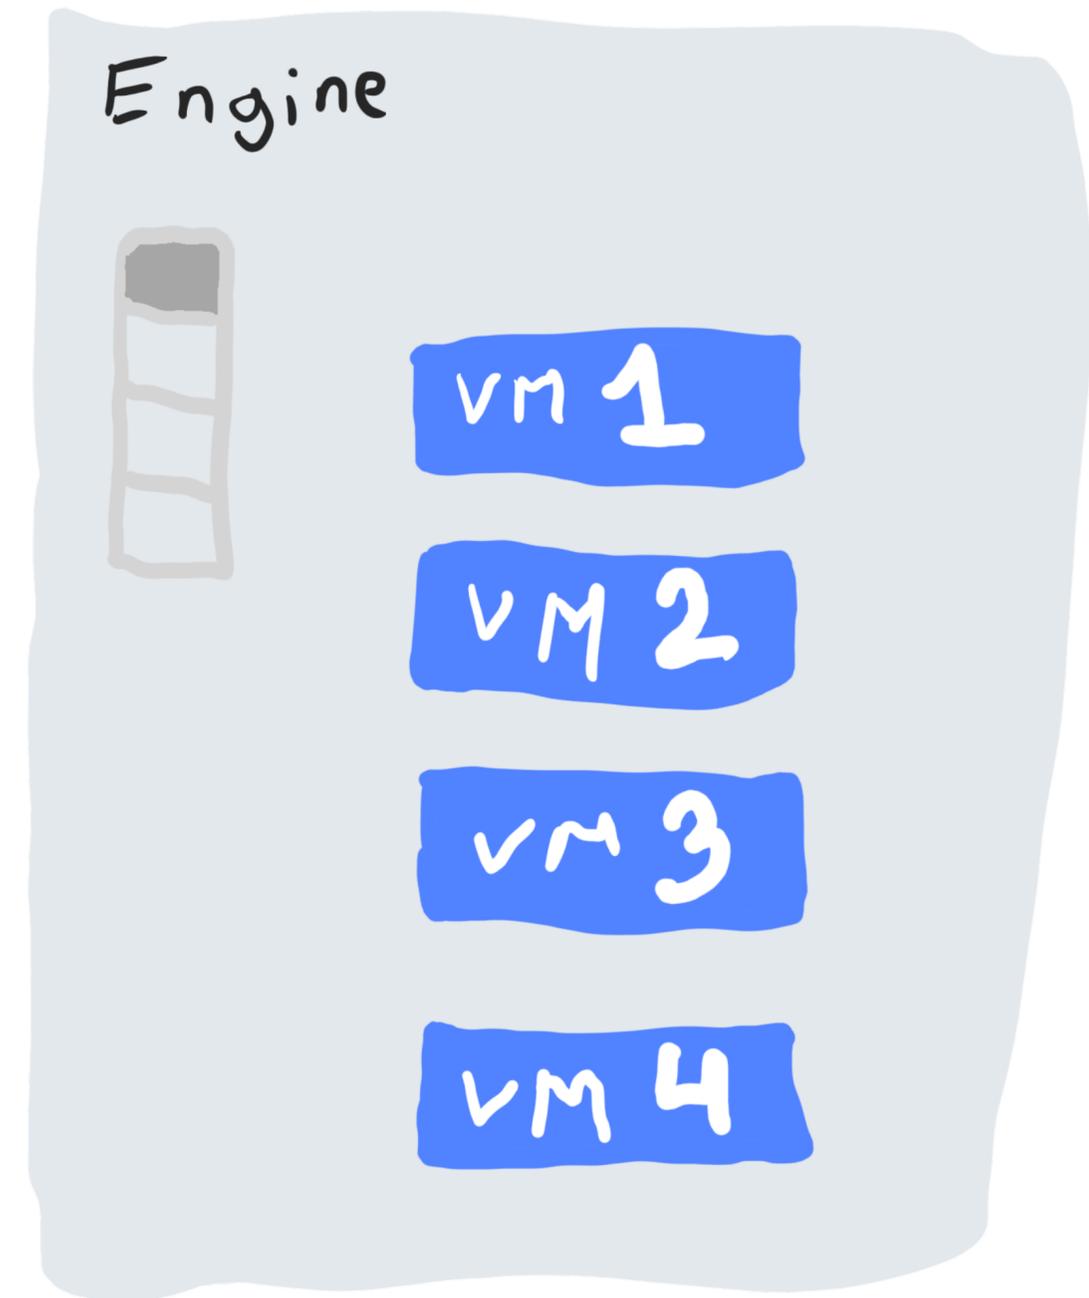


Очередь задач пустая

- Несколько экземпляров функций
- Новую задачу берёт последний освободившийся

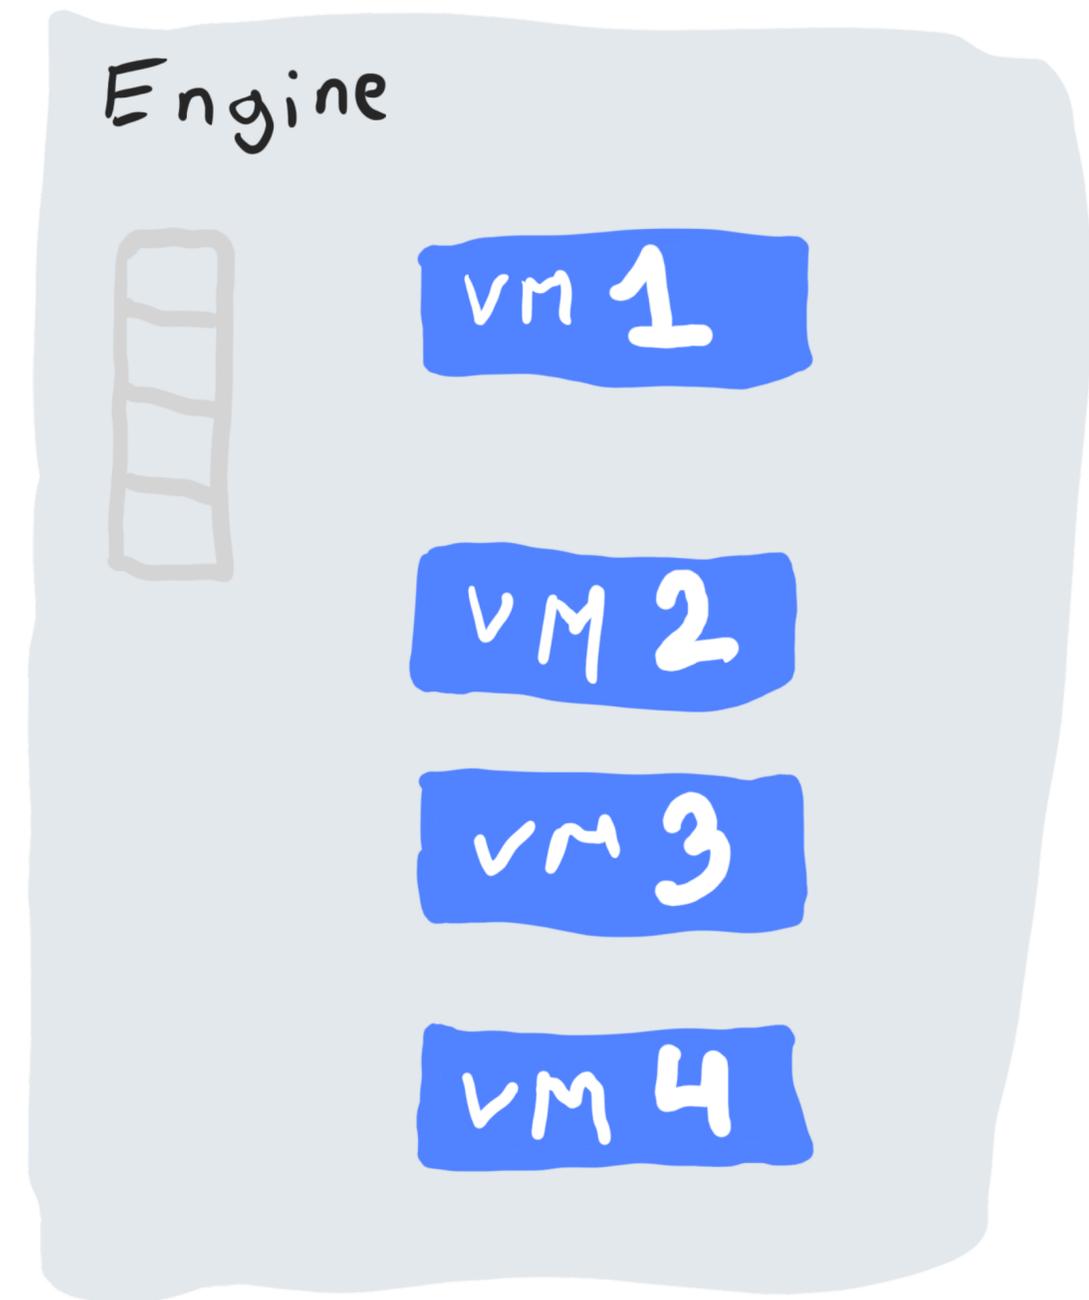


Очередь задач пустая

- Несколько экземпляров функций
- Новую задачу берёт последний освободившийся

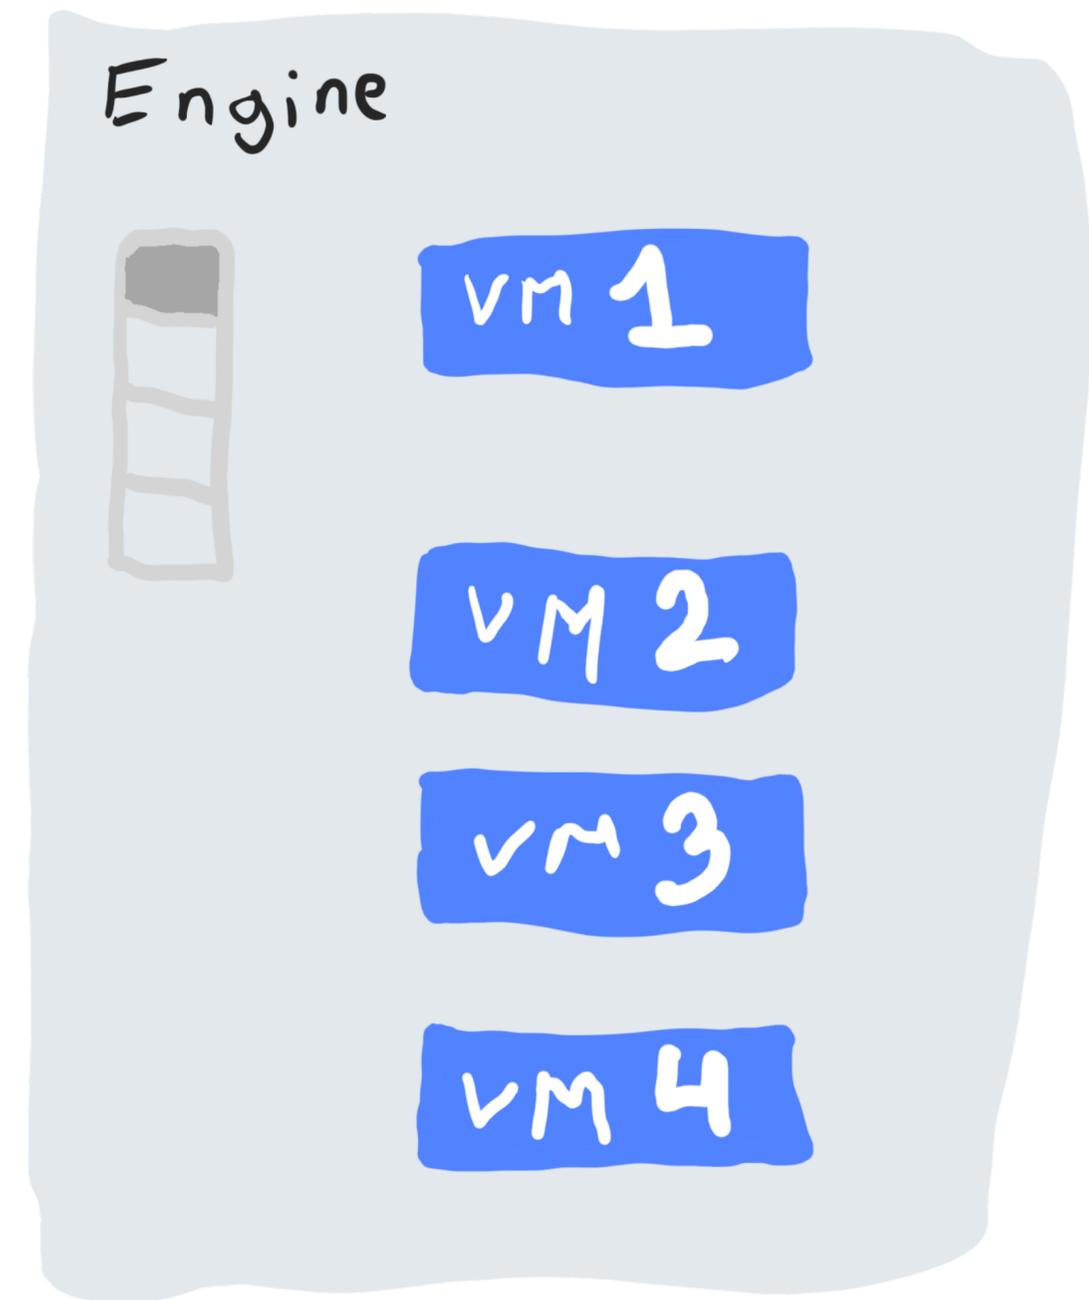


Очередь задач пустая

- Несколько экземпляров функций
- Новую задачу берёт последний освободившийся

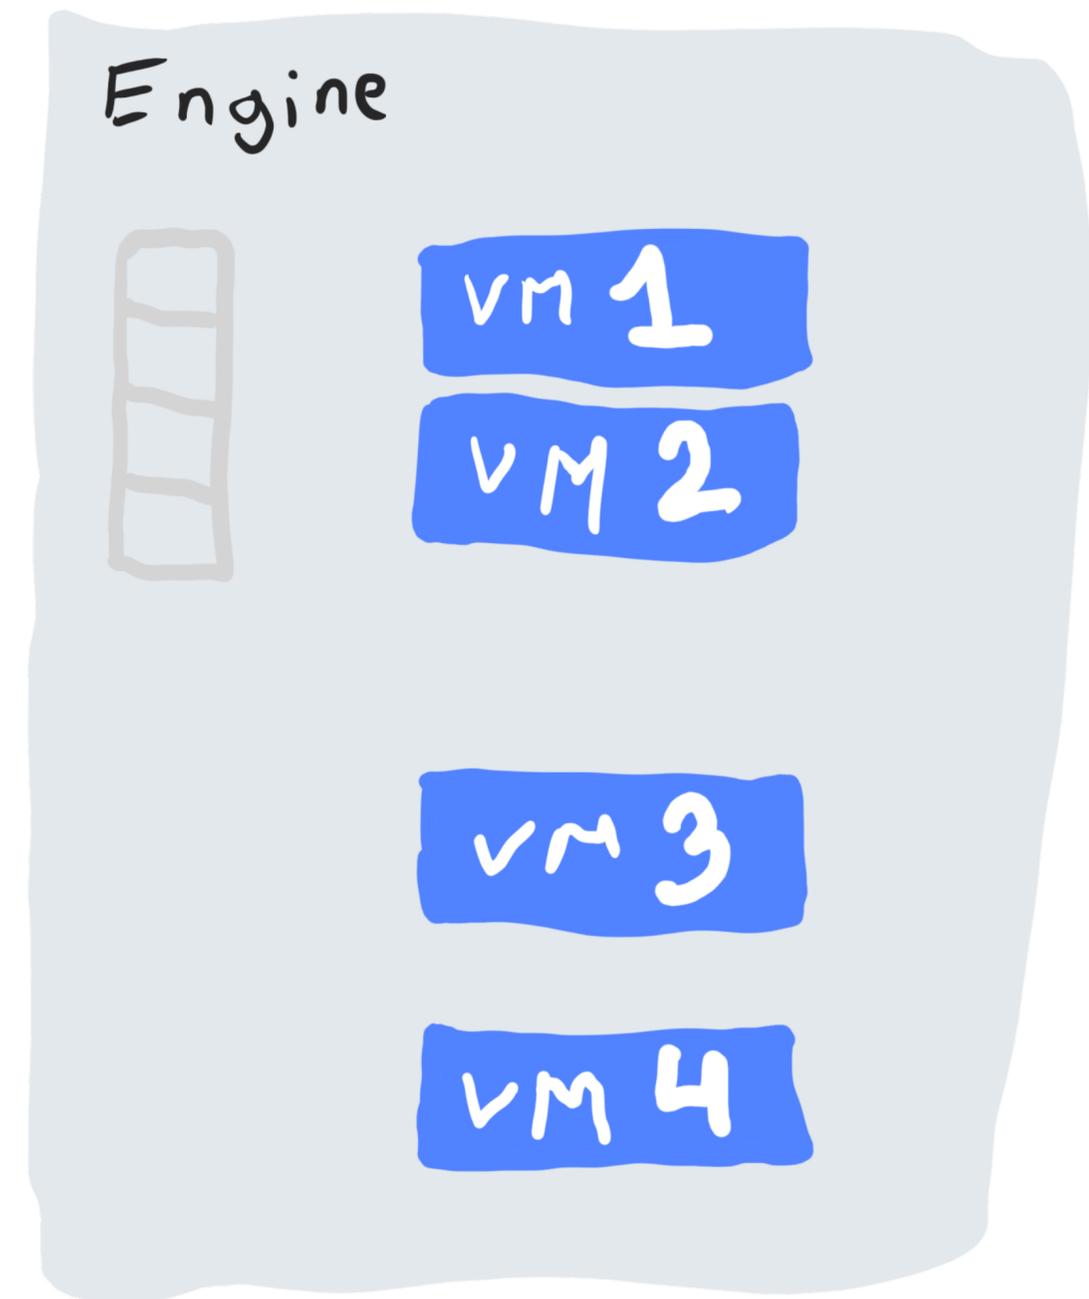


Очередь задач пустая

- Несколько экземпляров функций
- Новую задачу берёт последний освободившийся

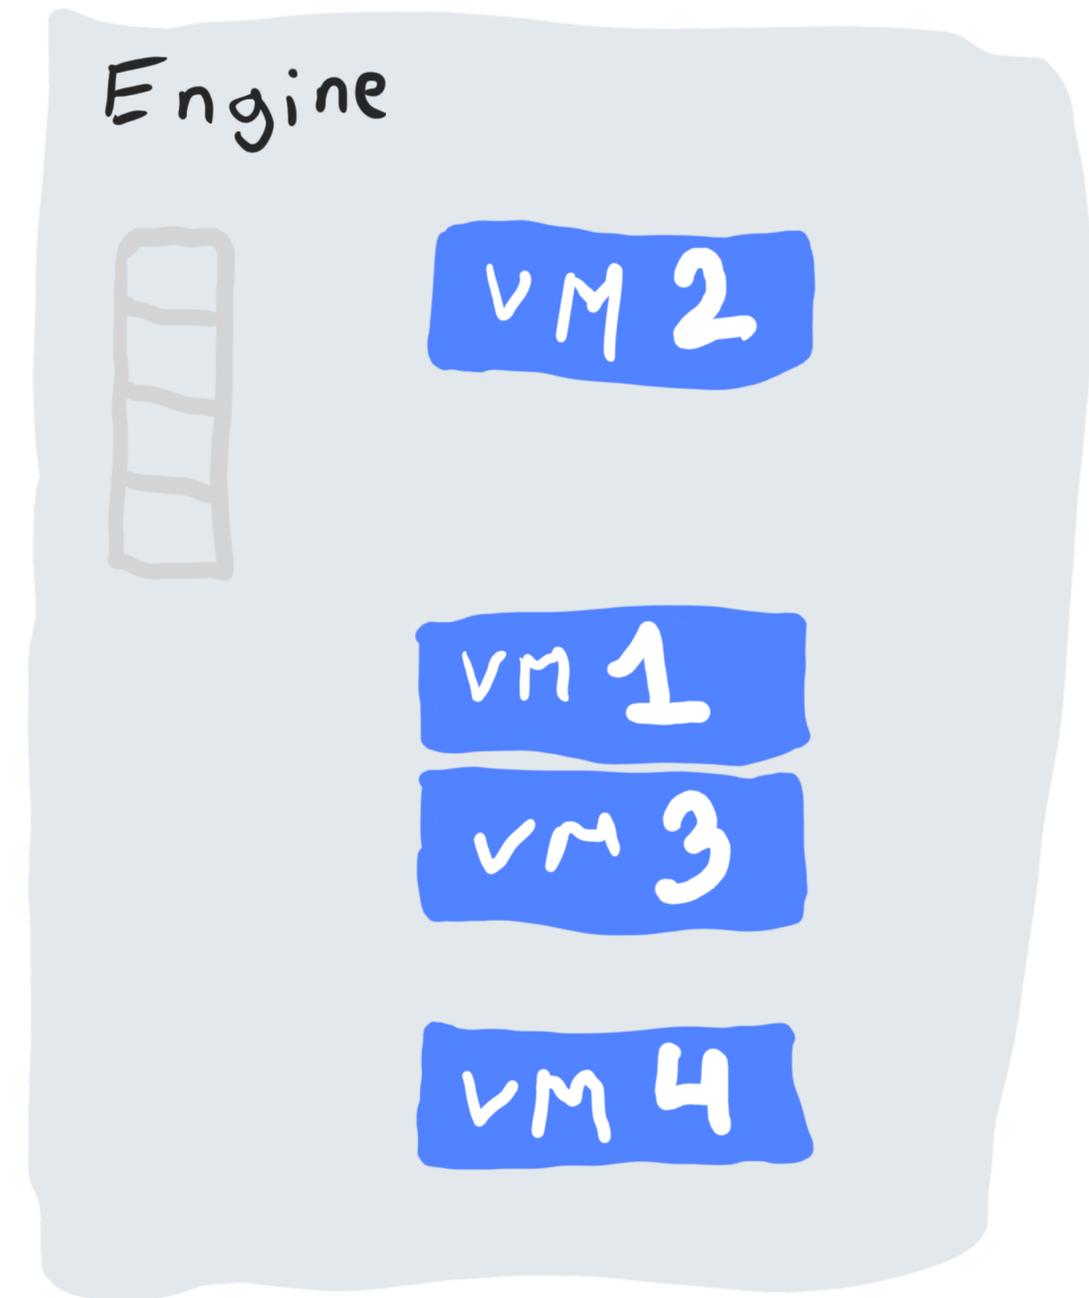


Очередь задач пустая

- Несколько экземпляров функций
- Новую задачу берёт последний освободившийся

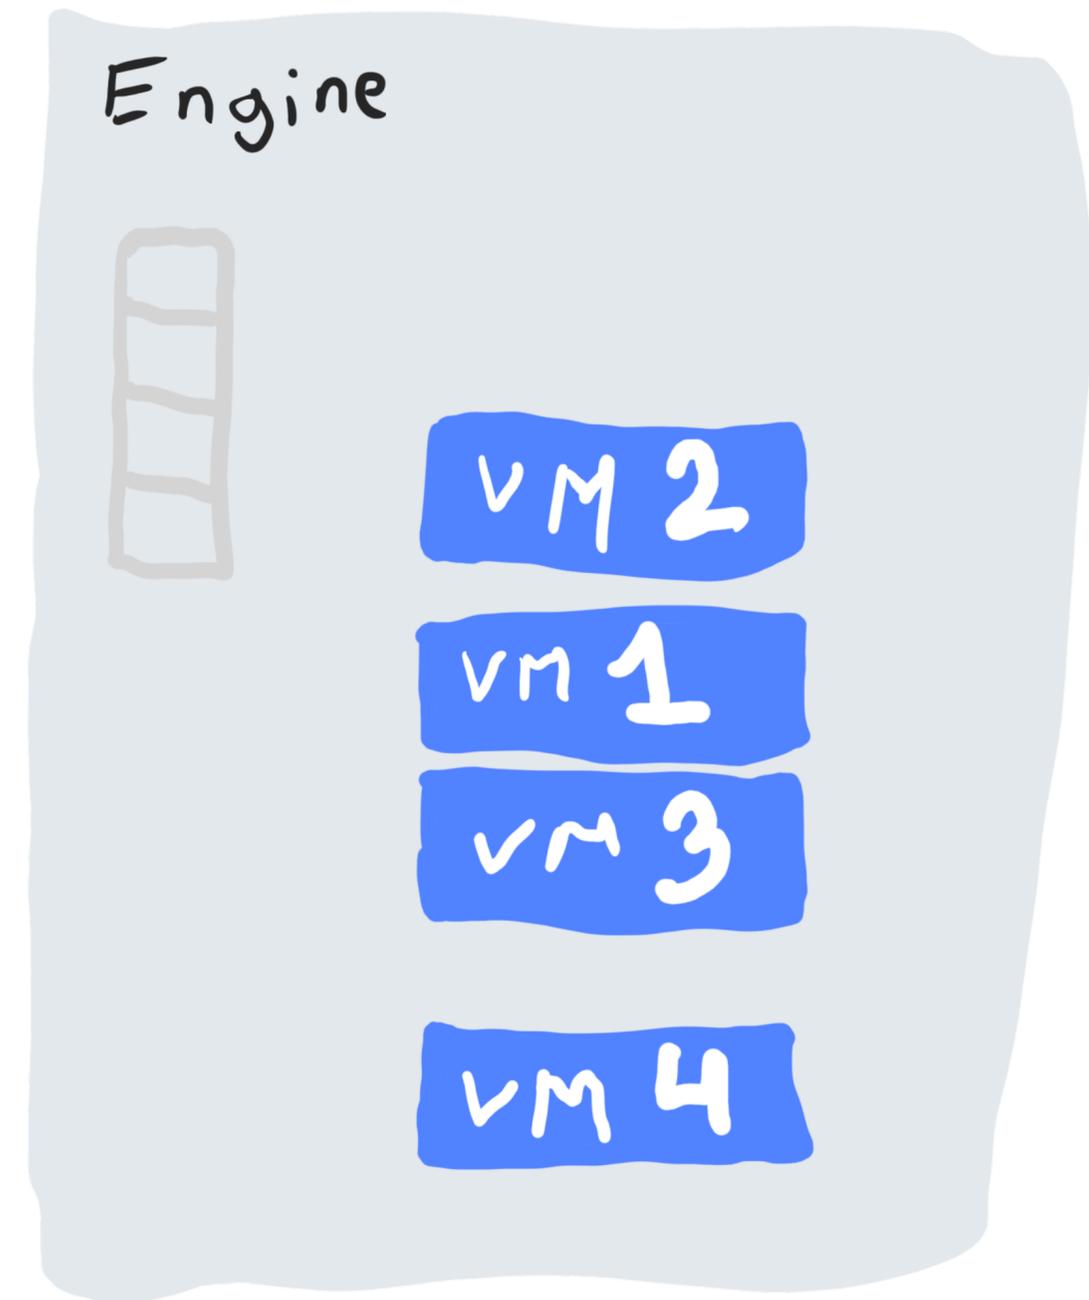


Очередь задач пустая

- Несколько экземпляров функций
- Новую задачу берёт последний освободившийся

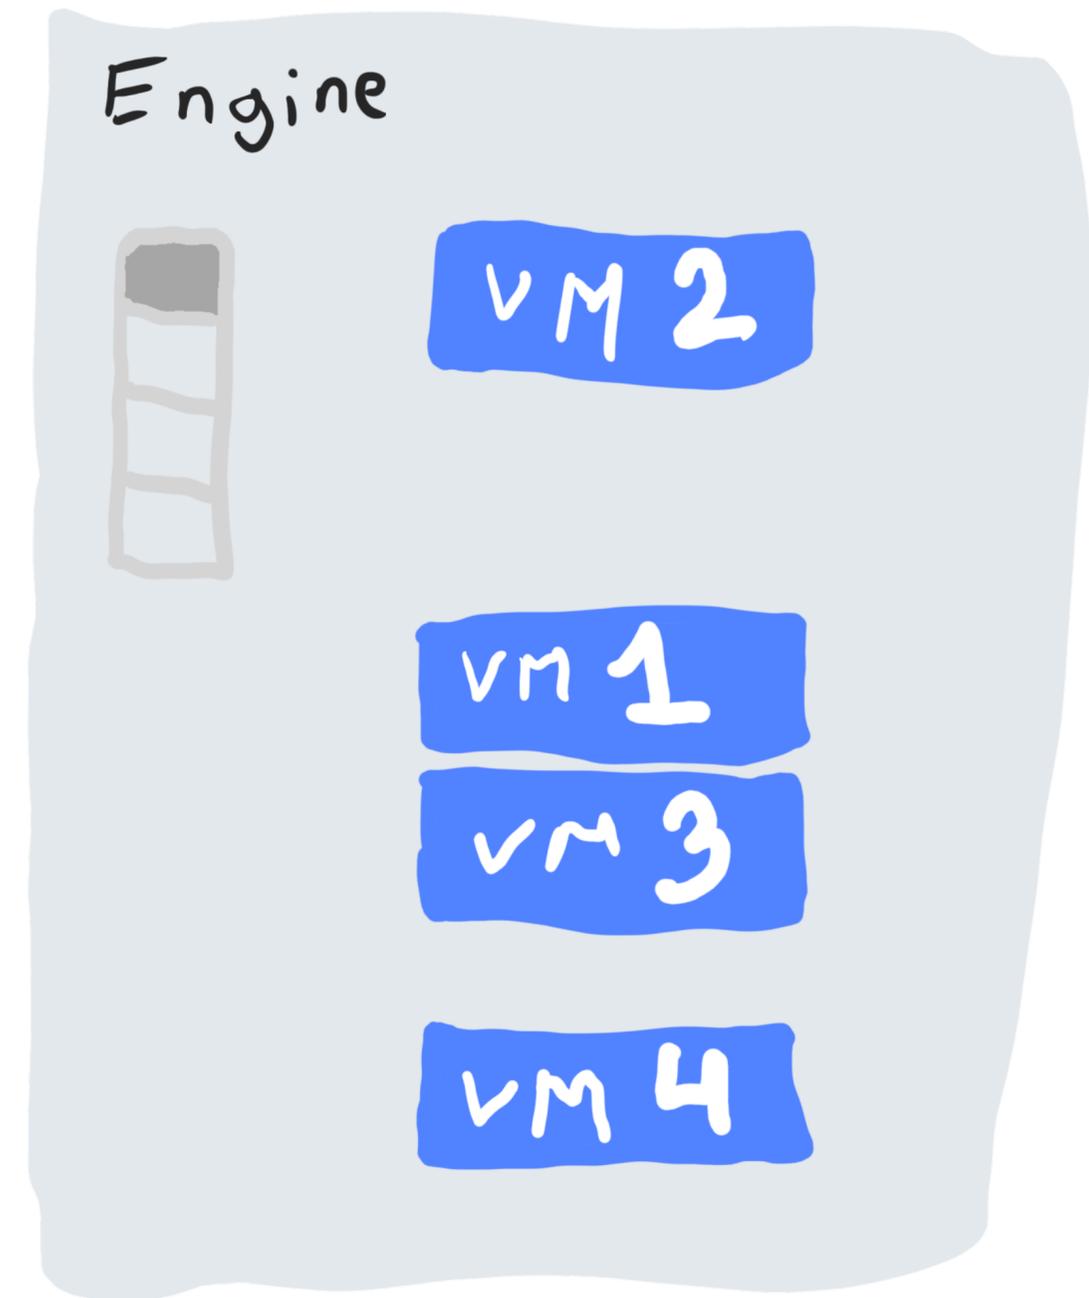


Очередь задач пустая

- Несколько экземпляров функций
- Новую задачу берёт последний освободившийся

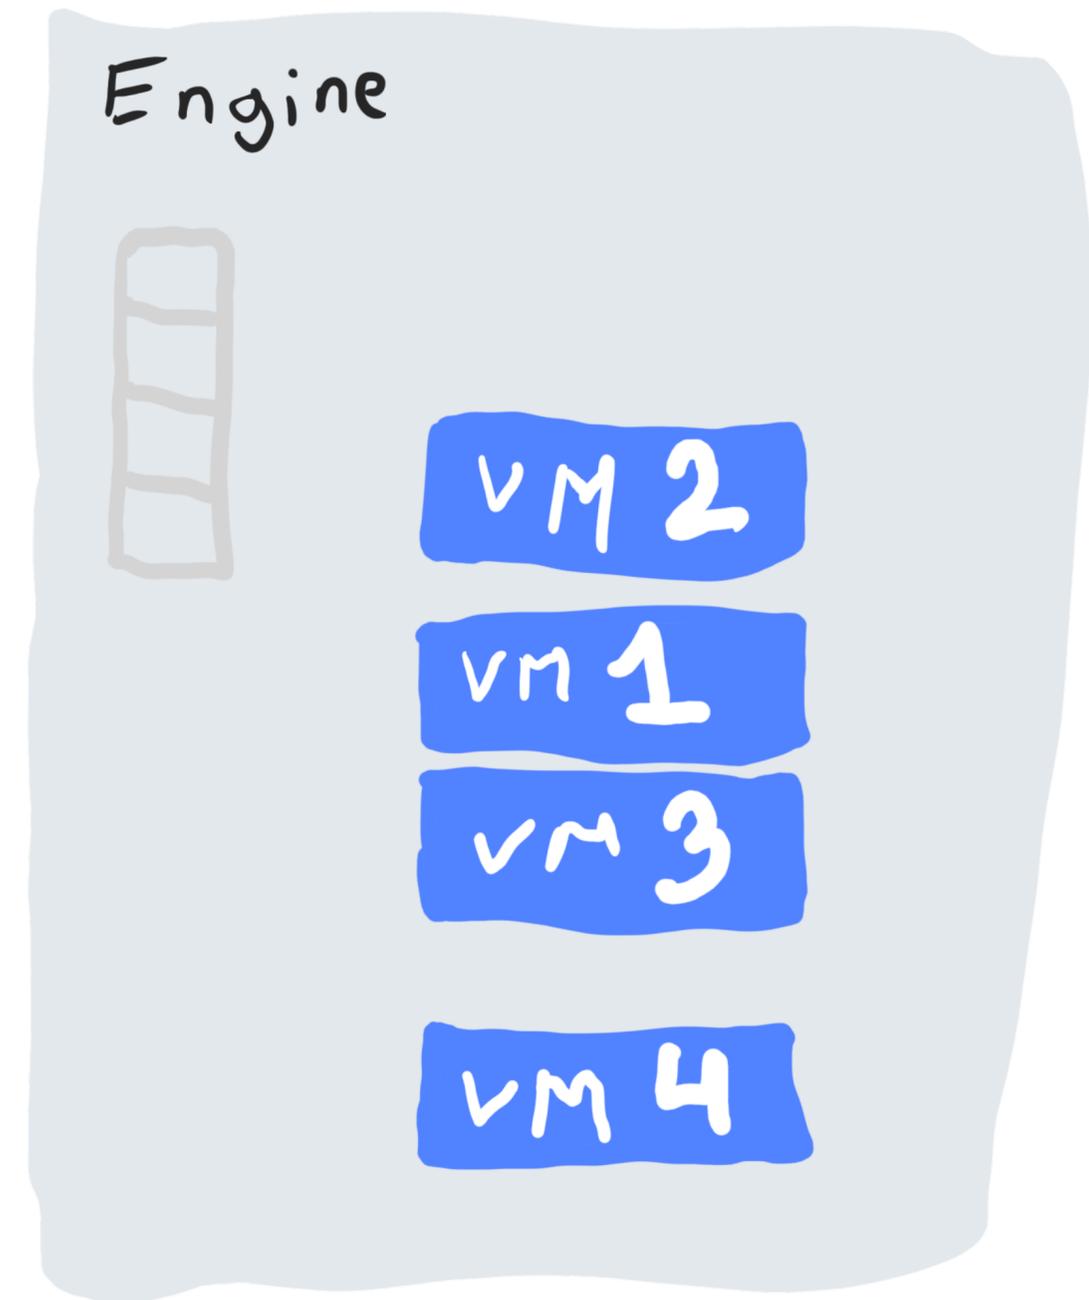


Очередь задач пустая

- Несколько экземпляров функций
- Новую задачу берёт последний освободившийся

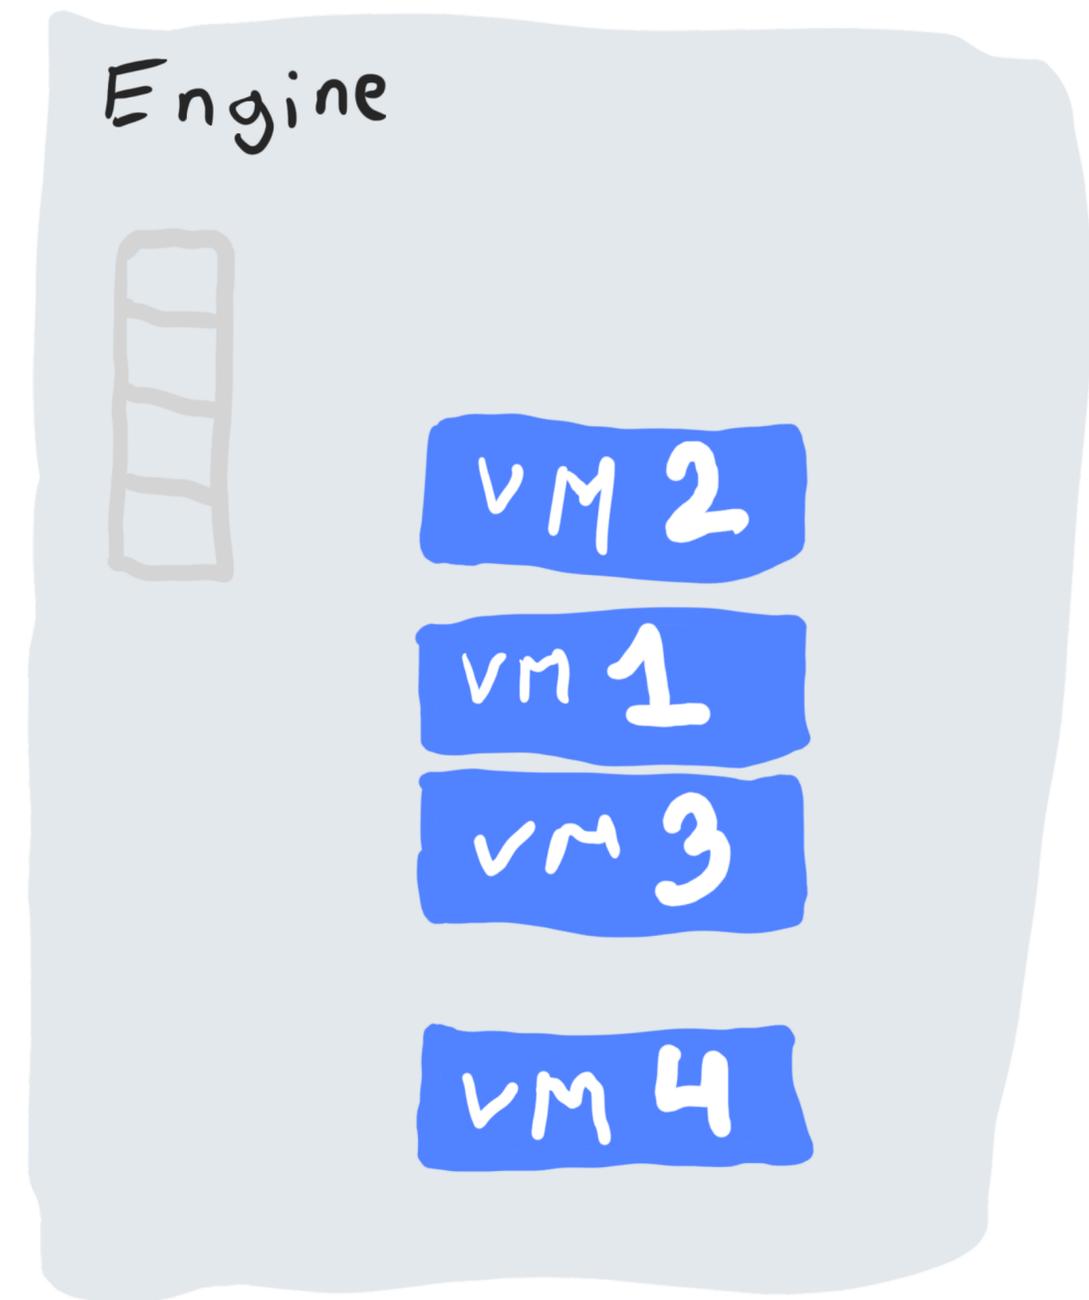


Очередь задач пустая

- Несколько экземпляров функций
- Новую задачу берёт последний освободившийся

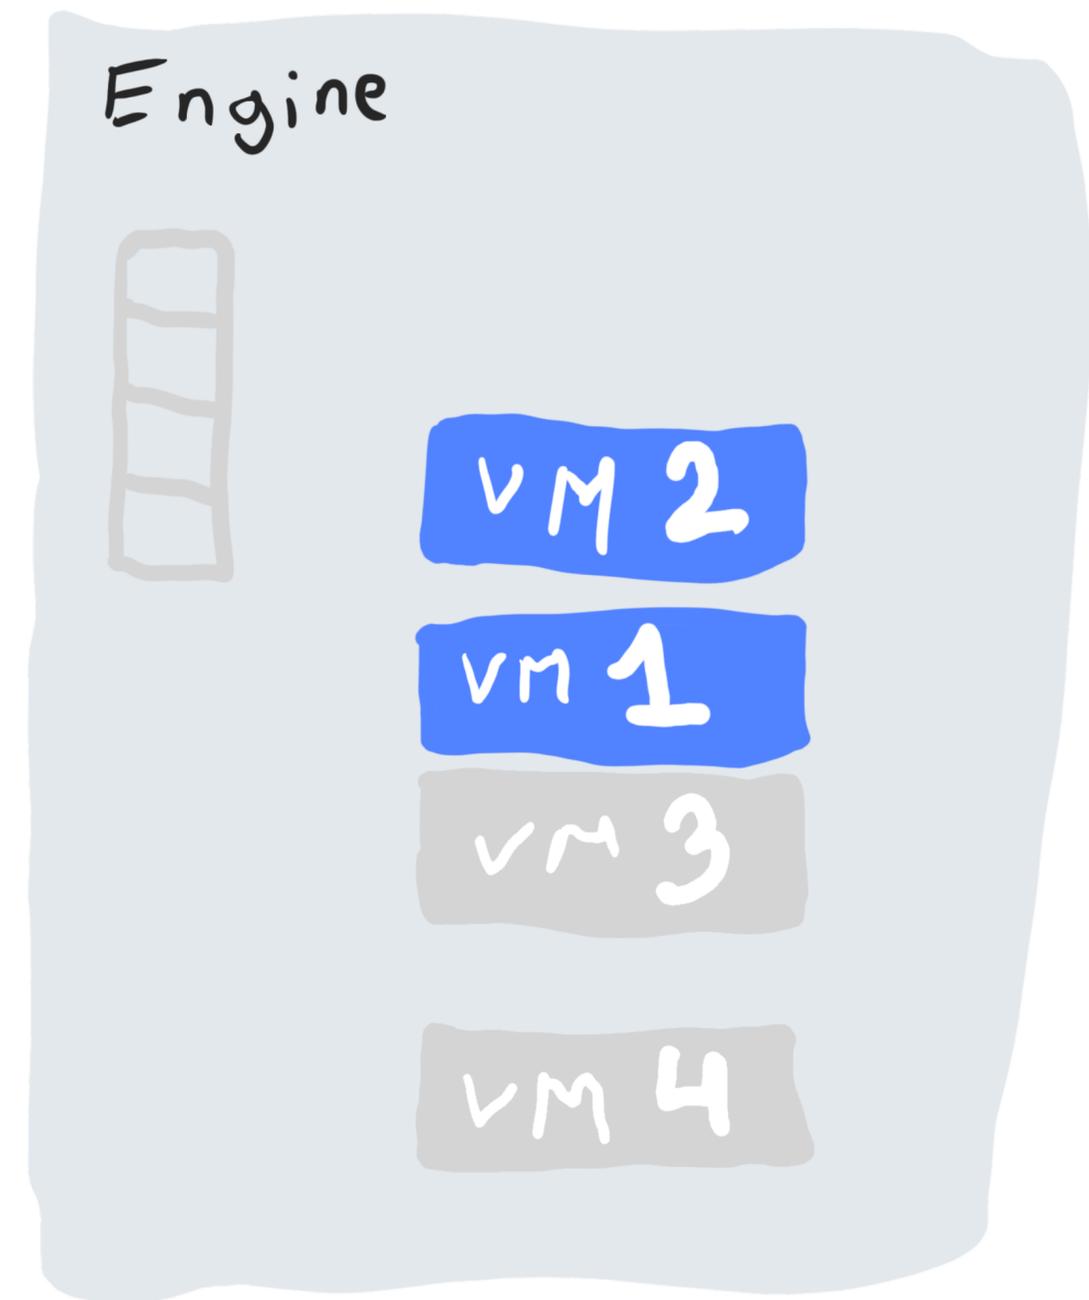

А что если
запросов будет
много?

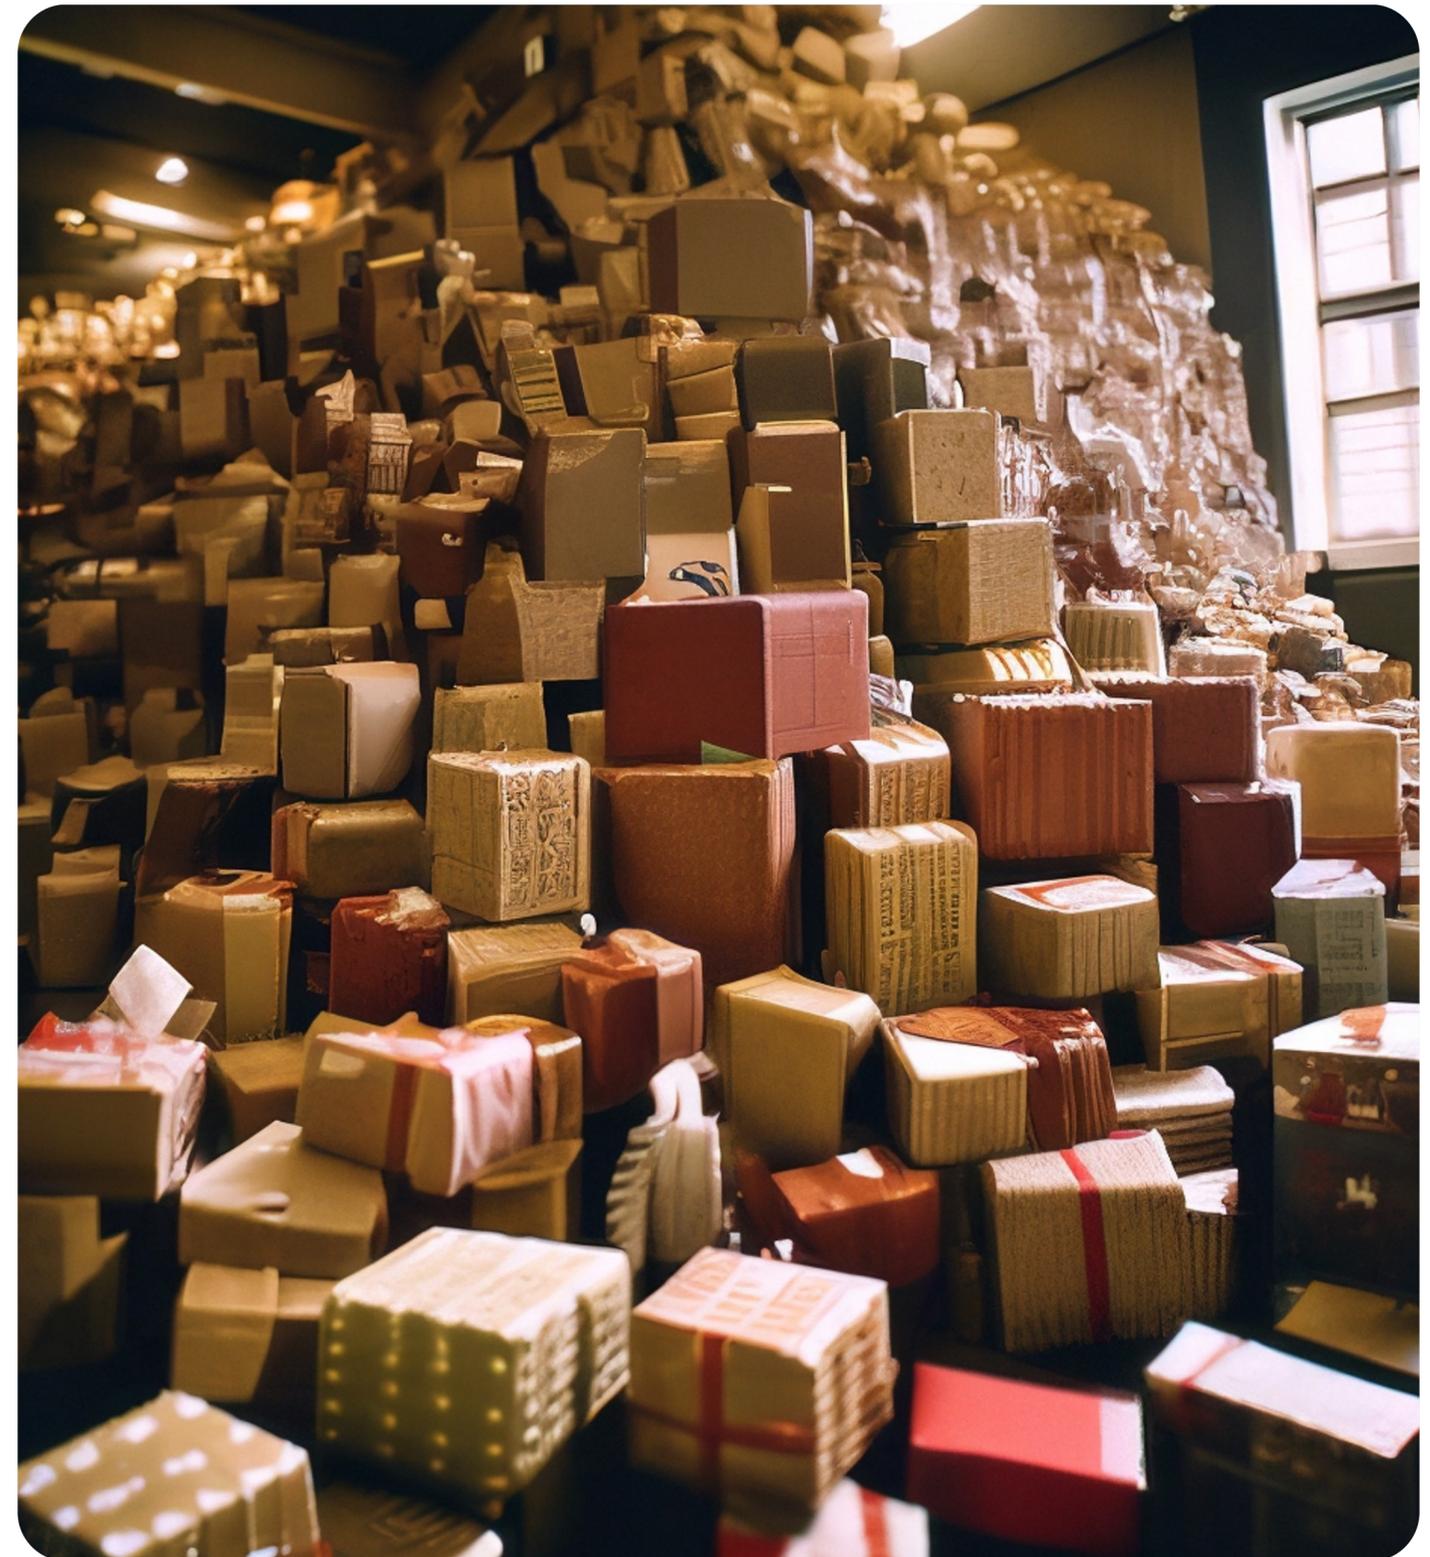


КВОТЫ


- Одновременно запущенные экземпляры функций
- Потребляемая память
- Одновременно выполняемые запросы

Превысили — HTTP 429


Проблема деплоя НОВОЙ версии

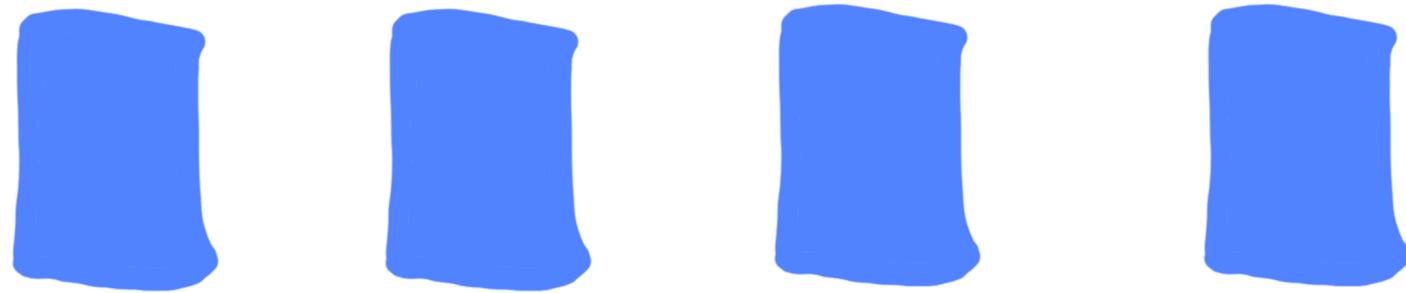


Проблема деплоя НОВОЙ версии

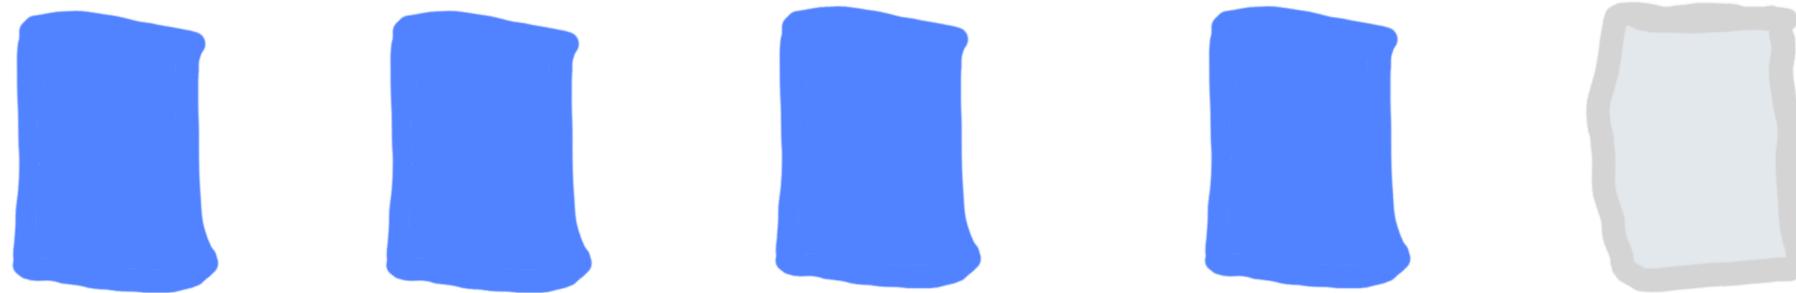


Проблема деплоя НОВОЙ версии

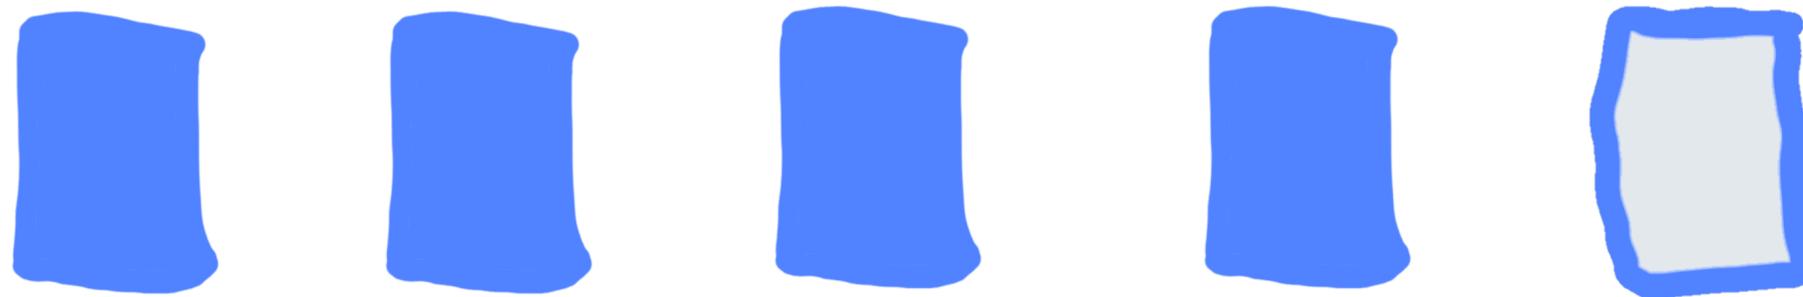

Проблема деплоя НОВОЙ версии

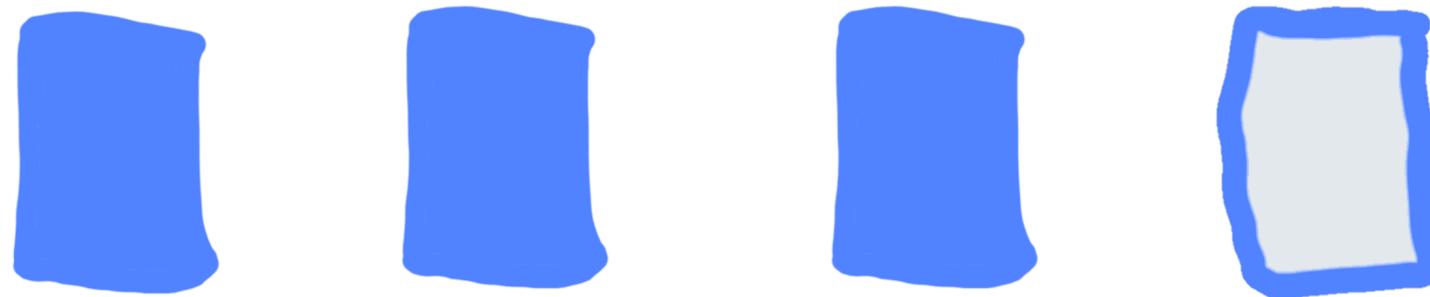


Проблема деплоя НОВОЙ версии

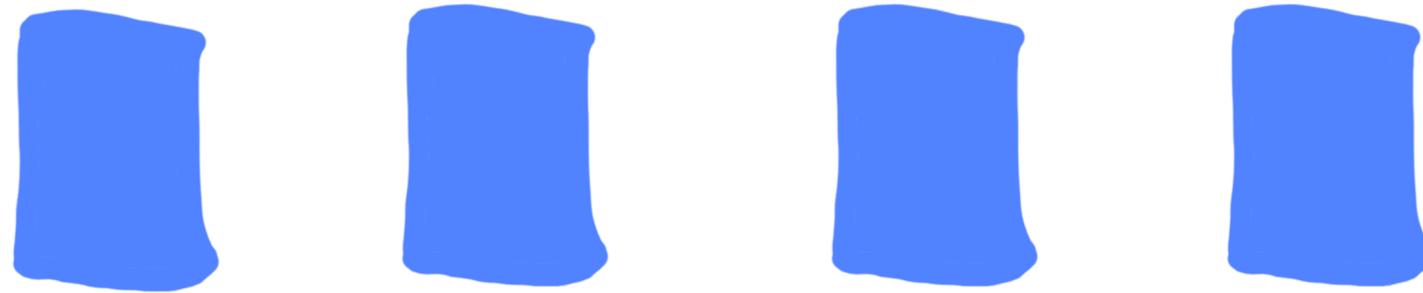


Pipelines




Pipelines

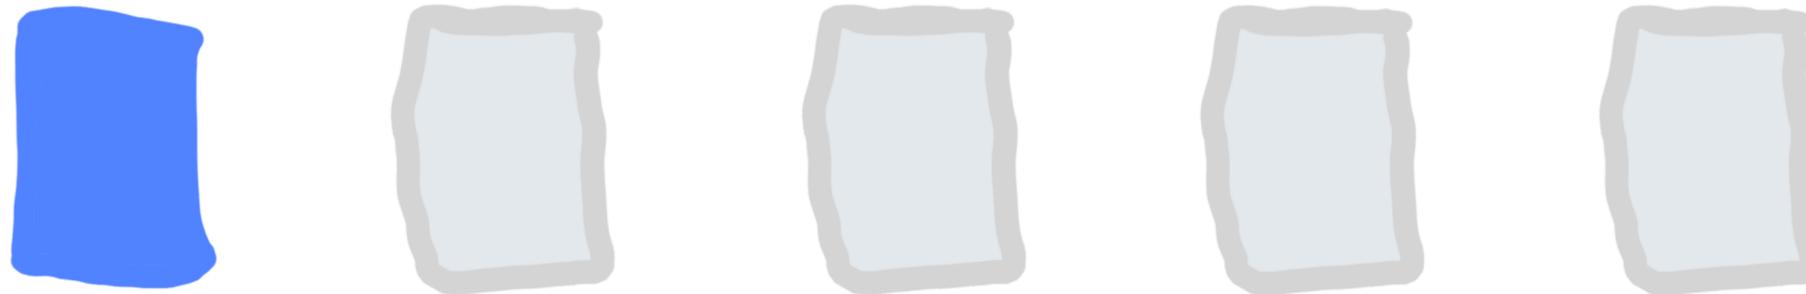


Pipelines

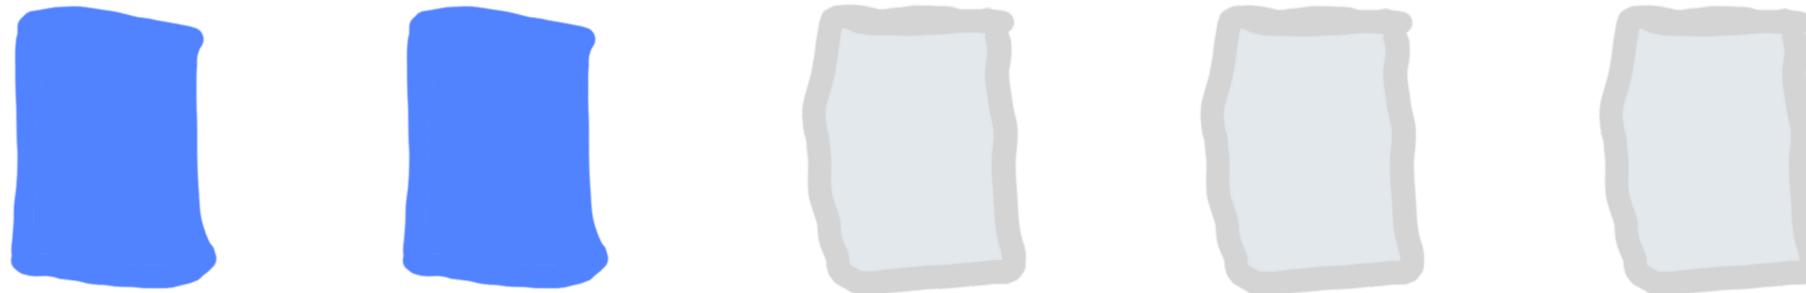


Pipelines

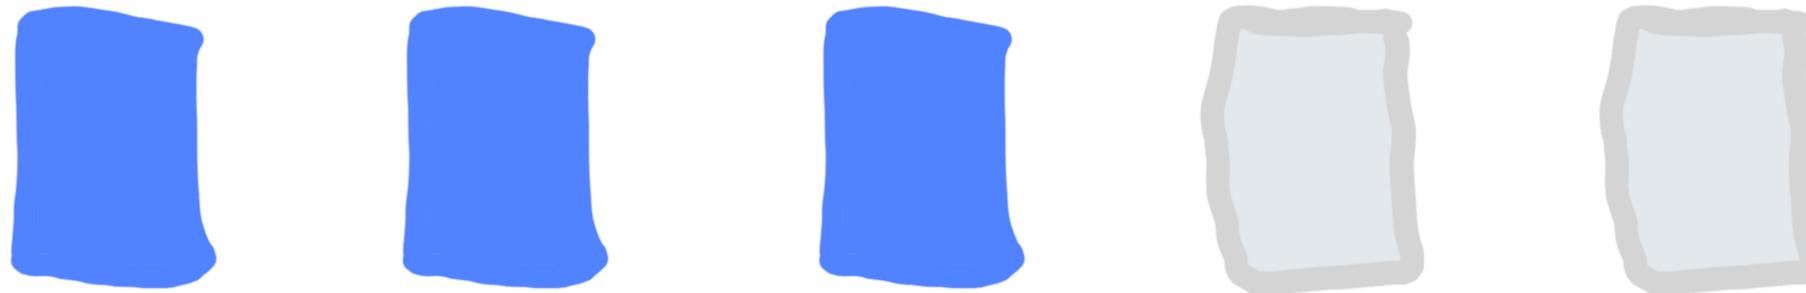


Pipelines

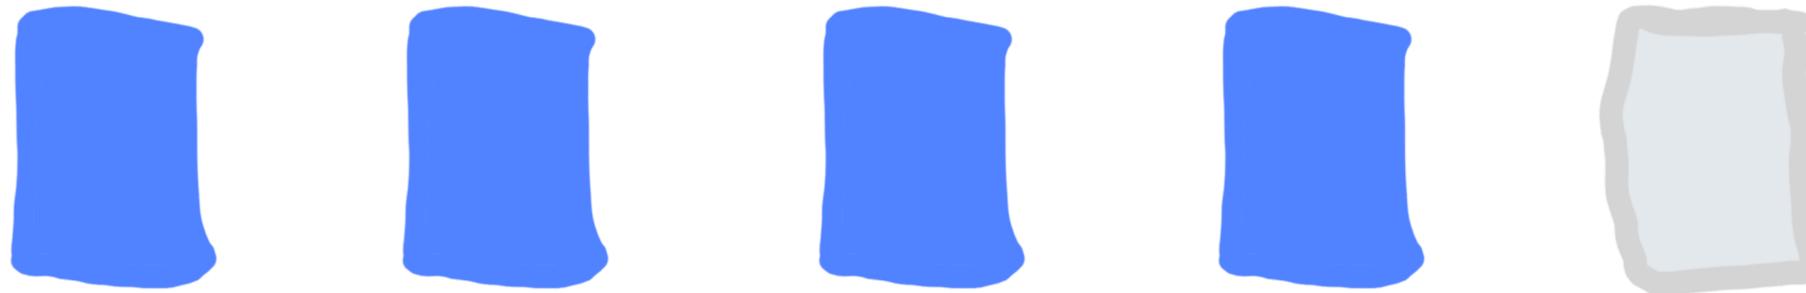


Pipelines

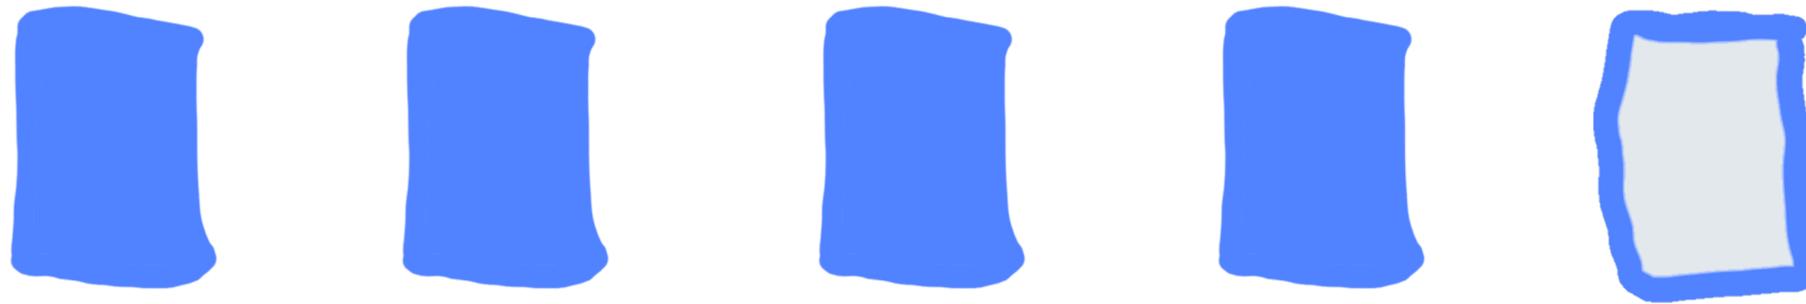


Pipelines

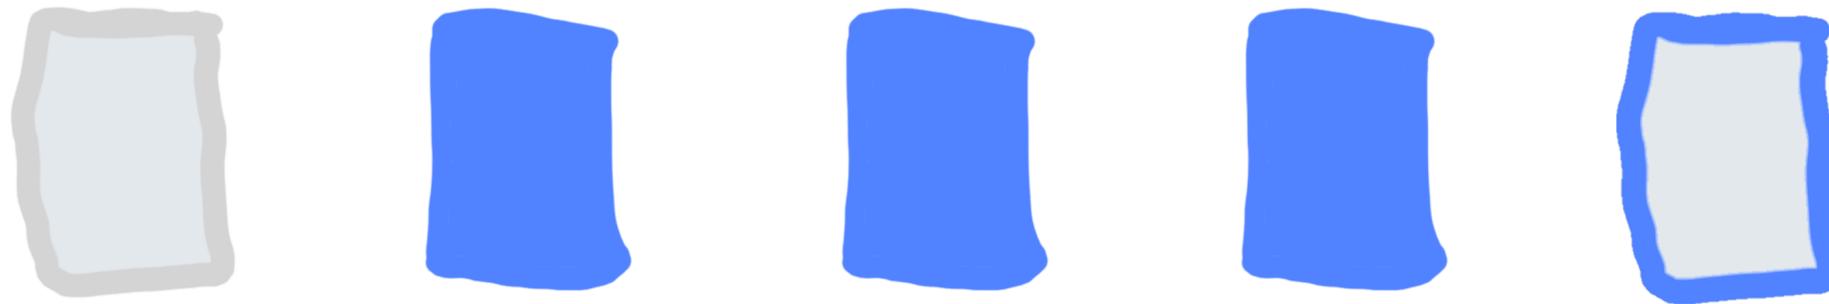


Pipelines

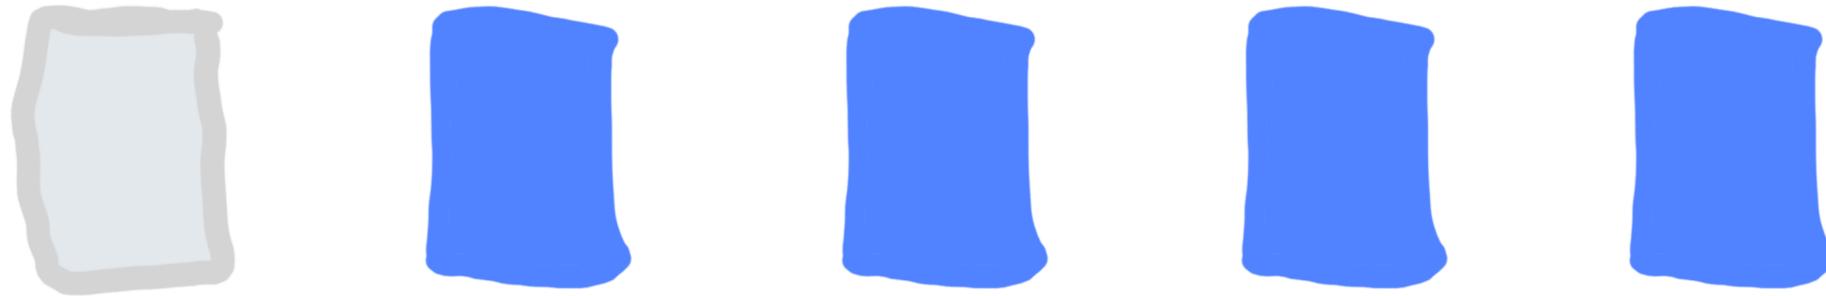


Pipelines

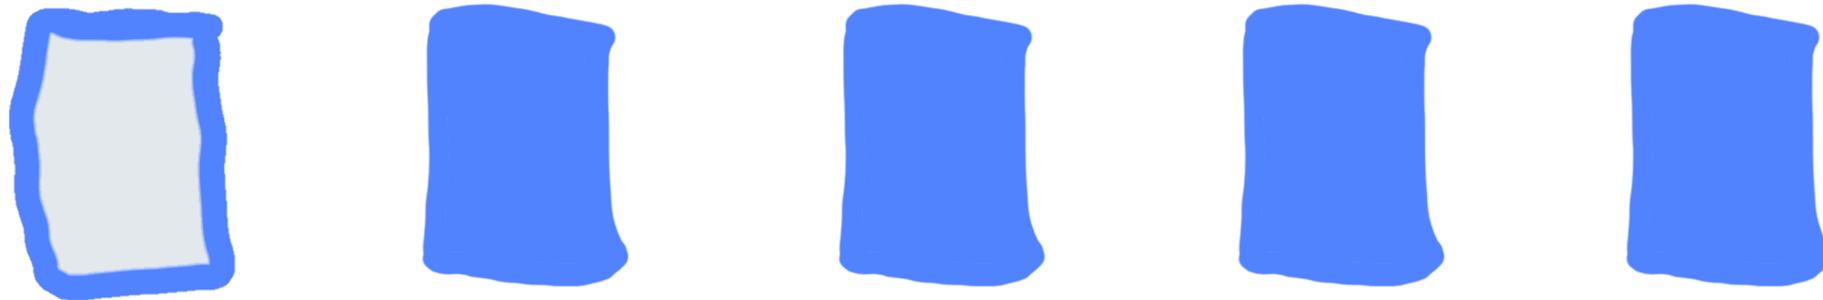


Pipelines

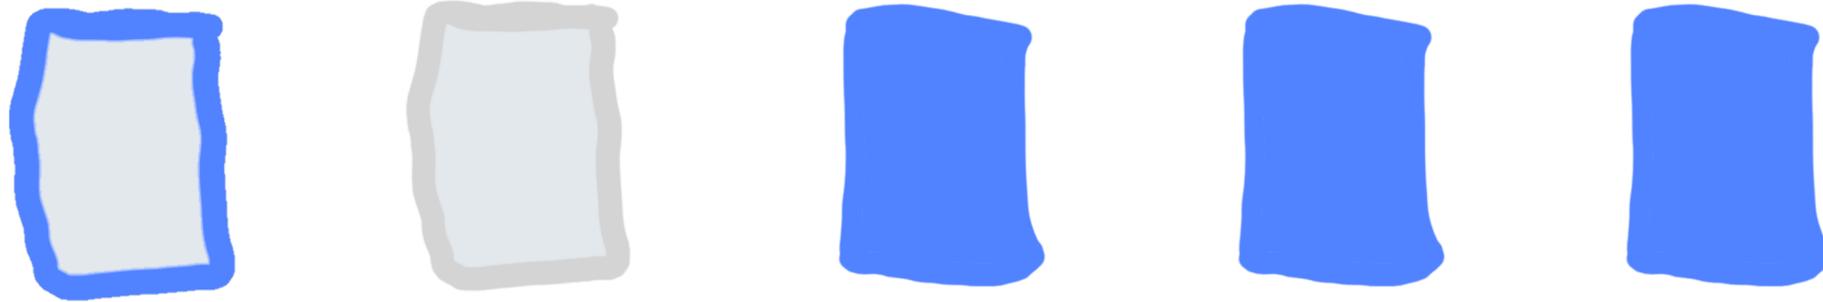

Pipelines

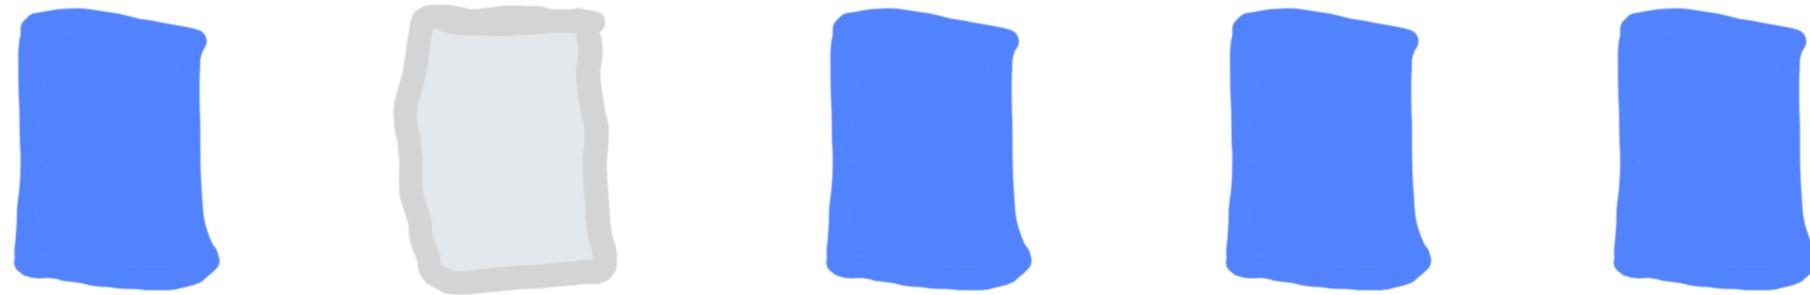

Pipelines

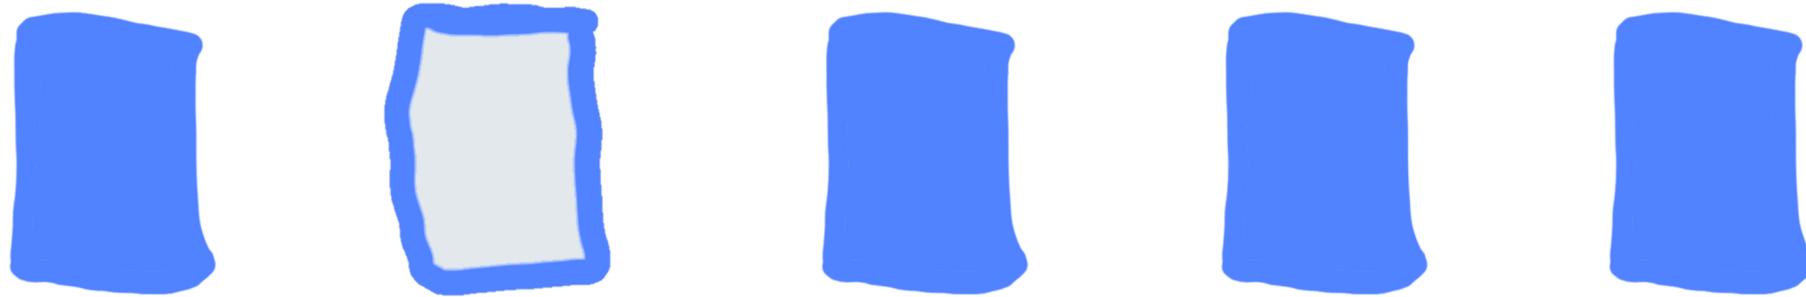

Pipelines



1. Что такое Serverless
2. Как работают Cloud Functions
3. Внутреннее устройство Cloud Functions




Autoscaler

- Фоновый процесс
- Запускается не чаще чем раз в 500 мс


Up Scale

- Очередь больше, чем количество экземпляров, на 30%

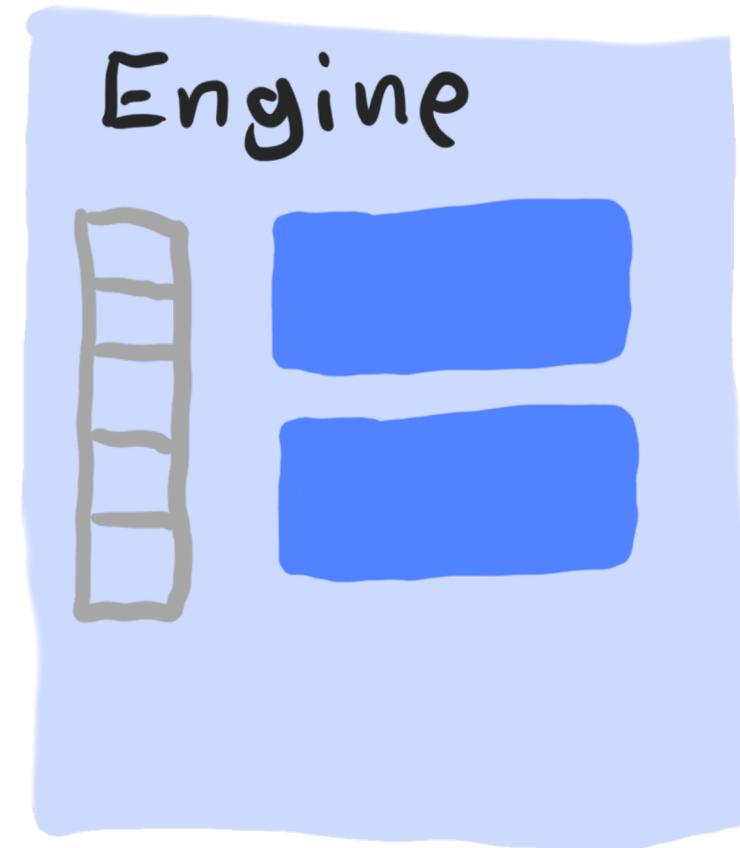


Up Scale

- Очередь больше, чем количество экземпляров, на 30%
- Создаём экземпляр тут же

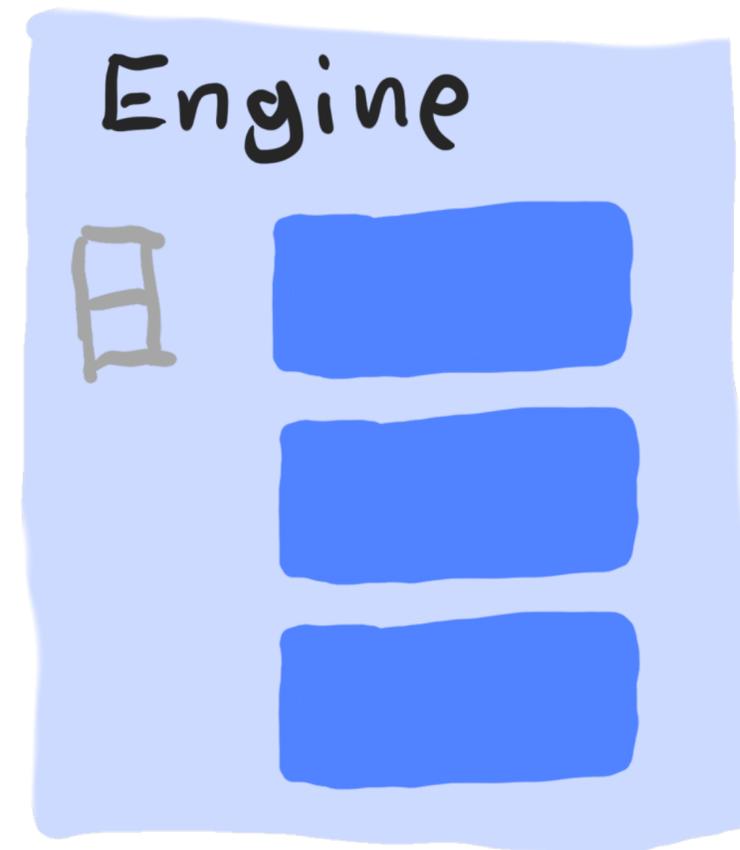


Up Scale

- Сумма очередей больше, чем сумма экземпляров, на 30%

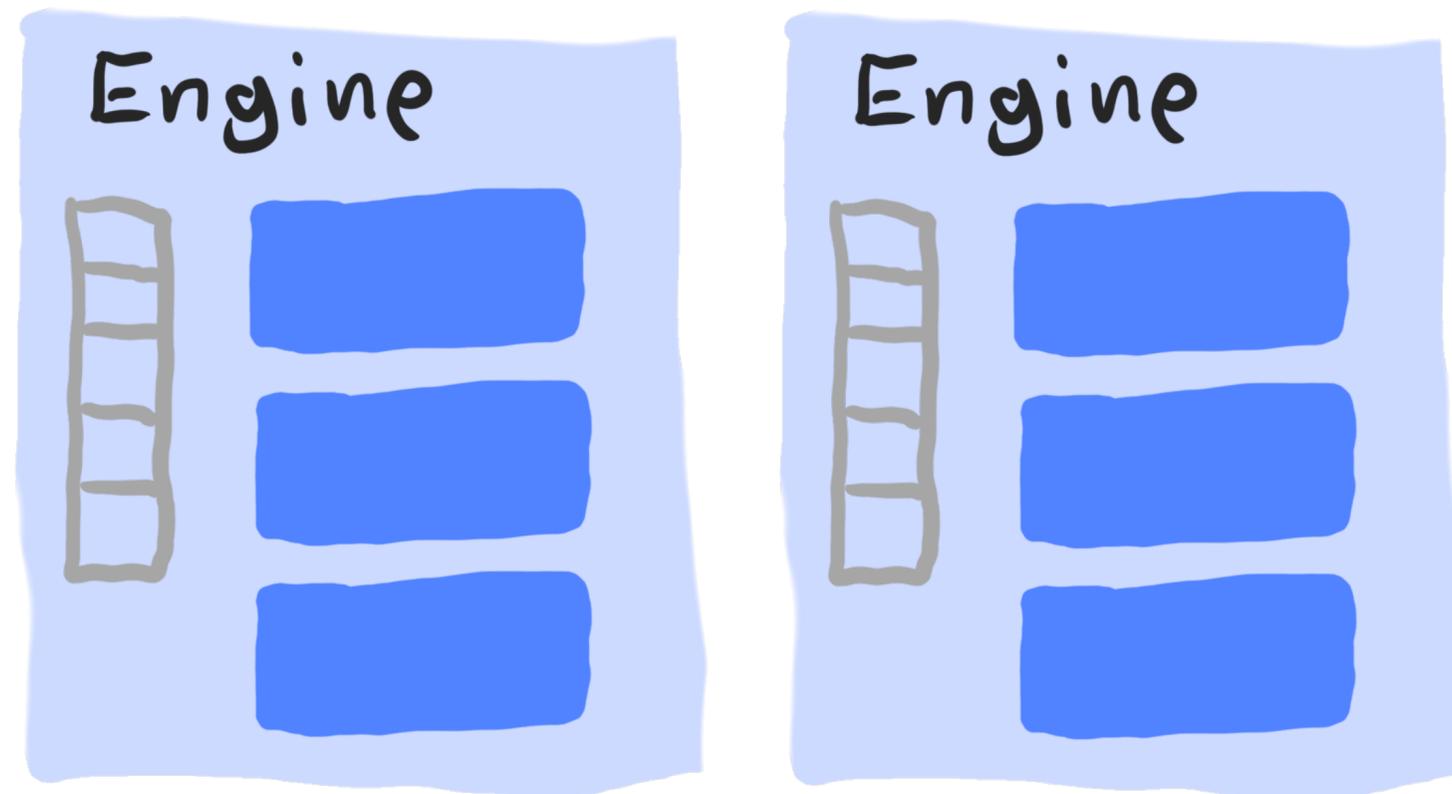




Up Scale

- Сумма очередей больше, чем сумма экземпляров, на 30%
- Создаём экземпляр на новом Engine

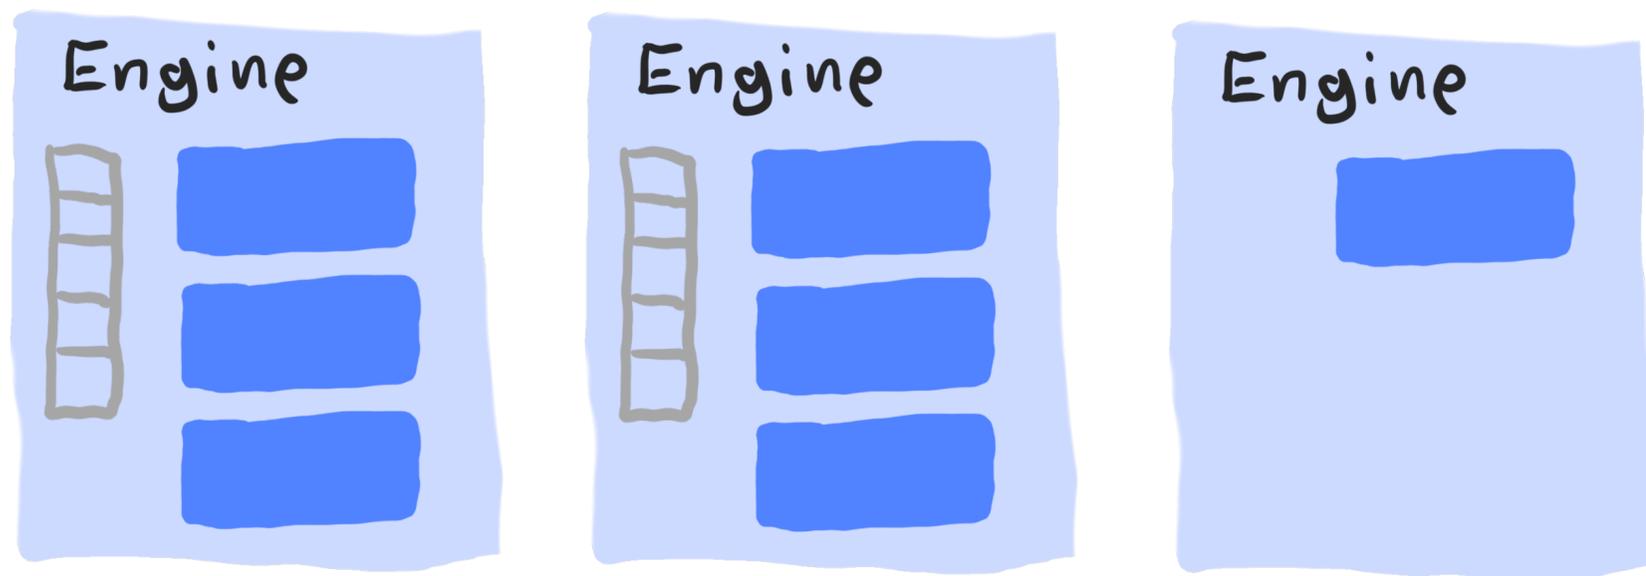


Up Scale

- Сумма очередей больше, чем сумма экземпляров, на 30%
- Создаём экземпляр на новом Engine

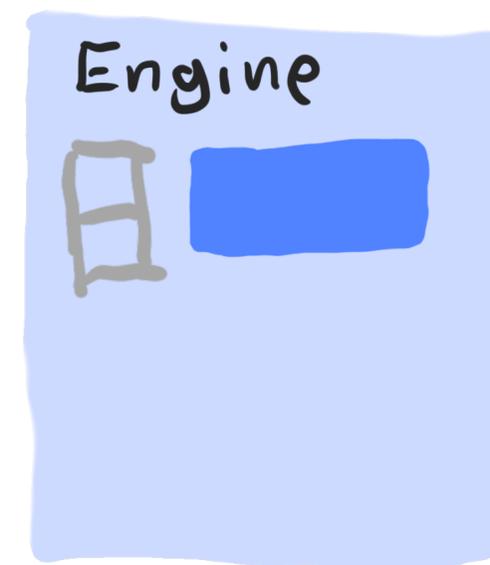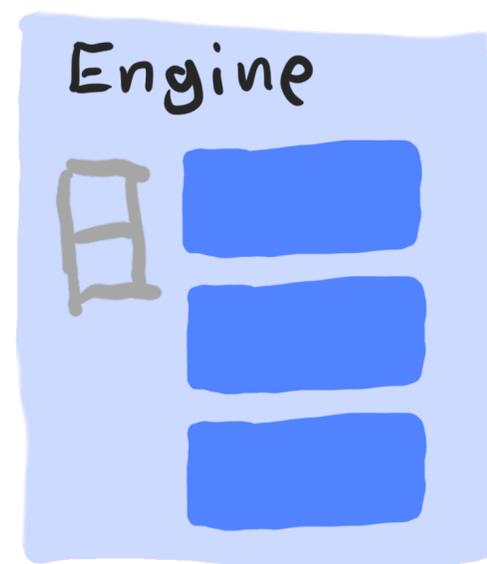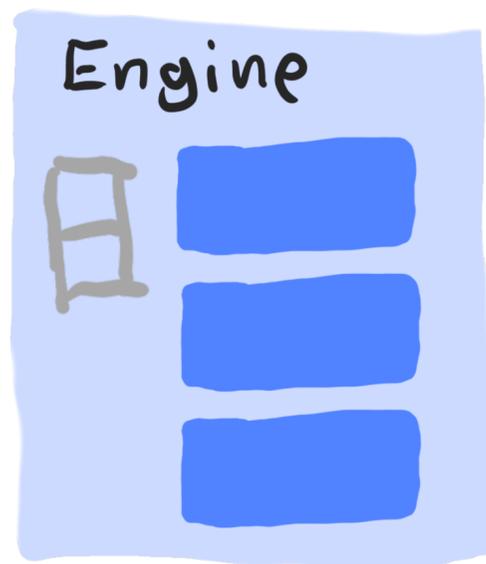



Создаём экземпляр

- Взяли виртуалку

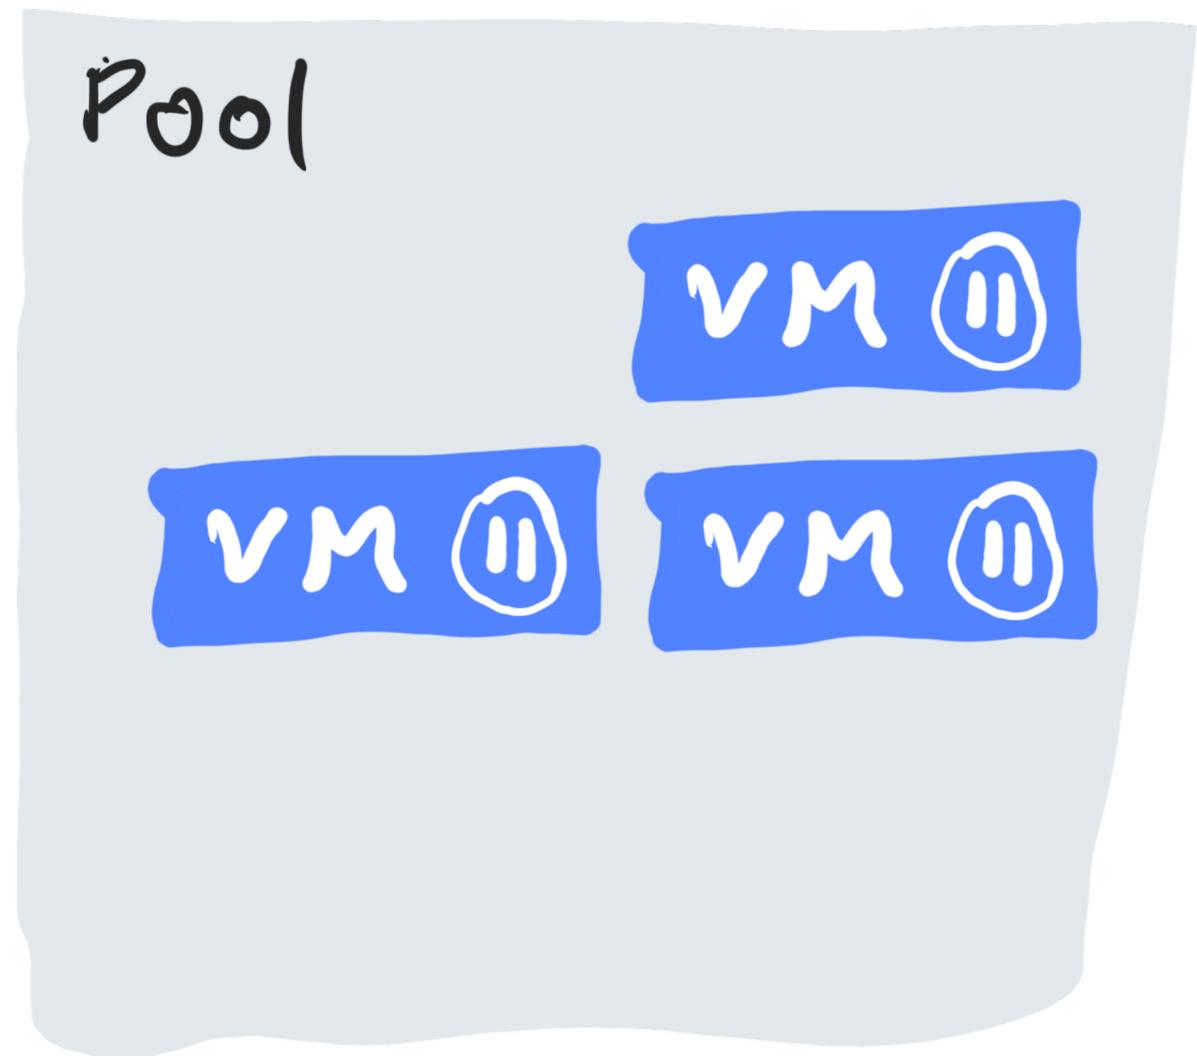

Создаём экземпляр

- Взяли виртуалку
- Смонтировали диск
- Добавили память

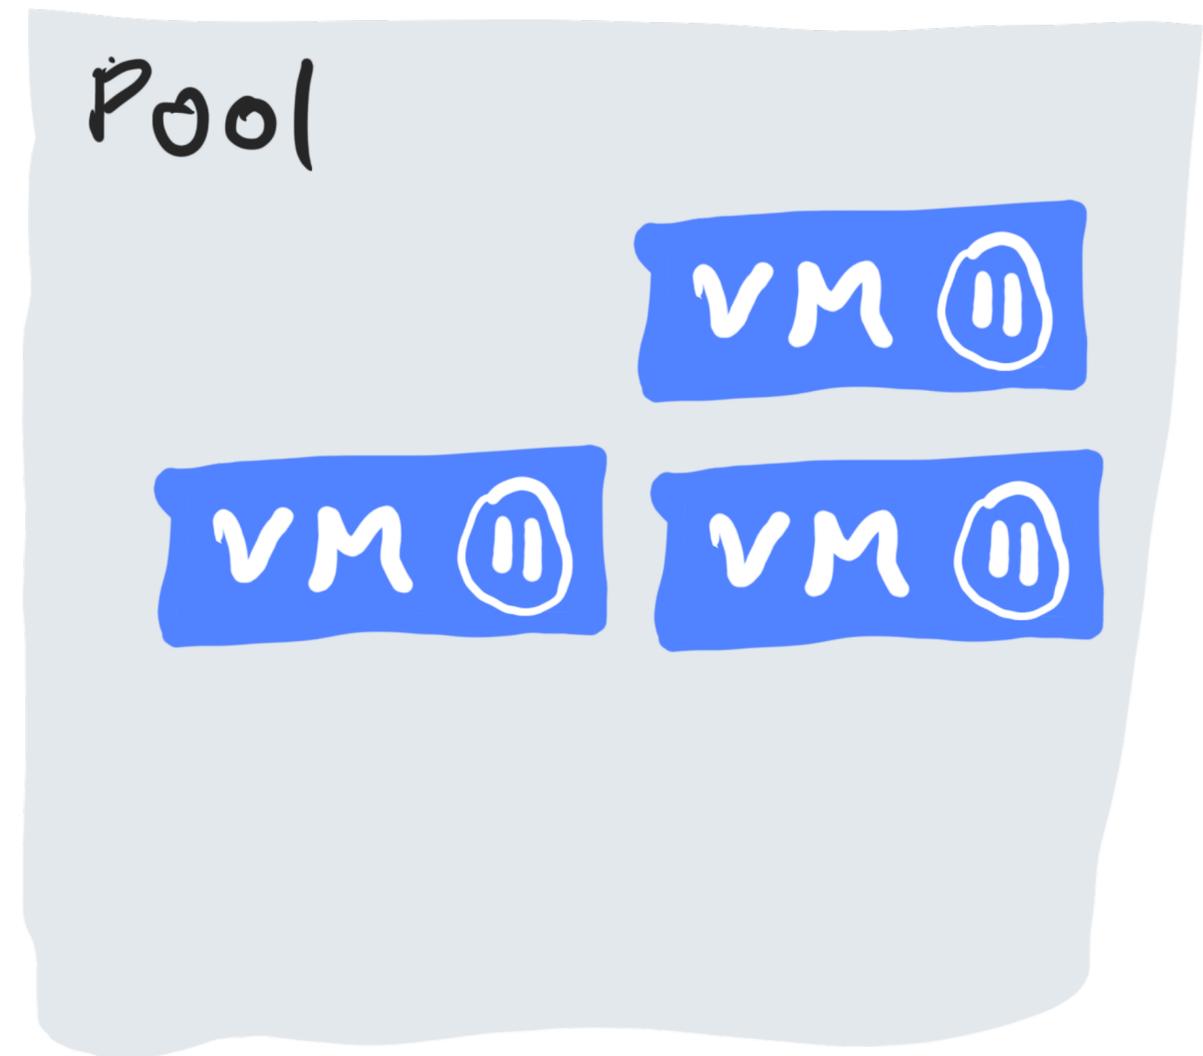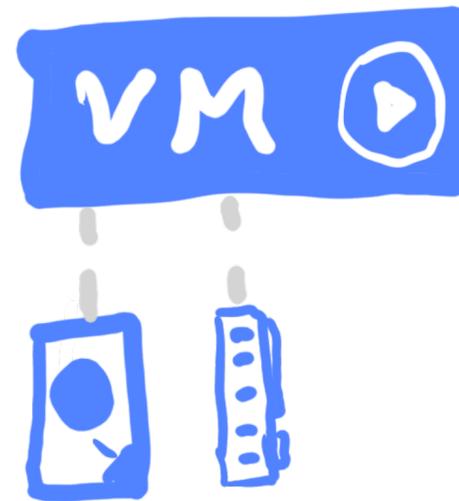

Memory hot plug

- Добавляем 128 MB — Ok
- Добавляем 512 MB — Fail



Для добавления памяти нужна память



- Добавляем 128 MB — Ok
- Добавляем 512 MB — Fail

Двухэтапное добавление памяти

- Добавляем 128 МВ
- Добавляем всё остальное



Создаём экземпляр

- Взяли виртуалку
- Смонтировали диск
- Добавили память

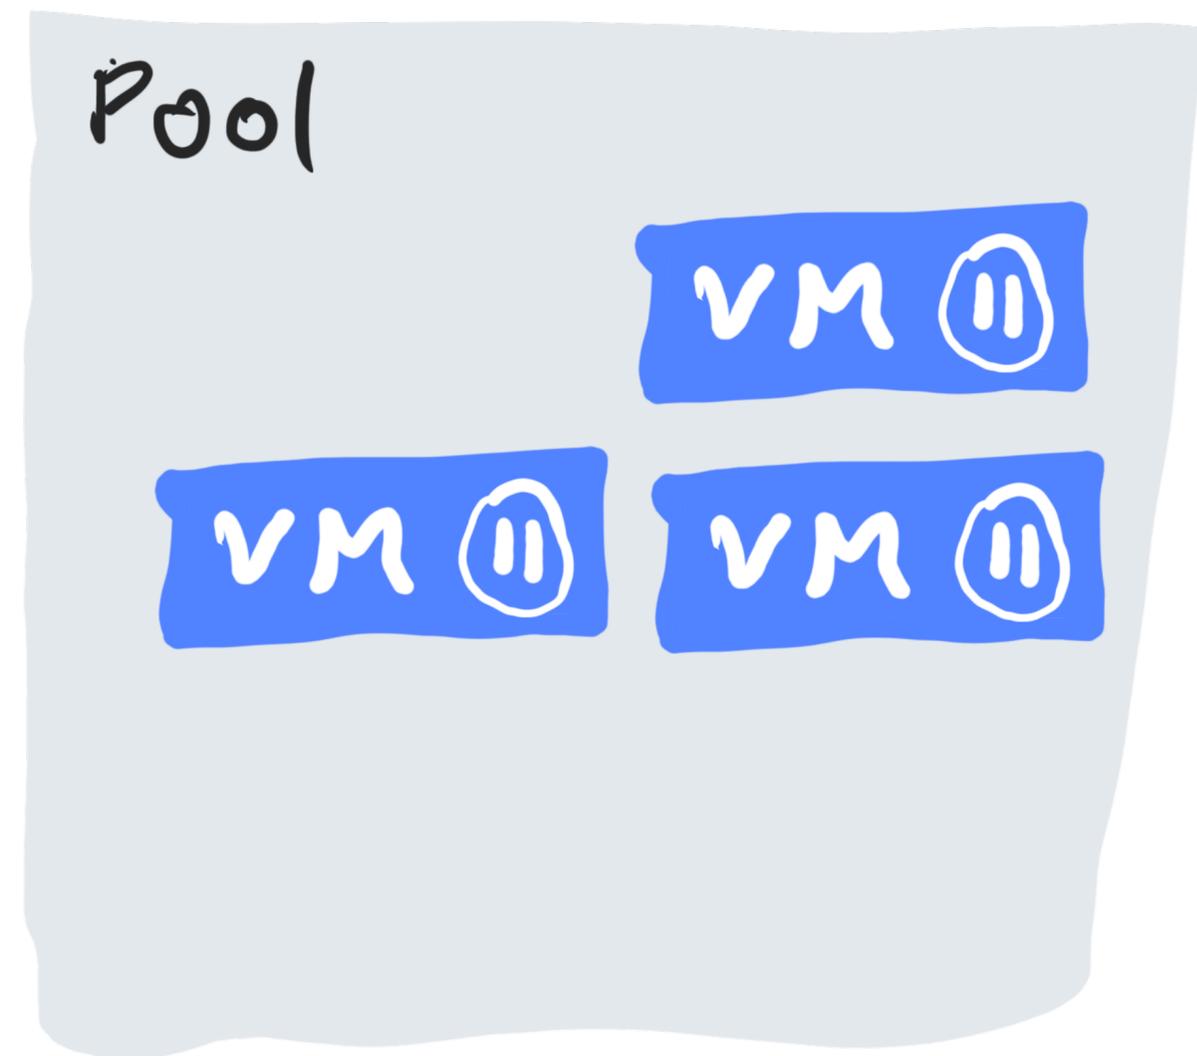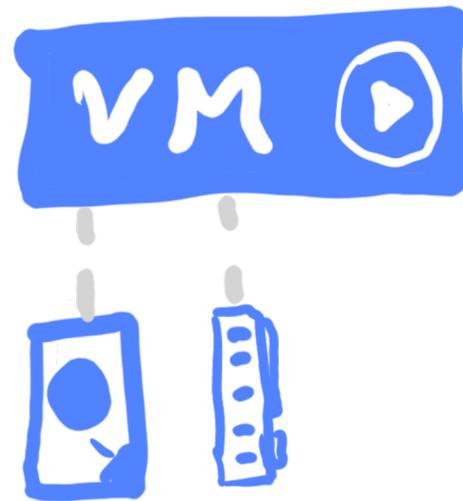

Создаём экземпляр

- Взяли виртуалку
- Смонтировали диск
- Добавили память
- Запускаем Serverless Runtime

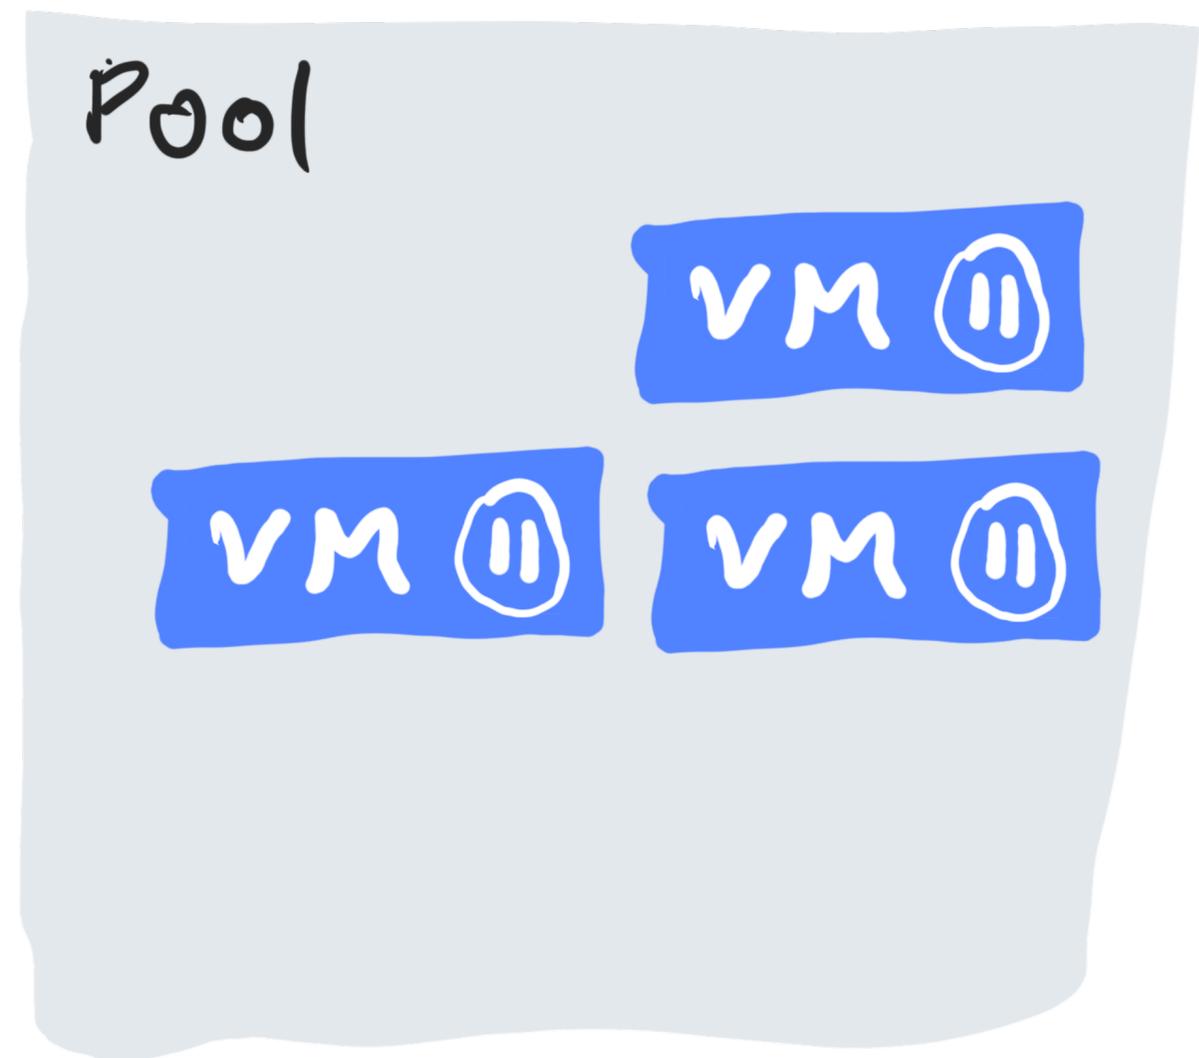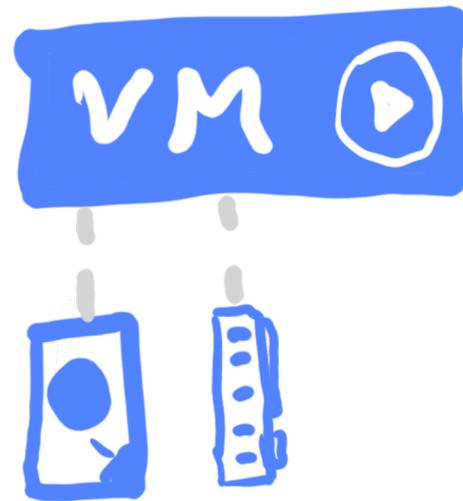

Запуск Runtime

Проставляем переменные окружения
и запускаем Runtime с помощью виртуальной
консоли QEMU



Проблемы с Environment variables

- Команды — Ok
- Переменные окружения — не всегда



Проблемы с Environment variables

- Консольный буфер 1,5 KB
- Всё, что больше, — в /dev/null

Проблемы с Environment variables

- Консольный буфер 1,5 KB
- Всё, что больше, — в /dev/null
- Отправляем команды кусочками



Неправильное время

Перед выполнением функции
синхронизируем время





Обработка запроса

- Взяли задачу

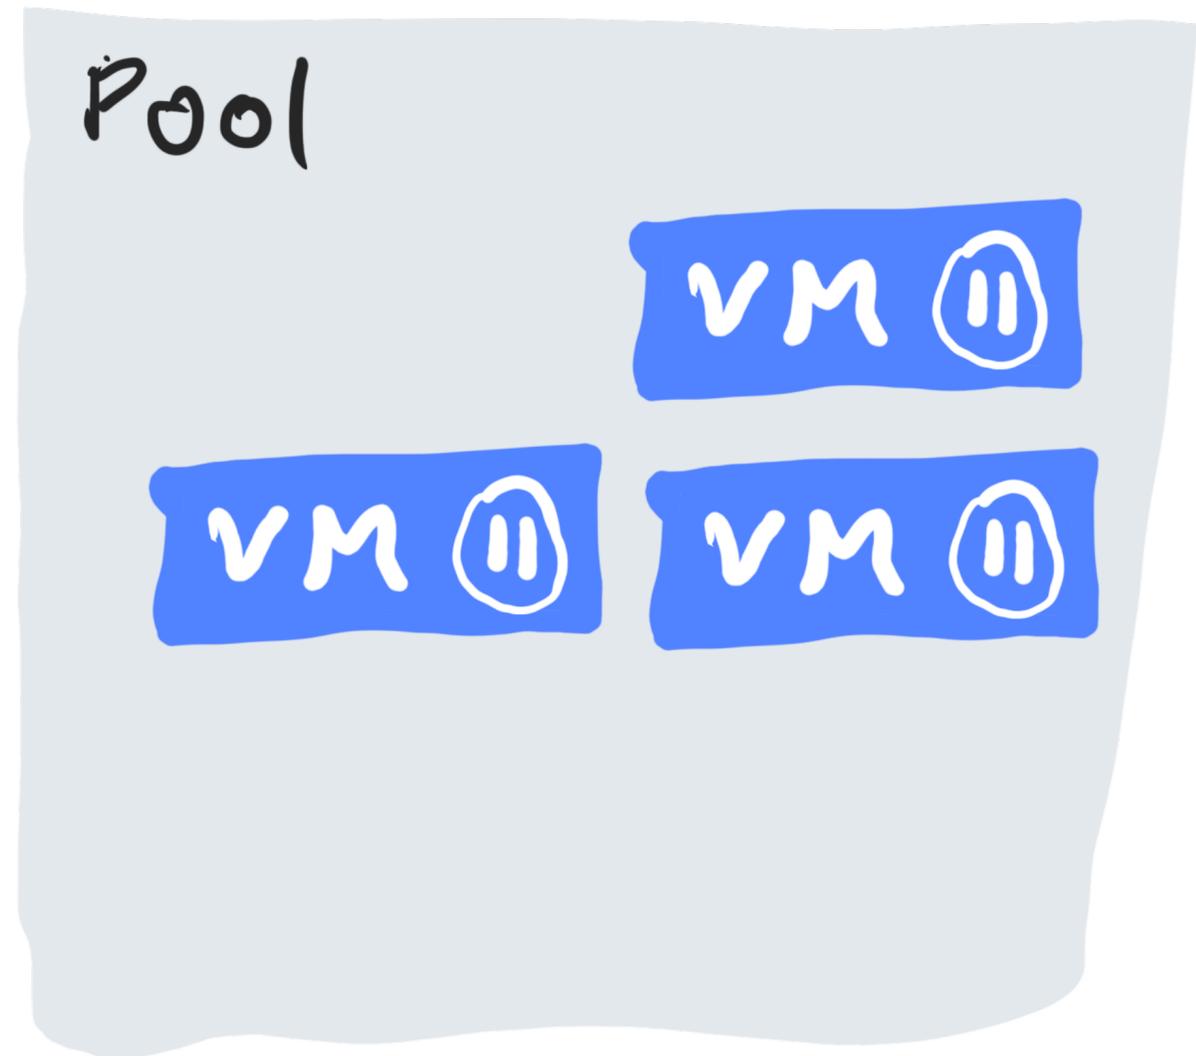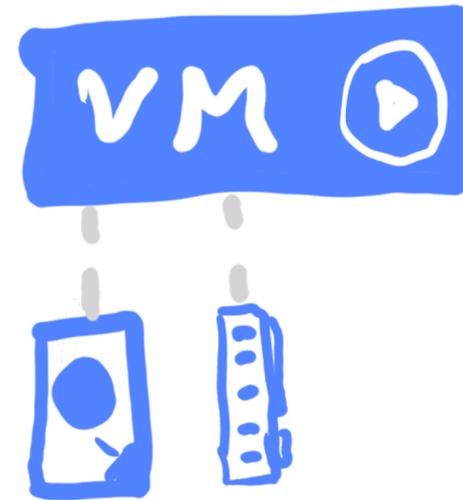



Обработка запроса

- Взяли задачу
- Выполнили её

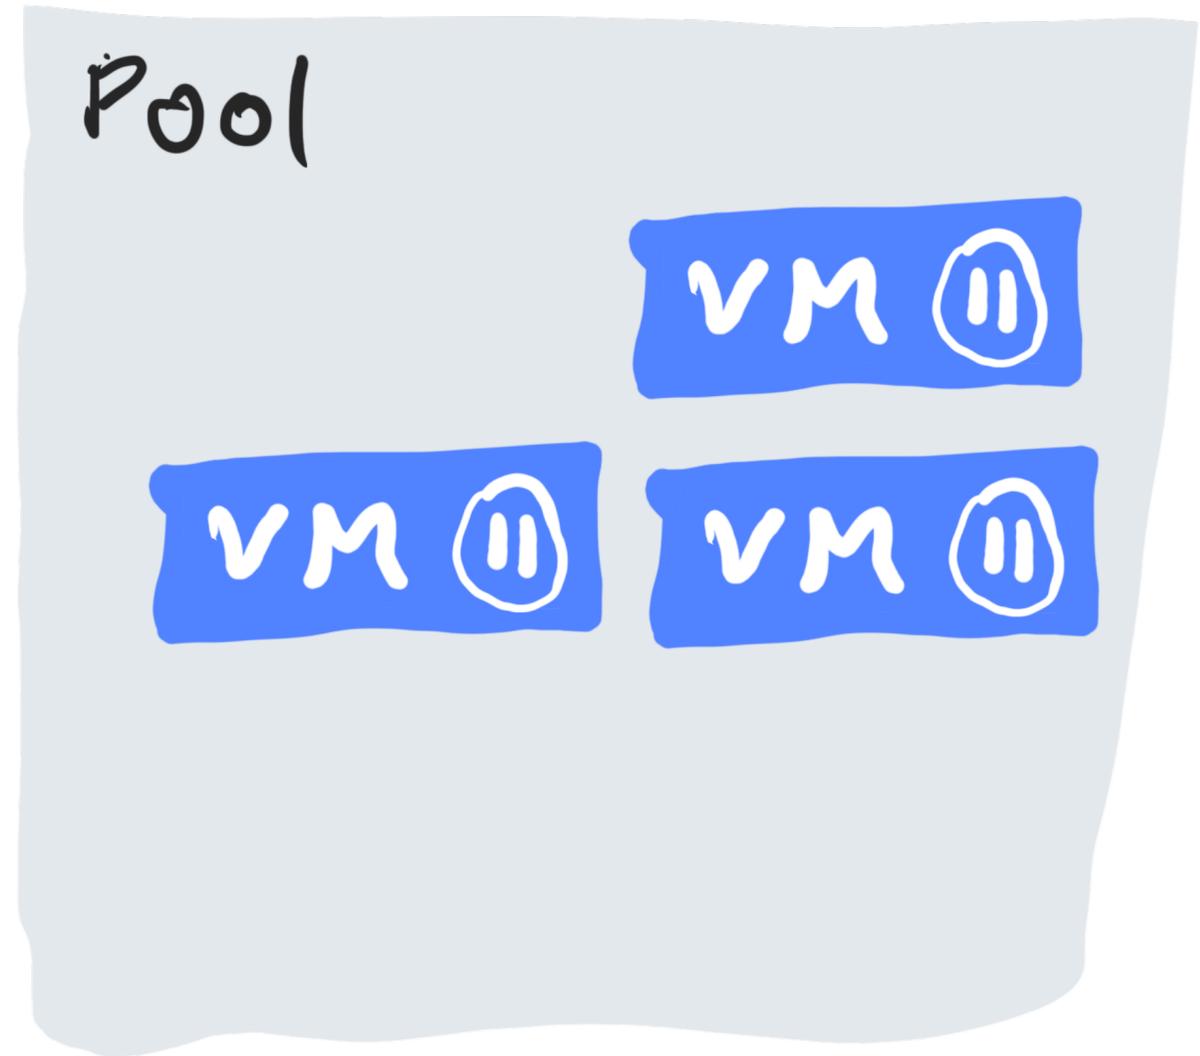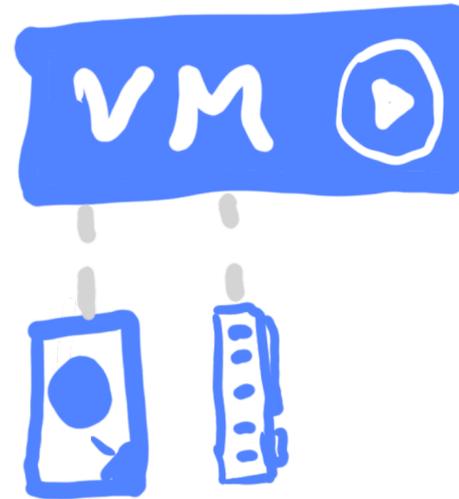



Обработка запроса

- Взяли задачу
- Выполнили её
- Suspend

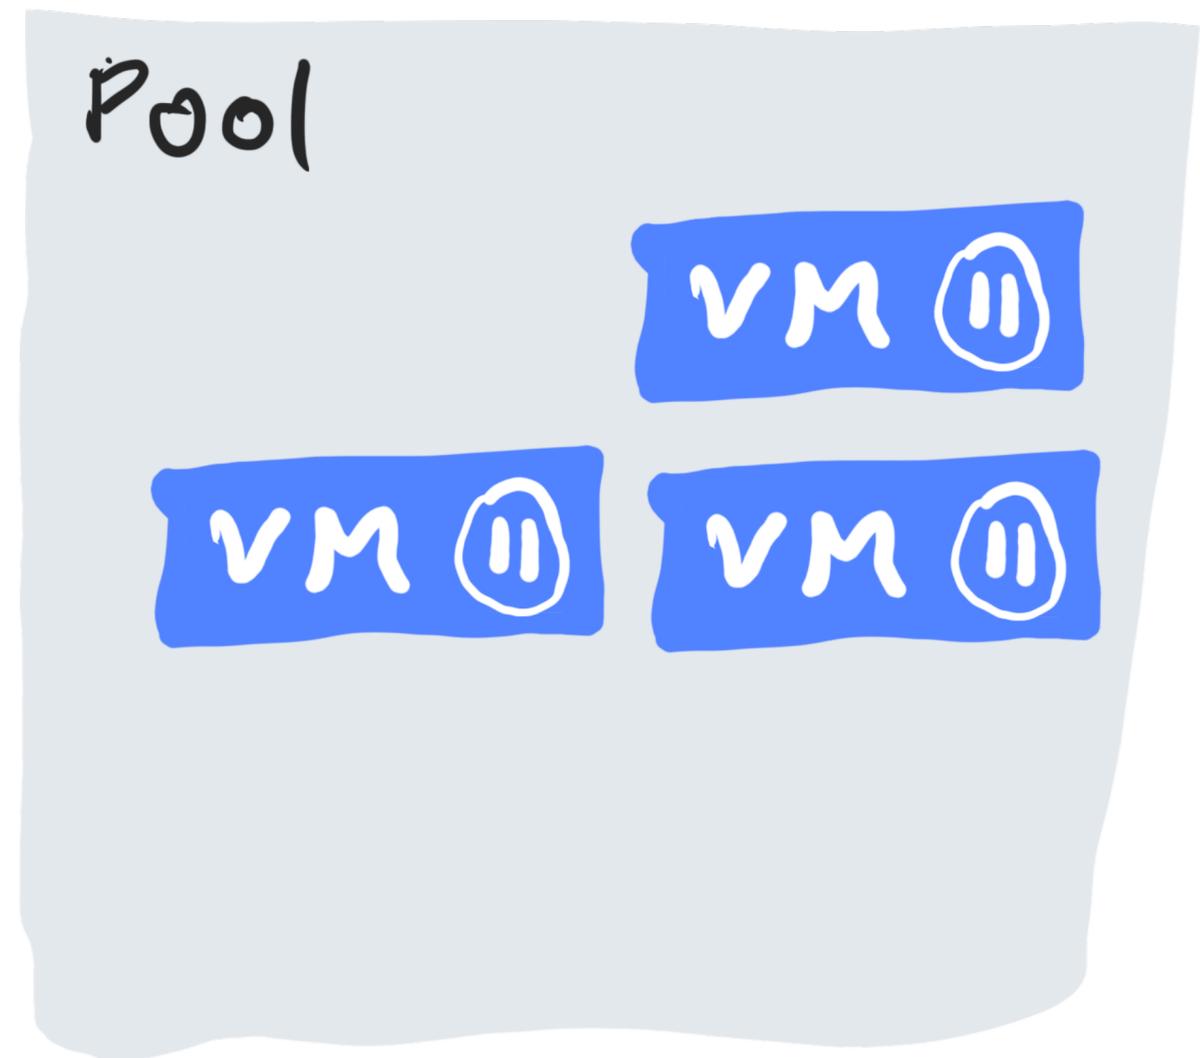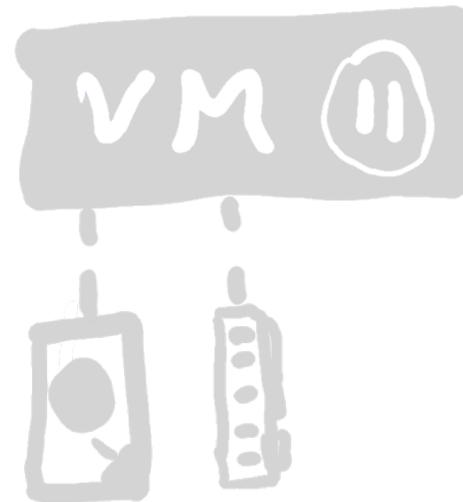

Обработка запроса

- Взяли задачу
- Выполнили её
- Suspend
- Планировщик может решить потушить экземпляр

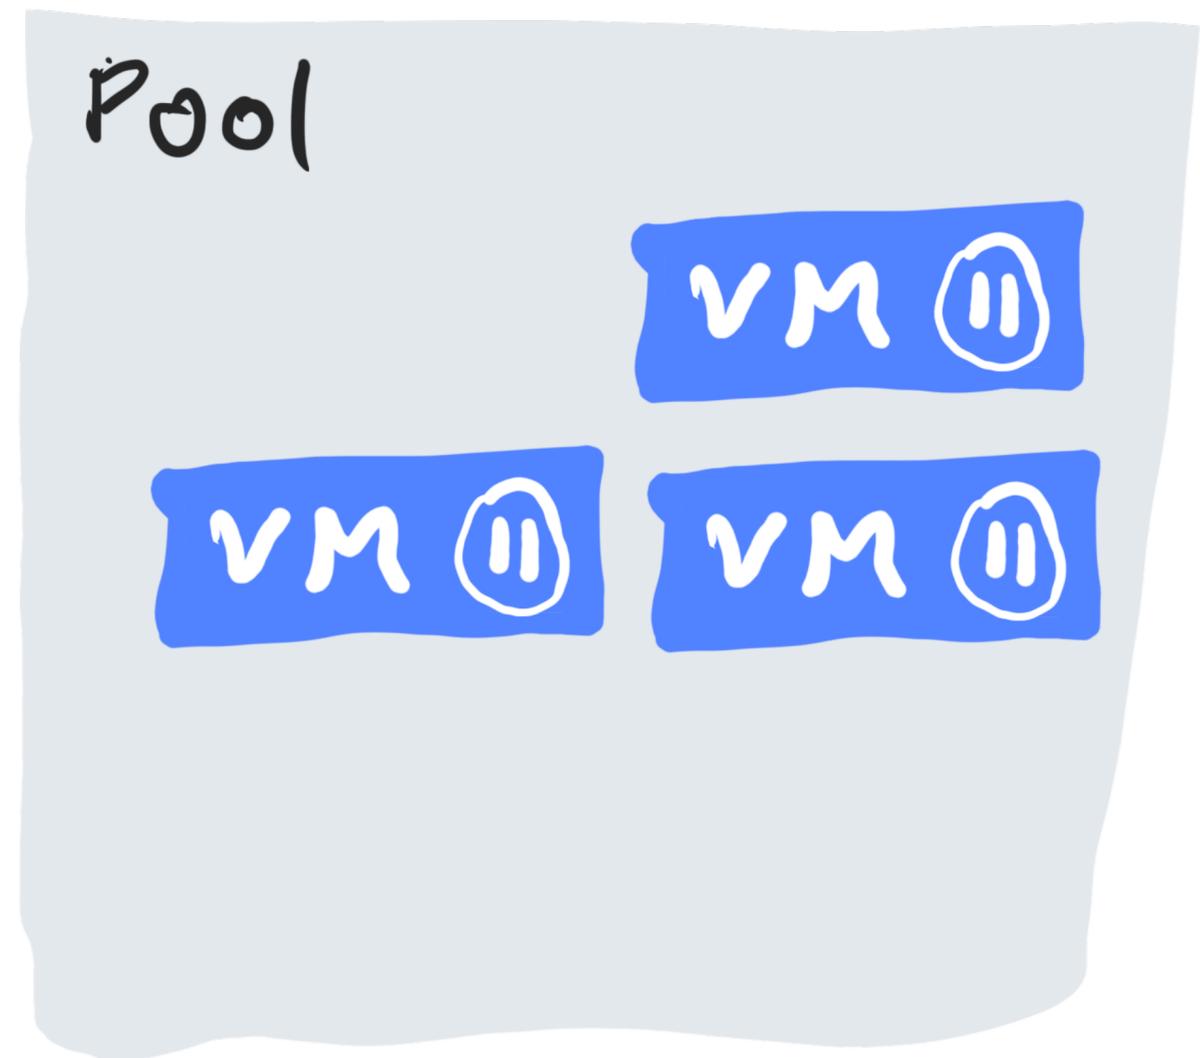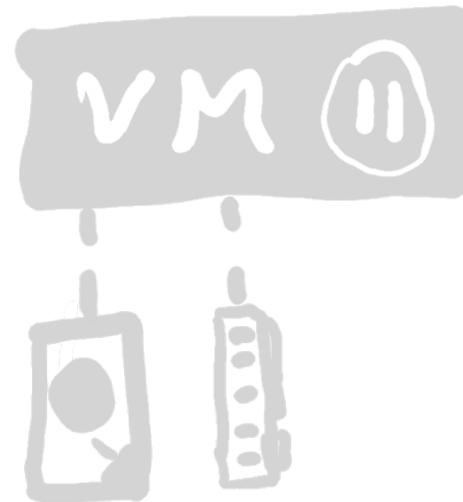

Down Scaling



«Скушаем»
все ресурсы



Много
Cold Start


Down Scaling

- Если экземпляр долго не работал — прибаваем
- Насколько долго — зависит

А могут ли быть
проблемы, если
microVM стартует
быстро?



Холодный старт больше секунды

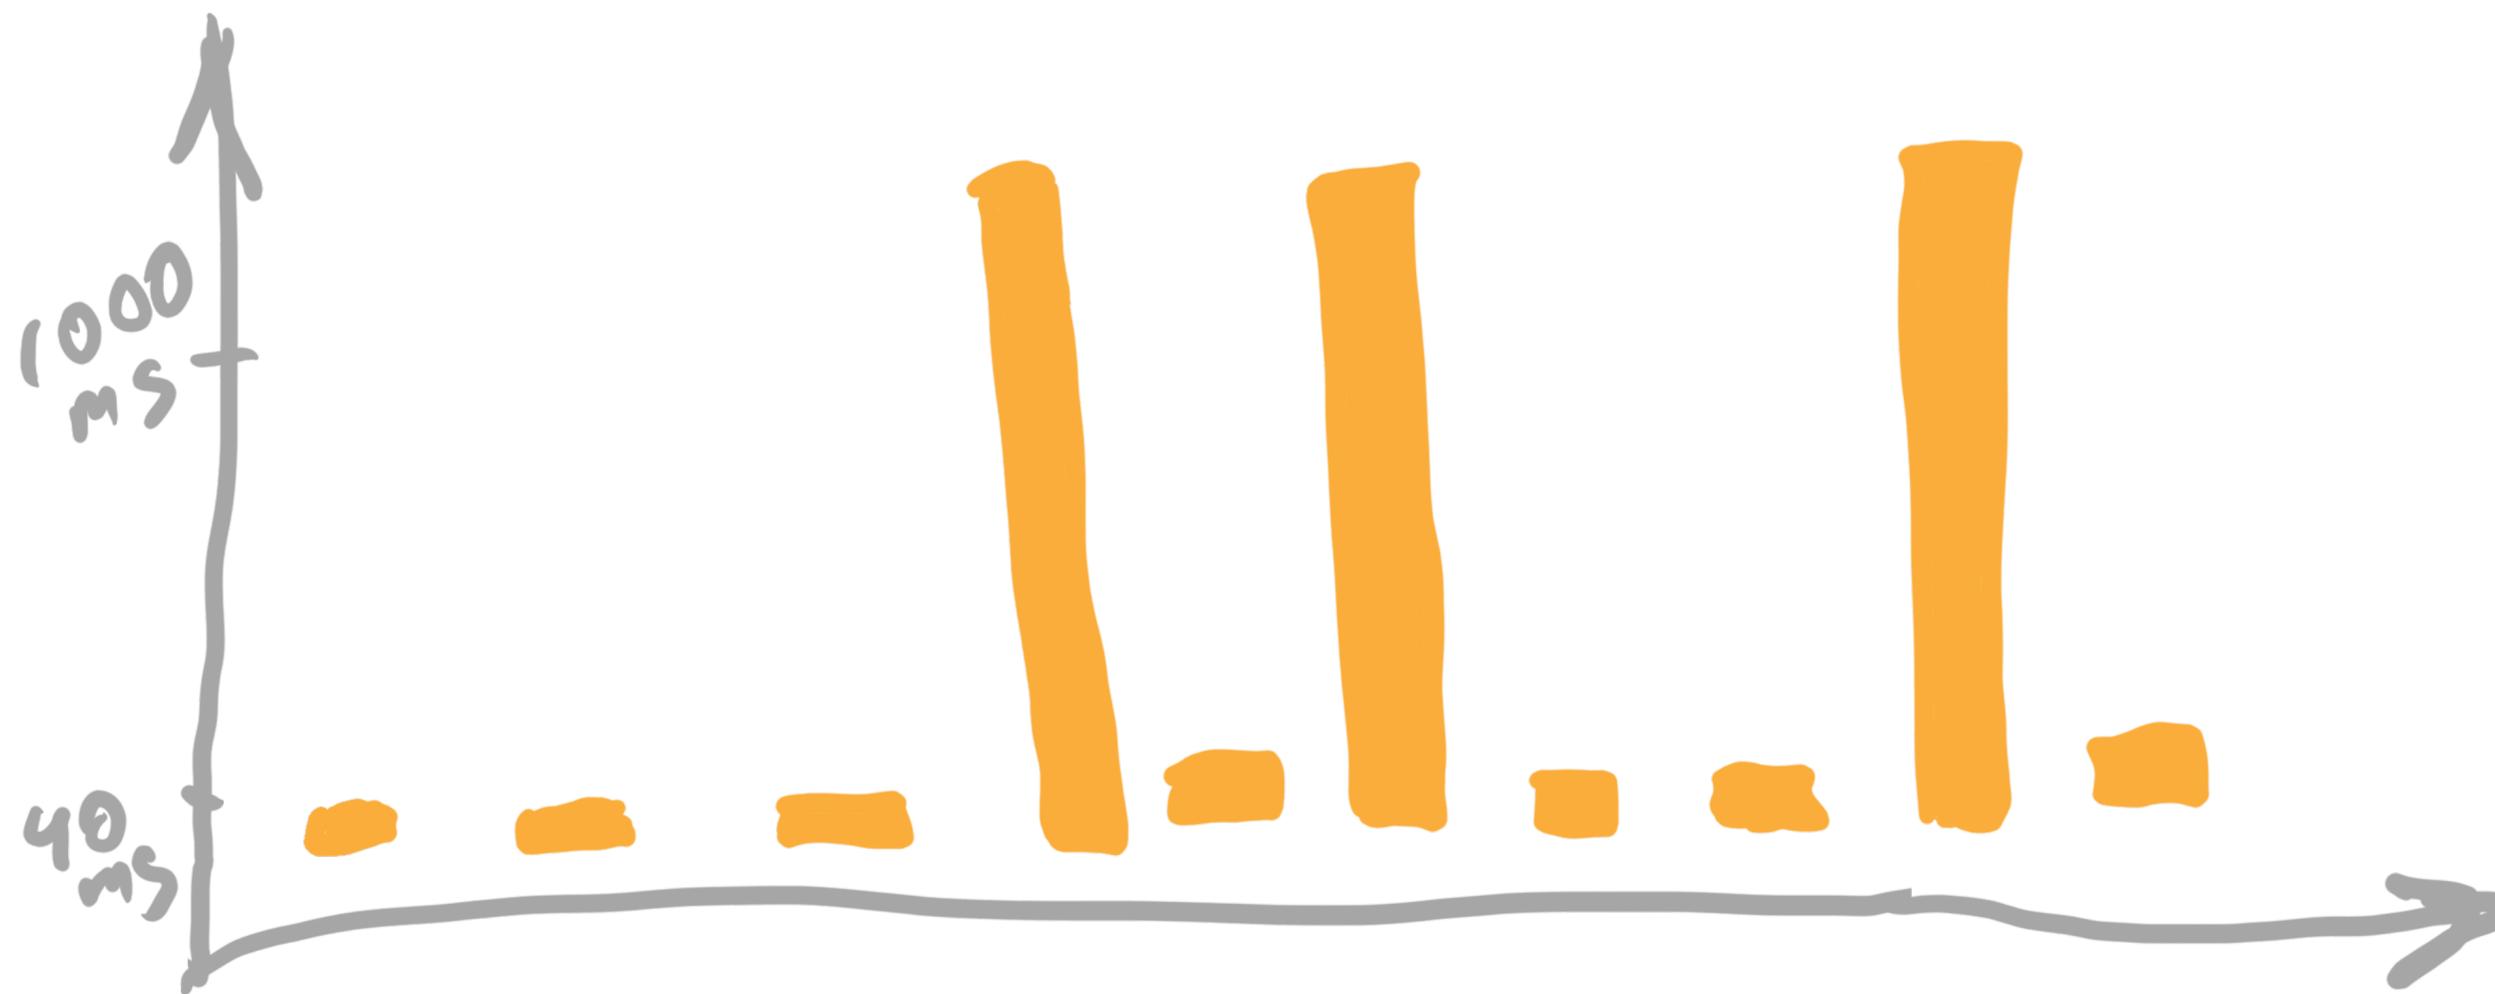

Холодный старт больше секунды


- На DNS-запрос не получили ответ
- Retry timeout настраивается в секундах

Холодный старт больше секунды

- На DNS-запрос не получили ответ
- Retry timeout настраивается в секундах

- Исправили libc
- Поправили работу с сетью

Serverless Runtime

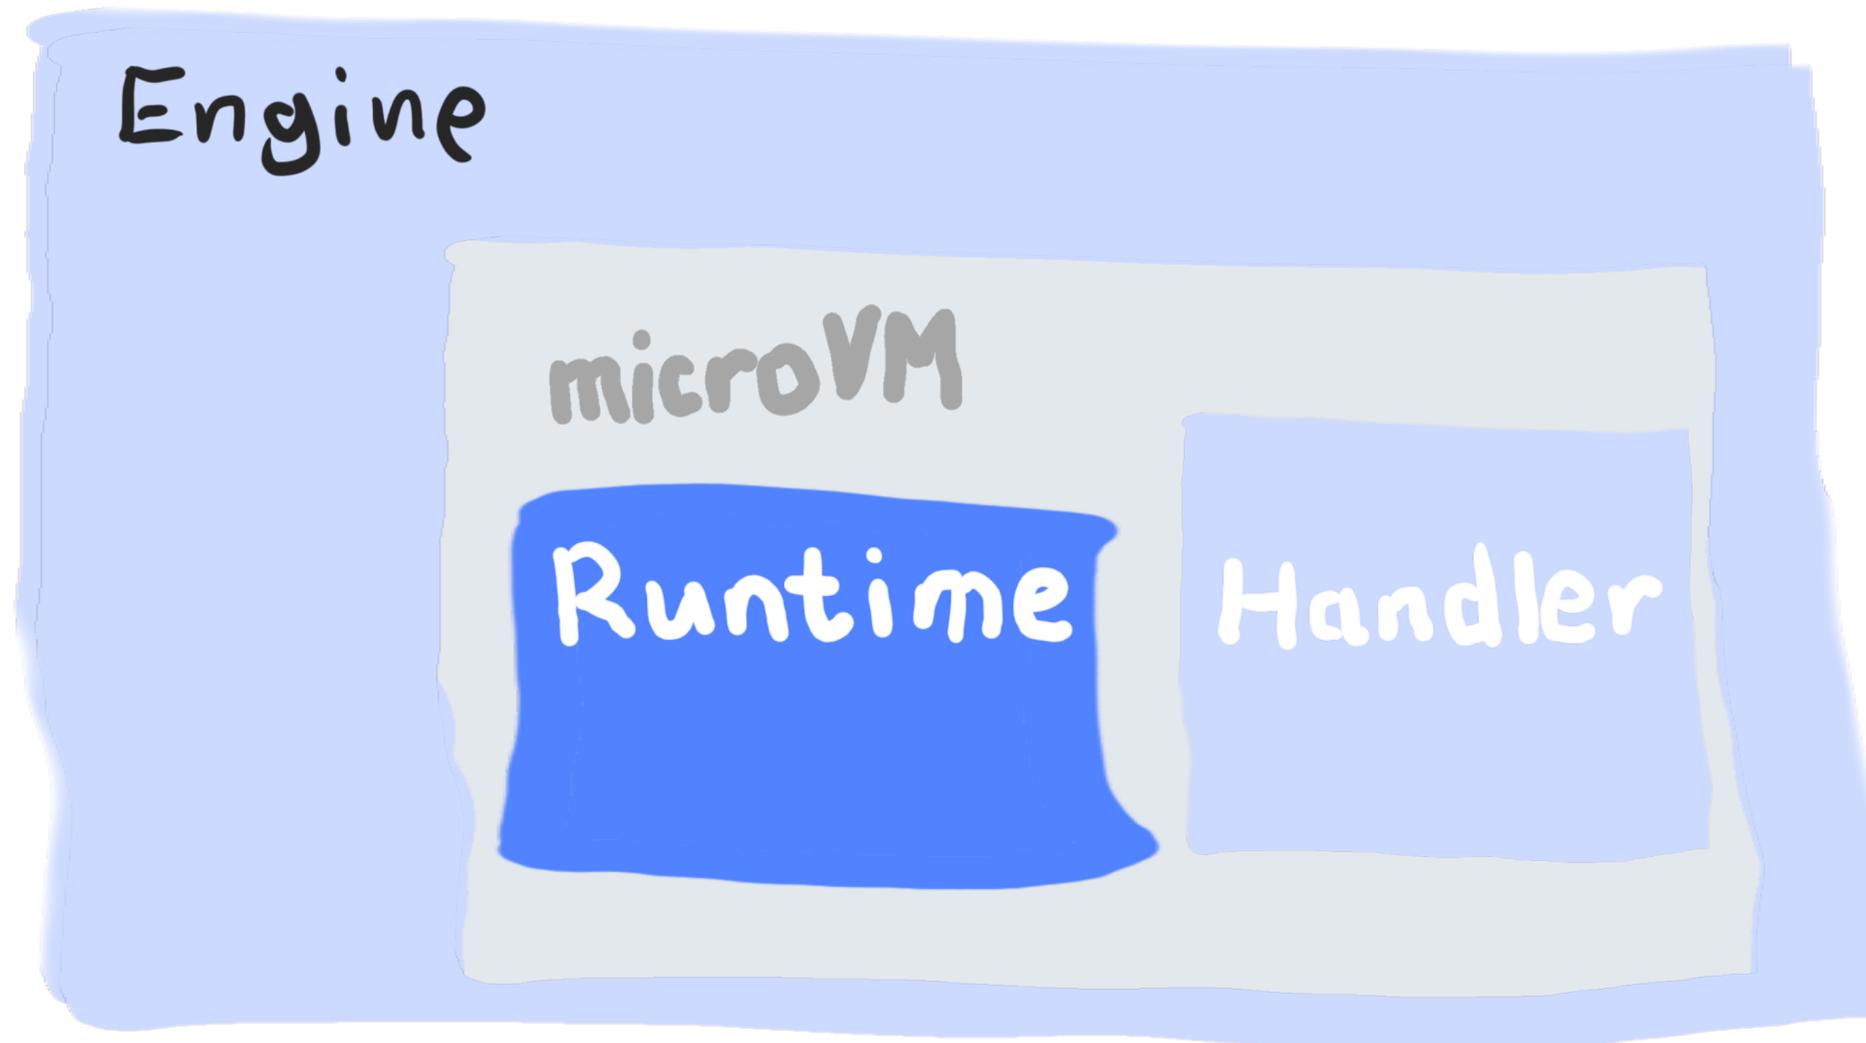

Задачи Serverless Runtime

- Загрузить обработчик
- Взять из очереди задачу
- Десериализовать
- Вызвать обработчик
- Сериализовать ответ / обработать ошибки

Получение задач

- Ходим к Engine через HttpClient
- Десериализуем через System.Text.Json

DLL hell

- Runtime ссылается на сборку `System.Text.Json`
- Функция тоже ссылается на `System.Text.Json`, но новой версии
- Используем `AssemblyLoadContext`

Вызов Handler

```
public class Call : Handler
{
    private dynamic _next;

    public virtual object FunctionHandler(Request param)
    {
        dynamic arg = PrepareParam(param);
        return next.FunctionHandler(arg);
    }

    private dynamic PrepareParam(Request param) => { ... }
}
```

Уменьшаем время Cold Start

- Скомпилированы с ReadyToRun

Ограниченные ресурсы

- Напоминает работу в ограниченном контейнере
- Выставлена переменная окружения `DOTNET_RUNNING_IN_CONTAINER`



WorkstationGC

- Минимальные GC паузы
- Потребляет меньше памяти



Настройки через переменные окружения

- Отключить/включить Tired PGO:
DOTNET_TieredPGO=1

<https://learn.microsoft.com/ru-ru/dotnet/core/runtime-config/>



Настройки через переменные окружения


- Отключить/включить Tired PGO:
DOTNET_TieredPGO=1
- Thread Pool — не настраивается
- GC — не настраивается

<https://learn.microsoft.com/ru-ru/dotnet/core/runtime-config/>



Будущее


- Компилировать с ReadyToRun и ваш код
- .NET 8 Runtime

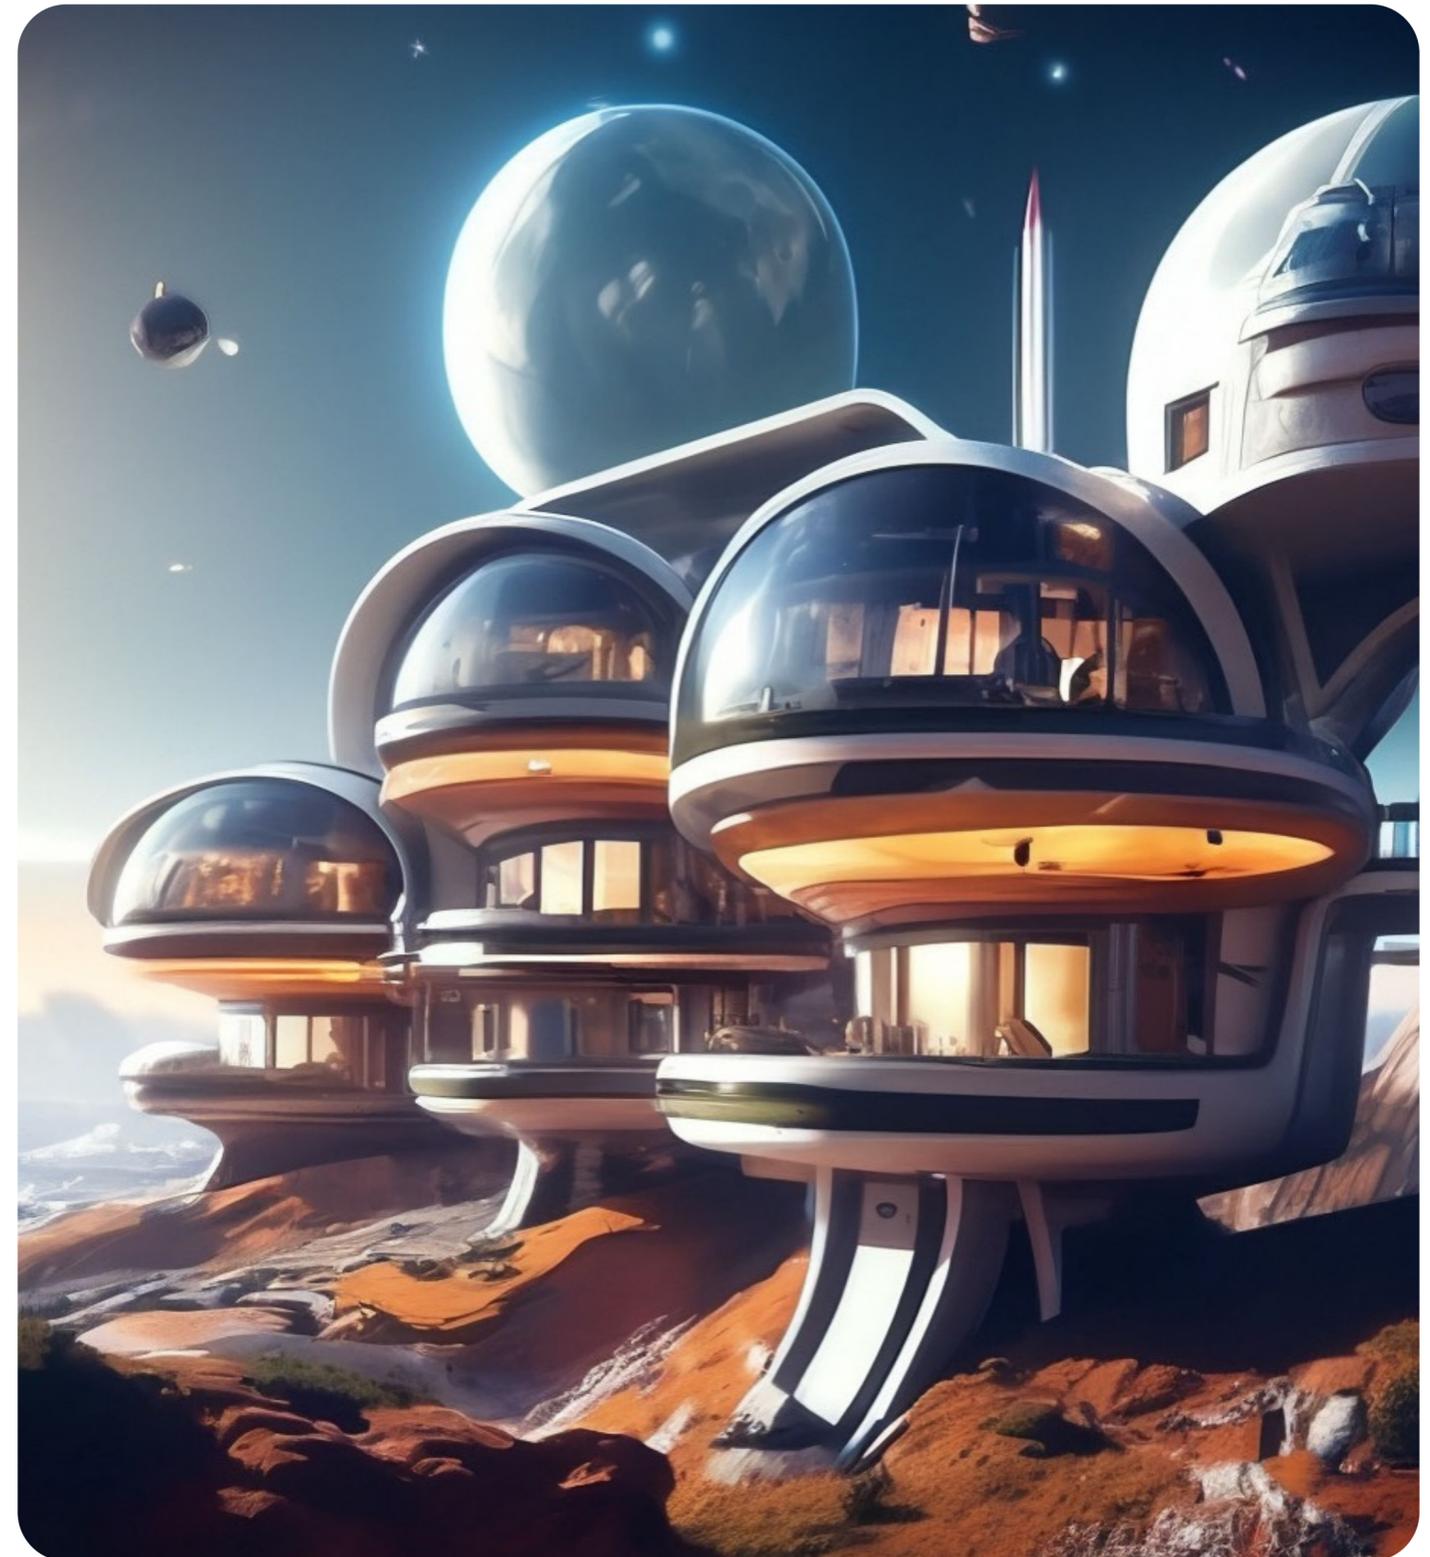

1. Что такое Serverless
2. Как работают Cloud Functions
3. Внутреннее устройство Cloud Functions



Использование рантаймов

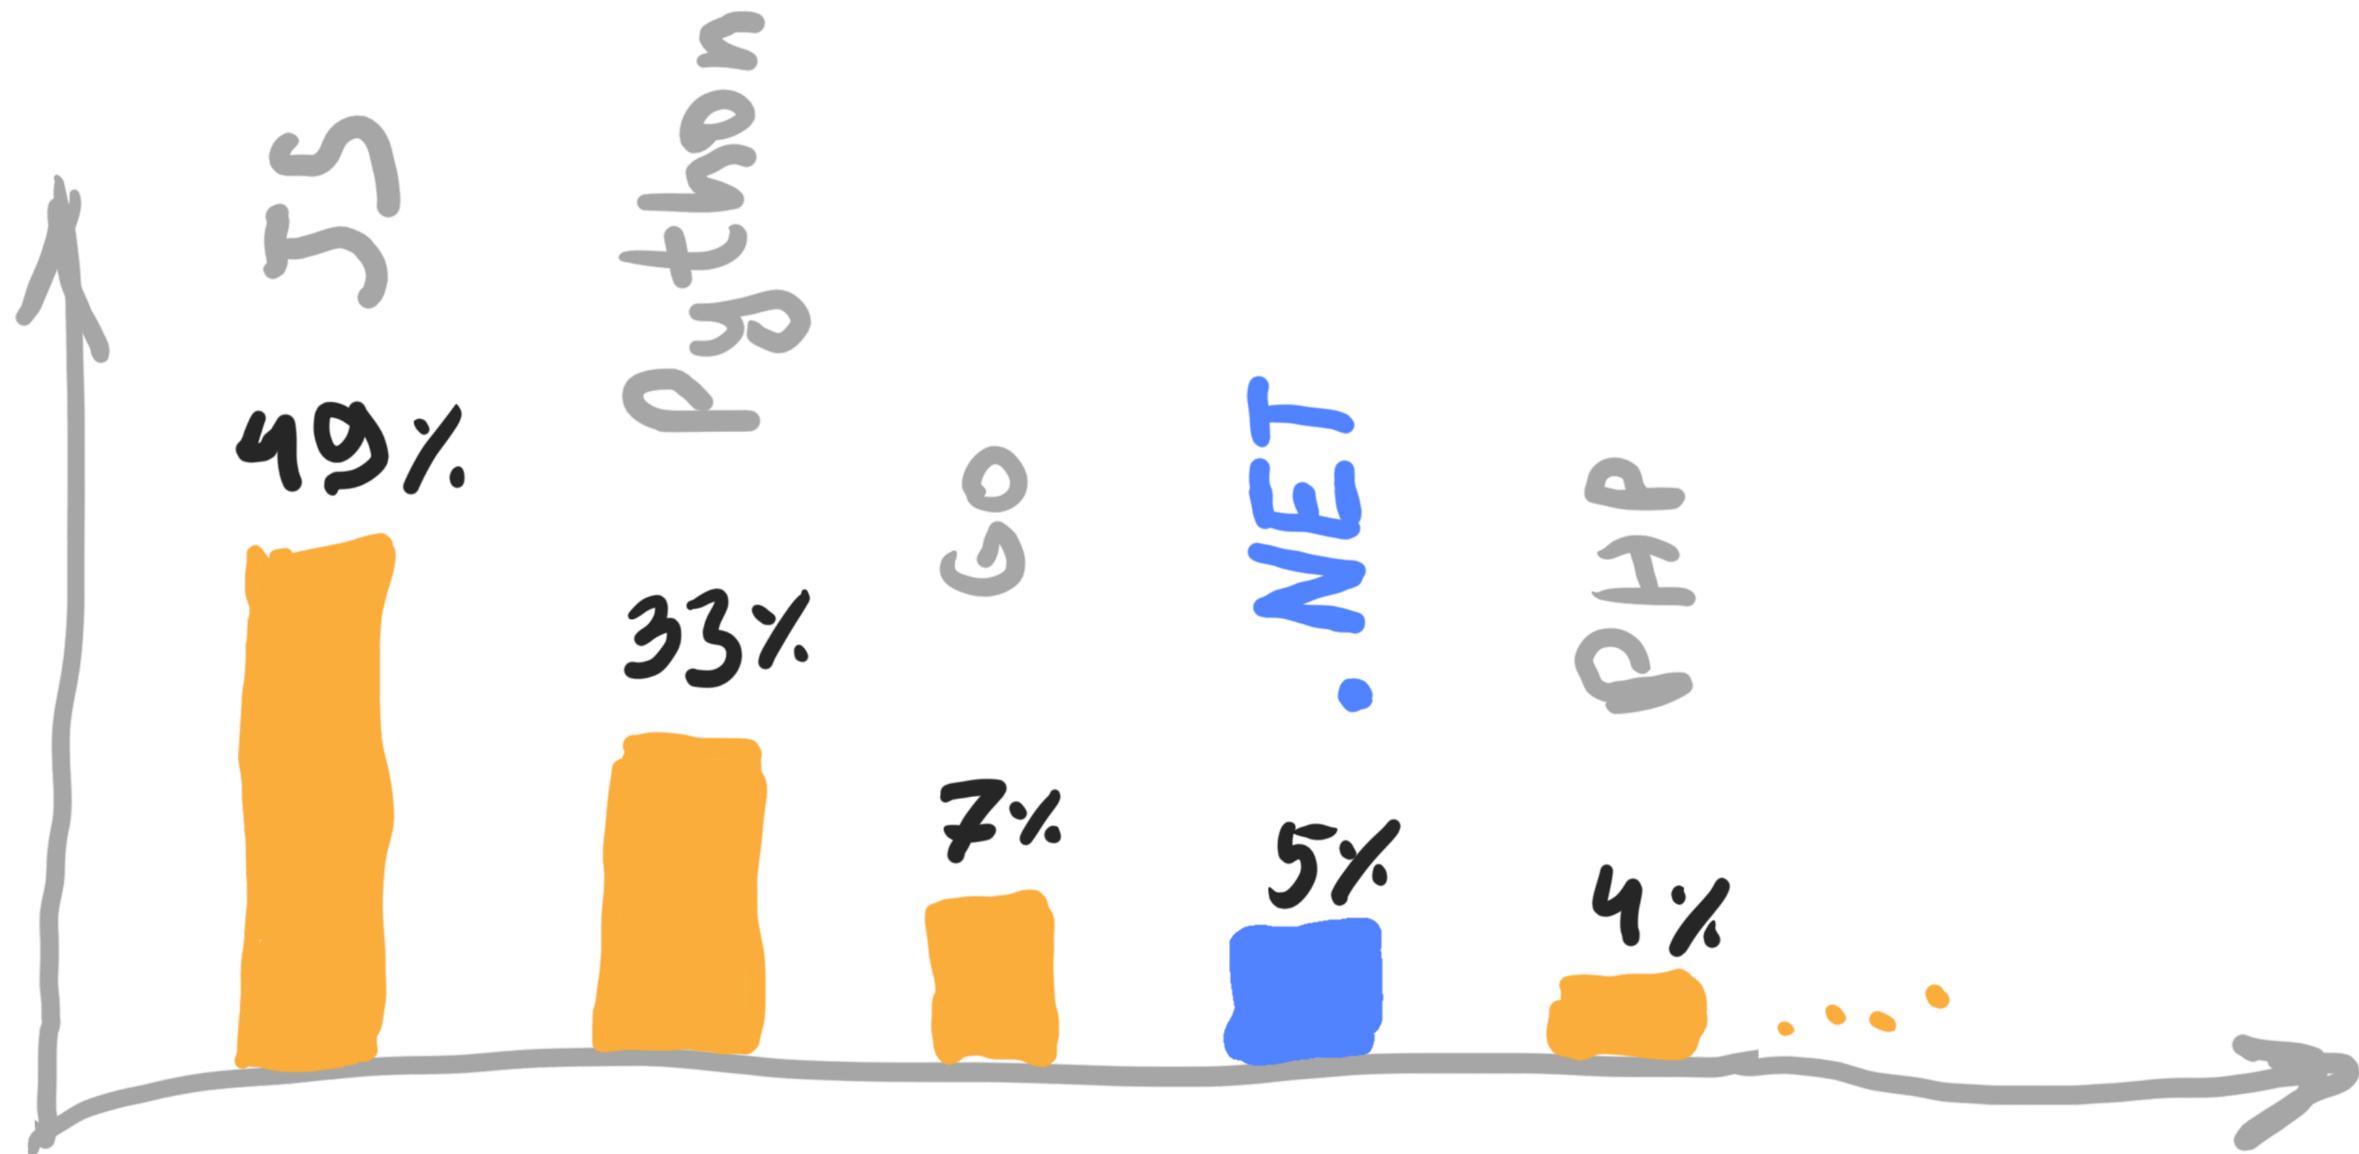

Если не пользовались —
попользуйтесь.
Если уже пользовались —
приходите поговорить

Что дальше:

- Чат с комьюнити:
<https://t.me/YandexCloudFunctions>
- Примеры:
<https://github.com/yandex-cloud-examples>
- Поиграть в Serverless Game:
<https://game.serverless.yandexcloud.net/login.html>
Исходники GitHub: <https://clck.ru/zLrZ5>



<https://maxshoshin.ru/dotnext2023.html>